



## Entraînements et automatisation



## **Entraînements et automatisation**


# Un partenaire. Possibilités illimitées.

Depuis 1934, STOBER développe et produit une technique d'entraînement d'excellente qualité et emploie environ 1000 personnes sur 14 sites à travers le monde. Les systèmes d'entraînement sur mesure et extrêmement efficaces conçus pour les mouvements complexes séduisent les fabricants de machines STOBER, tous secteurs et marchés confondus dans le monde entier.



« Grâce à notre système parfaitement coordonné, nous réalisons avec nos clients le mouvement parfait dans les applications les plus diverses. Chaque fois qu'il s'agit de précision, de dynamisme et de qualité, nous sommes un partenaire fiable à vos côtés. »

Rainer Wegener, directeur général, STÖBER Antriebstechnik

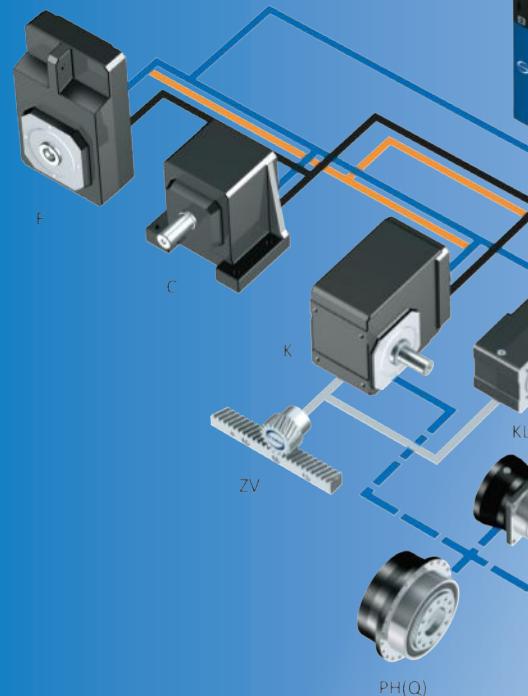

PH(Q)



## Entraînements et automatisation – voici ce qui vous attend !

Dans ce catalogue, nous vous présentons le système STOBER qui est une parfaite symbiose entre l'électronique et les moteurs, reliés par des câbles STOBER connectorisés prêts au raccordement.

Les servo-variateurs des 5e et 6e générations, en combinaison avec nos moteurs brushless synchrones à dynamique rapide : impossible de faire mieux !


## L'expert des technologies de mouvements complexes

Réducteurs

Motoréducteurs

Moteurs

Câbles et servo-variateurs

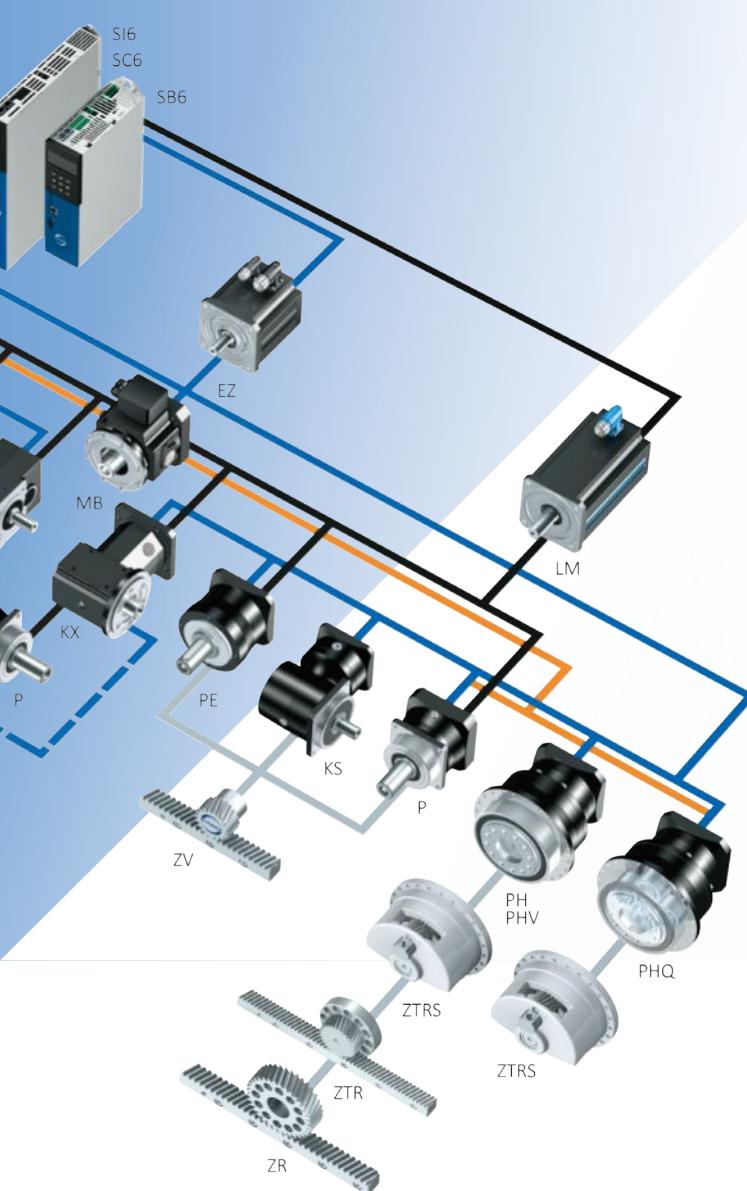

## Votre fournisseur tout-en-un.

Le système d'entraînement STOBER composé de réducteurs, de moteurs, de câbles et de servo-variateurs présente une structure modulaire et peut être ajusté librement – pour des concepts machine personnalisés, compacts et performants. Il peut être adapté et combiné selon vos besoins et exigences dans pratiquement tous les secteurs et domaines d'application.

Nous contrôlons chaque composant ainsi que son interaction avec les autres composants, et prenons entièrement en charge la chaîne cinématique. Pour vous, cela signifie que vous avez à faire à un interlocuteur qui vous garantit une sécurité de fonctionnement certifiée et une disponibilité maximale de la machine.

### Besoin de solutions spéciales ?

Elles sont possibles grâce à de nombreuses caractéristiques produit uniques et aux adaptations aux spécificités des projets. Cette approche holistique de la spécificité de votre cahier des charges nous permet d'élaborer ensemble des solutions personnalisées parfaitement adaptées à vos exigences. Engagés et à la recherche de solutions pour vous soutenir dans vos visions et vos projets.

### STOBER agit dans une approche globale et personnalisée.



« Produits éclectiques et possibilités infinies. Notre entraînement est votre mouvement parfait ! »

**Markus Graf, directeur des ventes, STÖBER Antriebstechnik**



## STOBER agit avec l'esprit d'équipe et le goût des autres.


Nous sommes une entreprise familiale qui met un point d'honneur à établir des relations de confiance. L'humain est au cœur de nos préoccupations.

Nous favorisons le bien-être de notre personnel, intégrons totalement les attentes de nos clientes et clients, et mobilisons nos forces pour réussir ensemble.



« Nous avons monté des réducteurs, moteurs et servo-variateurs STOBER dans pratiquement toutes nos installations. STOBER nous assiste dans les nouveaux projets, depuis le premier coup de crayon dans la phase de construction jusqu'à la mise en service. Nos longues années de collaboration sont marquées par un esprit de franchise et d'ouverture particulier. Conseil et support technique – c'est ce que j'entends par partenariat »

**Jürgen Leicht, directeur général de la société Leicht Stanzautomation**

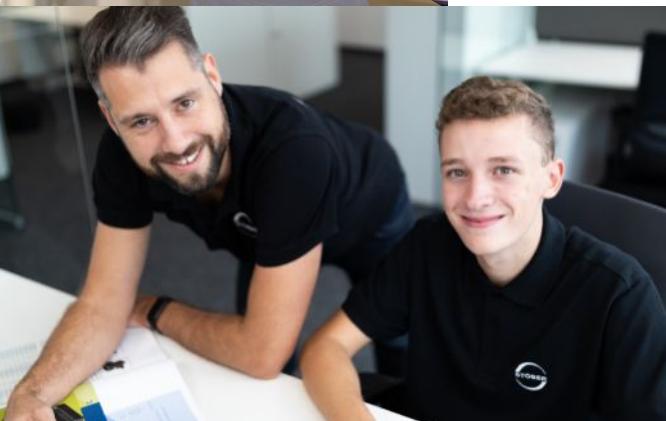

## Ensemble. Aux quatre coins du monde. Réussir.

C'est le regard tourné vers l'avenir que STOBER affronte les défis de la numérisation et investit dans des solutions globales et dans une forte présence dans les domaines de la production, de la vente et du service après-vente aux quatre coins du monde. Avec la fondation de STOBER China à la fin de l'année 2019, STOBER est désormais présente sur 12 sites et avec 80 partenaires SAV dans plus de 40 pays à travers le monde.

STOBER Drives  
Systems Technology  
Taicang, China.



# Sommaire

■	<b>1</b>	<b>Guide de sélection produits .....</b>	<b>9</b>
■	<b>2</b>	<b>Servo-variateur SB6 .....</b>	<b>15</b>
■	<b>3</b>	<b>Servo-variateurs SC6.....</b>	<b>43</b>
■	<b>4</b>	<b>Servo-variateurs SI6.....</b>	<b>71</b>
■	<b>5</b>	<b>Servo-variateurs SD6 .....</b>	<b>115</b>
■	<b>6</b>	<b>Technique de raccordement .....</b>	<b>157</b>
■	<b>7</b>	<b>Moteurs brushless synchrones EZ .....</b>	<b>173</b>
■	<b>8</b>	<b>À proximité des clients dans le monde entier .....</b>	<b>216</b>
■	<b>9</b>	<b>Annexe .....</b>	<b>217</b>

# 1 Guide de sélection produits

## 1.1 Servo-variateur



Chapitre produit

SB6

SC6

SI6

SD6

Numéro de chapitre

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

### Caractéristiques techniques

$I_{2N,PU}$ (4 kHz)	4,5 – 32 A	4,5 – 19 A	5 – 50 A	2,3 – 85 A
$I_{2N,PU}$ (8 kHz)	3,8 – 20 A	4 – 15 A	4,5 – 40 A	1,7 – 60 A
$I_{2max,PU}$ (4 kHz)	8,1 – 57,6 A	9,5 – 39,9 A	10,5 – 105 A	4,2 – 153 A
$I_{2max,PU}$ (8 kHz)	9,5 – 50 A	10 – 37,5 A	11,3 – 100 A	4,3 – 150 A

Vous trouverez une explication des symboles de formule au chapitre [ 9.1 ].

### Caractéristiques

Champ d'application optimal				
Nombre d'axes	1 – 4	1 – 4	> 4	1 – 8
Application	Drive Based	Drive Based	CiA 402, PROFIdrive	Drive Based Synchro-nous

Types de moteur				
Moteurs Lean	✓	✓	✓	
Moteurs asynchrones	✓	✓	✓	✓
Moteurs brushless synchrones	✓	✓	✓	✓
Moteurs linéaires	✓	✓	✓	✓
Moteurs couple	✓	✓	✓	✓

Interfaces encodeur				
EnDat 2.2 numérique	✓	✓	✓	✓
Incrémental	✓	✓	✓	✓
SSI	✓	✓	✓	✓
Résolveur	(✓)	✓	✓	(✓)
Signaux impulsion/direction	✓	✓	✓	(✓)
EnDat 2.1 sin/cos	(✓)			(✓)
Sin/Cos	(✓)			(✓)
EnDat 3 (OCS)	✓	✓	✓	

(✓) : module de borne requis

Communication				
Bus système isochrone (IGB-Motionbus)				✓
CANopen				(✓)
EtherCAT	✓	✓	✓	(✓)
PROFINET	✓	✓	✓	(✓)

(✓) : module de communication requis

# 1 Guide de sélection produits

## 1.1 Servo-variateur



Chapitre produit

SB6

SC6

SI6

SD6

Numéro de chapitre

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

### Caractéristiques

#### Sonde thermique du moteur

Résistance CTP	✓	✓	✓	✓
Sonde de température Pt1000	(✓)	(✓)	(✓)	✓
(✓) : OCS nécessaire				

#### Fonctions de sécurité

STO, SS1 : SIL 3, PL e (cat. 4)	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)
SS2, SLS, SBC, SDI, SLI, ...: SIL 3, PL e (cat. 4)	(✓)	(✓)	(✓)	(✓)

(✓) : module de sécurité requis

Bornes	Appareil de base	XB6			IO6	RI6	XI6
Entrées numériques	4	(8)	8	8	(5)	(5)	(13)
Sorties numériques	2	(8)	—	—	(2)	(2)	(10)
Entrées analogiques	1	(2)	—	—	(2)	(2)	(3)
Sorties analogiques	—	(2)	—	—	(2)	(2)	(2)
Prise en charge encodeur étendue	—	(✓)	—	—	—	(✓)	—

(x) : module de borne requis

#### Fonctionnalités

Système modulaire			✓	
Autonome	✓	✓		✓
One Cable Solution (OCS)	✓	✓	✓	
Régulateur double axe disponible		✓	✓	
Mise à jour automatique du micrologiciel	✓	✓	✓	✓
Écran et clavier	(✓)			✓
Mémoire de données amovible	✓	✓	✓	✓
Couplage du circuit intermédiaire	✓	✓	✓	✓

(✓) Option

#### Applications

Mode couple/force	✓	✓	✓	✓
Mode Vitesse	✓	✓	✓	✓
Mode positionnement	✓	✓	✓	✓
Mode Maître/Esclave	(✓)			✓
Mode interpolation	✓	✓	✓	✓

(✓) Module de borne requis

#### Conformité

cULus	✓	✓	✓	✓
CE	✓	✓	✓	✓
UKCA		✓	✓	

# 1 Guide de sélection produits

## 1.2 Technique de raccordement



Chapitre

Câbles

Numéro de chapitre

[ ▶ 6 ]

### One Cable Solution EnDat 3

Modèle	Taille du connecteur moteur				
	con.23				
Fermerture rapide speedtec	✓				
Fils de puissance (3 + PE)	Fils de frein	Fils pilotes	Ø câble	Rayon de courbure 1 (min.)	Rayon de courbure 2 (min.)
<b>OCS-Basic (jusqu'à 12,5 m max.)</b>					
4 × 1,0 mm <sup>2</sup>	2 × 0,75 mm <sup>2</sup>	2 × AWG22	13,6 mm max.	136,0 mm	68,0 mm
4 × 1,5 mm <sup>2</sup>	2 × 1,0 mm <sup>2</sup>	2 × AWG22	13,7 mm max.	137,0 mm	68,5 mm
<b>OCS-Advanced (jusqu'à 100 m)</b>					
4 × 1,5 mm <sup>2</sup>	2 × 0,75 mm <sup>2</sup>	2 × AWG22	14,7 mm max.	147,0 mm	73,5 mm
4 × 2,5 mm <sup>2</sup>	2 × 0,75 mm <sup>2</sup>	2 × AWG22	16,8 mm max.	168,0 mm	84,0 mm

Rayon de courbure : 1 = mobile, 2 = fixe

Divers					
Sollicitation de torsion	± 30°/m				
Résistant à la courbure	✓				
Résistant à l'huile, aux produits chimiques	✓				

# 1 Guide de sélection produits

## 1.2 Technique de raccordement



Chapitre

Câbles

Numéro de chapitre

[ ▶ 6 ]

### Câbles de puissance

Modèle	Taille du connecteur moteur				
	con.15	con.23	con.40		
Fermeture rapide	✓				
Fermeture rapide speedtec		✓	✓		
Fils de puissance (3 + PE)	Fils de frein	Fils de sonde de température	Ø câble	Rayon de courbure 1 (min.)	Rayon de courbure 2 (min.)
4 × 1,0 mm <sup>2</sup>	2 × 0,5 mm <sup>2</sup>	2 × 0,34 mm <sup>2</sup>	10,1 mm max.	101,0 mm	50,5 mm
4 × 1,5 mm <sup>2</sup>	2 × 1,0 mm <sup>2</sup>	2 × 0,5 mm <sup>2</sup>	12,2 mm max.	122,0 mm	61,0 mm
4 × 2,5 mm <sup>2</sup>	2 × 1,0 mm <sup>2</sup>	2 × 1,0 mm <sup>2</sup>	15,1 mm max.	151,0 mm	75,5 mm
4 × 4,0 mm <sup>2</sup>	2 × 1,5 mm <sup>2</sup>	2 × 1,0 mm <sup>2</sup>	16,8 mm max.	168,0 mm	84,0 mm
4 × 10,0 mm <sup>2</sup>	2 × 1,5 mm <sup>2</sup>	2 × 1,0 mm <sup>2</sup>	22,3 mm max.	223,0 mm	111,5 mm
4 × 16,0 mm <sup>2</sup>	2 × 1,5 mm <sup>2</sup>	2 × 1,5 mm <sup>2</sup>	25,0 mm max.	250,0 mm	125,0 mm

Rayon de courbure : 1 = mobile, 2 = fixe

Divers	
Sollicitation de torsion	± 30°/m
Résistant à la courbure	✓
Résistant à l'huile, aux produits chimiques	✓

# 1 Guide de sélection produits

## 1.2 Technique de raccordement



Chapitre

Câbles

Numéro de chapitre

[ ▶ 6 ]

### Câbles d'encodeur

Modèle	Taille du connecteur moteur				
	con.15	con.17			
Fermeture rapide	✓				
Fermeture rapide speedtec		✓			
Encodeur					
Encodeur	Taille du connecteur moteur				
	con.15	con.17			
Encodeurs EnDat 2.1/2.2 numériques	✓	✓			
Encodeurs EnDat 2.1 sin/cos	✓	✓			
Résolveur	✓	✓			
Encodeur	Fils d'alimentation	Fils pilotes	Ø câble	Rayon de courbure 1 (min.)	Rayon de courbure 2 (min.)
EnDat 2.1/2.2 numérique	2 × 0,25 mm <sup>2</sup>	3 × 2 × 0,14 mm <sup>2</sup>	6,7 mm max.	67,0 mm	33,5 mm
Résolveur	2 × 0,25 mm <sup>2</sup>	3 × 2 × 0,25 mm <sup>2</sup>	10,3 mm max.	103,0 mm	51,5 mm
EnDat 2.1 sin/cos	2 × 0,34 mm <sup>2</sup>	2 × 2 × 0,25 mm <sup>2</sup> + 4 × 2 × 0,14 mm <sup>2</sup>	8,7 mm max.	87,0 mm	43,5 mm
Rayon de courbure : 1 = mobile, 2 = fixe					
Divers					
Sollicitation de torsion	± 30°/m				
Résistant à la courbure	✓				
Résistant à l'huile, aux produits chimiques	✓				

# 1 Guide de sélection produits

## 1.3 Moteurs brushless synchrones



Chapitre produit

EZ

Numéro de chapitre

[ ▶ 7 ]

### Caractéristiques techniques

$M_N$	0,4 – 91 Nm
$M_0$	0,44 – 100 Nm

Vous trouverez une explication des symboles de formule au chapitre [ ▶ 9.1 ].

Modèle d'arbre	
Arbre plein sans clavette	✓
Encodeur	
EnDat 3 One Cable Solution (OCS)	✓
EnDat 2.2	✓
EnDat 2.1	✓
Résolveur	✓
Refroidissement	
Refroidissement par convection	✓
Ventilation forcée	✓
Frein	
Frein d'arrêt à aimant permanent	✓
Marquages	
CE	✓
cURus	✓
UKCA	✓

## 2 Servo-variateur SB6

### Sommaire

2.1	Aperçu .....	16
2.1.1	Caractéristiques.....	17
2.1.2	Composants logiciels .....	18
2.1.3	Moteurs, encodeurs et freins exploitables.....	19
2.1.4	Formation pratique .....	19
2.2	Caractéristiques techniques .....	20
2.2.1	Désignation de type .....	20
2.2.2	Tailles .....	20
2.2.3	Caractéristiques techniques générales .....	21
2.2.4	Caractéristiques électriques.....	22
2.2.5	Temps de cycles .....	26
2.2.6	Réduction de charge .....	26
2.2.7	Dimensions.....	28
2.2.8	Poids.....	29
2.2.9	Espaces libres minimaux .....	29
2.3	Combinaisons servo-variateurs et moteurs.....	30
2.4	Accessoires .....	33
2.4.1	Technique de sécurité .....	33
2.4.2	Communication.....	34
2.4.3	Jeu de bornes .....	35
2.4.4	Module de borne.....	36
2.4.5	Résistance de freinage .....	36
2.4.6	Self.....	40
2.4.7	Blindage CEM .....	41
2.5	Informations supplémentaires .....	42
2.5.1	Directives et normes .....	42
2.5.2	Symboles et marquages .....	42
2.5.3	Autres documentations.....	42



## 2

# Servo-variateur

# SB6

## 2.1 Aperçu

Le polyvalent pour une grande marge de manœuvre

### Caractéristiques

- Régulateur mono-axe avec un courant nominal de sortie jusqu'à 32 A et une capacité de surcharge de 250 %
- Régulation de moteurs brushless synchrones rotatifs et de moteurs asynchrones
- Régulation de moteurs linéaires et de moteurs couples
- Régulation sans capteur de la position des moteurs Lean de STOBER
- One Cable Solution EnDat 3
- Plaque signalétique électronique du moteur via les interfaces encodeur EnDat
- Communication EtherCAT ou PROFINET intégrée
- Technique de sécurité STO via les bornes ou STO et SS1 via FSofE ou PROFIsafe : SIL 3, PL e (cat. 4)
- Technique de sécurité avancée (SS1, SS2, SLS, SBC, SBT...) via FSofE
- Unité de commande optionnelle composée d'un écran de texte et de touches
- Concept d'interface modulaire
- Commande de frein intégrée
- Alimentation électrique par injection directe dans le réseau

## 2.1.1 Caractéristiques

Grâce à son concept d'interface modulaire, le servo-variateur autonome SB6 permet de concevoir des installations extrêmement variées malgré sa compacité. SB6 est disponible comme régulateur mono-axe en trois tailles avec un courant nominal de sortie allant jusqu'à 32 A. Si vous êtes à la recherche d'une solution universelle et flexible, le servo-variateur SB6 est le bon choix.



Servo-variateur SB6

### Raccordement facile, paramétrage rapide et sûr

La One Cable Solution (OCS) de STOBER combine communication de puissance et communication d'encodeur dans un seul câble hybride, réduisant ainsi le câblage et facilitant l'installation.

La plaque signalétique électronique du moteur est transmise automatiquement via l'interface numérique EnDat 3. Le servo-variateur identifie automatiquement toutes les données du moteur – le paramétrage est rapide, sûr et sans erreur.

Le câble hybride optimisé offre une qualité de signal et une sécurité système maximales.

En alternative, des câbles de puissance et des câbles d'encodeur connectorisés et prêts au raccordement sont disponibles avec une interface EnDat 2.2 et une fonction de plaque signalétique électronique. Les deux variantes garantissent une interaction optimale entre le moteur et le servo-variateur – pour une mise en service efficace et fiable.

### Jouer la carte de la sécurité avec STOBER

#### Sécurité intégrée

Les servo-variateurs STOBER disposent de fonctions de sécurité telles que Safe Torque Off (STO) et le Safe Stop 1 (SS1) pouvant être commandées par voie classique, via des bornes ou via les normes de communication sécurisées PROFIsafe (PROFINET) et Fail Safe over EtherCAT (FSoE). Le modèle entièrement électrique fonctionne rapidement et sans usure. Des tests de fonctionnement cycliques supplémentaires ne sont pas nécessaires. Cela augmente la disponibilité et réduit le nombre de contrôles dans l'entreprise.

#### Sécurité avancée

Pour des exigences plus élevées, STOBER propose des fonctions de sécurité optionnelles jusqu'à SIL 3, PL e (catégorie 4). Il s'agit notamment de fonctions telles que Safely Limited Speed (SLS) pour la surveillance sûre de la vitesse, Safe Operating Stop (SOS) pour l'arrêt sûr des axes immobilisés ainsi que Safe Brake Control (SBC) et Safe Brake Test (SBT) pour la commande fiable et le contrôle des freins. Des mécanismes de surveillance optimisés garantissent des temps de réaction courts, des distances de sécurité réduites et une meilleure disponibilité de l'installation – pour une sécurité productive au plus haut niveau.

#### Robustes et résistants

Les servo-variateurs séduisent par leur conception robuste et durable. Le carter en tôle d'acier de haute qualité assure un blindage fiable, une résistance mécanique et une dissipation optimale de la chaleur, même dans des conditions d'utilisation exigeantes. À l'intérieur, des unités de calcul très performantes, des composants soigneusement sélectionnés et la finition précise garantissent un fonctionnement fiable à long terme.

Pour utiliser une carte SD comme mémoire de données amovible, un emplacement pour carte SD est disponible sur la face avant. Une carte SD permet une mise en service rapide en série par copie, ou facilite le remplacement de l'appareil lors des interventions de maintenance. La mémoire de données amovible peut également être utilisée comme support de stockage de données de projet et de documentations supplémentaires.

## 2.1.2 Composants logiciels

### Planification et mise en service

Le logiciel de planification et de mise en service génération DriveControlSuite est doté de toutes les fonctions permettant de bénéficier pleinement des avantages des servo-variateurs dans les applications mono-axe et multiaxe. Les assistants dont est doté le programme vous guident pas à pas tout au long du processus de planification et de paramétrage.

### Communication ouverte

Les systèmes de bus de terrain basés sur Ethernet EtherCAT et PROFINET sont disponibles dans le servo-variateur.

### Applications

Pour le contrôle de mouvement décentralisé de machines complexes, il est recommandé d'opter pour une application basée sur l'entraînement.

Chaque fois que des solutions universelles et flexibles s'imposent, le paquet d'applications de STOBER basé sur l'entraînement représente le choix approprié. L'application Drive Based offre, avec le jeu d'instructions PLCopen Motion Control, une fonctionnalité de commande de mouvement basée sur l'entraînement pour le positionnement, la vitesse et le couple/la force. Ces instructions standard ont été regroupées pour différents cas d'application afin de constituer des modes d'exploitation et complétées par des fonctions additionnelles comme le chaînage du bloc de déplacement, la came, etc. Dans le mode d'exploitation commande, toutes les propriétés des mouvements sont directement prédéfinies par la Commande. Dans le mode d'exploitation Bloc de déplacement, les propriétés des mouvements sont prédéfinies dans l'entraînement de sorte qu'un seul signal de départ suffit pour exécuter le mouvement. Le chaînage permet de définir des mouvements entiers. Les applications à commande de vitesse ou couple/force, comme pompes, ventilateurs ou convoyeurs, disposent de leur propre mode d'exploitation. Il permet également l'exploitation sans commande.

Il existe par ailleurs les applications CiA 402 et PROFIdrive qui comprennent des modes d'exploitation ou des classes d'application basés aussi bien sur la commande que sur l'entraînement. Les télégrammes par défaut 1, 2 et 3 ainsi que les télégrammes 102 et 111 sont par exemple disponibles pour les entraînements standard selon PROFIdrive dans la classe d'application 1 et pour la commande de positionnement décentralisée selon la classe d'application 3. Sur la base de ces télégrammes, les servo-variateurs peuvent être utilisés avec les objets technologiques SpeedAxis et BasicPos (EPos).

Pour le contrôle de mouvement basé sur la commande selon PROFIdrive dans la classe d'application 4, les télégrammes par défaut 3 et 5 ainsi que le télégramme 105 sont disponibles.

Grâce à une programmation avec CFC sur la base de la norme CEI 61131-3, il est également possible de créer de nouvelles applications ou d'étendre les applications existantes.

## 2.1.3 Moteurs, encodeurs et freins exploitables

Le servo-variateur vous permet d'exploiter les moteurs Lean de la gamme LM, les moteurs brushless synchrones (par exemple ceux de la gamme EZ), les moteurs asynchrones, les moteurs linéaires ou les moteurs couples.

Pour le retour, des possibilités d'analyse sont disponibles sur le raccordement X4 pour les types d'encodeur suivants :

- Encodeurs EnDat 2.1/2.2 numériques
- Encodeurs SSI
- Encodeur incrémental TTL différentiel et HTL différentiel
- Encodeurs EnDat 3 ou HIPERFACE DSL (dans le cas du modèle One Cable Solution)

De plus, des possibilités d'analyse sont disponibles sur les raccordements X1 pour les types d'encodeurs suivants :

- Encodeurs incrémentaux HTL single-ended
- Interface impulsion/direction HTL single-ended

Les autres types d'encodeurs suivants peuvent être raccordés via le module de borne disponible en option XB6 :

- Résolveur
- Encodeurs EnDat 2.1 sin/cos
- Encodeur sin/cos
- Encodeurs EnDat 2.1/2.2 numériques
- Encodeur SSI (SSI-Motionbus)
- Encodeur incrémental TTL différentiel
- Interface impulsion/direction TTL différentielle
- Capteur Hall TTL différentiel

Tous les types de servo-variateur sont dotés de raccordements pour résistances CTP et peuvent contrôler par défaut un frein de 24 V<sub>CC</sub>.

## 2.1.4 Formation pratique

STOBER propose un programme de formation échelonné consacré essentiellement au servo-variateur.

### G6 Basic

Contenus de la formation : aperçu du système, montage et mise en service du servo-variateur. Utilisation de modules optionnels. Paramétrage, mise en service et diagnostic via le logiciel de mise en service. Télémaintenance. Notions de base sur l'optimisation du régulateur. Configuration de la chaîne cinématique. Fonctions logicielles intégrées. Applications logicielles. Connexion à une commande supérieure. Notions de base de la technique de sécurité. Exercices pratiques dans le cadre de la formation.

Logiciel utilisé : DriveControlSuite.

### G6 Customized

Contenus de la formation : connaissances spécifiques dans le domaine de la technique de régulation, de commande et de sécurité. Exercices pratiques dans le cadre de la formation.

## 2.2 Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques relatives aux servo-variateurs figurent dans les chapitres suivants.

### 2.2.1 Désignation de type

SB	6	A	0	6	Z	X	O
----	---	---	---	---	---	---	---

Tab. 1: Exemple de code pour la désignation de type

Code	Désignation	Modèle
SB	Gamme	
6	Génération	6e génération
A	Version	
0 – 2	Taille (TA)	
6	Niveau de puissance	Niveau de puissance pour cette taille
Z	Technique de sécurité	SZ6 : sans technique de sécurité
R		SR6 : STO via les bornes
U		SU6 : STO et SS1 via PROFIsafe
Y		SY6 : STO et SS1 via FSofE
X		SX6 : technique de sécurité avancée via FSofE
N	Module de borne	Sans module de borne
X		XB6 : avec extension de borne optionnelle
N	Unité de commande	Sans unité de commande
O		OP6 : avec unité de commande

Tab. 2: Signification de l'exemple de code

### 2.2.2 Tailles

Type	Nº ID	Taille	Régulateur d'axe
SB6A06	5050162	TA 0	Régulateur mono-axe
SB6A16	5050164	Taille 1	Régulateur mono-axe
SB6A26	5050166	Taille 2	Régulateur mono-axe

Tab. 3: Types et tailles SB6 disponibles



SB6 dans les tailles 2, 1 et 0

Notez que l'appareil de base est livré sans bornes. Les jeux de bornes correspondants peuvent être commandés avec les servo-variateurs ou comme accessoires séparés.

## 2.2.3 Caractéristiques techniques générales

Les informations ci-dessous s'appliquent à tous les types d'appareil.

Caractéristiques de l'appareil	
Degré de protection de l'appareil	IP20
Degré de protection de l'encombrement	Au minimum IP54
Classe de protection	Classe de protection I conformément à EN 61140
Antiparasitage	Filtre réseau intégré conformément à EN 61800-3, émission de parasites classe C3
Catégorie de surtension	III conformément à EN 61800-5-1
Symboles et marquages	CE, cULus, RoHS

Tab. 4: Caractéristiques de l'appareil

Conditions de transport et de stockage	
Température de stockage/transport	-20 °C à +70 °C Modification maximale : 20 K/h
Humidité de l'air	Humidité relative de l'air maximale 85 %, sans condensation
Vibration (transport) conformément à EN 60068-2-6	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz : 3,5 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz : 10 m/s <sup>2</sup> 200 Hz ≤ f ≤ 500 Hz : 15 m/s <sup>2</sup>
Hauteur de chute en cas de chute libre <sup>1</sup>	0,25 m
Poids < 100 kg selon EN 61800-2 (ou CEI 60721-3-2, classe 2M4)	
Essai de choc selon EN 60068-2-27	Forme de choc : semi-sinusoidal Accélération : 5 g Durée du choc : 30 ms Nombre de chocs : 3 par axe

Tab. 5: Conditions de transport et de stockage

Conditions de fonctionnement	
Température ambiante en service	0 °C à 45 °C pour les caractéristiques nominales 45 °C à 55 °C avec réduction -2,5 % / K
Humidité de l'air	Humidité relative de l'air maximale 85 %, sans condensation
Hauteur d'installation	0 m à 1000 m au-dessus du niveau de la mer sans restriction 1000 m à 2000 m au-dessus du niveau de la mer avec réduction de charge de -1,5 % / 100 m
Degré d'encrassement	Degré d'encrassement 2 conformément à EN 50178
Ventilation	Ventilateur intégré
Vibration (fonctionnement) conformément à EN 60068-2-6	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz : 0,35 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz : 1 m/s <sup>2</sup>

Tab. 6: Conditions de fonctionnement

Temps de décharge	
Décharge automatique circuit intermédiaire CC	15 min

Tab. 7: Temps de décharge du circuit intermédiaire

<sup>1</sup>Valable uniquement pour les composants dans leur emballage d'origine.

## 2.2.4 Caractéristiques électriques

Vous trouverez les caractéristiques électriques des tailles disponibles ainsi que les propriétés du chopper de freinage dans les chapitres suivants.

Une explication des symboles utilisés figure au chapitre [▶ 9.1].

### 2.2.4.1 Pièce de commande

Caractéristiques électriques	Tous les types
$U_{1CU}$	24 V <sub>CC</sub> , +20 % / -15 %
$I_{1maxCU}$	1,5 A

Tab. 8: Caractéristiques électriques de la pièce de commande

### 2.2.4.2 Bloc de puissance : taille 0

Caractéristiques électriques	SB6A06
$U_{1PU}$	3 x 400 V <sub>CA</sub> , +32 % / -50 %, 50/60 Hz; 3 x 480 V <sub>CA</sub> , +10 % / -58 %, 50/60 Hz
$f_{2PU}$	0 – 700 Hz
$U_{2PU}$	0 – max. $U_{1PU}$
$U_{2PU,ZK}$	$\sqrt{2} \times U_{1PU}$
$C_{PU}$	135 $\mu$ F
$C_{N,PU}$	540 $\mu$ F

Tab. 9: Caractéristiques électriques SB6, taille 0

Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)

Caractéristiques électriques	SB6A06
$f_{PWM,PU}$	4 kHz
$I_{1N,PU}$	5,4 A
$I_{2N,PU}$	4,5 A
$I_{2maxPU}$	180 % pour 5 s ; 150 % pour 30 s

Tab. 10: Caractéristiques électriques SB6, taille 0 pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SB6A06
$f_{PWM,PU}$	8 kHz
$I_{1N,PU}$	4 A
$I_{2N,PU}$	3,8 A
$I_{2maxPU}$	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s

Tab. 11: Caractéristiques électriques SB6, taille 0, pour cadence 8 kHz

Caractéristiques électriques	SB6A06
$U_{onCH}$	780 – 800 V <sub>CC</sub>
$U_{offCH}$	740 – 760 V <sub>CC</sub>
$R_{2minRB}$	100 $\Omega$
$P_{maxRB}$	6,4 kW
$P_{effRB}$	2,9 kW

Tab. 12: Caractéristiques électriques du chopper de freinage, taille 0

### 2.2.4.3 Bloc de puissance : taille 1

Caractéristiques électriques	SB6A16
$U_{1PU}$	$3 \times 400 V_{CA}, +32 \% / -50 \%, 50/60 Hz;$ $3 \times 480 V_{CA}, +10 \% / -58 \%, 50/60 Hz$
$f_{2PU}$	0 – 700 Hz
$U_{2PU}$	0 – max. $U_{1PU}$
$U_{2PU,ZK}$	$\sqrt{2} \times U_{1PU}$
$C_{PU}$	560 $\mu F$
$C_{N,PU}$	1400 $\mu F$

Tab. 13: Caractéristiques électriques SB6, taille 1

#### Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)

Caractéristiques électriques	SB6A16
$f_{PWM,PU}$	4 kHz
$I_{1N,PU}$	19,2 A
$I_{2N,PU}$	16 A
$I_{2maxPU}$	180 % pour 5 s ; 150 % pour 30 s

Tab. 14: Caractéristiques électriques SB6, taille 1 pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SB6A16
$f_{PWM,PU}$	8 kHz
$I_{1N,PU}$	15,8 A
$I_{2N,PU}$	12 A
$I_{2maxPU}$	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s

Tab. 15: Caractéristiques électriques SB6, taille 1, pour cadence 8 kHz

Caractéristiques électriques	SB6A16
$U_{onCH}$	780 – 800 $V_{CC}$
$U_{offCH}$	740 – 760 $V_{CC}$
$R_{2minRB}$	47 $\Omega$
$P_{maxRB}$	13,6 kW
$P_{effRB}$	6,2 kW

Tab. 16: Caractéristiques électriques du chopper de freinage, taille 1

### 2.2.4.4 Bloc de puissance : taille 2

Caractéristiques électriques	SB6A26
$U_{1PU}$	$3 \times 400 V_{CA}, +32 \% / -50 \%, 50/60 Hz;$ $3 \times 480 V_{CA}, +10 \% / -58 \%, 50/60 Hz$
$f_{2PU}$	0 – 700 Hz
$U_{2PU}$	0 – max. $U_{1PU}$
$U_{2PU,ZK}$	$\sqrt{2} \times U_{1PU}$
$C_{PU}$	1000 $\mu F$
$C_{N,PU}$	1400 $\mu F$

Tab. 17: Caractéristiques électriques SB6, taille 2

#### Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)

Caractéristiques électriques	SB6A26
$f_{PWM,PU}$	4 kHz
$I_{1N,PU}$	38,4 A
$I_{2N,PU}$	32 A
$I_{2maxPU}$	180 % pour 5 s ; 150 % pour 30 s

Tab. 18: Caractéristiques électriques SB6, taille 2 pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SB6A26
$f_{PWM,PU}$	8 kHz
$I_{1N,PU}$	32,6 A
$I_{2N,PU}$	20 A
$I_{2maxPU}$	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s

Tab. 19: Caractéristiques électriques SB6, taille 2, pour cadence 8 kHz

Caractéristiques électriques	SB6A26
$U_{onCH}$	780 – 800 $V_{CC}$
$U_{offCH}$	740 – 760 $V_{CC}$
$R_{2minRB}$	22 $\Omega$
$P_{maxRB}$	29,1 kW
$P_{effRB}$	13,2 kW

Tab. 20: Caractéristiques électriques du chopper de freinage, taille 2

### 2.2.4.5 Couplage du circuit intermédiaire

La capacité de charge des servo-variateurs ne peut être augmentée via un couplage du circuit intermédiaire que si l'alimentation en puissance est activée simultanément sur les servo-variateurs.

## 2.2.4.6 Données de puissance dissipée conformément à EN 61800-9-2

Type	Courant nominal $I_{2N,PU}$	Puissance appa- rente	Pertes ab- solues $P_{v,cu}^2$	Points de fonctionnement <sup>3</sup>								Classe IE <sup>4</sup>	Compa- raison <sup>5</sup>
				(0/25)	(0/50)	(0/100)	(50/25)	(50/50)	(50/100)	(90/50)	(90/100)		
<b>Pertes relatives</b>													
	[A]	[kVA]	[W]										
SB6A06	4,5	3,1	Max. 12	1,71	1,86	2,24	1,75	1,97	2,51	2,16	3,04	EI2	
SB6A16	16	11,1	Max. 12	0,95	1,12	1,66	0,99	1,23	1,98	1,41	2,52	EI2	
SB6A26	32	22,2	15	0,70	0,87	1,40	0,74	0,97	1,67	1,11	2,10	EI2	
<b>Pertes absolues</b>													
	[A]	[kVA]	[W]										
SB6A06	4,5	3,1	Max. 12	52,9	57,6	69,3	54,4	61,0	77,9	67,1	94,1	EI2	39,6
SB6A16	16	11,1	Max. 12	104,9	124,0	184,6	110,3	136,6	219,8	156,0	279,8	EI2	35,8
SB6A26	32	22,2	Max. 15	154,7	192,8	311,3	164,7	214,9	370,5	246,9	465,9	EI2	38,6

Tab. 21: Données de puissance dissipée des servo-variateurs SB6 conformément à la norme EN 61800-9-2

### Conditions générales

Les données de puissance dissipée s'appliquent pour les servo-variateurs sans accessoires.

Le calcul de la puissance dissipée repose sur une tension de réseau triphasée avec  $400 \text{ V}_{CA}/50 \text{ Hz}$ .

Les données calculées contiennent un supplément de 10 % conformément à EN 61800-9-2.

Les données relatives à la puissance dissipée se réfèrent à une cadence de 4 kHz.

Les pertes absolues lorsque le bloc de puissance est désactivé se réfèrent à une alimentation  $24 \text{ V}_{CC}$  de l'électronique de commande.

<sup>2</sup> Pertes absolues si le bloc de puissance est désactivé

<sup>3</sup> Points de fonctionnement en cas de cadence du stator moteur relative en % et de courant couple relatif en %

<sup>4</sup> Classe IE conformément à EN 61800-9-2

<sup>5</sup> Comparaison des pertes par rapport à la référence sur la base de EI2 dans le point nominal (90, 100)

## 2.2.4.7 Données de puissance dissipée des accessoires

Si vous commandez le servo-variateur avec les accessoires, les pertes augmentent comme suit.

Type	Pertes absolues $P_v$ [W]
Module de sécurité SR6	1
Module de sécurité SY6 ou SU6	2
Module de sécurité SX6	< 4
Module de borne XB6	< 5
Unité de commande OP6	1

Tab. 22: Pertes absolues des accessoires

### Information

Pour le dimensionnement, tenez compte, en outre, de la puissance dissipée absolue de l'encodeur (normalement < 3 W) et du frein.

Les informations relatives à la perte des autres accessoires disponibles en option sont fournies dans les caractéristiques techniques des accessoires correspondants.

## 2.2.5 Temps de cycles

Référez-vous au tableau suivant pour les temps de cycles possibles.

Type	Temps de cycles	Paramètres utiles
Application	250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms	Réglable dans A150
Bus de terrain EtherCAT, communication cyclique	250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms	Réglable dans TwinCAT 3 ou CODESYS
Bus de terrain PROFINET RT, communication cyclique	1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms	Réglable dans le TIA Portal
Bus de terrain PROFINET IRT, communication cyclique	1 ms, 2 ms, 4 ms	Réglable dans le TIA Portal
Noyau Motion (calcul du mouvement)	250 µs	—
Cascade de régulation	62,5 µs	B24 ≥ 8 kHz et B20 = 48, 64 ou 70
	125 µs	B24 = 4 kHz

Tab. 23: Temps de cycles

### Information

Pour les moteurs Lean (mode de commande B20 = 32: LM - Commande vectorielle sans capteur), seul le fonctionnement à 4 kHz est admissible.

## 2.2.6 Réduction de charge

Lors du dimensionnement du servo-variateur, tenez compte de la réduction du courant nominal de sortie en fonction de la cadence, de la température ambiante et de la hauteur d'installation. Il n'existe aucune restriction si la température ambiante est comprise entre 0 et 45 °C et si la hauteur d'installation est située entre 0 m et 1000 m. Si les valeurs sont différentes, les données décrites ci-dessous s'appliquent.

### 2.2.6.1 Influence de la cadence

Le changement de la cadence  $f_{\text{PWM}}$  permet entre autres d'influencer le niveau sonore de l'entraînement. Toutefois, plus la cadence est élevée, plus il y a de pertes. Au moment de la planification, déterminez la cadence maximale qui servira de base au calcul du courant nominal de sortie  $I_{2N,PU}$  pour le dimensionnement du servo-variateur.

Type	$I_{2N,PU}$ 4 kHz [A]	$I_{2N,PU}$ 8 kHz [A]	$I_{2N,PU}$ 16 kHz [A]
SB6A06	4,5	3,8	2,3
SB6A16	16	12	5,7
SB6A26	32	20	12

Tab. 24: Courant nominal de sortie  $I_{2N,PU}$  en fonction de la cadence

### 2.2.6.2 Influence de la hauteur d'installation

La réduction de charge en fonction de la hauteur d'installation est calculée comme suit :

- de 0 m à 1000 m : aucune restriction ( $D_{IA} = 100\%$ )
- de 1000 m à 2000 m : réduction de charge de  $-1,5\% / 100\text{ m}$

#### Exemple

Le servo-variateur doit être installé à une hauteur de 1500 m au-dessus du niveau de la mer.

Le facteur de réduction  $D_{IA}$  est calculé de la manière suivante :

$$D_{IA} = 100\% - 5 \times 1,5\% = 92,5\%$$

### 2.2.6.3 Influence de la température ambiante

La réduction de charge en fonction de la température ambiante est calculée comme suit :

- 0 °C à 45 °C : aucune restriction ( $D_T = 100\%$ )
- 45 °C à 55 °C : réduction  $-2,5\% / \text{K}$

#### Exemple

Le servo-variateur doit être exploité à une température de 50 °C.

Le facteur de réduction  $D_T$  est calculé de la manière suivante :

$$D_T = 100\% - 5 \times 2,5\% = 87,5\%$$

### 2.2.6.4 Calcul de la réduction

Procédez comme suit lors du calcul :

1. Définissez la cadence maximale ( $f_{\text{PWM}}$ ) appliquée pendant le fonctionnement afin de déterminer le courant nominal  $I_{2N,PU}$ .
2. Déterminez les facteurs de réduction pour la hauteur d'installation et la température ambiante.
3. Calculez le courant nominal réduit  $I_{2N,PU(\text{red})}$  d'après la formule suivante :

$$I_{2N,PU(\text{red})} = I_{2N,PU} \times D_T \times D_{IA}$$

#### Exemple

Un servo-variateur de type SB6A06 devrait être exploité à une cadence de 8 kHz à une hauteur d'installation de 1500 m d'altitude et à une température ambiante de 50 °C.

Le courant nominal du SB6A06 à 8 kHz est de 3,8 A. Le facteur de réduction  $D_T$  est calculé de la manière suivante :

$$D_T = 100\% - 5 \times 2,5\% = 87,5\%$$

Le facteur de réduction  $D_{IA}$  est calculé de la manière suivante :

$$D_{IA} = 100\% - 5 \times 1,5\% = 92,5\%$$

Le courant de sortie à respecter pour la planification est de :

$$I_{2N,PU(\text{red})} = 3,8\text{ A} \times 0,875 \times 0,925 = 2,75\text{ A}$$

## 2.2.7 Dimensions

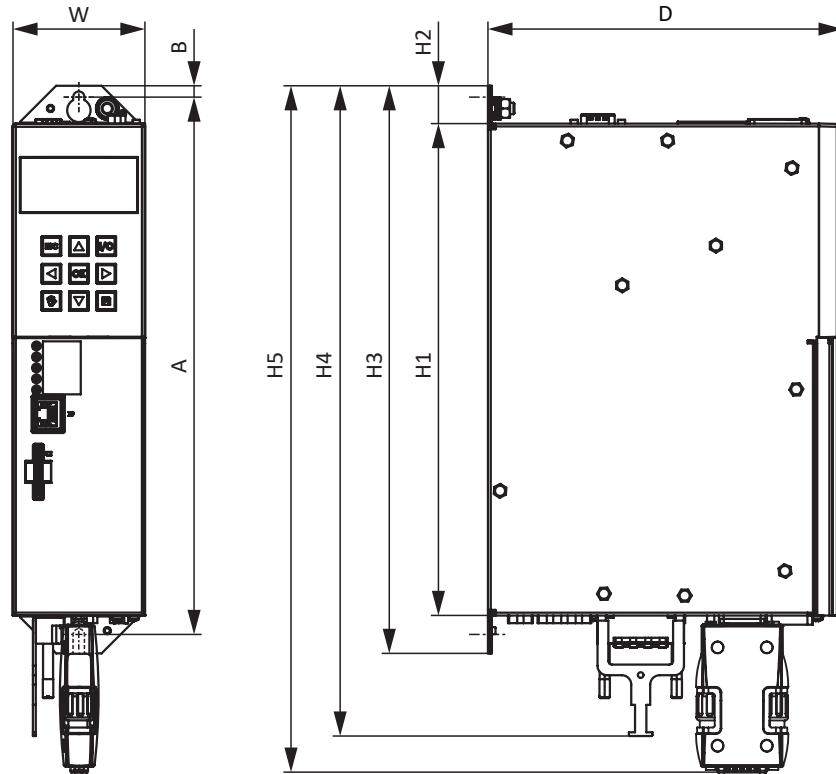


Fig. 1: Croquis coté SB6

Dimensions		SB6A06	SB6A16	SB6A26
Servo-variateur	Largeur	W	70	105
	Profondeur	D	188	276
	Hauteur du corps	H1	260	
	Hauteur de la patte de fixation	H2	20	
	Hauteur avec pates de fixation incl.	H3	300	
	Hauteur totale, y compris le raccordement de blindage (borne X20)	H4	344	362
	Hauteur y compris AES	H5	360	
Alésages de fixation (M5)	Écart vertical	A	284+2	
	Écart vertical par rapport au bord supérieur	B	6	

Tab. 25: Dimensions SB6 [mm]

Si vous utilisez la tôle de blindage EM6 au lieu du raccordement de blindage sur la borne X20, tenez compte de la hauteur totale H4 divergente suivante :

Dimensions		SB6A06	SB6A16	SB6A26
Servo-variateur	Hauteur totale, y compris la tôle de blindage EM6	H4	360	

Tab. 26: Hauteur totale comprenant la tôle de blindage EM6 [mm]

Tenez compte de la profondeur de montage additionnelle des modules arrière pour le calcul des dimensions totales.

## 2.2.8 Poids

Type	Poids sans emballage [g]	Poids avec emballage [g]
SB6A06	2500	3500
SB6A16	3700	5400
SB6A26	5000	6500

Tab. 27: Poids SB6 [g]

## 2.2.9 Espaces libres minimaux

Servo-variateur

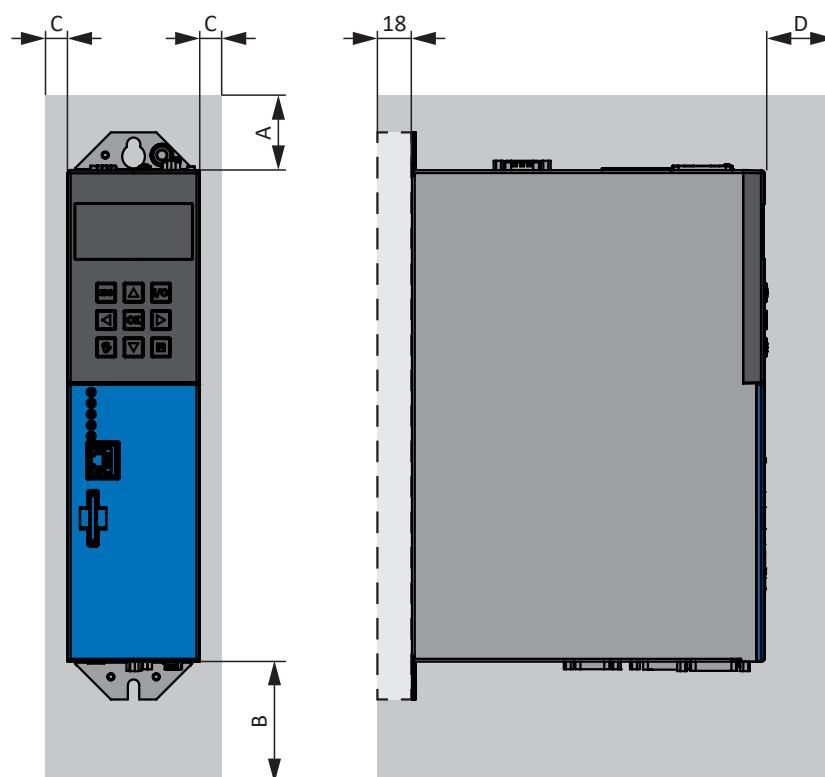


Fig. 2: Espaces libres minimaux

Pour la résistance de freinage arrière en option RB 5000, tenez compte de la profondeur supplémentaire de 18 mm.

Les dimensions indiquées dans le tableau se rapportent aux bords extérieurs du servo-variateur.

Espace libre minimal	A (vers le haut)	B (vers le bas)	C (sur le côté)	D (vers l'avant)
Toutes les tailles	100	200	5	50 <sup>6</sup>

Tab. 28: Espaces libres minimaux [mm]

### Self et filtre

Évitez une installation sous les servo-variateurs ou sous les modules d'alimentation. Dans le cas d'un montage dans une armoire électrique, nous recommandons d'observer une distance de 100 mm env. par rapport aux composants adjacents. Cette distance garantit la dissipation de chaleur dans les selfs et les filtres.

### Résistances de freinage

Évitez une installation sous les servo-variateurs ou sous les modules d'alimentation. Pour permettre une évacuation libre de l'air chauffé, il faut observer une distance minimale de 200 mm env. par rapport aux composants ou parois adjacents et de 300 mm env. par rapport aux composants ou plafonds situés au-dessus.

<sup>6</sup> Espace libre minimal à prendre en compte en cas de raccordement permanent de l'interface de maintenance X9

## 2.3 Combinaisons servo-variateurs et moteurs

Une explication des symboles utilisés figure au chapitre [▶ 9.1].

### Refroidissement par convection IC 410

Type	K <sub>EM</sub> [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	n <sub>N</sub> [tr/min]	M <sub>N</sub> [Nm]	I <sub>N</sub> [A]	M <sub>0</sub> [Nm]	I <sub>0</sub> [A]	Type	f <sub>PWM,PU</sub> [kHz]	I <sub>2N,PU</sub> [A]	I <sub>2N,PU</sub> /I <sub>0</sub>
<b>EZ2</b>										
EZ203U	40	6000	0,61	1,54	0,69	1,64	SB6A06	4	4,5	2,7
EZ203U	40	6000	0,61	1,54	0,69	1,64	SB6A06	8	3,8	2,3
<b>EZ3</b>										
EZ301U	40	3000	0,93	1,99	0,95	2,02	SB6A06	4	4,5	2,2
EZ301U	40	3000	0,93	1,99	0,95	2,02	SB6A06	8	3,8	1,9
EZ301U	40	6000	0,89	1,93	0,95	2,02	SB6A06	4	4,5	2,2
EZ301U	40	6000	0,89	1,93	0,95	2,02	SB6A06	8	3,8	1,9
EZ302U	86	3000	1,59	1,60	1,68	1,67	SB6A06	4	4,5	2,7
EZ302U	86	3000	1,59	1,60	1,68	1,67	SB6A06	8	3,8	2,3
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SB6A06	4	4,5	1,3
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SB6A06	8	3,8	1,1
EZ303U	109	3000	2,07	1,63	2,19	1,71	SB6A06	4	4,5	2,6
EZ303U	109	3000	2,07	1,63	2,19	1,71	SB6A06	8	3,8	2,2
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SB6A06	4	4,5	1,3
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SB6A06	8	3,8	1,1
<b>EZ4</b>										
EZ401U	96	3000	2,80	2,74	3,00	2,88	SB6A06	4	4,5	1,6
EZ401U	96	3000	2,80	2,74	3,00	2,88	SB6A06	8	3,8	1,3
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SB6A16	4	16	3,0
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SB6A16	8	12	2,2
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	5,20	4,80	SB6A16	8	12	2,5
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SB6A16	4	16	2,2
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SB6A16	8	12	1,6
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SB6A26	8	20	2,7
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SB6A16	4	16	2,4
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SB6A16	8	12	1,8
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SB6A16	4	16	1,6
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SB6A16	8	12	1,2
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SB6A26	8	20	2,0
<b>EZ5</b>										
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SB6A06	4	4,5	1,1
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SB6A16	8	12	3,0
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	4,40	5,80	SB6A16	4	16	2,8
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	4,40	5,80	SB6A16	8	12	2,1
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SB6A16	4	16	2,8
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SB6A16	8	12	2,1
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SB6A16	4	16	1,6
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SB6A16	8	12	1,2
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SB6A26	8	20	2,0
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SB6A16	4	16	2,1
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SB6A16	8	12	1,6
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SB6A26	8	20	2,6
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SB6A16	4	16	1,4
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SB6A16	8	12	1,0
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SB6A26	4	32	2,8
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SB6A26	8	20	1,7
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SB6A16	4	16	1,6
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SB6A16	8	12	1,2
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SB6A26	8	20	2,0
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SB6A16	4	16	1,2
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SB6A26	4	32	2,4
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SB6A26	8	20	1,5
<b>EZ7</b>										
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SB6A16	4	16	2,0
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SB6A16	8	12	1,5
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SB6A26	8	20	2,5
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SB6A16	4	16	1,7
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SB6A16	8	12	1,3
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SB6A26	8	20	2,1

Type	$K_{EM}$ [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	$n_N$ [tr/min]	$M_N$ [Nm]	$I_N$ [A]	$M_0$ [Nm]	$I_0$ [A]	Type	$f_{PWM,PU}$ [kHz]	$I_{2N,PU}$ [A]	$I_{2N,PU}/I_0$
<b>EZ7</b>										
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SB6A16	4	16	1,7
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SB6A16	8	12	1,3
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SB6A26	8	20	2,1
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	14,3	16,5	SB6A26	4	32	1,9
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	14,3	16,5	SB6A26	8	20	1,2
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SB6A16	4	16	1,1
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SB6A26	4	32	2,3
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SB6A26	8	20	1,4
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SB6A26	4	32	1,8
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SB6A26	8	20	1,1
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SB6A26	4	32	1,6
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SB6A26	8	20	1,0
EZ705U	106	4500	16,4	14,8	30,0	25,2	SB6A26	4	32	1,3
<b>EZ8</b>										
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	43,7	16,5	SB6A26	4	32	1,9
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	43,7	16,5	SB6A26	8	20	1,2
EZ815U	239	2000	57,8	21,5	68,8	25,2	SB6A26	4	32	1,3

## Ventilation forcée IC 416

Type	K <sub>EM</sub> [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	n <sub>N</sub> [tr/min]	M <sub>N</sub> [Nm]	I <sub>N</sub> [A]	M <sub>0</sub> [Nm]	I <sub>0</sub> [A]	Type	f <sub>PWM,PU</sub> [kHz]	I <sub>2N,PU</sub> [A]	I <sub>2N,PU</sub> /I <sub>0</sub>
<b>EZ4</b>										
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SB6A06	4	4,5	1,3
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SB6A06	8	3,8	1,1
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SB6A16	4	16	2,3
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SB6A16	8	12	1,8
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SB6A26	8	20	2,9
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SB6A16	4	16	2,8
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SB6A16	8	12	2,1
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SB6A16	4	16	1,7
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SB6A16	8	12	1,3
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SB6A26	8	20	2,1
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SB6A16	4	16	1,8
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SB6A16	8	12	1,4
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SB6A26	8	20	2,3
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SB6A16	4	16	1,3
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SB6A16	8	12	1,0
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SB6A26	4	32	2,7
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SB6A26	8	20	1,7
<b>EZ5</b>										
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SB6A16	8	12	2,4
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SB6A16	4	16	2,1
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SB6A16	8	12	1,6
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SB6A26	8	20	2,7
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SB6A16	4	16	2,0
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SB6A16	8	12	1,5
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SB6A26	8	20	2,5
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SB6A16	4	16	1,2
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SB6A26	4	32	2,4
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SB6A26	8	20	1,5
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SB6A16	4	16	1,4
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SB6A16	8	12	1,0
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SB6A26	4	32	2,7
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SB6A26	8	20	1,7
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SB6A16	4	16	1,0
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SB6A26	4	32	2,0
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SB6A26	8	20	1,3
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SB6A16	4	16	1,1
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SB6A26	4	32	2,2
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SB6A26	8	20	1,4
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SB6A26	4	32	1,7
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SB6A26	8	20	1,0
<b>EZ7</b>										
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SB6A16	4	16	1,6
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SB6A16	8	12	1,2
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SB6A26	8	20	2,0
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SB6A16	4	16	1,3
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SB6A26	4	32	2,6
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SB6A26	8	20	1,6
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SB6A16	4	16	1,2
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SB6A26	4	32	2,5
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SB6A26	8	20	1,6
EZ702B	82	6000	12,5	16,7	19,3	22,1	SB6A26	4	32	1,5
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SB6A26	4	32	1,6
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SB6A26	8	20	1,0
EZ703B	99	4500	19,8	20,3	27,2	24,2	SB6A26	4	32	1,3
EZ705B	140	3000	33,8	22,9	41,8	26,5	SB6A26	4	32	1,2
<b>EZ8</b>										
EZ813B	239	2000	57,3	21,9	61,6	22,9	SB6A26	4	32	1,4

## 2.4 Accessoires

Pour tous renseignements complémentaires sur les accessoires disponibles, voir les chapitres suivants.

### 2.4.1 Technique de sécurité

#### Information


Le servo-variateur est livré en modèle standard, sans technique de sécurité (option SZ6). Si vous souhaitez un servo-variateur avec technique de sécurité intégrée, vous devez commander cette dernière avec le servo-variateur. Les modules de sécurité font partie intégrante des servo-variateurs et ne doivent en aucun cas être modifiés.

#### Option SZ6 – sans technique de sécurité

N° ID 56660

Modèle sans technique de sécurité.


#### Module de sécurité SX6 – technique de sécurité avancée via FSofE



N° ID 5050185

Accessoires optionnels pour l'utilisation dans les applications de sécurité jusqu'à PL e, SIL 3 conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Outre la fonction de sécurité de base Safe Torque Off (STO), SX6 offre d'autres fonctions de sécurité spécifiées dans la norme EN 61800-5-2. En plus des fonctions d'arrêt sécurisé Safe Stop 1 (SS1) et Safe Stop 2 (SS2), il s'agit entre autres des fonctions Safely-Limited Speed (SLS), Safe Brake Control (SBC), Safe Brake Test (SBT), Safe Direction (SDI) et Safely-Limited Increment (SLI). Connexion au circuit de sécurité superposé via Fail Safe over EtherCAT (FSofE).

#### Module de sécurité SR6 – STO via les bornes



N° ID 56661

Accessoires optionnels pour l'utilisation de la fonction de sécurité Safe Torque Off (STO) dans des applications de sécurité (PL e, SIL 3) conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Connexion au circuit de sécurité superposé via la borne X12.

#### Module de sécurité SY6 – STO et SS1 via FSofE



N° ID 56662

Accessoires optionnels pour l'utilisation des fonctions de sécurité Safe Torque Off (STO) et Safe Stop 1 (SS1) dans des applications de sécurité (PL e, SIL 3) conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Connexion au circuit de sécurité superposé via Fail Safe over EtherCAT (FSofE).

#### Module de sécurité SU6 – STO et SS1 via PROFIsafe



N° ID 56696

Accessoires optionnels pour l'utilisation des fonctions de sécurité Safe Torque Off (STO) et Safe Stop 1 (SS1) dans des applications de sécurité (PL e, SIL 3) conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Connexion au circuit de sécurité superposé via PROFINET (PROFIsafe).

## 2.4.2 Communication

Le servo-variateur est doté de deux interfaces pour la connexion EtherCAT ou PROFINET sur le dessus de l'appareil ainsi que d'une interface de maintenance Ethernet sur la face avant de l'appareil. Les câbles de connexion sont disponibles séparément.

### EtherCAT ou PROFINET



Veuillez indiquer le système de bus de terrain souhaité lors de la commande de l'appareil de base, étant donné que la communication par bus de terrain est déterminée via le micrologiciel.

### Câbles EtherCAT



Câble patch Ethernet, CAT5e, jaune.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 49313 : longueur 0,25 m env.

N° ID 49314 : longueur 0,5 m env.

### Câble de connexion à l'ordinateur personnel



N° ID 49857

Câble de couplage de l'interface de maintenance X9 à l'ordinateur personnel, CAT5e, bleu, longueur : 5 m.

### Adaptateur Ethernet USB 2.0




N° ID 49940

Adaptateur pour le couplage d'Ethernet sur un port USB.

## 2.4.3 Jeu de bornes

Un jeu de bornes adapté est requis pour le raccordement de chaque servo-variateur SB6.

### Jeu de bornes pour servo-variateur (modèle standard)



(Illustration non contractuelle)

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 138711

Jeu de bornes pour SB6A06Z/U/Y/X.

N° ID 138712

Jeu de bornes pour SB6A16Z/U/Y/X.

N° ID 138713

Jeu de bornes pour SB6A26Z/U/Y/X.

Contenu : 10 bornes.

### Jeu de bornes pour servo-variateur avec module de sécurité SR6 (STO via les bornes)



(Illustration non contractuelle)

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 138717

Jeu de bornes pour SB6A06 avec SR6.

N° ID 138718

Jeu de bornes pour SB6A16 avec SR6.

N° ID 138719

Jeu de bornes pour SB6A26 avec SR6.

Contenu : 11 bornes.

### Jeu de bornes pour servo-variateur avec module de borne XB6



(Illustration non contractuelle)

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 138720

Jeu de bornes pour SB6A06Z/U/Y/X avec XB6.

N° ID 138721


Jeu de bornes pour SB6A16Z/U/Y/X avec XB6.

N° ID 138722

Jeu de bornes pour SB6A26Z/U/Y/X avec XB6.

Contenu : 12 bornes.

### Jeu de bornes pour servo-variateur avec module de sécurité SR6 (STO via les bornes) et module de borne XB6



(Illustration non contractuelle)

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 138723

Jeu de bornes pour SB6A06 avec SR6 et XB6.

N° ID 138724

Jeu de bornes pour SB6A16 avec SR6 et XB6.

N° ID 138725

Jeu de bornes pour SB6A26 avec SR6 et XB6.

Contenu : 13 bornes.

Notez que l'appareil de base est livré sans bornes. Les jeux de bornes correspondants peuvent être commandés avec les servo-variateurs ou comme accessoires séparés.

## 2.4.4 Module de borne

### Module de borne XB6



N° ID 5050181

Module de borne optionnel pour le raccordement de signaux analogiques et numériques ainsi que d'encodeurs.

Entrées et sorties :

- 8 entrées numériques ( $24 V_{CC}$ )
- 8 sorties numériques ( $24 V_{CC}$ )
- 2 entrées analogiques ( $\pm 10 V_{CC}$ ,  $1 \times \pm 20 \text{ mA}$ , 16 bits)
- 2 sorties analogiques ( $\pm 10 V_{CC}$ ,  $\pm 20 \text{ mA}$ , 12 bits)

Encodeurs et interfaces pris en charge :

- Résolveur (analyse)
- Encodeur EnDat 2.1 sin/cos (analyse)
- Encodeur sin/cos (analyse)
- Encodeur EnDat 2.1/2.2 numérique (analyse)
- Encodeur SSI (SSI-Motionbus, analyse, simulation et SSI passif)
- Encodeur incrémental TTL différentiel (analyse et simulation)
- Interface impulsion/direction TTL différentielle (analyse et simulation)

### Câble de connexion SSI/TTL X120



N° ID 49482

Câble de couplage de l'interface X120 pour les signaux TTL incrémentaux et SSI. Utilisable en combinaison avec les modules de borne G5 RI6 et XI6, le module de borne SB6 XB6 et l'interface X301 du boîtier adaptateur LA6, longueur : 0,3 m.

## 2.4.5 Résistance de freinage

Outre les servo-variateurs, STOBER propose les résistances de freinage décrites ci-dessous, de construction et de classe de puissance différentes. Au moment de votre choix, tenez compte des résistances de freinage minimales admissibles indiquées dans les caractéristiques techniques des différents types de servo-variateur.

### 2.4.5.1 Résistance tubulaire fixe FZMU, FZZMU

Type	FZMU 400x65		FZZMU 400x65	
N° ID	49010	55445	53895	55447
SB6A06	X	—	—	—
SB6A16	(X)	—	X	—
SB6A26	(—)	X	(X)	X

Tab. 29: Affectation résistance de freinage FZMU, FZZMU – Servo-variateur SB6

- X Recommandé
- (X) Possible
- (—) Raisonnable sous condition
- Impossible

## Propriétés

Caractéristiques techniques	FZMU 400×65		FZZMU 400×65	
Nº ID	49010	55445	53895	55447
Type	Résistance tubulaire fixe	Résistance tubulaire fixe		
Résistance [Ω]	100 $\pm 10\%$	22 $\pm 10\%$	47 $\pm 10\%$	22 $\pm 10\%$
Dérive de température		$\pm 10\%$		$\pm 10\%$
Puissance [W]	600		1200	
Const. temps therm. $\tau_{th}$ [s]	40		40	
Puissance d'impulsion pour < 1 s [kW]	18		36	
$U_{max}$ [V]	848		848	
Poids sans emballage [g]	2200		4170	
Degré de protection	IP20		IP20	
Symboles et marquages	cURus, CE, UKCA		cURus, CE, UKCA	

Tab. 30: Caractéristiques techniques FZMU, FZZMU

## Dimensions

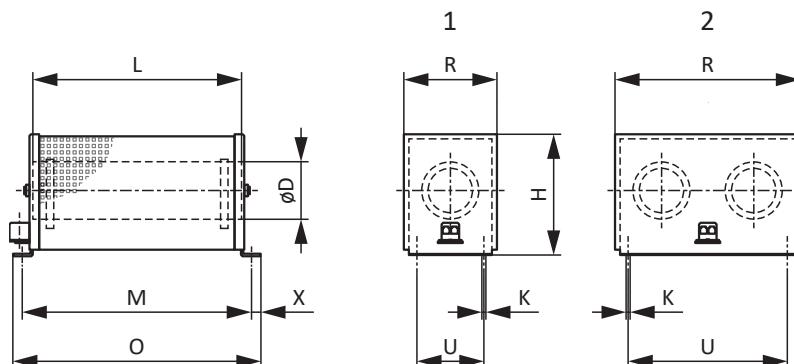


Fig. 3: Croquis coté FZMU (1), FZZMU (2)

Dimensions	FZMU 400×65		FZZMU 400×65	
Nº ID	49010	55445	53895	55447
L x D	400 x 65		400 x 65	
H	120		120	
K	6,5 x 12		6,5 x 12	
M	430		426	
O	485		485	
R	92		185	
U	64		150	
X	10		10	

Tab. 31: Dimensions FZMU, FZZMU [mm]

### 2.4.5.2 Résistance plane GVADU, GBADU

Type	GVADU 210x20	GBADU 265x30	GBADU 335x30	GBADU 265x30
Nº ID	55441	55442	55443	55444
SB6A06	X	X	—	—
SB6A16	(X)	(X)	X	—
SB6A26	(—)	(—)	(X)	X

Tab. 32: Affectation résistance de freinage GVADU, GBADU – Servo-variateur SB6

- X Recommandé
- (X) Possible
- (—) Raisonnable sous condition
- Impossible

#### Propriétés

Caractéristiques techniques	GVADU 210x20	GBADU 265x30	GBADU 335x30	GBADU 265x30
Nº ID	55441	55442	55443	55444
Type			22 ±10 %	
Résistance [Ω]	100 ±10 %	100 ±10 %	47 ±10 %	22 ±10 %
Dérive de température	±10 %	±10 %	±10 %	±10 %
Puissance [W]	150	300	400	300
Const. temps therm. $\tau_{th}$ [s]	60	60	60	60
Puissance d'impulsion pour < 1 s [kW]	3,3	6,6	8,8	6,6
$U_{max}$ [V]	848	848	848	848
Exécution de câble	Radox	FEP	FEP	FEP
Longueur de câble [mm]	500	1500	1500	1500
Section de conducteur [AWG]	18/19 (0,82 mm <sup>2</sup> )	14/19 (1,9 mm <sup>2</sup> )	14/19 (1,9 mm <sup>2</sup> )	14/19 (1,9 mm <sup>2</sup> )
Poids sans emballage [g]	300	930	1200	930
Degré de protection	IP54	IP54	IP54	IP54
Symboles et marquages	cURus, CE, UKCA			

Tab. 33: Caractéristiques techniques GVADU, GBADU

#### Dimensions

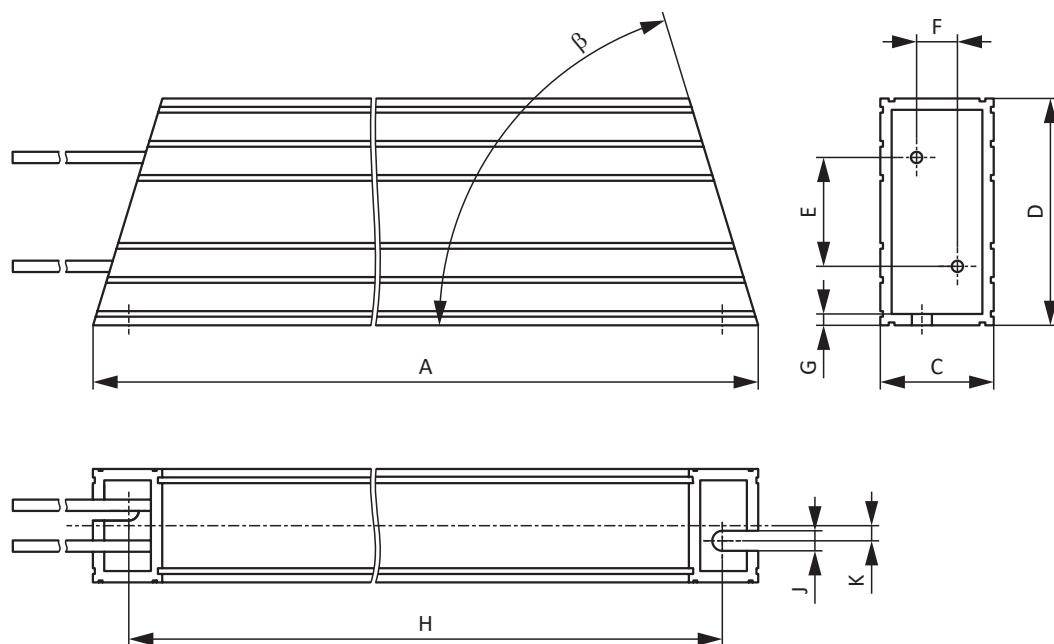


Fig. 4: Croquis coté GVADU, GBADU

Dimensions	GVADU 210×20	GBADU 265×30	GBADU 335×30	GBADU 265×30
Nº ID	55441	55442	55443	55444
A	210	265	335	265
H	192	246	316	246
C	20	30	30	30
D	40	60	60	60
E	18,2	28,8	28,8	28,8
F	6,2	10,8	10,8	10,8
G	2	3	3	3
K	2,5	4	4	4
J	4,3	5,3	5,3	5,3
β	65°	73°	73°	73°

Tab. 34: Dimensions GVADU, GBADU [mm]

### 2.4.5.3 Résistance de freinage arrière RB 5000

Type	RB 5022	RB 5047	RB 5100
Nº ID	45618	44966	44965
SB6A06	—	—	X
SB6A16	—	X	(X)
SB6A26	X	—	—

Tab. 35: Affectation résistance de freinage RB 5000 – Servo-variateur SB6

- X Recommandé
- (X) Possible
- Impossible

#### Propriétés

Caractéristiques techniques	RB 5022	RB 5047	RB 5100
Nº ID	45618	44966	44965
Résistance [Ω]	22 ±10 %	47 ±10 %	100 ±10 %
Dérive de température	±10 %	±10 %	±10 %
Puissance [W]	100	60	60
Const. temps therm. $\tau_{th}$ [s]	8	8	8
Puissance d'impulsion pour < 1 s [kW]	1,5	1,0	1,0
$U_{max}$ [V]	800	800	800
Poids sans emballage [g]	640	460	440
Exécution de câble	Radox	Radox	Radox
Longueur de câble [mm]	250	250	250
Section de conducteur [AWG]	18/19 (0,82 mm <sup>2</sup> )	18/19 (0,82 mm <sup>2</sup> )	18/19 (0,82 mm <sup>2</sup> )
Couple max. goujon fileté M5 [Nm]	5	5	5
Degré de protection	IP40	IP40	IP40
Symboles et marquages	cURus, CE, UKCA	cURus, CE, UKCA	cURus, CE, UKCA

Tab. 36: Caractéristiques techniques RB 5000

#### Dimensions

Dimensions	RB 5022	RB 5047	RB 5100
Nº ID	45618	44966	44965
Hauteur	300	300	300
Largeur	94	62	62
Profondeur	18	18	18
Le plan de perçage correspond à la taille	Taille 2	TA 1	Tailles 0 et 1

Tab. 37: Dimensions RB 5000 [mm]

## 2.4.6 Self

Pour les caractéristiques techniques relatives aux selfs de sortie correspondants, consultez les chapitres suivants.

### 2.4.6.1 Self de sortie TEP

Les selfs de sortie sont nécessaires pour le raccordement de servo-variateurs de taille 0 à 2 aux moteurs brushless synchrones ou aux moteurs asynchrones à partir d'une longueur de câble > 50 m afin de réduire les impulsions parasites et de ménager le système d'entraînement. Lors du raccordement de moteurs Lean, aucun self de sortie ne doit être utilisé.

#### Information

Les caractéristiques techniques ci-dessous s'appliquent pour une fréquence du champ tournant de 200 Hz. Vous atteindrez cette fréquence par exemple avec un moteur à quatre paires de pôles et à la vitesse de rotation nominale de 3000 tr/min. Pour les fréquences du champ tournant supérieures, respectez dans tous les cas la réduction de charge indiquée. Par ailleurs, tenez également compte de la dépendance de la cadence.

#### Propriétés

Caractéristiques techniques	TEP3720-0ES41	TEP3820-0CS41	TEP4020-0RS41
Nº ID	53188	53189	53190
Plage de tension	3 × 0 à 480 V <sub>CA</sub>		
Gamme de fréquence	0 – 200 Hz		
Courant nominal I <sub>N,MF</sub> à 4 kHz	4 A	17,5 A	38 A
Courant nominal I <sub>N,MF</sub> à 8 kHz	3,3 A	15,2 A	30,4 A
Longueur de câble moteur max. admissible avec self de sortie		100 m	
Température ambiante max. θ <sub>amb,max</sub>		40° C	
Degré de protection		IP00	
Pertes d'enroulement	11 W	29 W	61 W
Pertes de fer	25 W	16 W	33 W
Raccordement		Borne à vis	
Section de conducteur max.		10 mm <sup>2</sup>	
UL Recognized		Oui	
Component (CAN ; USA)			
Symboles et marquages		cURus, CE	

Tab. 38: Caractéristiques techniques TEP

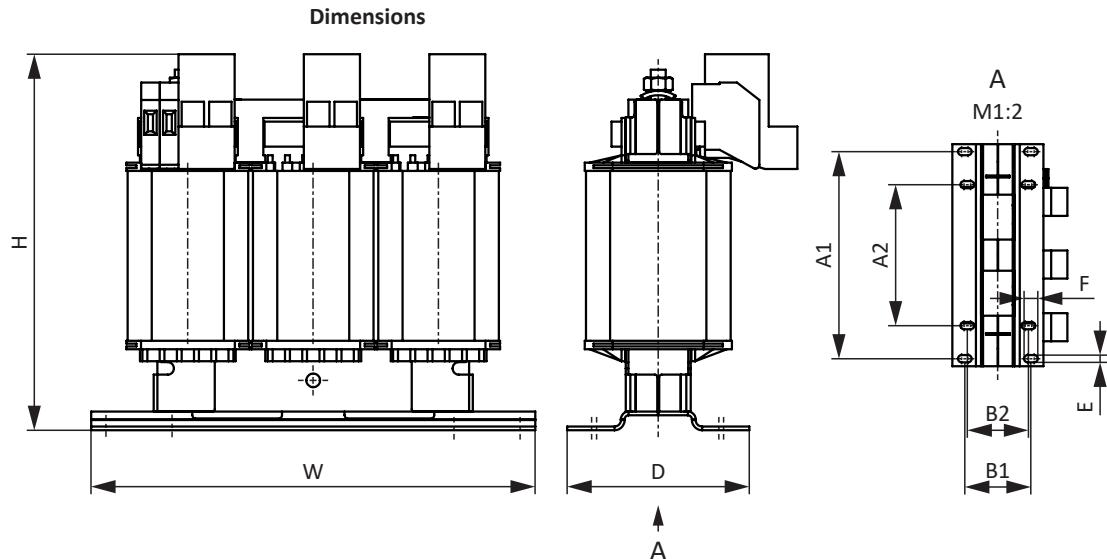


Fig. 5: Croquis coté TEP


Dimensions	TEP3720-0ES41	TEP3820-0CS41	TEP4020-0RS41
Hauteur H [mm]	150 max.	152 max.	172 max.
Largeur W [mm]	178	178	219
Profondeur D [mm]	73	88	119
Distance verticale – Alésages de fixation A1 [mm]	166	166	201
Distance verticale – Alésages de fixation A2 [mm]	113	113	136
Distance horizontale – Alésages de fixation B1 [mm]	53	68	89
Distance horizontale – Alésages de fixation B2 [mm]	49	64	76
Trous percés – Profondeur E [mm]	5,8	5,8	7
Trous percés – Largeur F [mm]	11	11	13
Raccord à vis – M	M5	M5	M6
Poids sans emballage [g]	2900	5900	8800

Tab. 39: Dimensions et poids TEP

## 2.4.7 Blindage CEM

Comme alternative au raccordement de blindage sur la borne X20 du servo-variateur, vous pouvez utiliser la tôle de blindage suivante pour poser le blindage du câble de puissance.

### Blindage CEM EM6AO



Nº ID 135115

Blindage CEM pour les servo-variateurs des gammes SB6 et SD6 jusqu'à la taille 2.

Accessoire pour la connexion blindée du câble de puissance.

Peut être monté sur le carter du servo-variateur.

Borne de blindage incluse.

## 2.5 Informations supplémentaires

### 2.5.1 Directives et normes

Les directives et normes européennes suivantes s'appliquent aux servo-variateurs :

- Directive 2006/42/CE – directive machines
- Directive 2014/30/UE – directive CEM
- Directive 2011/65/UE – directive RoHS
- Directive 2009/125/CE – directive sur l'écoconception
- EN CEI 61800-3:2018
- EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
- EN 61800-5-2:2017
- EN CEI 63000:2018
- EN ISO 13849-1:2015

### 2.5.2 Symboles et marquages

Les caractéristiques techniques mentionnent les symboles et marquages suivants.



#### Marquage sans plomb RoHS

Marquage conformément à la Directive RoHS 2011-65-UE sur la limitation des substances dangereuses.



#### Marquage CE

Auto-déclaration du fabricant : le produit satisfait aux directives UE.



#### Marquage UL (cULus)

Ce produit est certifié pour une utilisation conforme à la norme UL pour les États-Unis et le Canada.

Plusieurs échantillons représentatifs de ce produit ont été testés pour une utilisation UL et sont conformes aux normes applicables.



#### Marquage UL pour les composants reconnus (cURus)

Ces composants ou ce matériel sont certifiés UL pour les États-Unis et le Canada. Des échantillons représentatifs de ce produit ont fait l'objet d'une évaluation UL et satisfont aux exigences applicables.

### 2.5.3 Autres documentations

Vous trouverez d'autres documentations relatives au produit à l'adresse

<http://www.stoeber.de/fr/download>

Saisissez le n° ID de la documentation dans le champ Terme de recherche.

Documentation	N° ID
Manuel du servo-variateur SB6	443341

### 3 Servo-variateurs SC6

#### Table des matières

3.1	Aperçu .....	44
3.1.1	Caractéristiques.....	45
3.1.2	Composants logiciels .....	46
3.1.3	Moteurs, encodeurs et freins exploitables.....	47
3.1.4	Formation pratique .....	47
3.2	Caractéristiques techniques .....	48
3.2.1	Désignation de type .....	48
3.2.2	Tailles .....	48
3.2.3	Caractéristiques techniques générales .....	49
3.2.4	Caractéristiques électriques.....	50
3.2.5	Temps de cycles .....	55
3.2.6	Réduction de charge .....	55
3.2.7	Dimensions.....	57
3.2.8	Poids.....	57
3.2.9	Espaces libres minimaux .....	58
3.3	Combinaisons servo-variateurs et moteurs.....	59
3.4	Accessoires .....	62
3.4.1	Technique de sécurité .....	62
3.4.2	Communication.....	63
3.4.3	Jeu de bornes .....	63
3.4.4	Couplage du circuit intermédiaire.....	64
3.4.5	Résistance de freinage .....	65
3.4.6	Self.....	67
3.4.7	Adaptateur HTL vers adaptateur TTL .....	69
3.5	Informations supplémentaires .....	69
3.5.1	Directives et normes .....	69
3.5.2	Symboles et marquages .....	69
3.5.3	Autres documentations.....	69



## 3 Servo-variateurs

SC6

### 3.1 Aperçu

L'innovateur pour des concepts d'application économiques

#### Caractéristiques

- Régulateurs mono-axe ou double axe avec un courant nominal de sortie allant jusqu'à 19 A et une capacité de surcharge de 250 %
- Régulation sans capteur de la position des moteurs Lean
- Régulation de moteurs brushless synchrones rotatifs et de moteurs asynchrones
- Régulation de moteurs linéaires et de moteurs couples
- One Cable Solution EnDat 3
- Plaque signalétique électronique du moteur via les interfaces encodeur EnDat
- Communication EtherCAT ou PROFINET intégrée
- Technique de sécurité STO via les bornes ou STO et SS1 via FSoE ou PROFIsafe : SIL 3, PL e (cat. 4)
- Technique de sécurité avancée (SS1, SS2, SLS, SBC, SBT...) via FSoE
- Commande de frein intégrée
- Courant nominal utilisé single-ended sur les régulateurs double axe en cas d'exploitation de moteurs de puissance différente
- Alimentation électrique par injection directe dans le réseau
- Couplage du circuit intermédiaire flexible pour les applications multiaxes
- Macros EPLAN disponibles dans le portail de données EPLAN

### 3.1.1 Caractéristiques

Le servo-variateur autonome SC6 permet de concevoir des installations extrêmement économiques grâce à son alimentation en puissance intégrée et à son design étroit. La gamme SC6 est particulièrement adaptée à la combinaison avec le moteur Lean innovant – par exemple pour les systèmes de transport à faible consommation d'énergie. Autre avantage : le moteur Lean et le SC6 fonctionnent entièrement sans encodeur ! Mais le SC6 peut également être utilisé en combinaison avec les moteurs asynchrones ou les moteurs brushless synchrones équipés d'encodeurs (p. ex. ceux de la gamme EZ). Le SC6 est disponible en trois tailles avec un courant nominal de sortie jusqu'à 19 A : dans les tailles 0 et 1 comme régulateur double axe, dans la taille 2 comme régulateur mono-axe.

Pour les moteurs brushless synchrones STOBER, nous recommandons une exploitation avec l'encodeur EnDat 2.2 numérique ou comme One Cable Solution avec EnDat 3. Ces systèmes d'encodeur permettent d'obtenir une qualité de régulation maximale. Le moteur peut être automatiquement paramétré à partir de sa plaque signalétique électronique.



*Le servo-variateur SC6 compact développé pour les moteurs Lean de la gamme LM*

#### Quick DC-Link

Les servo-variateurs peuvent être équipés du couplage du circuit intermédiaire. Cette technique permet d'utiliser l'énergie générée d'un entraînement par un autre entraînement sous forme d'énergie motrice et d'améliorer ainsi l'efficacité énergétique de l'application. L'élément arrière Quick DC-Link a été développé afin de pouvoir installer une connexion de barres fiable et efficace vers le couplage du circuit intermédiaire. Cet accessoire disponible en option relie les circuits intermédiaires de tension continue des différents servo-variateurs à l'aide de rails en cuivre qui peuvent être sollicitées jusqu'à 200 A. Les rails sont montés sans outil à l'aide d'attaches de serrage rapide.



#### Possibilité de combinaison sur mesure

Si nécessaire, les servo-variateurs SC6 peuvent être combinés aux servo-variateurs STOBER des gammes SI6 et SD6. Pour avoir une alimentation électrique commune, les servo-variateurs des gammes SC6, SI6 et SD6 sont connectés entre eux via les modules Quick DC-Link.

#### Rendement énergétique sur mesure

En cas d'utilisation de modules à double axe, il est possible d'utiliser les réserves de puissance inutilisées d'un axe pour les autres axes.

#### Dynamique de précision

Le servo-variateur assure une accélération littéralement fulgurante. Par exemple en combinaison avec le moteur brushless synchrone STOBER EZ401 : de 0 à 3000 tr/min en 10 ms.

**Raccordement facile, paramétrage rapide et sûr**

La One Cable Solution (OCS) de STOBER combine communication de puissance et communication d'encodeur dans un seul câble hybride, réduisant ainsi le câblage et facilitant l'installation.

La plaque signalétique électronique du moteur est transmise automatiquement via l'interface numérique EnDat 3. Le servo-variateur identifie automatiquement toutes les données du moteur – le paramétrage est rapide, sûr et sans erreur.

Le câble hybride optimisé offre une qualité de signal et une sécurité système maximales.

En alternative, des câbles de puissance et des câbles d'encodeur connectorisés et prêts au raccordement sont disponibles avec une interface EnDat 2.2 et une fonction de plaque signalétique électronique. Les deux variantes garantissent une interaction optimale entre le moteur et le servo-variateur – pour une mise en service efficace et fiable.

**Jouer la carte de la sécurité avec STOBER****Sécurité intégrée**

Les servo-variateurs STOBER disposent de fonctions de sécurité telles que Safe Torque Off (STO) et le Safe Stop 1 (SS1) pouvant être commandées par voie classique, via des bornes ou via les normes de communication sécurisées PROFIsafe (PROFINET) et Fail Safe over EtherCAT (FSoE). Le modèle entièrement électrique fonctionne rapidement et sans usure. Des tests de fonctionnement cycliques supplémentaires ne sont pas nécessaires. Cela augmente la disponibilité et réduit le nombre de contrôles dans l'entreprise.

**Sécurité avancée**

Pour des exigences plus élevées, STOBER propose des fonctions de sécurité optionnelles jusqu'à SIL 3, PL e (catégorie 4). Outre la fonction de sécurité STO qui peut être activée séparément pour chaque axe sur les systèmes multi-axe, des fonctions avancées telles que Safely Limited Speed (SLS), Safe Operating Stop (SOS), Safe Brake Control (SBC) et Safe Brake Test (SBT) sont également disponibles. Des mécanismes de surveillance optimisés garantissent des temps de réaction courts, des distances de sécurité réduites et une meilleure disponibilité de l'installation – pour une sécurité productive au plus haut niveau.

**Robustes et résistants**

Les servo-variateurs séduisent par leur conception robuste et durable. Le carter en tôle d'acier de haute qualité assure un blindage fiable, une résistance mécanique et une dissipation optimale de la chaleur, même dans des conditions d'utilisation exigeantes. À l'intérieur, des unités de calcul très performantes, des composants soigneusement sélectionnés et la finition précise garantissent un fonctionnement fiable à long terme.

Pour utiliser une carte SD comme mémoire de données amovible, un emplacement pour carte SD est disponible sur la face avant. Une carte SD permet une mise en service rapide en série par copie, ou facilite le remplacement de l'appareil lors des interventions de maintenance. La mémoire de données amovible peut également être utilisée comme support de stockage de données de projet et de documentations supplémentaires.

## 3.1.2 Composants logiciels

**Planification et mise en service**

Le logiciel de planification et de mise en service génération DriveControlSuite est doté de toutes les fonctions permettant de bénéficier pleinement des avantages des servo-variateurs dans les applications mono-axe et multiaxe. Les assistants dont est doté le programme vous guident pas à pas tout au long du processus de planification et de paramétrage.

**Communication ouverte**

Les systèmes de bus de terrain basés sur Ethernet EtherCAT et PROFINET sont disponibles dans le servo-variateur.

**Applications**

Pour le contrôle de mouvement décentralisé de machines complexes, il est recommandé d'opter pour une application basée sur l'entraînement.

Chaque fois que des solutions universelles et flexibles s'imposent, le paquet d'applications de STOBER basé sur l'entraînement représente le choix approprié. L'application Drive Based offre, avec le jeu d'instructions PLCopen Motion Control, une fonctionnalité de commande de mouvement basée sur l'entraînement pour le positionnement, la vitesse et le couple/la force. Ces instructions standard ont été regroupées pour différents cas d'application afin de constituer des modes d'exploitation et complétées par des fonctions additionnelles comme le chaînage du bloc de déplacement, la came, etc. Dans le mode d'exploitation commande, toutes les propriétés des mouvements sont directement prédéfinies par la Commande. Dans le mode d'exploitation Bloc de déplacement, les propriétés des mouvements sont prédéfinies dans l'entraînement de sorte qu'un seul signal de départ suffit pour exécuter le mouvement. Le chaînage permet de définir des mouvements entiers. Les applications à commande de vitesse ou couple/force, comme pompes, ventilateurs ou convoyeurs, disposent de leur propre mode d'exploitation. Il permet également l'exploitation sans commande.

Il existe par ailleurs les applications CiA 402 et PROFIdrive qui comprennent des modes d'exploitation ou des classes d'application basés aussi bien sur la commande que sur l'entraînement. Les télégrammes par défaut 1, 2 et 3 ainsi que les télégrammes 102 et 111 sont par exemple disponibles pour les entraînements standard selon PROFIdrive dans la classe d'application 1 et pour la commande de positionnement décentralisée selon la classe d'application 3. Sur la base de ces télégrammes, les servo-variateurs peuvent être utilisés avec les objets technologiques SpeedAxis et BasicPos (EPos).

Pour le contrôle de mouvement basé sur la commande selon PROFIdrive dans la classe d'application 4, les télégrammes par défaut 3 et 5 ainsi que le télégramme 105 sont disponibles.

Grâce à une programmation avec CFC sur la base de la norme CEI 61131-3, il est également possible de créer de nouvelles applications ou d'étendre les applications existantes.

### 3.1.3 Moteurs, encodeurs et freins exploitables

Le servo-variateur vous permet d'exploiter les moteurs Lean de la gamme LM, les moteurs brushless synchrones (p. ex. ceux de la gamme EZ), les moteurs asynchrones, les moteurs linéaires ou les moteurs couples.

Pour le retour, des possibilités d'analyse sont disponibles sur le raccordement X4 pour les types d'encodeur suivants :

- Encodeurs EnDat 2.1/2.2 numériques
- Encodeurs SSI
- Encodeurs incrémentaux TTL différentiel et HTL différentiel (HTL via l'adaptateur HT6)
- Résolveurs
- Encodeurs EnDat 3 ou HIPERFACE DSL (dans le cas du modèle One Cable Solution)

De plus, des possibilités d'analyse sont disponibles sur les raccordements X101 et X103 pour les types d'encodeur suivants :

- Encodeurs incrémentaux HTL single-ended
- Interface impulsion/direction HTL single-ended

Tous les types de servo-variateur sont dotés de raccordements pour résistances CTP et peuvent contrôler par défaut un frein de 24 V<sub>CC</sub>.

### 3.1.4 Formation pratique

STOBER propose un programme de formation échelonné consacré essentiellement au servo-variateur.

#### G6 Basic

Contenus de la formation : aperçu du système, montage et mise en service du servo-variateur. Utilisation de modules optionnels. Paramétrage, mise en service et diagnostic via le logiciel de mise en service. Télémaintenance. Notions de base sur l'optimisation du régulateur. Configuration de la chaîne cinématique. Fonctions logicielles intégrées. Applications logicielles. Connexion à une commande supérieure. Notions de base de la technique de sécurité. Exercices pratiques dans le cadre de la formation.

Logiciel utilisé : DriveControlSuite.

#### G6 Customized

Contenus de la formation : connaissances spécifiques dans le domaine de la technique de régulation, de commande et de sécurité. Exercices pratiques dans le cadre de la formation.

## 3.2 Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques relatives aux servo-variateurs figurent dans les chapitres suivants.

### 3.2.1 Désignation de type

SC	6	A	0	6	2	z
----	---	---	---	---	---	---

Tab. 1: Exemple de code pour la désignation de type

Code	Désignation	Modèle
SC	Gamme	
6	Génération	6e génération
A	Version	
0 – 2	Taille (TA)	
6	Niveau de puissance	Niveau de puissance pour cette taille
2	Régulateur d'axe	Régulateur double axe
1		Régulateur mono-axe
z	Technique de sécurité	SZ6 : sans technique de sécurité
R		SR6 : STO via les bornes
U		SU6 : STO et SS1 via PROFIsafe
Y		SY6 : STO et SS1 via FSoE
X		SX6 : technique de sécurité avancée via FSoE

Tab. 2: Signification de l'exemple de code

### 3.2.2 Tailles

Type	Nº ID	Taille	Régulateur d'axe
SC6A062	56690	Taille 0	Régulateur double axe
SC6A162	56691	Taille 1	Régulateur double axe
SC6A261	56692	TA 2	Régulateur mono-axe

Tab. 3: Types et tailles SC6 disponibles



SC6 dans les tailles 0 à 2

Notez que l'appareil de base est livré sans bornes. Des jeux de bornes adaptés sont disponibles séparément pour chaque taille.

### 3.2.3 Caractéristiques techniques générales

Les informations ci-dessous s'appliquent à tous les types d'appareil.

Caractéristiques de l'appareil	
Degré de protection de l'appareil	IP20
Degré de protection de l'encombrement	Au minimum IP54
Classe de protection	Classe de protection I conformément à EN 61140
Antiparasitage	Filtre réseau intégré conformément à EN 61800-3, émission de parasites classe C3
Catégorie de surtension	III conformément à EN 61800-5-1
Symboles et marquages	CE, cULus, RoHS

Tab. 4: Caractéristiques de l'appareil

Conditions de transport et de stockage	
Température de stockage/transport	-20 °C à +70 °C Modification maximale : 20 K/h
Humidité de l'air	Humidité relative de l'air maximale 85 %, sans condensation
Vibration (transport) conformément à EN 60068-2-6	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz : 3,5 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz : 10 m/s <sup>2</sup> 200 Hz ≤ f ≤ 500 Hz : 15 m/s <sup>2</sup>
Hauteur de chute en cas de chute libre <sup>1</sup>	0,25 m
Poids < 100 kg selon EN 61800-2 (ou CEI 60721-3-2, classe 2M4)	
Essai de choc selon EN 60068-2-27	Forme de choc : semi-sinusoidal Accélération : 5 g Durée du choc : 30 ms Nombre de chocs : 3 par axe

Tab. 5: Conditions de transport et de stockage

Conditions de fonctionnement	
Température ambiante en service	0 °C à 45 °C pour les caractéristiques nominales 45 °C à 55 °C avec réduction -2,5 % / K
Humidité de l'air	Humidité relative de l'air maximale 85 %, sans condensation
Hauteur d'installation	0 m à 1000 m au-dessus du niveau de la mer sans restriction 1000 m à 2000 m au-dessus du niveau de la mer avec réduction de charge de -1,5 % / 100 m
Degré d'encrassement	Degré d'encrassement 2 conformément à EN 50178
Ventilation	Ventilateur intégré
Vibration (fonctionnement) conformément à EN 60068-2-6	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz : 0,35 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz : 1 m/s <sup>2</sup>

Tab. 6: Conditions de fonctionnement

Temps de décharge	
Décharge automatique circuit intermédiaire CC	15 min

Tab. 7: Temps de décharge du circuit intermédiaire

<sup>1</sup>Valable uniquement pour les composants dans leur emballage d'origine.

## 3.2.4 Caractéristiques électriques

Vous trouverez les caractéristiques électriques des tailles disponibles ainsi que les propriétés du chopper de freinage dans les chapitres suivants.

Une explication des symboles utilisés figure au chapitre [▶ 9.1].

### 3.2.4.1 Pièce de commande

Caractéristiques électriques	Tous les types
$U_{1CU}$	24 $V_{CC}$ , +20 % / -15 %
$I_{1maxCU}$	1,5 A

Tab. 8: Caractéristiques électriques de la pièce de commande

### 3.2.4.2 Bloc de puissance : taille 0

Caractéristiques électriques	SC6A062
$U_{1PU}$	3 x 400 $V_{CA}$ , +32 % / -50 %, 50/60 Hz; 3 x 480 $V_{CA}$ , +10 % / -58 %, 50/60 Hz
$f_{2PU}$	0 – 700 Hz
$U_{2PU}$	0 – max. $U_{1PU}$
$U_{2PU,ZK}$	$\sqrt{2} \times U_{1PU}$
$C_{PU}$	270 $\mu F$
$C_{N,PU}$	1400 $\mu F$
$C_{maxPU}$	1880 $\mu F$

Tab. 9: Caractéristiques électriques SC6, taille 0

La capacité de charge dépend du temps entre deux mises en circuit :

#### Information

Pour la capacité de charge maximale  $C_{maxPU}$ , un intervalle de temps  $\geq 15$  min entre deux mises en circuit doit être respecté.

#### Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)

Caractéristiques électriques	SC6A062
$f_{PWM,PU}$	4 kHz
$I_{1N,PU}$	10 A
$I_{2N,PU}$	2 x 4,5 A
$I_{2maxPU}$	210 % pour 2 s ; 150 % pour 30 s

Tab. 10: Caractéristiques électriques SC6, taille 0 pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SC6A062
$f_{PWM,PU}$	8 kHz
$I_{1N,PU}$	8,9 A
$I_{2N,PU}$	2 x 4 A
$I_{2maxPU}$	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s

Tab. 11: Caractéristiques électriques SC6, taille 0, pour cadence 8 kHz

Caractéristiques électriques	SC6A062
$U_{onCH}$	780 – 800 $V_{CC}$
$U_{offCH}$	740 – 760 $V_{CC}$
$R_{2minRB}$	100 $\Omega$
$P_{maxRB}$	6,4 kW
$P_{effRB}$	2,9 kW

Tab. 12: Caractéristiques électriques du chopper de freinage, taille 0

### 3.2.4.3 Bloc de puissance : taille 1

Caractéristiques électriques	SC6A162
$U_{1PU}$	$3 \times 400 V_{CA}, +32 \% / -50 \%, 50/60 Hz;$ $3 \times 480 V_{CA}, +10 \% / -58 \%, 50/60 Hz$
$f_{2PU}$	0 – 700 Hz
$U_{2PU}$	0 – max. $U_{1PU}$
$U_{2PU,ZK}$	$\sqrt{2} \times U_{1PU}$
$C_{PU}$	940 $\mu F$
$C_{N,PU}$	1400 $\mu F$
$C_{maxPU}$	1880 $\mu F$

Tab. 13: Caractéristiques électriques SC6, taille 1

La capacité de charge dépend du temps entre deux mises en circuit :

**Information**

Pour la capacité de charge maximale  $C_{maxPU}$ , un intervalle de temps  $\geq 15$  min entre deux mises en circuit doit être respecté.

#### Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)

Caractéristiques électriques	SC6A162
$f_{PWM,PU}$	4 kHz
$I_{1N,PU}$	23,2 A
$I_{2N,PU}$	$2 \times 10$ A
$I_{2maxPU}$	210 % pour 2 s ; 150 % pour 30 s

Tab. 14: Caractéristiques électriques SC6, taille 1 pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SC6A162
$f_{PWM,PU}$	8 kHz
$I_{1N,PU}$	20,9 A
$I_{2N,PU}$	$2 \times 9$ A
$I_{2maxPU}$	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s

Tab. 15: Caractéristiques électriques SC6, taille 1, pour cadence 8 kHz

Caractéristiques électriques	SC6A162
$U_{onCH}$	780 – 800 $V_{CC}$
$U_{offCH}$	740 – 760 $V_{CC}$
$R_{2minRB}$	47 $\Omega$
$P_{maxRB}$	13,6 kW
$P_{effRB}$	6,2 kW

Tab. 16: Caractéristiques électriques du chopper de freinage, taille 1

### 3.2.4.4 Bloc de puissance : taille 2

Caractéristiques électriques	SC6A261
$U_{1PU}$	$3 \times 400 V_{CA} +32 \% / -50 \%$ , 50/60 Hz; $3 \times 480 V_{CA} +10 \% / -58 \%$ , 50/60 Hz
$f_{2PU}$	0 – 700 Hz
$U_{2PU}$	0 – max. $U_{1PU}$
$U_{2PU,ZK}$	$\sqrt{2} \times U_{1PU}$
$C_{PU}$	940 $\mu F$
$C_{N,PU}$	1400 $\mu F$
$C_{maxPU}$	1880 $\mu F$

Tab. 17: Caractéristiques électriques SC6, taille 2

La capacité de charge dépend du temps entre deux mises en circuit :

**Information**

Pour la capacité de charge maximale  $C_{maxPU}$ , un intervalle de temps  $\geq 15$  min entre deux mises en circuit doit être respecté.

**Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)**

Caractéristiques électriques	SC6A261
$f_{PWM,PU}$	4 kHz
$I_{1N,PU}$	22,6 A
$I_{2N,PU}$	19 A
$I_{2maxPU}$	210 % pour 2 s ; 150 % pour 30 s

Tab. 18: Caractéristiques électriques SC6, taille 2 pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SC6A261
$f_{PWM,PU}$	8 kHz
$I_{1N,PU}$	17,9 A
$I_{2N,PU}$	15 A
$I_{2maxPU}$	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s

Tab. 19: Caractéristiques électriques SC6, taille 2, pour cadence 8 kHz

Caractéristiques électriques	SC6A261
$U_{onCH}$	780 – 800 $V_{CC}$
$U_{offCH}$	740 – 760 $V_{CC}$
$R_{2minRB}$	47 $\Omega$
$P_{maxRB}$	13,6 kW
$P_{effRB}$	6,2 kW

Tab. 20: Caractéristiques électriques du chopper de freinage, taille 2

### 3.2.4.5 Couplage du circuit intermédiaire

La capacité de charge des servo-variateurs ne peut être augmentée via un couplage du circuit intermédiaire que si l'alimentation en puissance est activée simultanément sur les servo-variateurs.

### 3.2.4.6 Courant nominal asymétrique utilisé sur les régulateurs double axe

Lors du fonctionnement de deux moteurs sur un régulateur double axe, il est possible de faire tourner l'un des moteurs avec un courant durable supérieur au courant nominal du servo-variateur si le courant durable du deuxième moteur raccordé est inférieur au courant nominal du servo-variateur. Cela permet des combinaisons peu onéreuses de régulateurs doubles axes et de moteurs.

Une explication des symboles utilisés figure au chapitre [▶ 9.1].

Les formules suivantes permettent de déterminer le courant de sortie de l'axe B si le courant de sortie de l'axe A est connu :

#### Formule 1

$$I_{2PU(B)} = I_{2N,PU} - (I_{2PU(A)} - I_{2N,PU}) \times \frac{3}{5} \quad \text{pour} \quad 0 \leq I_{2PU(A)} \leq I_{2N,PU}$$

#### Formule 2

$$I_{2PU(B)} = I_{2N,PU} - (I_{2PU(A)} - I_{2N,PU}) \times \frac{5}{3} \quad \text{pour} \quad I_{2N,PU} \leq I_{2PU(A)} \leq 1,6 \times I_{2N,PU}$$

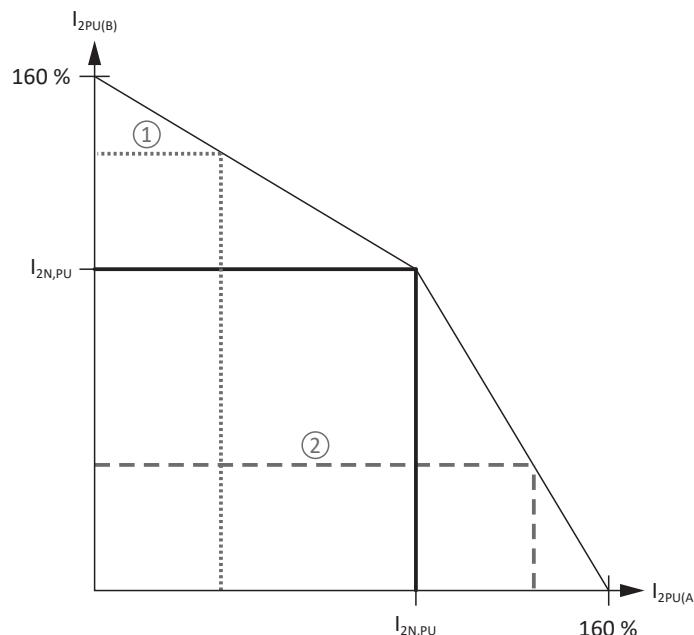


Fig. 1: Charge asymétrique sur les régulateurs doubles axes

#### Information

Notez que les courants maximaux disponibles  $I_{2max,PU}$  des régulateurs d'axe se rapportent au courant nominal de sortie  $I_{2N,PU}$  aussi lorsqu'un courant nominal asymétrique est utilisé.

### 3.2.4.7 Données de puissance dissipée conformément à EN 61800-9-2

Type	Courant nominal $I_{2N,PU}$	Puissance appa- rente	Pertes absolues $P_{v,cu}^2$	Points de fonctionnement <sup>3</sup>								Classe IE <sup>4</sup>	Compara- aison <sup>5</sup>
				(0/25)	(0/50)	(0/100)	(50/25)	(50/50)	(50/100)	(90/50)	(90/100)		
<b>Pertes relatives</b>													
	[A]	[kVA]	[W]										[%]
SC6A062	4,5	6,2	Max. 10	1,34	1,49	1,86	1,40	1,63	2,19	1,84	2,77	EI2	
SC6A162	10	13,9	Max. 10	0,76	0,92	1,43	0,81	1,04	1,75	1,22	2,29	EI2	
SC6A261	19	13,2	10	0,77	0,95	1,56	0,82	1,08	1,89	1,25	2,43	EI2	
<b>Pertes absolues</b>													
	[A]	[kVA]	[W]										[%]
SC6A062	4,5	6,2	Max. 10	83,2	92,5	115,2	86,7	100,8	135,8	113,9	171,7	EI2	36,0
SC6A162	10	13,9	Max. 10	105,5	128,3	198,8	113,1	145,1	243,5	170,1	318,7	EI2	40,8
SC6A261	19	13,2	Max. 10	101,2	125,8	206,1	108,5	142,0	249,5	165,6	320,4	EI2	41,0

Tab. 21: Données de puissance dissipée des servo-variateurs SC6 conformément à la norme EN 61800-9-2

#### Conditions générales

Les pertes indiquées s'appliquent à un servo-variateur. Elles s'appliquent aux deux axes dans le cas de régulateurs double axe.

Les données de puissance dissipée s'appliquent pour les servo-variateurs sans accessoires.

Le calcul de la puissance dissipée repose sur une tension de réseau triphasée avec 400 V<sub>CA</sub>/50 Hz.

Les données calculées contiennent un supplément de 10 % conformément à EN 61800-9-2.

Les données relatives à la puissance dissipée se réfèrent à une cadence de 4 kHz.

Les pertes absolues lorsque le bloc de puissance est désactivé se réfèrent à une alimentation 24 V<sub>CC</sub> de l'électronique de commande.

### 3.2.4.8 Données de puissance dissipée des accessoires

Si vous commandez le servo-variateur avec les accessoires, les pertes augmentent comme suit.

Type	Pertes absolues	
	$P_v$ [W]	
Module de sécurité SR6	1	
Module de sécurité SY6 ou SU6	2	
Module de sécurité SX6	< 4	

Tab. 22: Pertes absolues des accessoires

#### Information

Pour le dimensionnement, tenez compte, en outre, de la puissance dissipée absolue de l'encodeur (normalement < 3 W) et du frein.

Les informations relatives à la perte des autres accessoires disponibles en option sont fournies dans les caractéristiques techniques des accessoires correspondants.

<sup>2</sup> Pertes absolues si le bloc de puissance est désactivé

<sup>3</sup> Points de fonctionnement en cas de cadence du stator moteur relative en % et de courant couple relatif en %

<sup>4</sup> Classe IE conformément à EN 61800-9-2

<sup>5</sup> Comparaison des pertes par rapport à la référence sur la base de EI2 dans le point nominal (90, 100)

## 3.2.5 Temps de cycles

Référez-vous au tableau suivant pour les temps de cycles possibles.

Type	Temps de cycles	Paramètres utiles
Application	250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms	Réglable dans A150
Bus de terrain EtherCAT, communication cyclique	250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms	Réglable dans TwinCAT 3 ou CODESYS
Bus de terrain PROFINET RT, communication cyclique	1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms	Réglable dans le TIA Portal
Bus de terrain PROFINET IRT, communication cyclique	1 ms, 2 ms, 4 ms	Réglable dans le TIA Portal
Noyau Motion (calcul du mouvement)	250 µs	—
Cascade de régulation	62,5 µs	B24 ≥ 8 kHz et B20 = 48, 64 ou 70
	125 µs	B24 = 4 kHz

Tab. 23: Temps de cycles

### Information

Pour les moteurs Lean (mode de commande B20 = 32: LM - Commande vectorielle sans capteur), seul le fonctionnement à 4 kHz est admissible.

## 3.2.6 Réduction de charge

Lors du dimensionnement du servo-variateur, tenez compte de la réduction du courant nominal de sortie en fonction de la cadence, de la température ambiante et de la hauteur d'installation. Il n'existe aucune restriction si la température ambiante est comprise entre 0 et 45 °C et si la hauteur d'installation est située entre 0 m et 1000 m. Si les valeurs sont différentes, les données décrites ci-dessous s'appliquent.

### 3.2.6.1 Influence de la cadence

Le changement de la cadence  $f_{PWM}$  permet entre autres d'influencer le niveau sonore de l'entraînement. Toutefois, plus la cadence est élevée, plus il y a de pertes. Au moment de la planification, déterminez la cadence maximale qui servira de base au calcul du courant nominal de sortie  $I_{2N,PU}$  pour le dimensionnement du servo-variateur.

Type	$I_{2N,PU}$ 4 kHz [A]	$I_{2N,PU}$ 8 kHz [A]	$I_{2N,PU}$ 16 kHz [A]
SC6A062	2 × 4,5	2 × 4	2 × 3
SC6A162	2 × 10	2 × 9	2 × 5
SC6A261	19	15	8

Tab. 24: Courant nominal de sortie  $I_{2N,PU}$  en fonction de la cadence

### 3.2.6.2 Influence de la température ambiante

La réduction de charge en fonction de la température ambiante est calculée comme suit :

- 0 °C à 45 °C : aucune restriction ( $D_T = 100\%$ )
- 45 °C à 55 °C : réduction  $-2,5\% / K$

#### Exemple

Le servo-variateur doit être exploité à une température de 50 °C.

Le facteur de réduction  $D_T$  est calculé de la manière suivante :

$$D_T = 100\% - 5 \times 2,5\% = 87,5\%$$

### 3.2.6.3 Influence de la hauteur d'installation

La réduction de charge en fonction de la hauteur d'installation est calculée comme suit :

- de 0 m à 1000 m : aucune restriction ( $D_{IA} = 100\%$ )
- de 1000 m à 2000 m : réduction de charge de  $-1,5\% / 100\text{ m}$

#### Exemple

Le servo-variateur doit être installé à une hauteur de 1500 m au-dessus du niveau de la mer.

Le facteur de réduction  $D_{IA}$  est calculé de la manière suivante :

$$D_{IA} = 100\% - 5 \times 1,5\% = 92,5\%$$

### 3.2.6.4 Calcul de la réduction

Procédez comme suit lors du calcul :

1. Définissez la cadence maximale ( $f_{PWM}$ ) appliquée pendant le fonctionnement afin de déterminer le courant nominal  $I_{2N,PU}$ .
2. Déterminez les facteurs de réduction pour la hauteur d'installation et la température ambiante.
3. Calculez le courant nominal réduit  $I_{2N,PU(red)}$  d'après la formule suivante :

$$I_{2N,PU(red)} = I_{2N,PU} \times D_T \times D_{IA}$$

#### Exemple

Un servo-variateur de type SC6A062 devrait être exploité à une cadence de 8 kHz à une hauteur d'installation de 1500 m d'altitude et à une température ambiante de 50 °C.

Le courant nominal du SC6A062 à 8 kHz est de 4 A par axe. Le facteur de réduction  $D_T$  est calculé de la manière suivante :

$$D_T = 100\% - 5 \times 2,5\% = 87,5\%$$

Le facteur de réduction  $D_{IA}$  est calculé de la manière suivante :

$$D_{IA} = 100\% - 5 \times 1,5\% = 92,5\%$$

Le courant de sortie à respecter pour la planification est de :

$$I_{2N,PU(red)} = 4\text{ A} \times 0,875 \times 0,925 = 3,24\text{ A}$$

### 3.2.7 Dimensions

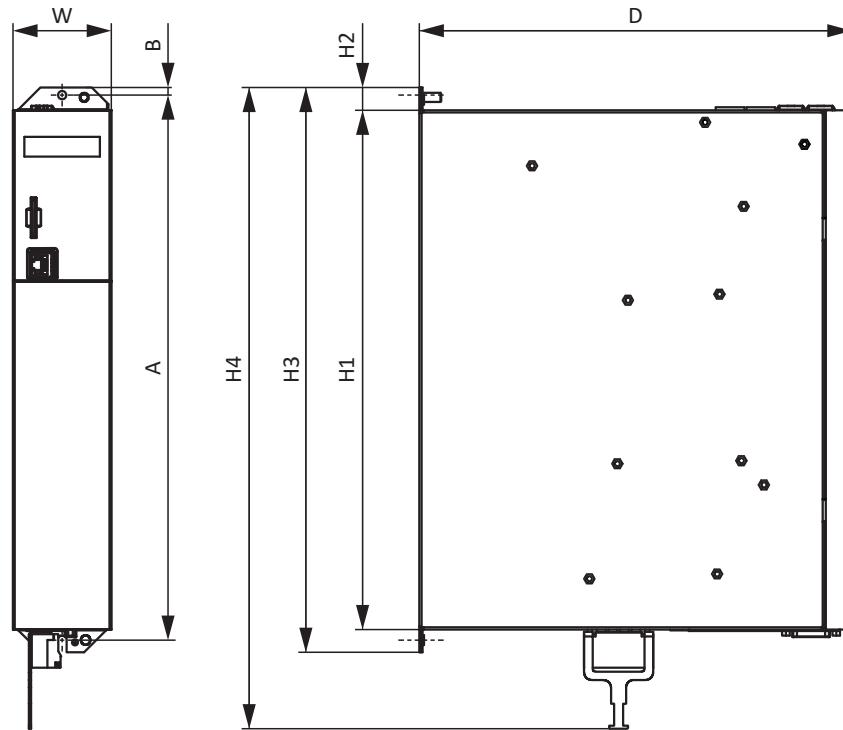


Fig. 2: Croquis coté SC6

Dimensions			SC6A062	SC6A162	SC6A261
Servo-variateur	Largeur	W	45	65	
	Profondeur	D	265	286	
	Hauteur du corps	H1		343	
	Hauteur de la patte de fixation	H2		15	
	Hauteur avec pattes de fixation incl.	H3		373	
	Hauteur totale avec raccordement du blindage incl.	H4		423	
	Écart vertical	A		360+2	
Alésages de fixation (M5)	Écart vertical par rapport au bord supérieur	B		5	

Tab. 25: Dimensions SC6 [mm]

Tenez compte de la profondeur de montage additionnelle des modules arrière pour le calcul des dimensions totales.

### 3.2.8 Poids

Type	Poids sans emballage [g]	Poids avec emballage [g]
SC6A062	3600	5200
SC6A162	5300	6700
SC6A261	5200	6400

Tab. 26: Poids SC6 [g]

### 3.2.9 Espaces libres minimaux

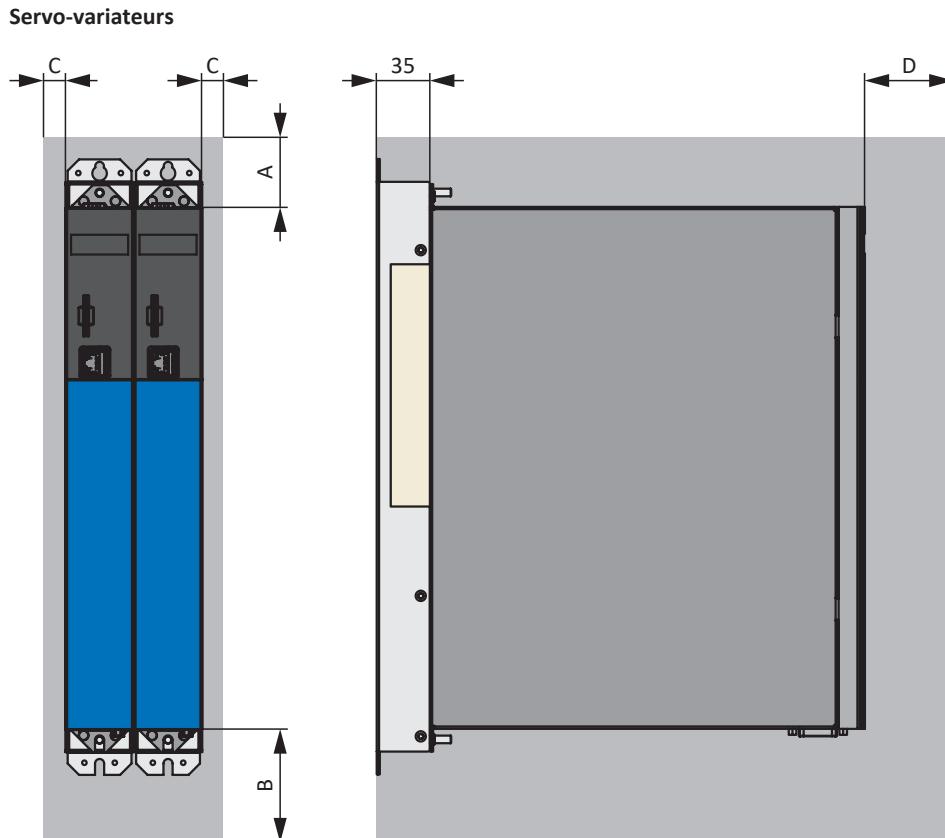


Fig. 3: Espaces libres minimaux

Tenez compte de la profondeur de montage additionnelle de 35 mm pour les modules arrière en option Quick DC-Link DL6B.

Les dimensions indiquées dans le tableau se rapportent aux bords extérieurs du servo-variateur.

Espace libre minimal	A (vers le haut)	B (vers le bas)	C (sur le côté)	D (vers l'avant)
Toutes les tailles	100	200	5	50 <sup>6</sup>

Tab. 27: Espaces libres minimaux [mm]

#### Self et filtre

Évitez une installation sous les servo-variateurs ou sous les modules d'alimentation. Dans le cas d'un montage dans une armoire électrique, nous recommandons d'observer une distance de 100 mm env. par rapport aux composants adjacents. Cette distance garantit la dissipation de chaleur dans les selfs et les filtres.

#### Résistances de freinage

Évitez une installation sous les servo-variateurs ou sous les modules d'alimentation. Pour permettre une évacuation libre de l'air chauffé, il faut observer une distance minimale de 200 mm env. par rapport aux composants ou parois adjacents et de 300 mm env. par rapport aux composants ou plafonds situés au-dessus.

### 3.3 Combinaisons servo-variateurs et moteurs

Une explication des symboles utilisés figure au chapitre [▶ 9.1].

#### Refroidissement par convection IC 410

Type	K <sub>EM</sub> [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	n <sub>N</sub> [tr/min]	M <sub>N</sub> [Nm]	I <sub>N</sub> [A]	M <sub>0</sub> [Nm]	I <sub>0</sub> [A]	Type	f <sub>PWM,PU</sub> [kHz]	I <sub>2N,PU</sub> [A]	I <sub>2N,PU</sub> /I <sub>0</sub>
<b>EZ2</b>										
EZ203U	40	6000	0,61	1,54	0,69	1,64	SC6A062	4	4,5	2,7
EZ203U	40	6000	0,61	1,54	0,69	1,64	SC6A062	8	4	2,4
<b>EZ3</b>										
EZ301U	40	3000	0,93	1,99	0,95	2,02	SC6A062	4	4,5	2,2
EZ301U	40	3000	0,93	1,99	0,95	2,02	SC6A062	8	4	2,0
EZ301U	40	6000	0,89	1,93	0,95	2,02	SC6A062	4	4,5	2,2
EZ301U	40	6000	0,89	1,93	0,95	2,02	SC6A062	8	4	2,0
EZ302U	86	3000	1,59	1,60	1,68	1,67	SC6A062	4	4,5	2,7
EZ302U	86	3000	1,59	1,60	1,68	1,67	SC6A062	8	4	2,4
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SC6A062	4	4,5	1,3
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SC6A062	8	4	1,2
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SC6A162	4	10	2,9
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SC6A162	8	9	2,6
EZ303U	109	3000	2,07	1,63	2,19	1,71	SC6A062	4	4,5	2,6
EZ303U	109	3000	2,07	1,63	2,19	1,71	SC6A062	8	4	2,3
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SC6A062	4	4,5	1,3
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SC6A062	8	4	1,1
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SC6A162	4	10	2,8
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SC6A162	8	9	2,5
<b>EZ4</b>										
EZ401U	96	3000	2,80	2,74	3,00	2,88	SC6A062	4	4,5	1,6
EZ401U	96	3000	2,80	2,74	3,00	2,88	SC6A062	8	4	1,4
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SC6A162	4	10	1,9
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SC6A162	8	9	1,7
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SC6A261	8	15	2,8
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	5,20	4,80	SC6A162	4	10	2,1
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	5,20	4,80	SC6A162	8	9	1,9
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SC6A162	4	10	1,4
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SC6A162	8	9	1,2
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SC6A261	4	19	2,6
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SC6A261	8	15	2,0
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SC6A162	4	10	1,5
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SC6A162	8	9	1,4
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SC6A261	4	19	2,9
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SC6A261	8	15	2,3
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SC6A162	4	10	1,0
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SC6A261	4	19	1,9
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SC6A261	8	15	1,5
<b>EZ5</b>										
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SC6A062	4	4,5	1,1
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SC6A062	8	4	1,0
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SC6A162	4	10	2,5
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SC6A162	8	9	2,3
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	4,40	5,80	SC6A162	4	10	1,7
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	4,40	5,80	SC6A162	8	9	1,6
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	4,40	5,80	SC6A261	8	15	2,6
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SC6A162	4	10	1,7
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SC6A162	8	9	1,6
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SC6A261	8	15	2,6
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SC6A162	4	10	1,0
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SC6A261	4	19	1,9
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SC6A261	8	15	1,5
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SC6A162	4	10	1,3
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SC6A162	8	9	1,2
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SC6A261	4	19	2,5
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SC6A261	8	15	2,0
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SC6A261	4	19	1,6
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SC6A261	8	15	1,3
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SC6A162	4	10	1,0

Type	$K_{EM}$ [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	$n_N$ [tr/min]	$M_N$ [Nm]	$I_N$ [A]	$M_0$ [Nm]	$I_0$ [A]	Type	$f_{PWM,PU}$ [kHz]	$I_{2N,PU}$ [A]	$I_{2N,PU}/I_0$
<b>EZ5</b>										
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SC6A261	4	19	1,9
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SC6A261	8	15	1,5
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SC6A261	4	19	1,4
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SC6A261	8	15	1,1
<b>EZ7</b>										
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SC6A162	4	10	1,3
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SC6A162	8	9	1,1
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SC6A261	4	19	2,4
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SC6A261	8	15	1,9
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SC6A162	4	10	1,1
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SC6A261	4	19	2,0
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SC6A261	8	15	1,6
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SC6A162	4	10	1,0
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SC6A261	4	19	2,0
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SC6A261	8	15	1,6
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	14,3	16,5	SC6A261	4	19	1,2
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SC6A261	4	19	1,4
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SC6A261	8	15	1,1
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SC6A261	4	19	1,1
<b>EZ8</b>										
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	43,7	16,5	SC6A261	4	19	1,2

## Ventilation forcée IC 416

Type	K <sub>EM</sub> [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	n <sub>N</sub> [tr/min]	M <sub>N</sub> [Nm]	I <sub>N</sub> [A]	M <sub>0</sub> [Nm]	I <sub>0</sub> [A]	Type	f <sub>PWM,PU</sub> [kHz]	I <sub>2N,PU</sub> [A]	I <sub>2N,PU</sub> /I <sub>0</sub>
<b>EZ4</b>										
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SC6A062	4	4,5	1,3
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SC6A062	8	4	1,1
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SC6A162	4	10	2,8
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SC6A162	8	9	2,5
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SC6A162	4	10	1,5
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SC6A162	8	9	1,3
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SC6A261	4	19	2,8
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SC6A261	8	15	2,2
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SC6A162	4	10	1,7
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SC6A162	8	9	1,6
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SC6A261	8	15	2,6
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SC6A162	4	10	1,1
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SC6A261	4	19	2,0
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SC6A261	8	15	1,6
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SC6A162	4	10	1,2
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SC6A162	8	9	1,0
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SC6A261	4	19	2,2
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SC6A261	8	15	1,7
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SC6A261	4	19	1,6
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SC6A261	8	15	1,3
<b>EZ5</b>										
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SC6A162	4	10	2,0
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SC6A162	8	9	1,8
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SC6A261	8	15	3,0
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SC6A162	4	10	1,3
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SC6A162	8	9	1,2
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SC6A261	4	19	2,5
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SC6A261	8	15	2,0
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SC6A162	4	10	1,2
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SC6A162	8	9	1,1
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SC6A261	4	19	2,3
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SC6A261	8	15	1,8
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SC6A261	4	19	1,4
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SC6A261	8	15	1,1
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SC6A261	4	19	1,6
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SC6A261	8	15	1,3
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SC6A261	4	19	1,2
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SC6A261	4	19	1,3
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SC6A261	8	15	1,0
<b>EZ7</b>										
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SC6A162	4	10	1,0
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SC6A261	4	19	1,9
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SC6A261	8	15	1,5
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SC6A261	4	19	1,5
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SC6A261	8	15	1,2
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SC6A261	4	19	1,5
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SC6A261	8	15	1,2

## 3.4 Accessoires

Pour tous renseignements complémentaires sur les accessoires disponibles, voir les chapitres suivants.

### 3.4.1 Technique de sécurité

#### Information


Le servo-variateur est livré en modèle standard, sans technique de sécurité (option SZ6). Si vous souhaitez un servo-variateur avec technique de sécurité intégrée, vous devez commander cette dernière avec le servo-variateur. Les modules de sécurité font partie intégrante des servo-variateurs et ne doivent en aucun cas être modifiés.

#### Option SZ6 – sans technique de sécurité

N° ID 56660

Modèle sans technique de sécurité.


#### Module de sécurité SX6 – technique de sécurité avancée via FSofE



N° ID 5050185

Accessoires optionnels pour l'utilisation dans les applications de sécurité jusqu'à PL e, SIL 3 conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Outre la fonction de sécurité de base Safe Torque Off (STO), SX6 offre d'autres fonctions de sécurité spécifiées dans la norme EN 61800-5-2. En plus des fonctions d'arrêt sécurisé Safe Stop 1 (SS1) et Safe Stop 2 (SS2), il s'agit entre autres des fonctions Safely-Limited Speed (SLS), Safe Brake Control (SBC), Safe Brake Test (SBT), Safe Direction (SDI) et Safely-Limited Increment (SLI). Connexion au circuit de sécurité superposé via Fail Safe over EtherCAT (FSofE).

#### Module de sécurité SR6 – STO via les bornes



N° ID 56661

Accessoires optionnels pour l'utilisation de la fonction de sécurité Safe Torque Off (STO) dans des applications de sécurité (PL e, SIL 3) conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Connexion au circuit de sécurité superposé via la borne X12.

#### Module de sécurité SY6 – STO et SS1 via FSofE



N° ID 56662

Accessoires optionnels pour l'utilisation des fonctions de sécurité Safe Torque Off (STO) et Safe Stop 1 (SS1) dans des applications de sécurité (PL e, SIL 3) conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Connexion au circuit de sécurité superposé via Fail Safe over EtherCAT (FSofE).

#### Module de sécurité SU6 – STO et SS1 via PROFIsafe



N° ID 56696

Accessoires optionnels pour l'utilisation des fonctions de sécurité Safe Torque Off (STO) et Safe Stop 1 (SS1) dans des applications de sécurité (PL e, SIL 3) conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Connexion au circuit de sécurité superposé via PROFINET (PROFIsafe).

### 3.4.2 Communication

Le servo-variateur est doté de deux interfaces pour la connexion EtherCAT ou PROFINET sur le dessus de l'appareil ainsi que d'une interface de maintenance Ethernet sur la face avant de l'appareil. Les câbles de connexion sont disponibles séparément.

#### EtherCAT ou PROFINET



Veuillez indiquer le système de bus de terrain souhaité lors de la commande de l'appareil de base, étant donné que la communication par bus de terrain est déterminée via le micrologiciel.

#### Câbles EtherCAT



Câble patch Ethernet, CAT5e, jaune.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 49313 : longueur 0,25 m env.

N° ID 49314 : longueur 0,5 m env.

#### Câble de connexion à l'ordinateur personnel



N° ID 49857

Câble de couplage de l'interface de maintenance X9 à l'ordinateur personnel, CAT5e, bleu, longueur : 5 m.

#### Adaptateur Ethernet USB 2.0




N° ID 49940

Adaptateur pour le couplage d'Ethernet sur un port USB.

### 3.4.3 Jeu de bornes

Un jeu de borne adapté est requis pour le raccordement de chaque servo-variateur SC6.

#### Jeu de bornes pour servo-variateur sans module de sécurité SR6 (STO via les bornes)



(Illustration non contractuelle)

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 138652

Jeu de bornes pour SC6A062Z/U/Y/X. Contenu : 13 bornes.


N° ID 138653

Jeu de bornes pour SC6A162Z/U/Y/X. Contenu : 13 bornes.

N° ID 138654

Jeu de bornes pour SC6A261Z/U/Y/X. Contenu : 11 bornes.

#### Jeu de bornes pour servo-variateur avec module de sécurité SR6 (STO via les bornes)



(Illustration non contractuelle)

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 138680

Jeu de bornes pour SC6A062R. Contenu : 14 bornes.

N° ID 138681

Jeu de bornes pour SC6A162R. Contenu : 14 bornes.

N° ID 138682

Jeu de bornes pour SC6A261R. Contenu : 12 bornes.


### 3.4.4 Couplage du circuit intermédiaire

Si vous souhaitez coupler le servo-variateur SC6 au sein du bus CC, vous avez besoin des modules Quick DC-Link de type DL6B.

Pour le couplage horizontal, vous recevrez les modules arrière DL6B de modèles différents adaptés à la taille du servo-variateur.

Les attaches de serrage rapides pour la fixation des rails en cuivre, ainsi qu'un raccord isolant, font partie de la livraison. Les rails en cuivre ne font pas partie de la livraison. Ils doivent présenter une section de 5 x 12 mm. Les embouts isolants pour les extrémités gauche et droite du réseau ainsi que les couvercles pour les modules arrière sont disponibles séparément. Les couvercles protègent les modules arrière installés dans l'armoire électrique qui ne seront surmontés que plus tard par des servo-variateurs, par exemple dans le cadre d'un rétrofit.

#### Quick DC-Link DL6B – Module arrière pour servo-variateurs

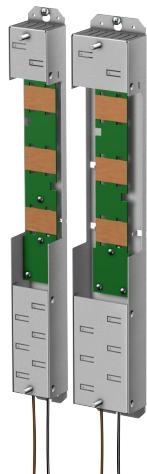

Les modèles suivants sont disponibles :

DL6B10

N° ID 56655

Module arrière pour servo-variateurs de taille 0 :

SC6A062

DL6B11

N° ID 56656

Module arrière pour servo-variateurs de taille 1 ou 2 :

SC6A162 et SC6A261

#### Quick DC-Link DL6B – Embout isolant



N° ID 56659

Embouts isolants pour les extrémités gauche et droite du réseau, 2 pièces.

### Quick DC-Link DL6B – Couvercle



Les modèles suivants sont disponibles :

QDL6C10

N° ID 5050128

Couvercle pour module arrière DL6B10,  
dimensions : 373 × 45 × 1 mm

QDL6C11

N° ID 5050129

Couvercle pour module arrière DL6B11,  
dimensions : 373 × 64 × 1 mm

## 3.4.5 Résistance de freinage

Outre les servo-variateurs, STOBER propose les résistances de freinage décrites ci-dessous, de construction et de classe de puissance différentes. Au moment de votre choix, tenez compte des résistances de freinage minimales admissibles indiquées dans les caractéristiques techniques des différents types de servo-variateur.

### 3.4.5.1 Résistance tubulaire fixe FZMU, FZZMU

Type	FZMU 400×65	FZZMU 400×65
N° ID	49010	53895
SC6A062	X	—
SC6A162	(X)	X
SC6A261	(X)	X

Tab. 28: Affectation résistance de freinage FZMU, FZZMU – Servo-variateur SC6

X Recommandé

(X) Possible

— Impossible

#### Propriétés

Caractéristiques techniques	FZMU 400×65	FZZMU 400×65
N° ID	49010	53895
Type	Résistance tubulaire fixe	Résistance tubulaire fixe
Résistance [Ω]	100±10 %	47±10 %
Dérive de température	±10 %	±10 %
Puissance [W]	600	1200
Const. temps therm. $\tau_{th}$ [s]	40	40
Puissance d'impulsion pour < 1 s [kW]	18	36
$U_{max}$ [V]	848	848
Poids sans emballage [g]	2200	4170
Degré de protection	IP20	IP20
Symboles et marquages	cURus, CE, UKCA	cURus, CE, UKCA

Tab. 29: Caractéristiques techniques FZMU, FZZMU

## Dimensions

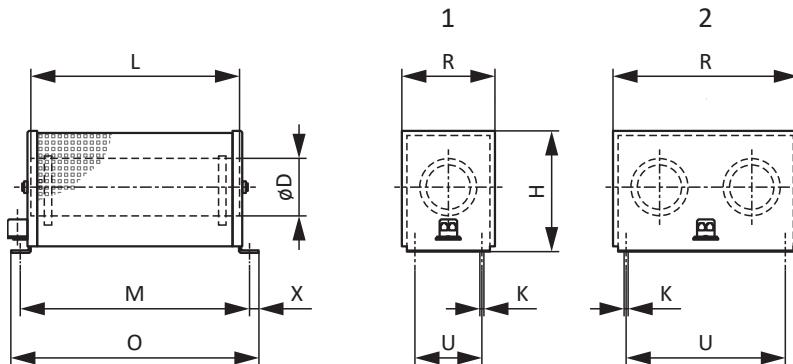


Fig. 4: Croquis coté FZMU (1), FZZMU (2)

Dimensions	FZMU 400×65	FZZMU 400×65
Nº ID	49010	53895
L x D	400 × 65	400 × 65
H	120	120
K	6,5 × 12	6,5 × 12
M	430	426
O	485	485
R	92	185
U	64	150
X	10	10

Tab. 30: Dimensions FZMU, FZZMU [mm]

## 3.4.5.2 Résistance plane GVADU, GBADU

Type	GVADU 210×20	GBADU 265×30	GBADU 335×30
Nº ID	55441	55442	55443
SC6A062	X	X	—
SC6A162	(X)	(X)	X
SC6A261	(X)	(X)	X

Tab. 31: Affectation résistance de freinage GVADU, GBADU – Servo-variateur SC6

X Recommandé  
(X) Possible  
— Impossible

## Propriétés

Caractéristiques techniques	GVADU 210×20	GBADU 265×30	GBADU 335×30
Nº ID	55441	55442	55443
Type	Résistance plane		
Résistance [Ω]	100 ±10 %	100 ±10 %	47 ±10 %
Dérive de température	±10 %	±10 %	±10 %
Puissance [W]	150	300	400
Const. temps therm. $\tau_{th}$ [s]	60	60	60
Puissance d'impulsion pour < 1 s [kW]	3,3	6,6	8,8
$U_{max}$ [V]	848	848	848
Exécution de câble	Radox	FEP	FEP
Longueur de câble [mm]	500	1500	1500
Section de conducteur [AWG]	18/19 (0,82 mm <sup>2</sup> )	14/19 (1,9 mm <sup>2</sup> )	14/19 (1,9 mm <sup>2</sup> )
Poids sans emballage [g]	300	930	1200
Degré de protection	IP54	IP54	IP54
Symboliques et marquages	cURus, CE, UKCA		

Tab. 32: Caractéristiques techniques GVADU, GBADU

## Dimensions

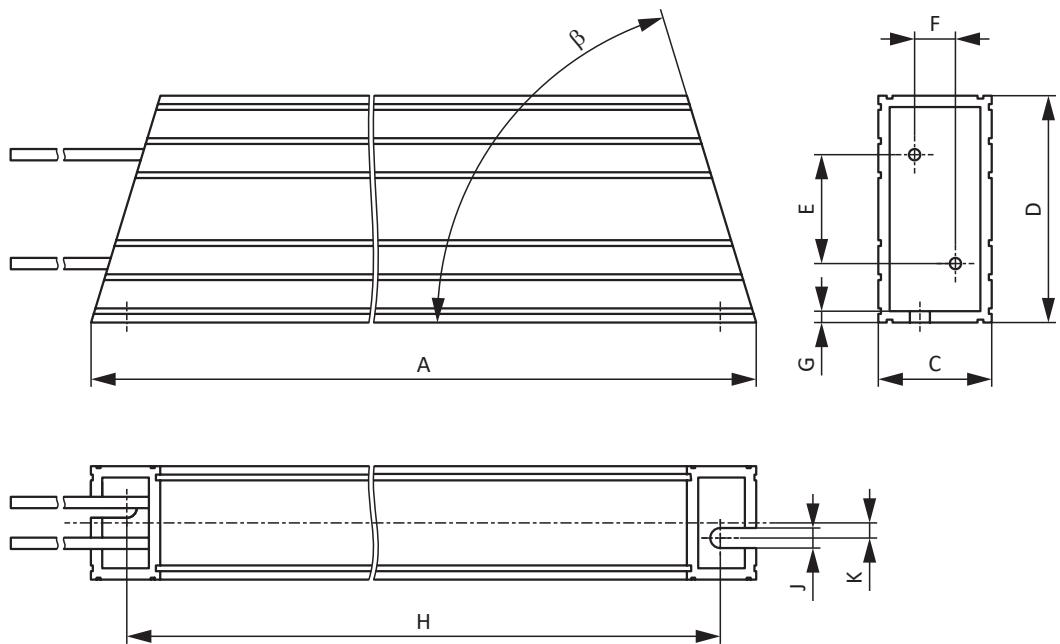


Fig. 5: Croquis coté GVADU, GBADU

Dimensions	GVADU 210x20	GBADU 265x30	GBADU 335x30
Nº ID	55441	55442	55443
A	210	265	335
H	192	246	316
C	20	30	30
D	40	60	60
E	18,2	28,8	28,8
F	6,2	10,8	10,8
G	2	3	3
K	2,5	4	4
J	4,3	5,3	5,3
$\beta$	65°	73°	73°

Tab. 33: Dimensions GVADU, GBADU [mm]

### 3.4.6 Self

Pour les caractéristiques techniques relatives aux selfs de sortie correspondants, consultez les chapitres suivants.

#### 3.4.6.1 Self de sortie TEP

Les selfs de sortie sont nécessaires pour le raccordement de servo-variateurs de taille 0 à 2 aux moteurs brushless synchrones ou aux moteurs asynchrones à partir d'une longueur de câble > 50 m afin de réduire les impulsions parasites et de ménager le système d'entraînement. Lors du raccordement de moteurs Lean, aucun self de sortie ne doit être utilisé.

#### Information

Les caractéristiques techniques ci-dessous s'appliquent pour une fréquence du champ tournant de 200 Hz. Vous atteindrez cette fréquence par exemple avec un moteur à quatre paires de pôles et à la vitesse de rotation nominale de 3000 tr/min. Pour les fréquences du champ tournant supérieures, respectez dans tous les cas la réduction de charge indiquée. Par ailleurs, tenez également compte de la dépendance de la cadence.

## Propriétés

Caractéristiques techniques	TEP3720-0ES41	TEP3820-0CS41	TEP4020-0RS41
Nº ID	53188	53189	53190
Plage de tension		$3 \times 0 \text{ à } 480 \text{ V}_{\text{CA}}$	
Gamme de fréquence		0 – 200 Hz	
Courant nominal $I_{\text{N,MF}}$ à 4 kHz	4 A	17,5 A	38 A
Courant nominal $I_{\text{N,MF}}$ à 8 kHz	3,3 A	15,2 A	30,4 A
Longueur de câble moteur max. admissible avec self de sortie		100 m	
Température ambiante max. $\vartheta_{\text{amb,max}}$		40° C	
Degré de protection		IP00	
Pertes d'enroulement	11 W	29 W	61 W
Pertes de fer	25 W	16 W	33 W
Raccordement		Borne à vis	
Section de conducteur max.		10 mm <sup>2</sup>	
UL Recognized		Oui	
Component (CAN ; USA)			
Symboles et marquages		cURus, CE	

Tab. 34: Caractéristiques techniques TEP

## Dimensions

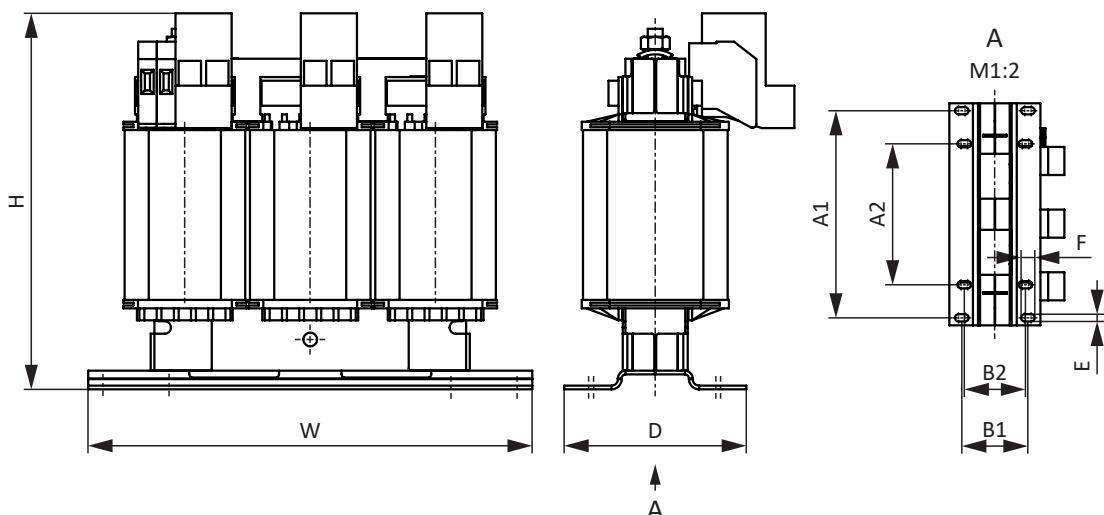


Fig. 6: Croquis coté TEP

Dimensions	TEP3720-0ES41	TEP3820-0CS41	TEP4020-0RS41
Hauteur H [mm]	150 max.	152 max.	172 max.
Largeur W [mm]	178	178	219
Profondeur D [mm]	73	88	119
Distance verticale – Alésages de fixation A1 [mm]	166	166	201
Distance verticale – Alésages de fixation A2 [mm]	113	113	136
Distance horizontale – Alésages de fixation B1 [mm]	53	68	89
Distance horizontale – Alésages de fixation B2 [mm]	49	64	76
Trous percés – Profondeur E [mm]	5,8	5,8	7
Trous percés – Largeur F [mm]	11	11	13
Raccord à vis – M	M5	M5	M6
Poids sans emballage [g]	2900	5900	8800

Tab. 35: Dimensions et poids TEP

### 3.4.7 Adaptateur HTL vers adaptateur TTL

#### Adaptateur HTL vers adaptateur TTL HT6



N° ID 56665

Adaptateur pour servo-variateurs des gammes SC6 et SI6 pour la conversion de niveau de signaux HTL aux signaux TTL.

Il sert au raccordement d'un encodeur incrémental HTL différentiel à la borne X4 du servo-variateur.

## 3.5 Informations supplémentaires

### 3.5.1 Directives et normes

Les directives et normes européennes suivantes s'appliquent aux servo-variateurs :

- Directive 2006/42/CE – directive machines
- Directive 2014/30/UE – directive CEM
- Directive 2011/65/UE – directive RoHS
- Directive 2009/125/CE – directive sur l'écoconception
- EN CEI 61800-3:2018
- EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
- EN 61800-5-2:2017
- EN CEI 63000:2018
- EN ISO 13849-1:2015

### 3.5.2 Symboles et marquages

Les caractéristiques techniques mentionnent les symboles et marquages suivants.



#### Marquage sans plomb RoHS

Marquage conformément à la Directive RoHS 2011-65-UE sur la limitation des substances dangereuses.



#### Marquage CE

Auto-déclaration du fabricant : le produit satisfait aux directives UE.



#### Marquage UKCA

Autodéclaration du fabricant : le produit est conforme aux directives du Royaume-Uni.



#### Marquage UL (cULus)

Ce produit est certifié pour une utilisation conforme à la norme UL pour les États-Unis et le Canada.

Plusieurs échantillons représentatifs de ce produit ont été testés pour une utilisation UL et sont conformes aux normes applicables.



#### Marquage UL pour les composants reconnus (cURus)

Ces composants ou ce matériel sont certifiés UL pour les États-Unis et le Canada. Des échantillons représentatifs de ce produit ont fait l'objet d'une évaluation UL et satisfont aux exigences applicables.

### 3.5.3 Autres documentations

Vous trouverez d'autres documentations relatives au produit à l'adresse  
<http://www.stoeber.de/fr/download>

Saisissez le n° ID de la documentation dans le champ Terme de recherche.

Documentation	ID
Manuel servo-variateurs SC6	442791



## 4 Servo-variateurs SI6

### Table des matières

4.1	Aperçu .....	72
4.1.1	Caractéristiques.....	73
4.1.2	Composants logiciels .....	74
4.1.3	Moteurs, encodeurs et freins exploitables.....	75
4.1.4	Formation pratique .....	75
4.2	Caractéristiques techniques .....	76
4.2.1	Caractéristiques techniques générales .....	76
4.2.2	Servo-variateurs .....	77
4.2.3	Module d'alimentation.....	85
4.2.4	Couplage du circuit intermédiaire.....	90
4.2.5	Espaces libres minimaux .....	94
4.3	Combinaisons servo-variateurs et moteurs.....	96
4.4	Accessoires .....	101
4.4.1	Technique de sécurité .....	101
4.4.2	Communication .....	102
4.4.3	Jeu de bornes .....	103
4.4.4	Couplage du circuit intermédiaire.....	104
4.4.5	Résistance de freinage .....	105
4.4.6	Self.....	110
4.4.7	Adaptateur HTL vers adaptateur TTL .....	113
4.5	Informations supplémentaires .....	113
4.5.1	Directives et normes .....	113
4.5.2	Symboles et marquages .....	113
4.5.3	Autres documentations.....	113



## 4

# Servo-variateurs

SI6

## 4.1 Aperçu

Le compact pour système modulaire

### Caractéristiques

- Régulateurs mono-axe ou double axe avec un courant nominal de sortie allant jusqu'à 50 A et une capacité de surcharge de 250 %
- Modules d'alimentation jusqu'à une puissance nominale de 50 kW
- Régulation de moteurs brushless synchrones rotatifs et de moteurs asynchrones
- Régulation sans capteur de la position des moteurs Lean
- Régulation de moteurs linéaires et de moteurs couples
- One Cable Solution EnDat 3
- Plaque signalétique électronique du moteur via les interfaces encodeur EnDat
- Communication EtherCAT ou PROFINET intégrée
- Technique de sécurité STO via les bornes ou STO et SS1 via FSofE ou PROFIsafe : SIL 3, PL e (cat. 4)
- Technique de sécurité avancée (SS1, SS2, SLS, SBC, SBT...) via FSofE
- Commande de frein intégrée
- Alimentation électrique via le couplage du circuit intermédiaire
- Courant nominal utilisé single-ended sur les régulateurs double axe en cas d'exploitation de moteurs de puissance différente
- Puissance d'alimentation variable par des modules d'alimentation pouvant être branchés en parallèle
- Macros EPLAN disponibles dans le portail de données EPLAN

## 4.1.1 Caractéristiques

Le système modulaire conçu pour les applications multiaxes se compose d'une combinaison du servo-variateur SI6 et du module d'alimentation PS6. La caractéristique la plus frappante : le design extrêmement compact ! Tous les SI6 sont connectés à un module d'alimentation PS6 centralisé. Des fusibles et un câblage supplémentaires pour chaque axe individuel ne sont pas nécessaires. Cela permet de réduire les coûts de matériel et d'exploitation. Les modules Quick DC-Link adaptés assurent l'alimentation électrique des servo-variateurs en réseau. Le servo-variateur SI6 est disponible dans quatre tailles comme régulateur mono-axe ou double axe avec un courant nominal de sortie allant jusqu'à 50 A. Le module d'alimentation PS6 est disponible dans trois tailles avec une puissance nominale de sortie comprise entre 10 kW et 50 kW.

Pour les moteurs brushless synchrones STOBER, nous recommandons une exploitation avec l'encodeur EnDat 2.2 numérique ou comme One Cable Solution avec EnDat 3. Ces systèmes d'encodeur permettent d'obtenir une qualité de régulation maximale. Le moteur peut être automatiquement paramétré à partir de sa plaque signalétique électronique.



*Réglage de l'entraînement en système modulaire avec SI6 et PS6*

### Dimensionnement sur mesure des capacités

4, 16 ou 97 axes ? Un seul servo-variateur SI6 peut piloter jusqu'à deux axes. Grâce à ce système modulaire, vous pouvez définir votre architecture machine sur mesure. Si nécessaire, les servo-variateurs SI6 peuvent être combinés aux unités autonomes des gammes STOBER SC6 ou SD6. Pour avoir une alimentation électrique commune, il est possible de relier entre eux les servo-variateurs des gammes SI6, SC6 et SD6 via les modules Quick DC-Link.



### Rendement énergétique sur mesure

Les servo-variateurs SI6 sont reliés à un module d'alimentation central. Les modules d'alimentation, fusibles et câbles ne sont plus nécessaires pour chaque axe. En cas d'utilisation de modules à double axe, il est possible d'utiliser les réserves de puissance inutilisées d'un axe pour le deuxième axe. Une mesure qui permet de réduire considérablement les coûts et l'encombrement !

### Dynamique de précision

Le servo-variateur assure une accélération littéralement fulgurante. Par exemple en combinaison avec le moteur brushless synchrone STOBER EZ401 : de 0 à 3000 tr/min en 10 ms.

**Raccordement facile, paramétrage rapide et sûr**

La One Cable Solution (OCS) de STOBER combine communication de puissance et communication d'encodeur dans un seul câble hybride, réduisant ainsi le câblage et facilitant l'installation.

La plaque signalétique électronique du moteur est transmise automatiquement via l'interface numérique EnDat 3. Le servo-variateur identifie automatiquement toutes les données du moteur – le paramétrage est rapide, sûr et sans erreur.

Le câble hybride optimisé offre une qualité de signal et une sécurité système maximales.

En alternative, des câbles de puissance et des câbles d'encodeur connectorisés et prêts au raccordement sont disponibles avec une interface EnDat 2.2 et une fonction de plaque signalétique électronique. Les deux variantes garantissent une interaction optimale entre le moteur et le servo-variateur – pour une mise en service efficace et fiable.

**Jouer la carte de la sécurité avec STOBER****Sécurité intégrée**

Les servo-variateurs STOBER disposent de fonctions de sécurité telles que Safe Torque Off (STO) et le Safe Stop 1 (SS1) pouvant être commandées par voie classique, via des bornes ou via les normes de communication sécurisées PROFIsafe (PROFINET) et Fail Safe over EtherCAT (FSoE). Le modèle entièrement électrique fonctionne rapidement et sans usure. Des tests de fonctionnement cycliques supplémentaires ne sont pas nécessaires. Cela augmente la disponibilité et réduit le nombre de contrôles dans l'entreprise.

**Sécurité avancée**

Pour des exigences plus élevées, STOBER propose des fonctions de sécurité optionnelles jusqu'à SIL 3, PL e (catégorie 4). Outre la fonction de sécurité STO qui peut être activée séparément pour chaque axe sur les systèmes multi-axe, des fonctions avancées telles que Safely Limited Speed (SLS), Safe Operating Stop (SOS), Safe Brake Control (SBC) et Safe Brake Test (SBT) sont également disponibles. Des mécanismes de surveillance optimisés garantissent des temps de réaction courts, des distances de sécurité réduites et une meilleure disponibilité de l'installation – pour une sécurité productive au plus haut niveau.

**Robustes et résistants**

Les servo-variateurs séduisent par leur conception robuste et durable. Le carter en tôle d'acier de haute qualité assure un blindage fiable, une résistance mécanique et une dissipation optimale de la chaleur, même dans des conditions d'utilisation exigeantes. À l'intérieur, des unités de calcul très performantes, des composants soigneusement sélectionnés et la finition précise garantissent un fonctionnement fiable à long terme.

Pour utiliser une carte SD comme mémoire de données amovible, un emplacement pour carte SD est disponible sur la face avant. Une carte SD permet une mise en service rapide en série par copie, ou facilite le remplacement de l'appareil lors des interventions de maintenance. La mémoire de données amovible peut également être utilisée comme support de stockage de données de projet et de documentations supplémentaires.

## 4.1.2 Composants logiciels

**Planification et mise en service**

Le logiciel de planification et de mise en service génération DriveControlSuite est doté de toutes les fonctions permettant de bénéficier pleinement des avantages des servo-variateurs dans les applications mono-axe et multiaxe. Les assistants dont est doté le programme vous guident pas à pas tout au long du processus de planification et de paramétrage.

**Communication ouverte**

Les systèmes de bus de terrain basés sur Ethernet EtherCAT et PROFINET sont disponibles dans le servo-variateur.

### Applications

Pour le contrôle de mouvement centralisé de machines complexes, il est recommandé d'opter pour une application basée sur la commande.

Avec les modes d'exploitation basés sur la commande de l'application CiA 402 (csp, csv, cst, ip) ou la classe d'application 4 basée sur la commande de l'application PROFIdrive, réalisez des applications avec une définition cyclique des valeurs de consigne synchronisée par une commande Motion Control. Par ailleurs, les servo-variateurs peuvent aussi effectuer de manière autonome des tâches de mouvement, p. ex. des courses de référencage et des déplacements pas à pas lors de la mise en service. Pour le contrôle de mouvement basé sur la commande selon PROFIdrive dans la classe d'application 4, les télégrammes par défaut 3 et 5 ainsi que le télégramme 105 sont disponibles. Sur la base de ces télégrammes, les servo-variateurs peuvent être utilisés avec les objets technologiques PositioningAxis, SynchronousAxis, OutputCam et Kinematics du TIA Portal.

Les applications basées sur l'entraînement de type Drive Based, les modes d'exploitation basés sur l'entraînement de l'application CiA 402 (pp, vl, pv, pt) et les classes d'application 1 et 3 basées sur l'entraînement de l'application PROFIdrive sont également disponibles.

Grâce à une programmation avec CFC sur la base de la norme CEI 61131-3, il est également possible de créer de nouvelles applications ou d'étendre les applications existantes.

### 4.1.3 Moteurs, encodeurs et freins exploitables

Le servo-variateur vous permet d'exploiter les moteurs Lean de la gamme LM, les moteurs brushless synchrones (p. ex. ceux de la gamme EZ), les moteurs asynchrones, les moteurs linéaires ou les moteurs couples.

Pour le retour, des possibilités d'analyse sont disponibles sur le raccordement X4 pour les types d'encodeur suivants :

- Encodeurs EnDat 2.1/2.2 numériques
- Encodeurs SSI
- Encodeurs incrémentaux TTL différentiel et HTL différentiel (HTL via l'adaptateur HT6)
- Résolveurs
- Encodeurs EnDat 3 ou HIPERFACE DSL (dans le cas du modèle One Cable Solution)

De plus, des possibilités d'analyse sont disponibles sur les raccordements X101 et X103 pour les types d'encodeur suivants :

- Encodeurs incrémentaux HTL single-ended
- Interface impulsion/direction HTL single-ended

Tous les types de servo-variateur sont dotés de raccordements pour résistances CTP et peuvent contrôler par défaut un frein de 24 V<sub>CC</sub>.

### 4.1.4 Formation pratique

STOBER propose un programme de formation échelonné consacré essentiellement au servo-variateur.

#### G6 Basic

Contenus de la formation : aperçu du système, montage et mise en service du servo-variateur. Utilisation de modules optionnels. Paramétrage, mise en service et diagnostic via le logiciel de mise en service. Téléaintenance. Notions de base sur l'optimisation du régulateur. Configuration de la chaîne cinématique. Fonctions logicielles intégrées. Applications logicielles. Connexion à une commande supérieure. Notions de base de la technique de sécurité. Exercices pratiques dans le cadre de la formation.

Logiciel utilisé : DriveControlSuite.

#### G6 Customized

Contenus de la formation : connaissances spécifiques dans le domaine de la technique de régulation, de commande et de sécurité. Exercices pratiques dans le cadre de la formation.

## 4.2 Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques relatives aux servo-variateurs, aux modules d'alimentation et aux accessoires figurent dans les chapitres suivants.

### 4.2.1 Caractéristiques techniques générales

Les données suivantes s'appliquent de la même manière au servo-variateur SI6 et au module d'alimentation PS6.

Caractéristiques de l'appareil	
Degré de protection de l'appareil	IP20
Degré de protection de l'encombrement	Au minimum IP54
Classe de protection	Classe de protection I conformément à EN 61140
Antiparasitage	Filtre réseau intégré conformément à EN 61800-3, émission de parasites classe C3
Catégorie de surtension	III conformément à EN 61800-5-1
Symboles et marquages	CE, cULus, RoHS

Tab. 1: Caractéristiques de l'appareil

Conditions de transport et de stockage	
Température de stockage/transport	-20 °C à +70 °C Modification maximale : 20 K/h
Humidité de l'air	Humidité relative de l'air maximale 85 %, sans condensation
Vibration (transport) conformément à EN 60068-2-6	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz : 3,5 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz : 10 m/s <sup>2</sup> 200 Hz ≤ f ≤ 500 Hz : 15 m/s <sup>2</sup>
Hauteur de chute en cas de chute libre <sup>1</sup> Poids < 100 kg selon EN 61800-2 (ou CEI 60721-3-2, classe 2M4)	0,25 m
Essai de choc selon EN 60068-2-27	Forme de choc : semi-sinusoidal Accélération : 5 g Durée du choc : 30 ms Nombre de chocs : 3 par axe

Tab. 2: Conditions de transport et de stockage

Conditions de fonctionnement	
Température ambiante en service	0 °C à 45 °C pour les caractéristiques nominales 45 °C à 55 °C avec réduction -2,5 % / K
Humidité de l'air	Humidité relative de l'air maximale 85 %, sans condensation
Hauteur d'installation	0 m à 1000 m au-dessus du niveau de la mer sans restriction 1000 m à 2000 m au-dessus du niveau de la mer avec réduction de charge de -1,5 % / 100 m
Degré d'encrassement	Degré d'encrassement 2 conformément à EN 50178
Ventilation	Ventilateur intégré
Vibration (fonctionnement) conformément à EN 60068-2-6	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz : 0,35 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz : 1 m/s <sup>2</sup>

Tab. 3: Conditions de fonctionnement

Temps de décharge	
Décharge automatique circuit intermédiaire CC	15 min
Décharge rapide circuit intermédiaire CC	Par le module d'alimentation PS6 en combinaison avec une résistance de freinage : < 1 min

Tab. 4: Temps de décharge du circuit intermédiaire

## 4.2.2 Servo-variateurs

Les chapitres suivants contiennent les caractéristiques électriques, les dimensions et le poids du servo-variateur.

### 4.2.2.1 Désignation de type

Tab. 5: Exemple de code pour la désignation de type du servo-variateur

SI	6	A	0	6	1	z
SI						
6						
A						
0 – 3						
6						
1						
2						
Z						
R						
U						
Y						
X						

Tab. 6: Signification de l'exemple de code

### 4.2.2.2 Tailles

Type	N° ID	Taille	Régulateur d'axe
SI6A061	56645	TA 0	Régulateur mono-axe
SI6A062	56646	TA 0	Régulateur double axe
SI6A161	56647	TA 1	Régulateur mono-axe
SI6A162	56648	TA 1	Régulateur double axe
SI6A261	56649	TA 2	Régulateur mono-axe
SI6A262	56653	TA 2	Régulateur double axe
SI6A361	56654	TA 3	Régulateur mono-axe

Tab. 7: Types et tailles SI6 disponibles



SI6 dans les tailles 0 à 3

Notez que l'appareil de base est livré sans bornes. Des jeux de bornes adaptés sont disponibles séparément pour chaque taille.

### 4.2.2.3 Caractéristiques électriques

Pour obtenir les caractéristiques électriques des tailles SI6 disponibles, consultez les chapitres suivants.

Une explication des symboles utilisés figure au chapitre [▶ 9.1].

#### 4.2.2.3.1 Pièce de commande

Caractéristiques électriques	Tous les types	
$U_{1CU}$	$24 \text{ V}_{CC} +20 \% / -15 \%$	
$I_{1maxCU}$	1,5 A	

Tab. 8: Caractéristiques électriques de la pièce de commande

#### 4.2.2.3.2 Bloc de puissance : taille 0

Caractéristiques électriques	SI6A061	SI6A062
$U_{1PU}$	$280 - 800 \text{ V}_{CC}$	
$f_{2PU}$	0 - 700 Hz	
$U_{2PU}$	$\frac{U_{1PU}}{\sqrt{2}}$	
$C_{PU}$	180 $\mu\text{F}$	270 $\mu\text{F}$

Tab. 9: Caractéristiques électriques SI6, taille 0

Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)

Caractéristiques électriques	SI6A061	SI6A062
$f_{PWM,PU}$	4 kHz	
$I_{2N,PU}$	5 A	$2 \times 5 \text{ A}$
$I_{2maxPU}$	210 % pour 2 s ; 150 % pour 30 s	

Tab. 10: Caractéristiques électriques SI6, taille 0 pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SI6A061	SI6A062
$f_{PWM,PU}$	8 kHz	
$I_{2N,PU}$	4,5 A	$2 \times 4,5 \text{ A}$
$I_{2maxPU}$	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s	

Tab. 11: Caractéristiques électriques SI6, taille 0, pour cadence 8 kHz

#### 4.2.2.3.3 Bloc de puissance : taille 1

Caractéristiques électriques	SI6A161	SI6A162
$U_{1PU}$	$280 - 800 \text{ V}_{CC}$	
$f_{2PU}$	0 - 700 Hz	
$U_{2PU}$	$\frac{U_{1PU}}{\sqrt{2}}$	
$C_{PU}$	470 $\mu\text{F}$	940 $\mu\text{F}$

Tab. 12: Caractéristiques électriques SI6, taille 1

Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)

Caractéristiques électriques	SI6A161	SI6A162
$f_{PWM,PU}$	4 kHz	
$I_{2N,PU}$	12 A	$2 \times 12 \text{ A}$
$I_{2maxPU}$	210 % pour 2 s ; 150 % pour 30 s	

Tab. 13: Caractéristiques électriques SI6, taille 1 pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SI6A161	SI6A162
$f_{PWM,PU}$	8 kHz	
$I_{2N,PU}$	10 A	$2 \times 10 \text{ A}$
$I_{2maxPU}$	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s	

Tab. 14: Caractéristiques électriques SI6, taille 1, pour cadence 8 kHz

#### 4.2.2.3.4 Bloc de puissance : taille 2

Caractéristiques électriques	SI6A261	SI6A262
$U_{1PU}$	280 – 800 V <sub>CC</sub>	
$f_{2PU}$	0 – 700 Hz	
$U_{2PU}$		$\frac{U_{1PU}}{\sqrt{2}}$ 0 – max.
$C_{PU}$	940 $\mu$ F	2250 $\mu$ F

Tab. 15: Caractéristiques électriques SI6, taille 2

Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)

Caractéristiques électriques	SI6A261	SI6A262
$f_{PWM,PU}$		4 kHz
$I_{2N,PU}$	22 A	2 × 25 A
$I_{2maxPU}$		210 % pour 2 s ; 150 % pour 30 s

Tab. 16: Caractéristiques électriques SI6, taille 2 pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SI6A261	SI6A262
$f_{PWM,PU}$		8 kHz
$I_{2N,PU}$	20 A	2 × 20 A
$I_{2maxPU}$		250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s

Tab. 17: Caractéristiques électriques SI6, taille 2, pour cadence 8 kHz

#### 4.2.2.3.5 Bloc de puissance : taille 3

Caractéristiques électriques	SI6A361
$U_{1PU}$	280 – 800 V <sub>CC</sub>
$f_{2PU}$	0 – 700 Hz
$U_{2PU}$	
$C_{PU}$	$\frac{U_{1PU}}{\sqrt{2}}$ 0 – max.
	2250 $\mu$ F

Tab. 18: Caractéristiques électriques SI6, taille 3

Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)

Caractéristiques électriques	SI6A361
$f_{PWM,PU}$	4 kHz
$I_{2N,PU}$	50 A
$I_{2maxPU}$	210 % pour 2 s ; 150 % pour 30 s

Tab. 19: Caractéristiques électriques SI6, taille 3, pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SI6A361
$f_{PWM,PU}$	8 kHz
$I_{2N,PU}$	40 A
$I_{2maxPU}$	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s

Tab. 20: Caractéristiques électriques SI6, taille 3, pour cadence 8 kHz

#### 4.2.2.3.6 Courant nominal asymétrique utilisé sur les régulateurs double axe

Lors du fonctionnement de deux moteurs sur un régulateur double axe, il est possible de faire tourner l'un des moteurs avec un courant durable supérieur au courant nominal du servo-variateur si le courant durable du deuxième moteur raccordé est inférieur au courant nominal du servo-variateur. Cela permet des combinaisons peu onéreuses de régulateurs doubles axes et de moteurs.

Une explication des symboles utilisés figure au chapitre [▶ 9.1].

Les formules suivantes permettent de déterminer le courant de sortie de l'axe B si le courant de sortie de l'axe A est connu :

##### Formule 1

$$I_{2PU(B)} = I_{2N,PU} - (I_{2PU(A)} - I_{2N,PU}) \times \frac{3}{5} \quad \text{pour} \quad 0 \leq I_{2PU(A)} \leq I_{2N,PU}$$

##### Formule 2

$$I_{2PU(B)} = I_{2N,PU} - (I_{2PU(A)} - I_{2N,PU}) \times \frac{5}{3} \quad \text{pour} \quad I_{2N,PU} \leq I_{2PU(A)} \leq 1,6 \times I_{2N,PU}$$

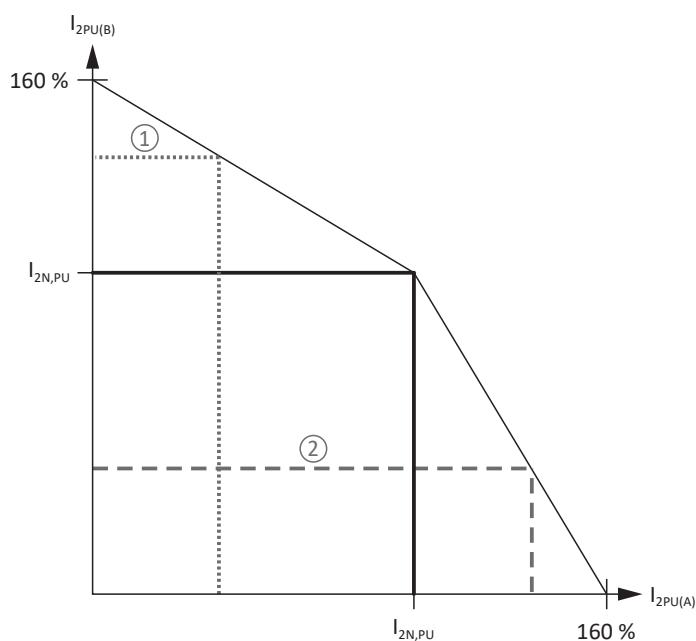


Fig. 1: Charge asymétrique sur les régulateurs doubles axes

##### Information

Notez que les courants maximaux disponibles  $I_{2maxPU}$  des régulateurs d'axe se rapportent au courant nominal de sortie  $I_{2N,PU}$  aussi lorsqu'un courant nominal asymétrique est utilisé.

#### 4.2.2.3.7 Données de puissance dissipée conformément à EN 61800-9-2

Type	Courant nominal $I_{2N,PU}$	Puissance appa- rente	Pertes absolues $P_{v,cu}^2$	Points de fonctionnement <sup>3</sup>								Classe IE <sup>4</sup>	Compa- raison <sup>5</sup>
				(0/25)	(0/50)	(0/100)	(50/25)	(50/50)	(50/100)	(90/50)	(90/100)		
<b>Pertes relatives</b>													
	[A]	[kVA]	[W]										[%]
SI6A06x	5	3,5	Max. 10	0,71	0,86	1,33	0,76	0,97	1,61	1,13	2,13	EI2	
SI6A16x	12	8,3	Max. 10	0,55	0,71	1,19	0,59	0,80	1,44	0,94	1,87	EI2	
SI6A261	22	16,6	Max. 10	0,55	0,71	1,19	0,59	0,80	1,44	0,94	1,87	EI2	
SI6A262	25	17,3	Max. 10	0,45	0,62	1,12	0,50	0,74	1,47	0,95	2,12	EI2	
SI6A361	50	34,6	Max. 10	0,45	0,62	1,12	0,50	0,74	1,47	0,95	2,12	EI2	
<b>Pertes absolues <math>P_v</math></b>													
	[A]	[kVA]	[W]										[%]
SI6A06x	5	3,5	Max. 10	25	30,2	46,5	26,5	33,8	56,5	39,5	74,4	EI2	24,9
SI6A16x	12	8,3	Max. 10	45,7	58,7	98,7	49,1	66,3	119,6	78,1	155,4	EI2	26,7
SI6A261	22	16,6	Max. 10	91,5	117,4	197,3	98,2	132,6	239,2	156,2	310,8	EI2	30,8
SI6A262	25	17,3	Max. 10	77,9	106,5	193,0	87,1	127,9	254,3	163,8	367,6	EI2	36,4
SI6A361	50	34,6	Max. 10	155,8	213,1	386,0	174,3	255,8	508,6	327,6	735,2	EI2	39,5

Tab. 21: Données de puissance dissipée conformément à EN 61800-9-2 pour un axe de servo-variateur SI6

#### Conditions générales

Les pertes indiquées s'appliquent à chaque axe de servo-variateur et tiennent partiellement compte des pertes du module d'alimentation PS6 pour cet axe.

Dans le cas d'un réseau avec un nombre d'axes x, multiplier les valeurs par le nombre de régulateurs d'axes (x), p. ex. x = 4 pour 1 × PS6 et 2 × SI6A062.

Les données de puissance dissipée s'appliquent pour les servo-variateurs sans accessoires.

Le calcul de la puissance dissipée repose sur une tension de réseau triphasée avec 400 V<sub>CA</sub>/50 Hz.

Les données calculées contiennent un supplément de 10 % conformément à EN 61800-9-2.

Les données relatives à la puissance dissipée se réfèrent à une cadence de 4 kHz.

Les pertes absolues lorsque le bloc de puissance est désactivé se réfèrent à une alimentation 24 V<sub>CC</sub> de l'électronique de commande.

#### 4.2.2.3.8 Données de puissance dissipée des accessoires

Si vous commandez le servo-variateur avec les accessoires, les pertes augmentent comme suit.

Type	Pertes absolues $P_v$ [W]
Module de sécurité SR6	1
Module de sécurité SY6 ou SU6	2
Module de sécurité SX6	< 4

Tab. 22: Pertes absolues des accessoires

#### Information

Pour le dimensionnement, tenez compte, en outre, de la puissance dissipée absolue de l'encodeur (normalement < 3 W) et du frein.

Les informations relatives à la perte des autres accessoires disponibles en option sont fournies dans les caractéristiques techniques des accessoires correspondants.

<sup>2</sup> Pertes absolues si le bloc de puissance est désactivé

<sup>3</sup> Points de fonctionnement en cas de cadence du stator moteur relative en % et de courant couple relatif en %

<sup>4</sup> Classe IE conformément à EN 61800-9-2

<sup>5</sup> Comparaison des pertes par rapport à la référence sur la base de EI2 dans le point nominal (90, 100)

#### 4.2.2.4 Temps de cycles

Référez-vous au tableau suivant pour les temps de cycles possibles.

Type	Temps de cycles	Paramètres utiles
Application	250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms	Réglable dans A150
Bus de terrain EtherCAT, communication cyclique	250 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms	Réglable dans TwinCAT 3 ou CODESYS
Bus de terrain PROFINET RT, communication cyclique	1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms	Réglable dans le TIA Portal
Bus de terrain PROFINET IRT, communication cyclique	1 ms, 2 ms, 4 ms	Réglable dans le TIA Portal
Noyau Motion (calcul du mouvement)	250 µs	—
Cascade de régulation	62,5 µs	B24 $\geq$ 8 kHz et B20 = 48, 64 ou 70
	125 µs	B24 = 4 kHz

Tab. 23: Temps de cycles

#### Information

Pour les moteurs Lean (mode de commande B20 = 32: LM - Commande vectorielle sans capteur), seul le fonctionnement à 4 kHz est admissible.

#### 4.2.2.5 Réduction de charge

Lors du dimensionnement du servo-variateur, tenez compte de la réduction du courant nominal de sortie en fonction de la cadence, de la température ambiante et de la hauteur d'installation. Il n'existe aucune restriction si la température ambiante est comprise entre 0 et 45 °C et si la hauteur d'installation est située entre 0 m et 1000 m. Si les valeurs sont différentes, les données décrites ci-dessous s'appliquent.

##### 4.2.2.5.1 Influence de la cadence

Le changement de la cadence  $f_{PWM}$  permet entre autres d'influencer le niveau sonore de l'entraînement.

Toutefois, plus la cadence est élevée, plus il y a de pertes. Au moment de la planification, déterminez la cadence maximale qui servira de base au calcul du courant nominal de sortie  $I_{2N,PU}$  pour le dimensionnement du servo-variateur.

Type	$I_{2N,PU}$ 4 kHz [A]	$I_{2N,PU}$ 8 kHz [A]	$I_{2N,PU}$ 16 kHz [A]
SI6A061	5	4,5	3,5
SI6A062	2 x 5	2 x 4,5	2 x 3,5
SI6A161	12	10	6
SI6A162	2 x 12	2 x 10	2 x 6
SI6A261	22	20	10
SI6A262	2 x 25	2 x 20	2 x 10
SI6A361	50	40	—

Tab. 24: Courant nominal de sortie  $I_{2N,PU}$  en fonction de la cadence

##### 4.2.2.5.2 Influence de la température ambiante

La réduction de charge en fonction de la température ambiante est calculée comme suit :

- 0 °C à 45 °C : aucune restriction ( $D_T = 100\%$ )
- 45 °C à 55 °C : réduction  $-2,5\% / K$

#### Exemple

Le servo-variateur doit être exploité à une température de 50 °C.

Le facteur de réduction  $D_T$  est calculé de la manière suivante :

$$D_T = 100\% - 5 \times 2,5\% = 87,5\%$$

#### 4.2.2.5.3 Influence de la hauteur d'installation

La réduction de charge en fonction de la hauteur d'installation est calculée comme suit :

- de 0 m à 1000 m : aucune restriction ( $D_{IA} = 100\%$ )
- de 1000 m à 2000 m : réduction de charge de  $-1,5\% / 100\text{ m}$

##### Exemple

Le servo-variateur doit être installé à une hauteur de 1500 m au-dessus du niveau de la mer.

Le facteur de réduction  $D_{IA}$  est calculé de la manière suivante :

$$D_{IA} = 100\% - 5 \times 1,5\% = 92,5\%$$

#### 4.2.2.5.4 Calcul de la réduction de charge

Procédez comme suit lors du calcul :

1. Définissez la cadence maximale ( $f_{PWM}$ ) appliquée pendant le fonctionnement afin de déterminer le courant nominal  $I_{2N,PU}$ .
2. Déterminez les facteurs de réduction pour la hauteur d'installation et la température ambiante.
3. Calculez le courant nominal réduit  $I_{2N,PU(red)}$  d'après la formule suivante :

$$I_{2N,PU(red)} = I_{2N,PU} \times D_T \times D_{IA}$$

##### Exemple

Un servo-variateur de type SI6A061 devrait être exploité à une cadence de 8 kHz à une hauteur d'installation de 1500 m d'altitude et à une température ambiante de 50 °C.

Le courant nominal du SI6A061 à 8 kHz est de 4,5 A. Le facteur de réduction  $D_T$  est calculé de la manière suivante :

$$D_T = 100\% - 5 \times 2,5\% = 87,5\%$$

Le facteur de réduction  $D_{IA}$  est calculé de la manière suivante :

$$D_{IA} = 100\% - 5 \times 1,5\% = 92,5\%$$

Le courant de sortie à respecter pour la planification est de :

$$I_{2N,PU(red)} = 4,5\text{ A} \times 0,875 \times 0,925 = 3,64\text{ A}$$

### 4.2.2.6 Dimensions

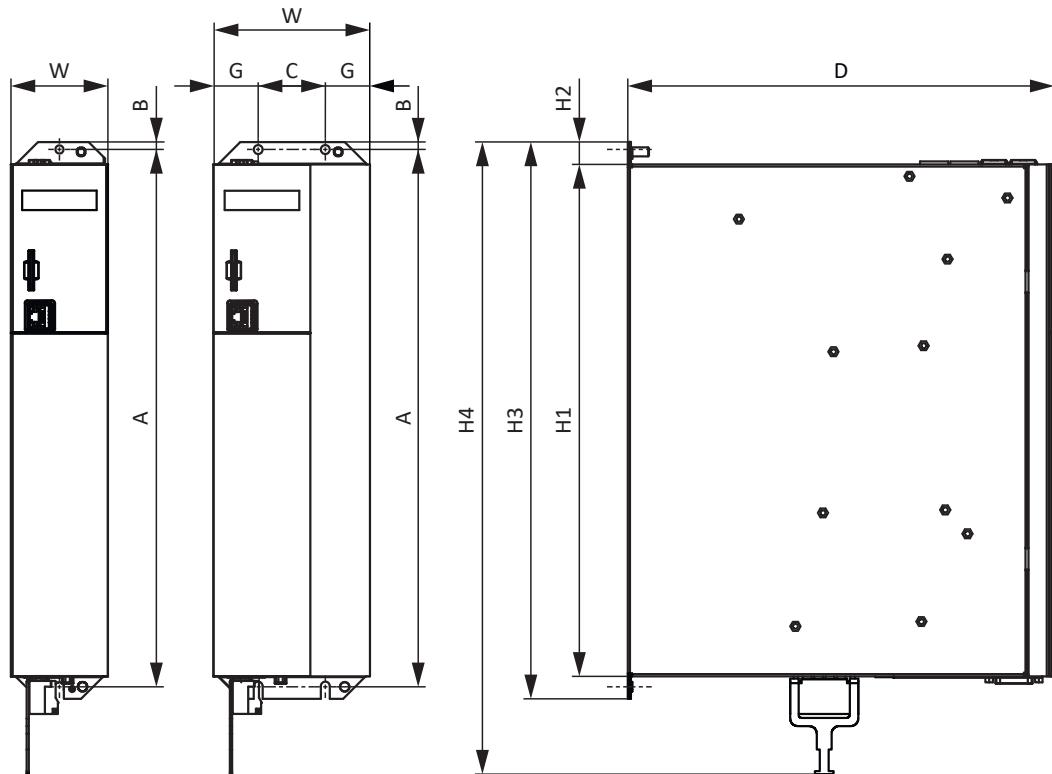


Fig. 2: Croquis coté SI6

Dimensions		SI6A061	SI6A161	SI6A261	SI6A262	SI6A361
		SI6A062	SI6A162			
Servo-variateur	Largeur	W	45	65		105
	Profondeur	D	265		286	
	Hauteur du corps	H1		343		
	Hauteur de la patte de fixation	H2		15		
	Hauteur avec	H3		373		
	pattes de fixation incl.					
	Hauteur totale avec	H4		423		
	raccordement du blindage incl.					
	Écart vertical	A		360+2		
	Écart vertical par rapport au	B		5		
Alésages de fixation (M5)	Écart horizontal des alésages	C	—		45	
	Écart horizontal par rapport au	G	—		30	
	bord latéral					

Tab. 25: Dimensions SI6 [mm]

Tenez compte de la profondeur de montage additionnelle des modules arrière pour le calcul des dimensions totales.

### 4.2.2.7 Poids

Type	Poids sans emballage [g]	Poids avec emballage [g]
SI6A061	2980	4600
SI6A062	3460	5060
SI6A161	3880	5260
SI6A162	4820	6240
SI6A261	4760	6200
SI6A262	6240	7420
SI6A361	6180	7360

Tab. 26: Poids SI6 [g]

### 4.2.3 Module d'alimentation

Les chapitres suivants contiennent les caractéristiques électriques, les dimensions et le poids du module d'alimentation.

#### 4.2.3.1 Désignation de type

PS	6	A	2	4
----	---	---	---	---

Tab. 27: Exemple de code pour la désignation de type du module d'alimentation

Code	Désignation	Modèle
PS	Gamme	
6	Génération	6e génération
A	Version	
2 – 4	Taille (TA)	
4	Niveau de puissance	

Tab. 28: Signification de l'exemple de code

#### 4.2.3.2 Tailles

Type	Nº ID	Taille
PS6A24	56650	TA 2
PS6A34	56651	TA 3
PS6A44	5050113	TA 4

Tab. 29: Types et tailles PS6 disponibles



PS6 dans les tailles 3, 2 et 4

Notez que l'appareil de base est livré sans bornes. Des jeux de bornes adaptés sont disponibles séparément pour chaque taille.

### 4.2.3.3 Caractéristiques électriques

Vous trouverez les caractéristiques électriques des tailles PS6 disponibles ainsi que les propriétés du chopper de freinage dans les chapitres suivants.

Une explication des symboles utilisés figure au chapitre [► 9.1].

#### 4.2.3.3.1 Pièce de commande

Caractéristiques électriques	Tous les types
$U_{1CU}$	24 V <sub>CC</sub> , +20 % / -15 %
$I_{1maxCU}$	1,5 A

Tab. 30: Caractéristiques électriques de la pièce de commande

#### 4.2.3.3.2 Bloc de puissance : taille 2

Caractéristiques électriques	PS6A24
$U_{1PU}$	3 × 400 V <sub>CA</sub> , +32 % / -50 %, 50/60 Hz ; 3 × 480 V <sub>CA</sub> , +10 % / -58 %, 50/60 Hz
$U_{2PU,ZK}$	$\sqrt{2} \times U_{1PU}$
$P_{2N,PU}$	10 kW
$I_{1N,PU}$	25 A
$I_{1maxPU}$	$I_{1N,PU} \times 180\% \text{ pour } 5 \text{ s} ;$ $I_{1N,PU} \times 150\% \text{ pour } 30 \text{ s}$
$C_{N,PU}$	5000 $\mu\text{F}$

Tab. 31: Caractéristiques électriques PS6, taille 2

#### 4.2.3.3.3 Bloc de puissance : taille 3

Caractéristiques électriques	PS6A34
$U_{1PU}$	3 × 400 V <sub>CA</sub> , +32 % / -50 %, 50/60 Hz ; 3 × 480 V <sub>CA</sub> , +10 % / -58 %, 50/60 Hz
$U_{2PU,ZK}$	$\sqrt{2} \times U_{1PU}$
$P_{2N,PU}$	20 kW
$I_{1N,PU}$	50 A
$I_{1maxPU}$	$I_{1N,PU} \times 180\% \text{ pour } 5 \text{ s} ;$ $I_{1N,PU} \times 150\% \text{ pour } 30 \text{ s}$
$C_{N,PU}$	10000 $\mu\text{F}$

Tab. 32: Caractéristiques électriques PS6, taille 3

#### 4.2.3.3.4 Bloc de puissance : taille 4

Caractéristiques électriques	PS6A44
$U_{1PU}$	3 × 400 V <sub>CA</sub> , +32 % / -50 %, 50/60 Hz ; 3 × 480 V <sub>CA</sub> , +10 % / -58 %, 50/60 Hz
$U_{2PU,ZK}$	$\sqrt{2} \times U_{1PU}$
$P_{2N,PU}$	50 kW
$I_{1N,PU}$	92 A
$I_{1maxPU}$	$I_{1N,PU} \times 180\% \text{ pour } 5 \text{ s} ;$ $I_{1N,PU} \times 150\% \text{ pour } 30 \text{ s}$
$C_{N,PU}$	20000 $\mu\text{F}$

Tab. 33: Caractéristiques électriques PS6, taille 4

#### 4.2.3.3.5 Branchement en parallèle

Seuls les modules d'alimentation des tailles 2 ou 3 sont autorisés pour le branchement en parallèle.

Lorsque les modules d'alimentation sont branchés en parallèle, la puissance et le courant augmentent. Il faut tenir compte, à cet égard, d'une réduction de la somme avec un facteur de 0,8.

La capacité de charge des modules d'alimentation ne peut être augmentée via un branchement en parallèle que si l'alimentation en puissance est activée simultanément sur les modules d'alimentation. En cas d'augmentation de la capacité de charge, il faut également tenir compte d'une réduction de la somme avec un facteur de 0,8.

Le tableau suivant présente des exemples de combinaisons pour le branchement en parallèle.

Caractéristiques électriques	2 x PS6A24	3 x PS6A24	2 x PS6A34	3 x PS6A34
$P_{2N,PU}$	16 kW	24 kW	32 kW	48 kW
$I_{1N,PU}$	40 A	60 A	80 A	120 A
$C_{maxPU}$	8000 $\mu$ F	12000 $\mu$ F	16000 $\mu$ F	24000 $\mu$ F

Tab. 34: Caractéristiques électriques en branchement en parallèle, exemples de combinaison

Les conditions générales suivantes s'appliquent pour le branchement en parallèle de plusieurs modules d'alimentation PS6 :

- Seuls les modules d'alimentation des tailles 2 et 3 sont autorisés pour le branchement en parallèle.
- Seules des tailles identiques sont autorisées pour le branchement en parallèle.
- Vous pouvez brancher en parallèle trois PS6A24 ou trois PS6A34 au maximum.

#### 4.2.3.3.6 Chopper de freinage

Caractéristiques électriques	PS6A24	PS6A34
$U_{onCH}$	780 – 800 $V_{CC}$	
$U_{offCH}$	740 – 760 $V_{CC}$	
$R_{2minRB}$	22 $\Omega$	
$P_{maxRB}$	29,1 kW	
$P_{effRB}$	27,2 kW	

Tab. 35: Caractéristiques électriques du chopper de freinage, tailles 2 et 3

Caractéristiques électriques	PS6A44
$U_{onCH}$	780 – 800 $V_{CC}$
$U_{offCH}$	740 – 760 $V_{CC}$
$R_{2minRB}$	9,5 $\Omega$
$P_{maxRB}$	67,3 kW
$P_{effRB}$	62,9 kW

Tab. 36: Caractéristiques électriques du chopper de freinage, taille 4

#### 4.2.3.3.7 Décharge rapide

La décharge rapide est activée si la tension d'alimentation fait défaut pendant 20 s et si la tension du circuit intermédiaire a baissé pendant ce laps de temps. Si la décharge rapide est activée, le circuit intermédiaire sera déchargé par le chopper de freinage et la résistance de freinage. Si la tension du circuit intermédiaire est constante ou si elle augmente, il n'y a pas de décharge rapide car ce comportement indique l'existence d'un deuxième module d'alimentation dans le réseau de circuit intermédiaire. Si la sonde thermique de la résistance de freinage est active, la décharge rapide ne réagit pas non plus.

#### 4.2.3.4 Dimensions

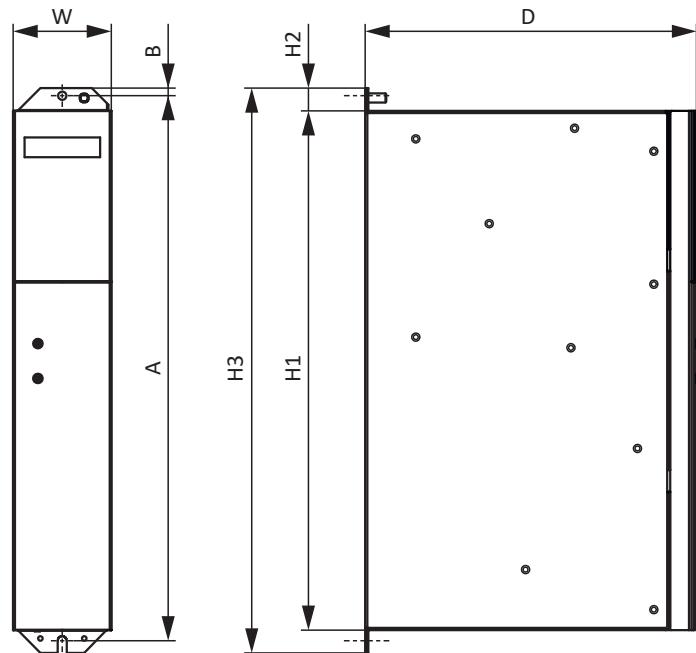


Fig. 3: Croquis coté PS6A24, PS6A34

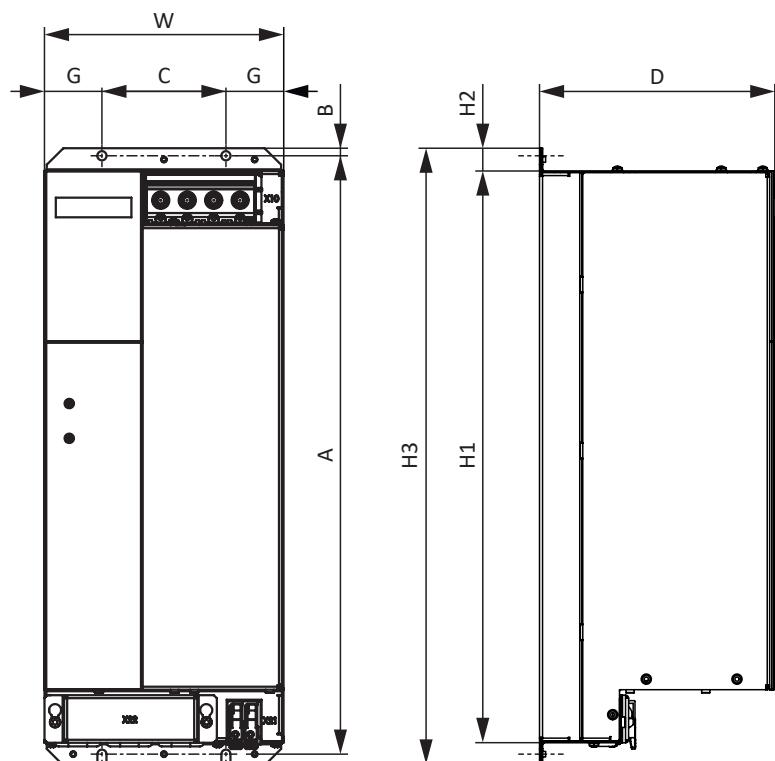


Fig. 4: Croquis coté PS6A44

Dimensions			PS6A24	PS6A34	PS6A44
Module d'alimentation	Largeur	W	45	65	158
	Profondeur	D	204	219	156,5
	Hauteur du corps	H1	343		378
	Hauteur de la patte de fixation	H2		15	
	Hauteur avec pattes de fixation incl.	H3	373		408
Alésages de fixation (M5)	Écart vertical	A	360+2		396+2
	Écart vertical par rapport au bord supérieur	B		5	
	Écart horizontal des alésages de fixation	C	—		82
	Écart horizontal par rapport au bord latéral	G	—		38

Tab. 37: Dimensions PS6 [mm]

Tenez compte de la profondeur de montage additionnelle des modules arrière pour le calcul des dimensions totales.

#### 4.2.3.5 Poids

Type	Poids sans emballage [g]	Poids avec emballage [g]
PS6A24	2680	4180
PS6A34	3820	4920
PS6A44	6640	7640

Tab. 38: Poids PS6 [g]

## 4.2.4 Couplage du circuit intermédiaire

Les chapitres suivants contiennent les caractéristiques techniques des modules Quick DC-Link DL6B.

### 4.2.4.1 Caractéristiques techniques générales

Les informations ci-dessous s'appliquent à tous les modules Quick DC-Link et sont conformes aux caractéristiques techniques générales de l'appareil de base.

Caractéristiques de l'appareil	
Degré de protection de l'appareil	IP20 (si surmonté d'un servo-variateur ou module d'alimentation)
Classe de protection	Classe de protection I conformément à EN 61140 (si surmonté d'un servo-variateur ou module d'alimentation)
Degré de protection de l'encombrement	Au minimum IP54

Tab. 39: Caractéristiques de l'appareil

Conditions de transport et de stockage	
Température de stockage/transport	-20 °C à +70 °C Modification maximale : 20 K/h
Humidité de l'air	Humidité relative de l'air maximale 85 %, sans condensation
Vibration (transport) conformément à EN 60068-2-6	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz : 3,5 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz : 10 m/s <sup>2</sup> 200 Hz ≤ f ≤ 500 Hz : 15 m/s <sup>2</sup>
Hauteur de chute en cas de chute libre <sup>6</sup> Poids < 100 kg selon EN 61800-2 (ou CEI 60721-3-2, classe 2M4)	0,25 m
Essai de choc selon EN 60068-2-27	Forme de choc : semi-sinusoidal Accélération : 5 g Durée du choc : 30 ms Nombre de chocs : 3 par axe

Tab. 40: Conditions de transport et de stockage

Conditions de fonctionnement	
Température ambiante en service	0 °C à 45 °C pour les caractéristiques nominales 45 °C à 55 °C avec réduction -2,5 % / K
Humidité de l'air	Humidité relative de l'air maximale 85 %, sans condensation
Hauteur d'installation	0 m à 1000 m au-dessus du niveau de la mer sans restriction 1000 m à 2000 m au-dessus du niveau de la mer avec réduction de charge de -1,5 % / 100 m
Degré d'encrassement	Degré d'encrassement 2 conformément à EN 50178
Vibration (fonctionnement) conformément à EN 60068-2-6	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz : 0,35 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz : 1 m/s <sup>2</sup>

Tab. 41: Conditions de fonctionnement

#### 4.2.4.2 Affectation DL6B – SI6 et PS6

Le DL6B est disponible dans les exécutions suivantes adaptées aux différents types de servo-variateurs et de modules d'alimentation :

Type	DL6B10	DL6B11	DL6B12	DL6B20	DL6B21	DL6B22
Nº ID	56655	56656	56663	56657	56658	5050114
SI6A061	X	—	—	—	—	—
SI6A062	X	—	—	—	—	—
SI6A161	—	X	—	—	—	—
SI6A162	—	X	—	—	—	—
SI6A261	—	X	—	—	—	—
SI6A262	—	—	X	—	—	—
SI6A361	—	—	X	—	—	—
PS6A24	—	—	—	X	—	—
PS6A34	—	—	—	—	X	—
PS6A44	—	—	—	—	—	X

Tab. 42: Affectation DL6B à SI6 et PS6

### 4.2.4.3 Dimensions

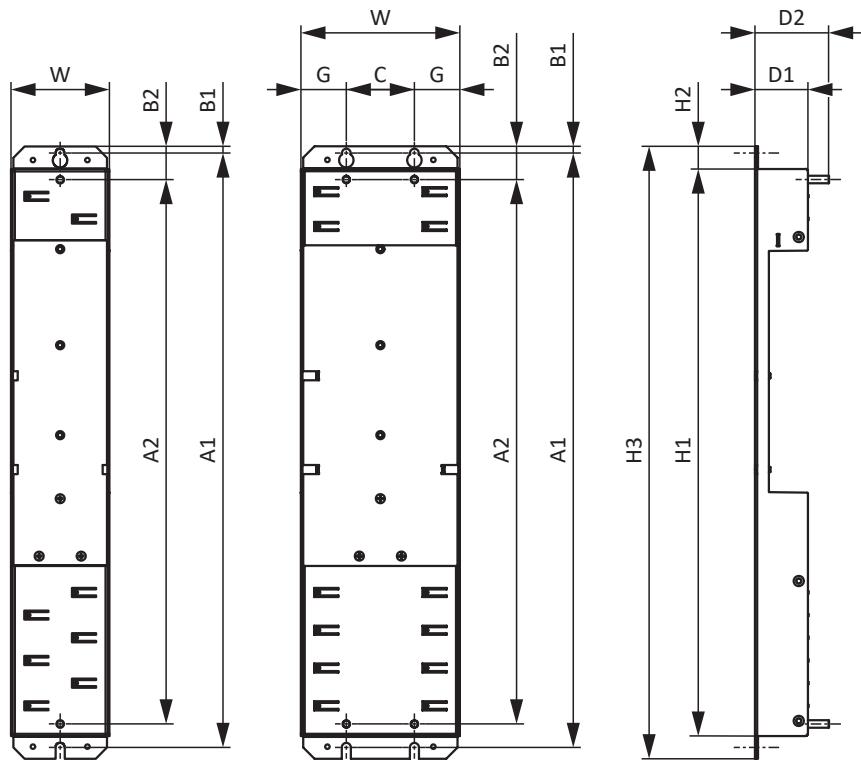


Fig. 5: Croquis coté DL6B10 à DL6B21

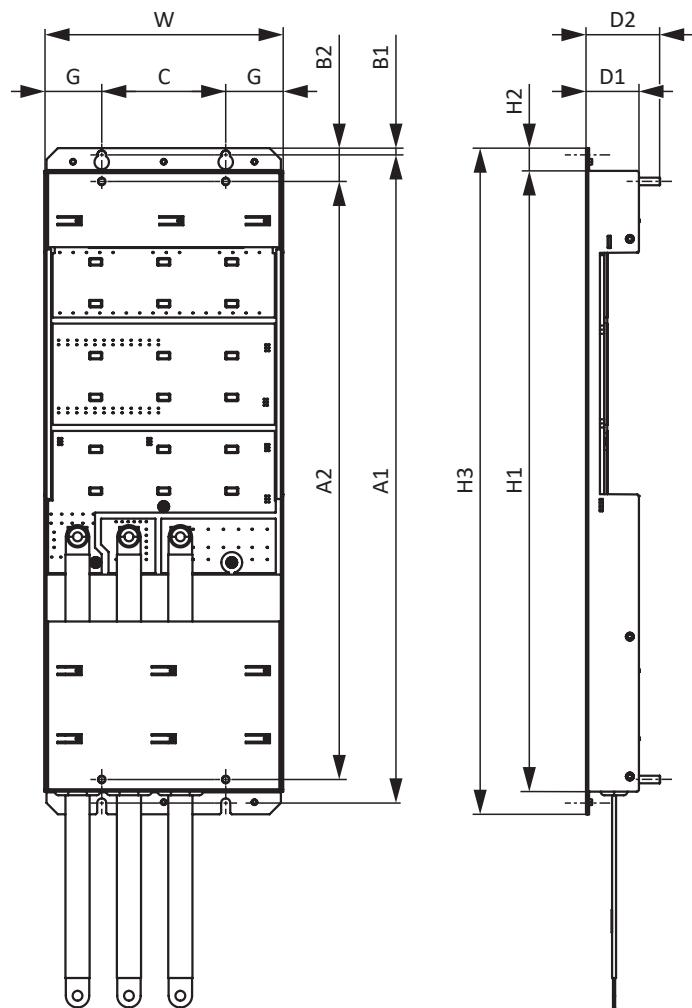


Fig. 6: Croquis coté DL6B22

Dimensions		DL6B10	DL6B11	DL6B12	DL6B22
		DL6B20	DL6B21		
Quick DC-Link	Largeur	W	45	65	105
	Profondeur	D1		35	
	Profondeur avec boulons de fixation incl.	D2		49	
	Hauteur	H1		375	410,5
	Hauteur de la patte de fixation	H2		15	
	Hauteur avec pattes de fixation incl.	H3		405	440,5
Alésages de fixation	Écart vertical (fixation murale)	A1		393+2	429+2
	Écart vertical (fixation du module)	A2		360	396
	Écart vertical par rapport au bord supérieur	B1		4,5	
	Écart vertical par rapport au bord supérieur	B2		22	
	Écart horizontal des alésages de fixation	C	—	45	82
	Écart horizontal par rapport au bord latéral	G	—	30	38

Tab. 43: Dimensions DL6B [mm]

#### 4.2.4.4 Poids

Type	Poids sans emballage [g]	Poids avec emballage [g]
DL6B10	440	480
DL6B11	560	600
DL6B12	880	920
DL6B20	480	520
DL6B21	740	780
DL6B22	1400	1440

Tab. 44: Poids DL6B [g]

## 4.2.5 Espaces libres minimaux

Servo-variateurs et modules d'alimentation

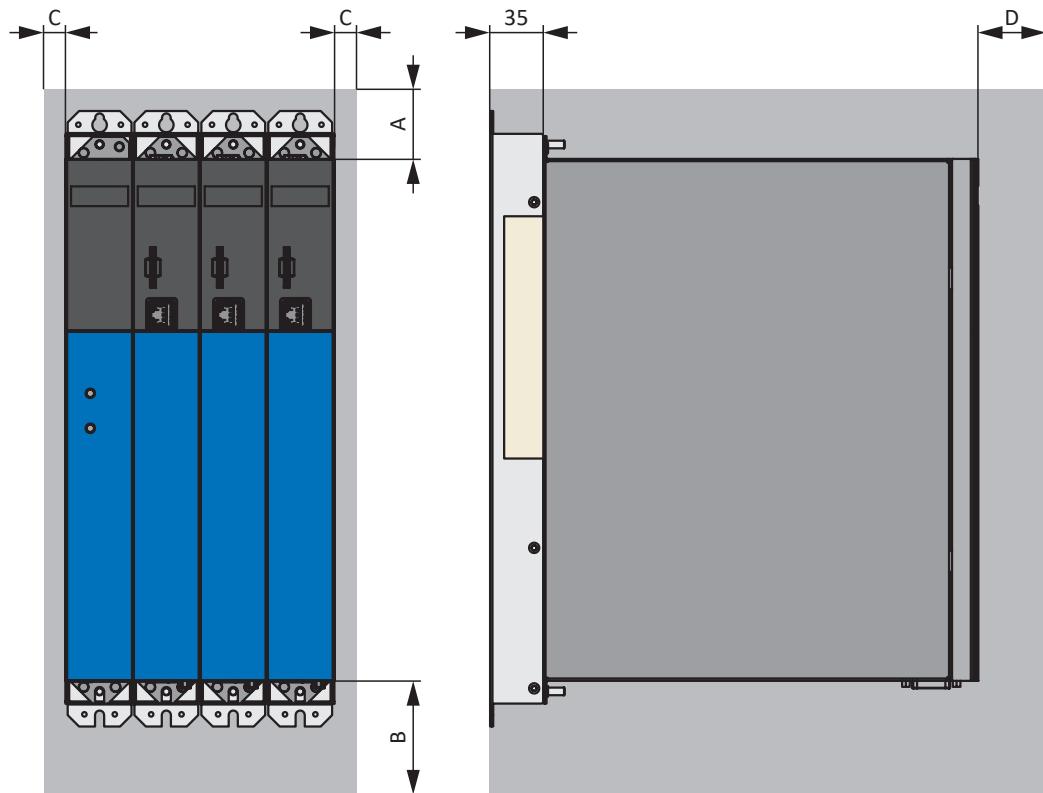


Fig. 7: Espaces libres minimaux pour les servo-variateurs en combinaison avec le module d'alimentation PS6A24 ou PS6A34

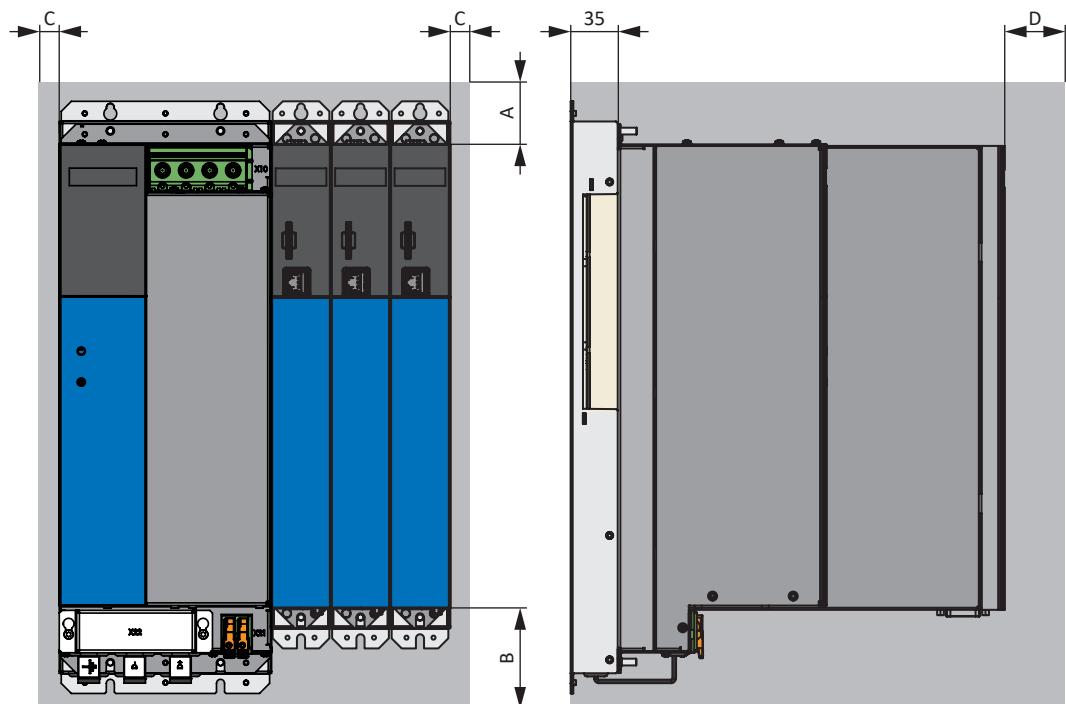


Fig. 8: Espaces libres minimaux pour les servo-variateurs en combinaison avec le module d'alimentation PS6A44

Pour les modules arrière Quick DC-Link DL6B, tenez compte de la profondeur de montage additionnelle de 35 mm.

Les dimensions indiquées dans le tableau se rapportent aux bords extérieurs du servo-variateur ou du module d'alimentation.

Espace libre minimal	A (vers le haut)	B (vers le bas)	C (sur le côté)	D (vers l'avant)
Toutes les tailles	100	200	5	50 <sup>7</sup>

Tab. 45: Espaces libres minimaux [mm]

#### Self et filtre

Évitez une installation sous les servo-variateurs ou sous les modules d'alimentation. Dans le cas d'un montage dans une armoire électrique, nous recommandons d'observer une distance de 100 mm env. par rapport aux composants adjacents. Cette distance garantit la dissipation de chaleur dans les selfs et les filtres.

#### Résistances de freinage

Évitez une installation sous les servo-variateurs ou sous les modules d'alimentation. Pour permettre une évacuation libre de l'air chauffé, il faut observer une distance minimale de 200 mm env. par rapport aux composants ou parois adjacents et de 300 mm env. par rapport aux composants ou plafonds situés au-dessus.

<sup>7</sup> Espace libre minimal à prendre en compte en cas de raccordement permanent de l'interface de maintenance X9

## 4.3 Combinaisons servo-variateurs et moteurs

Une explication des symboles utilisés figure au chapitre [▶ 9.1].

### Refroidissement par convection IC 410

Type	$K_{EM}$ [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	$n_N$ [tr/min]	$M_N$ [Nm]	$I_N$ [A]	$M_0$ [Nm]	$I_0$ [A]	Type	$f_{PWM,PU}$ [kHz]	$I_{2N,PU}$ [A]	$I_{2N,PU}/I_0$
<b>EZ2</b>										
EZ203U	40	6000	0,61	1,54	0,69	1,64	SI6A061	8	4,5	2,7
EZ203U	40	6000	0,61	1,54	0,69	1,64	SI6A062	8	4,5	2,7
<b>EZ3</b>										
EZ301U	40	3000	0,93	1,99	0,95	2,02	SI6A061	4	5	2,5
EZ301U	40	3000	0,93	1,99	0,95	2,02	SI6A061	8	4,5	2,2
EZ301U	40	3000	0,93	1,99	0,95	2,02	SI6A062	4	5	2,5
EZ301U	40	3000	0,93	1,99	0,95	2,02	SI6A062	8	4,5	2,2
EZ301U	40	6000	0,89	1,93	0,95	2,02	SI6A061	4	5	2,5
EZ301U	40	6000	0,89	1,93	0,95	2,02	SI6A061	8	4,5	2,2
EZ301U	40	6000	0,89	1,93	0,95	2,02	SI6A062	4	5	2,5
EZ301U	40	6000	0,89	1,93	0,95	2,02	SI6A062	8	4,5	2,2
EZ302U	86	3000	1,59	1,60	1,68	1,67	SI6A061	4	5	3,0
EZ302U	86	3000	1,59	1,60	1,68	1,67	SI6A061	8	4,5	2,7
EZ302U	86	3000	1,59	1,60	1,68	1,67	SI6A062	4	5	3,0
EZ302U	86	3000	1,59	1,60	1,68	1,67	SI6A062	8	4,5	2,7
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SI6A061	4	5	1,4
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SI6A061	8	4,5	1,3
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SI6A062	4	5	1,4
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SI6A062	8	4,5	1,3
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SI6A161	8	10	2,9
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SI6A162	8	10	2,9
EZ303U	109	3000	2,07	1,63	2,19	1,71	SI6A061	4	5	2,9
EZ303U	109	3000	2,07	1,63	2,19	1,71	SI6A062	4	5	2,9
EZ303U	109	3000	2,07	1,63	2,19	1,71	SI6A062	8	4,5	2,6
EZ303U	109	3000	2,07	1,63	2,19	1,71	SI6A062	8	4,5	2,9
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SI6A061	4	5	1,4
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SI6A061	8	4,5	1,3
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SI6A062	4	5	1,4
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SI6A062	8	4,5	1,3
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SI6A161	8	10	2,8
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SI6A162	8	10	2,8
<b>EZ4</b>										
EZ401U	96	3000	2,80	2,74	3,00	2,88	SI6A061	4	5	1,7
EZ401U	96	3000	2,80	2,74	3,00	2,88	SI6A061	8	4,5	1,6
EZ401U	96	3000	2,80	2,74	3,00	2,88	SI6A062	4	5	1,7
EZ401U	96	3000	2,80	2,74	3,00	2,88	SI6A062	8	4,5	1,6
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SI6A161	4	12	2,2
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SI6A161	8	10	1,9
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SI6A162	4	12	2,2
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SI6A162	8	10	1,9
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	5,20	4,80	SI6A061	4	5	1,0
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	5,20	4,80	SI6A062	4	5	1,0
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	5,20	4,80	SI6A161	4	12	2,5
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	5,20	4,80	SI6A161	8	10	2,1
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	5,20	4,80	SI6A162	4	12	2,5
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	5,20	4,80	SI6A162	8	10	2,1
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SI6A161	4	12	1,6
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SI6A161	8	10	1,4
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SI6A162	4	12	1,6
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SI6A162	8	10	1,4
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SI6A261	4	22	3,0
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SI6A261	8	20	2,7
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SI6A262	8	20	2,7
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SI6A161	4	12	1,8
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SI6A161	8	10	1,5
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SI6A162	4	12	1,8
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SI6A162	8	10	1,5
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SI6A161	4	12	1,2
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SI6A161	8	10	1,0

Type	$K_{EM}$ [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	$n_N$ [tr/min]	$M_N$ [Nm]	$I_N$ [A]	$M_0$ [Nm]	$I_0$ [A]	Type	$f_{PWM,PU}$ [kHz]	$I_{2N,PU}$ [A]	$I_{2N,PU}/I_0$
<b>EZ4</b>										
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SI6A162	4	12	1,2
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SI6A162	8	10	1,0
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SI6A261	4	22	2,3
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SI6A261	8	20	2,0
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SI6A262	4	25	2,6
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SI6A262	8	20	2,0
<b>EZ5</b>										
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SI6A061	4	5	1,3
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SI6A061	8	4,5	1,1
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SI6A062	4	5	1,3
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SI6A062	8	4,5	1,1
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SI6A161	4	12	3,0
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SI6A161	8	10	2,5
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SI6A162	4	12	3,0
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SI6A162	8	10	2,5
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	4,40	5,80	SI6A161	4	12	2,1
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	4,40	5,80	SI6A162	8	10	1,7
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	4,40	5,80	SI6A162	8	10	1,7
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SI6A161	4	12	2,1
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SI6A161	8	10	1,7
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SI6A162	4	12	2,1
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SI6A162	8	10	1,7
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SI6A161	4	12	1,2
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SI6A161	8	10	1,0
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SI6A162	4	12	1,2
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SI6A162	8	10	1,0
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SI6A261	4	22	2,2
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SI6A261	8	20	2,0
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SI6A262	4	25	2,6
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SI6A262	8	20	2,0
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SI6A161	4	12	1,6
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SI6A161	8	10	1,3
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SI6A162	4	12	1,6
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SI6A162	8	10	1,3
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SI6A261	4	22	2,9
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SI6A261	8	20	2,6
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SI6A262	8	20	2,6
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SI6A161	4	12	1,0
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SI6A162	4	12	1,0
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SI6A261	4	22	1,9
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SI6A261	8	20	1,7
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SI6A262	4	25	2,2
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SI6A262	8	20	1,7
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SI6A161	4	12	1,2
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SI6A161	8	10	1,0
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SI6A162	4	12	1,2
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SI6A162	8	10	1,0
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SI6A261	4	22	2,2
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SI6A261	8	20	2,0
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SI6A262	4	25	2,5
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SI6A262	8	20	2,0
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SI6A261	4	22	1,6
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SI6A261	8	20	1,5
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SI6A262	4	25	1,9
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SI6A262	8	20	1,5
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SI6A361	8	40	3,0
<b>EZ7</b>										
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SI6A161	4	12	1,5
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SI6A161	8	10	1,3
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SI6A162	4	12	1,5
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SI6A162	8	10	1,3
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SI6A261	4	22	2,8
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SI6A261	8	20	2,5
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SI6A262	8	20	2,5

Type	$K_{EM}$ [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	$n_N$ [tr/min]	$M_N$ [Nm]	$I_N$ [A]	$M_0$ [Nm]	$I_0$ [A]	Type	$f_{PWM,PU}$ [kHz]	$I_{2N,PU}$ [A]	$I_{2N,PU}/I_0$
<b>EZ7</b>										
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SI6A161	4	12	1,3
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SI6A161	8	10	1,1
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SI6A162	4	12	1,3
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SI6A162	8	10	1,1
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SI6A261	4	22	2,4
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SI6A261	8	20	2,1
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SI6A262	4	25	2,7
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SI6A262	8	20	2,1
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SI6A161	4	12	1,3
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SI6A161	8	10	1,0
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SI6A162	4	12	1,3
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SI6A162	8	10	1,0
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SI6A261	4	22	2,3
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SI6A261	8	20	2,1
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SI6A262	4	25	2,6
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SI6A262	8	20	2,1
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	14,3	16,5	SI6A261	4	22	1,3
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	14,3	16,5	SI6A261	8	20	1,2
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	14,3	16,5	SI6A262	4	25	1,5
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	14,3	16,5	SI6A262	8	20	1,2
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	14,3	16,5	SI6A361	8	40	2,4
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SI6A261	4	22	1,6
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SI6A261	8	20	1,4
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SI6A262	4	25	1,8
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SI6A262	8	20	1,4
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SI6A361	8	40	2,9
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SI6A261	4	22	1,2
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SI6A261	8	20	1,1
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SI6A262	4	25	1,4
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SI6A262	8	20	1,1
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SI6A361	4	50	2,8
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SI6A361	8	40	2,3
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SI6A261	4	22	1,1
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SI6A261	8	20	1,0
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SI6A262	4	25	1,3
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SI6A262	8	20	1,0
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SI6A361	4	50	2,6
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SI6A361	8	40	2,1
EZ705U	106	4500	16,4	14,8	30,0	25,2	SI6A361	4	50	2,0
EZ705U	106	4500	16,4	14,8	30,0	25,2	SI6A361	8	40	1,6
<b>EZ8</b>										
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	43,7	16,5	SI6A261	4	22	1,3
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	43,7	16,5	SI6A261	8	20	1,2
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	43,7	16,5	SI6A262	4	25	1,5
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	43,7	16,5	SI6A262	8	20	1,2
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	43,7	16,5	SI6A361	8	40	2,4
EZ813U	117	4000	25,2	19,8	43,7	32,8	SI6A361	4	50	1,5
EZ813U	117	4000	25,2	19,8	43,7	32,8	SI6A361	8	40	1,2
EZ815U	239	2000	57,8	21,5	68,8	25,2	SI6A361	4	50	2,0
EZ815U	239	2000	57,8	21,5	68,8	25,2	SI6A361	8	40	1,6

## Ventilation forcée IC 416

Type	K <sub>EM</sub> [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	n <sub>N</sub> [tr/min]	M <sub>N</sub> [Nm]	I <sub>N</sub> [A]	M <sub>0</sub> [Nm]	I <sub>0</sub> [A]	Type	f <sub>PWM,PU</sub> [kHz]	I <sub>2N,PU</sub> [A]	I <sub>2N,PU</sub> /I <sub>0</sub>
<b>EZ4</b>										
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SI6A061	4	5	1,4
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SI6A061	8	4,5	1,3
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SI6A062	4	5	1,4
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SI6A062	8	4,5	1,3
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SI6A161	8	10	2,8
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SI6A162	8	10	2,8
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SI6A161	4	12	1,8
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SI6A161	8	10	1,5
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SI6A162	4	12	1,8
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SI6A162	8	10	1,5
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SI6A261	8	20	2,9
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SI6A262	8	20	2,9
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SI6A161	4	12	2,1
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SI6A161	8	10	1,7
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SI6A162	4	12	2,1
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SI6A162	8	10	1,7
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SI6A161	4	12	1,3
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SI6A161	8	10	1,1
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SI6A162	4	12	1,3
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SI6A162	8	10	1,1
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SI6A261	4	22	2,4
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SI6A261	8	20	2,1
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SI6A262	4	25	2,7
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SI6A262	8	20	2,1
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SI6A161	4	12	1,4
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SI6A161	8	10	1,2
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SI6A162	4	12	1,4
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SI6A162	8	10	1,2
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SI6A261	4	22	2,5
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SI6A261	8	20	2,3
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SI6A262	4	25	2,9
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SI6A262	8	20	2,3
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SI6A161	4	12	1,0
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SI6A162	4	12	1,0
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SI6A261	4	22	1,8
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SI6A261	8	20	1,7
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SI6A262	4	25	2,1
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SI6A262	8	20	1,7
<b>EZ5</b>										
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SI6A061	4	5	1,0
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SI6A062	4	5	1,0
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SI6A161	4	12	2,4
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SI6A161	8	10	2,0
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SI6A162	4	12	2,4
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SI6A162	8	10	2,0
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SI6A161	4	12	1,6
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SI6A161	8	10	1,3
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SI6A162	4	12	1,6
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SI6A162	8	10	1,3
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SI6A261	4	22	2,9
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SI6A261	8	20	2,7
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SI6A262	8	20	2,7
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SI6A161	4	12	1,5
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SI6A161	8	10	1,2
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SI6A162	4	12	1,5
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SI6A162	8	10	1,2
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SI6A261	4	22	2,7
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SI6A261	8	20	2,5
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SI6A262	8	20	2,5
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SI6A261	4	22	1,6
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SI6A261	8	20	1,5
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SI6A262	4	25	1,9
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SI6A262	8	20	1,5
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SI6A361	8	40	3,0

Type	$K_{EM}$ [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	$n_N$ [tr/min]	$M_N$ [Nm]	$I_N$ [A]	$M_0$ [Nm]	$I_0$ [A]	Type	$f_{PWM,PU}$ [kHz]	$I_{2N,PU}$ [A]	$I_{2N,PU}/I_0$
<b>EZ5</b>										
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SI6A161	4	12	1,0
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SI6A162	4	12	1,0
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SI6A261	4	22	1,9
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SI6A261	8	20	1,7
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SI6A262	4	25	2,1
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SI6A262	8	20	1,7
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SI6A261	4	22	1,4
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SI6A261	8	20	1,3
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SI6A262	4	25	1,6
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SI6A262	8	20	1,3
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SI6A361	8	40	2,5
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SI6A261	4	22	1,5
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SI6A261	8	20	1,4
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SI6A262	4	25	1,7
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SI6A262	8	20	1,4
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SI6A361	8	40	2,7
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SI6A261	4	22	1,1
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SI6A261	8	20	1,0
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SI6A262	4	25	1,3
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SI6A262	8	20	1,0
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SI6A361	4	50	2,6
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SI6A361	8	40	2,1
<b>EZ7</b>										
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SI6A161	4	12	1,2
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SI6A161	8	10	1,0
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SI6A162	4	12	1,2
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SI6A162	8	10	1,0
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SI6A261	4	22	2,2
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SI6A261	8	20	2,0
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SI6A262	4	25	2,5
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SI6A262	8	20	2,0
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SI6A261	4	22	1,8
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SI6A261	8	20	1,6
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SI6A262	4	25	2,0
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SI6A262	8	20	1,6
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SI6A261	4	22	1,7
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SI6A261	8	20	1,6
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SI6A262	4	25	1,9
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SI6A262	8	20	1,6
EZ702B	82	6000	12,5	16,7	19,3	22,1	SI6A261	4	22	1,0
EZ702B	82	6000	12,5	16,7	19,3	22,1	SI6A262	4	25	1,1
EZ702B	82	6000	12,5	16,7	19,3	22,1	SI6A361	4	50	2,3
EZ702B	82	6000	12,5	16,7	19,3	22,1	SI6A361	8	40	1,8
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SI6A261	4	22	1,1
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SI6A261	8	20	1,0
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SI6A262	4	25	1,3
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SI6A262	8	20	1,0
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SI6A361	4	50	2,5
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SI6A361	8	40	2,0
EZ703B	99	4500	19,8	20,3	27,2	24,2	SI6A262	4	25	1,0
EZ703B	99	4500	19,8	20,3	27,2	24,2	SI6A361	4	50	2,1
EZ703B	99	4500	19,8	20,3	27,2	24,2	SI6A361	8	40	1,7
EZ705B	140	3000	33,8	22,9	41,8	26,5	SI6A361	4	50	1,9
EZ705B	140	3000	33,8	22,9	41,8	26,5	SI6A361	8	40	1,5
EZ705B	106	4500	27,7	25,4	39,4	32,8	SI6A361	4	50	1,5
EZ705B	106	4500	27,7	25,4	39,4	32,8	SI6A361	8	40	1,2
<b>EZ8</b>										
EZ813B	239	2000	57,3	21,9	61,6	22,9	SI6A262	4	25	1,1
EZ813B	239	2000	57,3	21,9	61,6	22,9	SI6A361	4	50	2,2
EZ813B	239	2000	57,3	21,9	61,6	22,9	SI6A361	8	40	1,8
EZ813B	117	4000	49,5	38,1	62,9	46,6	SI6A361	4	50	1,1
EZ815B	239	2000	91,0	33,7	100	36,3	SI6A361	4	50	1,4
EZ815B	239	2000	91,0	33,7	100	36,3	SI6A361	8	40	1,1

## 4.4 Accessoires

Pour tous renseignements complémentaires sur les accessoires disponibles, voir les chapitres suivants.

### 4.4.1 Technique de sécurité

#### Information


Le servo-variateur est livré en modèle standard, sans technique de sécurité (option SZ6). Si vous souhaitez un servo-variateur avec technique de sécurité intégrée, vous devez commander cette dernière avec le servo-variateur. Les modules de sécurité font partie intégrante des servo-variateurs et ne doivent en aucun cas être modifiés.

#### Option SZ6 – sans technique de sécurité

N° ID 56660

Modèle sans technique de sécurité.


#### Module de sécurité SX6 – technique de sécurité avancée via FSofE



N° ID 5050185

Accessoires optionnels pour l'utilisation dans les applications de sécurité jusqu'à PL e, SIL 3 conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Outre la fonction de sécurité de base Safe Torque Off (STO), SX6 offre d'autres fonctions de sécurité spécifiées dans la norme EN 61800-5-2. En plus des fonctions d'arrêt sécurisé Safe Stop 1 (SS1) et Safe Stop 2 (SS2), il s'agit entre autres des fonctions Safely-Limited Speed (SLS), Safe Brake Control (SBC), Safe Brake Test (SBT), Safe Direction (SDI) et Safely-Limited Increment (SLI). Connexion au circuit de sécurité superposé via Fail Safe over EtherCAT (FSofE).

#### Module de sécurité SR6 – STO via les bornes



N° ID 56661

Accessoires optionnels pour l'utilisation de la fonction de sécurité Safe Torque Off (STO) dans des applications de sécurité (PL e, SIL 3) conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Connexion au circuit de sécurité superposé via la borne X12.

#### Module de sécurité SY6 – STO et SS1 via FSofE



N° ID 56662

Accessoires optionnels pour l'utilisation des fonctions de sécurité Safe Torque Off (STO) et Safe Stop 1 (SS1) dans des applications de sécurité (PL e, SIL 3) conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Connexion au circuit de sécurité superposé via Fail Safe over EtherCAT (FSofE).

#### Module de sécurité SU6 – STO et SS1 via PROFIsafe



N° ID 56696

Accessoires optionnels pour l'utilisation des fonctions de sécurité Safe Torque Off (STO) et Safe Stop 1 (SS1) dans des applications de sécurité (PL e, SIL 3) conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Connexion au circuit de sécurité superposé via PROFINET (PROFIsafe).

## 4.4.2 Communication

Le servo-variateur est doté de deux interfaces pour la connexion EtherCAT ou PROFINET sur le dessus de l'appareil ainsi que d'une interface de maintenance Ethernet sur la face avant de l'appareil. Les câbles de connexion sont disponibles séparément.

### EtherCAT ou PROFINET



Veuillez indiquer le système de bus de terrain souhaité lors de la commande de l'appareil de base, étant donné que la communication par bus de terrain est déterminée via le micrologiciel.

### Câbles EtherCAT



Câble patch Ethernet, CAT5e, jaune.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 49313 : longueur 0,25 m env.

N° ID 49314 : longueur 0,5 m env.

### Câble de connexion à l'ordinateur personnel



N° ID 49857

Câble de couplage de l'interface de maintenance X9 à l'ordinateur personnel, CAT5e, bleu, longueur : 5 m.

### Adaptateur Ethernet USB 2.0




N° ID 49940

Adaptateur pour le couplage d'Ethernet sur un port USB.

## 4.4.3 Jeu de bornes

Les jeux de bornes adéquats sont nécessaires pour le raccordement de chaque module d'alimentation PS6 et pour chaque servo-variateur SI6.

### Jeu de bornes pour le module d'alimentation



(Illustration non contractuelle)

Les modèles suivants sont disponibles :

Nº ID 138660

Jeu de bornes pour PS6A24. Contenu : 6 bornes.

Nº ID 138661

Jeu de bornes pour PS6A34. Contenu : 6 bornes.

Nº ID 138679

Jeu de bornes pour PS6A44. Contenu : 3 bornes.

### Jeu de bornes pour servo-variateur sans module de sécurité SR6 (STO via les bornes)



(Illustration non contractuelle)

Les modèles suivants sont disponibles :

Nº ID 138655

Jeu de bornes pour SI6A061Z/U/Y/X. Contenu : 9 bornes.

Nº ID 138656

Jeu de bornes pour SI6A062Z/U/Y/X. Contenu : 11 bornes.

Nº ID 138657

Jeu de bornes pour SI6A161Z/U/Y/X. Contenu : 9 bornes.

Nº ID 138658

Jeu de bornes pour SI6A162Z/U/Y/X. Contenu : 11 bornes.

Nº ID 138659

Jeu de bornes pour SI6A261Z/U/Y/X. Contenu : 9 bornes.

Nº ID 138662

Jeu de bornes pour SI6A262Z/U/Y/X. Contenu : 11 bornes.

Nº ID 138663

Jeu de bornes pour SI6A361Z/U/Y/X. Contenu : 9 bornes.

### Jeu de bornes pour servo-variateur avec module de sécurité SR6 (STO via les bornes)



(Illustration non contractuelle)

Les modèles suivants sont disponibles :

Nº ID 138683

Jeu de bornes pour SI6A061R. Contenu : 10 bornes.

Nº ID 138684

Jeu de bornes pour SI6A062R. Contenu : 12 bornes.

Nº ID 138685

Jeu de bornes pour SI6A161R. Contenu : 10 bornes.

Nº ID 138686

Jeu de bornes pour SI6A162R. Contenu : 12 bornes.

Nº ID 138687

Jeu de bornes pour SI6A261R. Contenu : 10 bornes.

Nº ID 138688

Jeu de bornes pour SI6A262R. Contenu : 12 bornes.

Nº ID 138689

Jeu de bornes pour SI6A361R. Contenu : 10 bornes.

#### 4.4.4 Couplage du circuit intermédiaire

Pour l'alimentation électrique des servo-variateurs en réseau, vous avez besoin pour chaque module d'alimentation PS6 et pour chaque servo-variateur SI6 de modules Quick DC-Link adaptés de type DL6B.

Pour le couplage horizontal, vous recevez les modules arrière DL6B d'exécutions différentes adaptées à la taille du servo-variateur ou du module d'alimentation.

Les attaches de serrage rapides pour la fixation des rails en cuivre, ainsi qu'un raccord isolant, font partie de la livraison. Les rails en cuivre ne font pas partie de la livraison. Ils doivent présenter une section de 5 x 12 mm. Les embouts isolants pour les extrémités gauche et droite du réseau ainsi que les couvercles pour les modules arrière sont disponibles séparément. Les couvercles protègent les modules arrière installés dans l'armoire électrique qui ne seront surmontés que plus tard par des servo-variateurs ou des modules d'alimentation, par exemple dans le cadre d'un rétrofit.

##### Quick DC-Link DL6B – Module arrière pour servo-variateurs



Les modèles suivants sont disponibles :

DL6B10

N° ID 56655

Module arrière pour servo-variateurs de taille 0 :

SI6A061 et SI6A062

DL6B11

N° ID 56656

Module arrière pour servo-variateurs de taille 1 ou 2 (régulateur mono-axe) :

SI6A161, SI6A162 et SI6A261

DL6B12

N° ID 56663

Module arrière pour servo-variateurs de taille 2 (régulateur double axe) ou 3 :

SI6A262 et SI6A361

##### Quick DC-Link DL6B – Module arrière pour module d'alimentation



Les modèles suivants sont disponibles :

DL6B20

N° ID 56657

Module arrière pour module d'alimentation de taille 2 :

PS6A24

DL6B21

N° ID 56658

Module arrière pour module d'alimentation de taille 3 :

PS6A34

DL6B22

N° ID 5050114


Module arrière pour module d'alimentation de taille 4 :

PS6A44

**Quick DC-Link DL6B – Embout isolant**

Nº ID 56659

Embouts isolants pour les extrémités gauche et droite du réseau, 2 pièces.

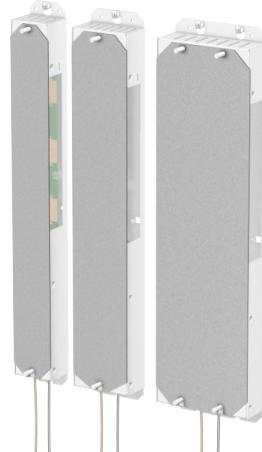**Quick DC-Link DL6B – Couvercle**

Les modèles suivants sont disponibles :

QDL6C10

Nº ID 5050128

Couvercle pour module arrière DL6B10 ou DL6B20,  
dimensions : 373 x 45 x 1 mm

QDL6C11

Nº ID 5050129

Couvercle pour module arrière DL6B11 ou DL6B21,  
dimensions : 373 x 64 x 1 mm

QDL6C12

Nº ID 5050130

Couvercle pour module arrière DL6B12,  
dimensions : 373 x 105 x 1 mm**4.4.5 Résistance de freinage**

Outre les modules d'alimentation, STOBER propose des résistances de freinage de construction et de classe de puissance différentes. Lors de votre choix, tenez compte des résistances de freinage minimales admissibles indiquées dans les caractéristiques techniques des modules d'alimentation. Notez qu'en cas d'erreur, par exemple si le chopper de freinage est défectueux, le module d'alimentation doit être débranché.

**4.4.5.1 Affectation de la résistance de freinage – PS6**

Type	KWADQU 420x91 avec MWS306L	KWADQU 420x91 avec MWS310L	FZZMQU 400x65	FGFKQU 31005	FGFKQU 31009	FGFKQU 31114
Nº ID	138675	138676	56635	56636	5050115	5050116
PS6A24	(X)	X	X	X	—	—
PS6A34	(X)	X	X	X	—	—
PS6A44	(—)	(—)	(—)	(X)	X	X

Tab. 46: Affectation de la résistance de freinage au module d'alimentation PS6

X Recommandé

(X) Possible

(—) Raisonnable sous condition

— Impossible

#### 4.4.5.2 Résistance plane KWADQU

La résistance de freinage est disponible avec deux jeux d'équerres de montage différents (MWS).

##### Propriétés

Caractéristiques techniques	KWADQU 420x91 avec MWS306L	KWADQU 420x91 avec MWS310L
Nº ID	138675	138676
Type	Résistance plane avec thermocontact (équerre de montage incl.)	
Résistance [ $\Omega$ ]	$100 \pm 10 \%$	
Dérive de température	$\pm 10 \%$	
Puissance [W]	600	
Constante de temps thermique $\tau_{th}$ [s]	60	
Puissance d'impulsion pour < 1 s [kW]	13	
$U_{max}$ [V]	848	
Exécution de câble	FEP	
Longueur de câble [mm]	500	
Section de conducteur [AWG]	14/19 (1,9 mm <sup>2</sup> )	
Poids sans emballage [g]	2620	2770
Degré de protection	IP54	
Symboles et marquages	cURus, CE, UKCA	

Tab. 47: Caractéristiques techniques KWADQU

Caractéristiques techniques	Thermocontact
Puissance de coupure	2 A / 24 V <sub>cc</sub> (DC11)
Température nominale de fonctionnement $\vartheta_{NAT}$	$180 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5 \text{ K}$
Type	Contact à ouverture
Exécution de câble	FEP
Longueur de câble [mm]	500
Section de conducteur [AWG]	22

Tab. 48: Caractéristiques techniques du thermocontact

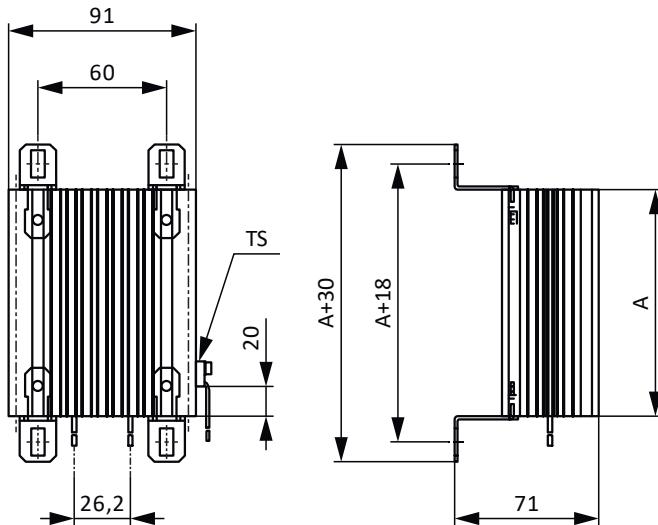
**Dimensions****Résistance de freinage avec MWS306L**

Fig. 9: Croquis coté KWADQU avec MWS306L

**Résistance de freinage avec MWS310L**

Les équerres de montage peuvent être librement positionnées à la verticale sur toute la longueur de la résistance de freinage.

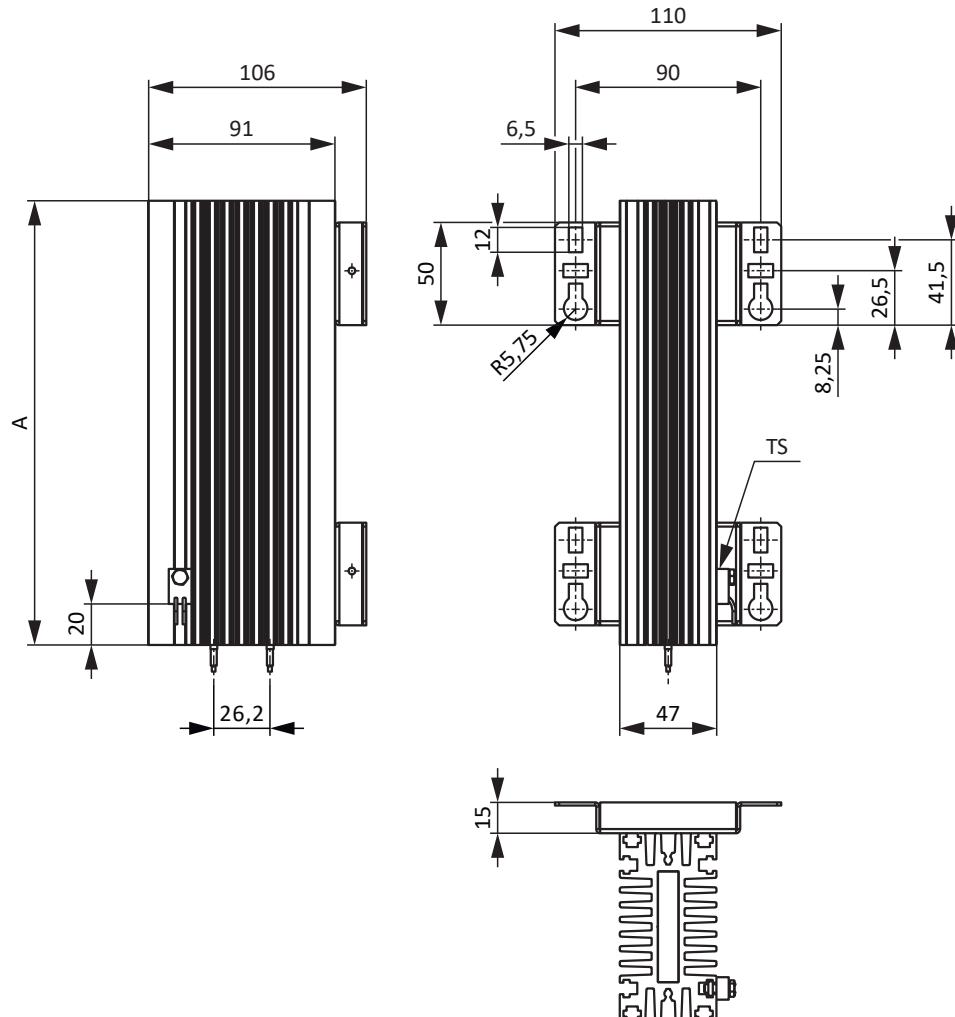


Fig. 10: Croquis coté KWADQU avec MWS310L

Dimension	KWADQU 420x91
A	420

Tab. 49: Dimensions KWADQU [mm]

### 4.4.5.3 Résistance tubulaire fixe FZZMQU

#### Propriétés

Caractéristiques techniques		FZZMQU 400x65
Nº ID		56635
Type		Résistance tubulaire fixe avec thermocontact
Résistance [Ω]		47±10 %
Dérive de température		±10 %
Puissance [W]		1200
Constante de temps thermique $\tau_{th}$ [s]		40
Puissance d'impulsion pour < 1 s [kW]		36
$U_{max}$ [V]		848
Poids sans emballage [g]		4200
Degré de protection		IP20
Symboles et marquages		cURus, CE, UKCA

Tab. 50: Caractéristiques techniques FZZMQU

Caractéristiques techniques	Thermocontact
Puissance de coupure	2 A / 24 V <sub>cc</sub> (DC11)
Température nominale de fonctionnement $\vartheta_{NAT}$	180 °C ± 5 K
Type	Contact à ouverture
Exécution de câble	FEP
Longueur de câble [mm]	500
Section de conducteur [AWG]	22

Tab. 51: Caractéristiques techniques du thermocontact

#### Dimensions

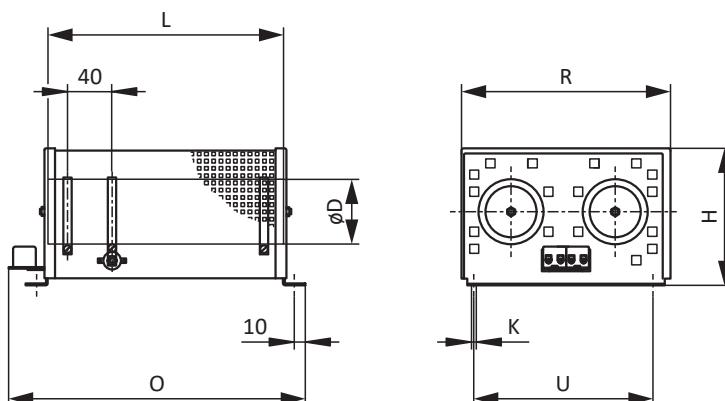


Fig. 11: Croquis coté FZZMQU

Dimensions	FZZMQU 400x65
L × D	400 × 65
H	120
K	6,5 × 12
O	485
R	185
U	150

Tab. 52: Dimensions FZZMQU [mm]

#### 4.4.5.4 Résistance fixe de grille en acier FGFKQU

##### Propriétés

Caractéristiques techniques		FGFKQU 31005
Nº ID	56636	
Type	Résistance fixe de grille en acier avec thermocontact	
Résistance [ $\Omega$ ]	22 $\pm$ 10 %	
Dérive de température	$\pm$ 10 %	
Puissance [W]	2500	
Constante de temps thermique $\tau_{th}$ [s]	30	
Puissance d'impulsion pour < 1 s [kW]	50	
$U_{max}$ [V]	848	
Poids sans emballage [g]	7500	
Degré de protection	IP20	
Symboles et marquages	cURus, CE, UKCA	

Tab. 53: Caractéristiques techniques FGFKQU

Caractéristiques techniques		Thermocontact
Puissance de coupure	2 A / 24 V <sub>cc</sub> (DC11)	
Température nominale de fonctionnement $\vartheta_{NAT}$	100 °C $\pm$ 5 K	
Type	Contact à ouverture	
Exécution de câble	FEP	
Longueur de câble [mm]	500	
Section de conducteur [AWG]	22	

Tab. 54: Caractéristiques techniques du thermocontact

##### Dimensions

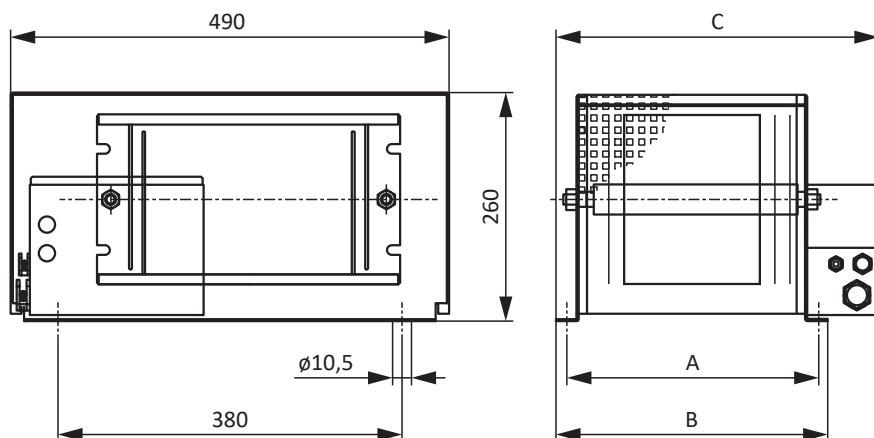


Fig. 12: Croquis coté FGFKQU

Dimensions	FGFKQU 31005	FGFKQU 31009	FGFKQU 31114
A	270	370	
B	295	395	
C	355	455	

Tab. 55: Dimensions FGFKQU [mm]

## 4.4.6 Self

Pour les caractéristiques techniques relatives aux selfs de sortie correspondants, consultez les chapitres suivants.

### 4.4.6.1 Self de réseau TEP

Les selfs de réseau sont utilisés pour atténuer les pics de tension et les pointes de courant et alléger l'injection dans le réseau des modules d'alimentation.

#### Propriétés

Caractéristiques techniques	TEP4010-2US00
Nº ID	56528
Phases	3
Courant permanent thermiquement admissible	100 A
Courant nominal $I_{N,MF}$	90 A
Perte absolue $P_V$	103 W
Inductance	0,14 mH
Plage de tension	$3 \times 400 V_{CA}$ , +32 % / -50 % $3 \times 480 V_{CA}$ , +10 % / -58 %
Chute de tension $U_k$	2 %
Gamme de fréquence	50/60 Hz
Degré de protection	IP00
Température ambiante max. $\theta_{amb,max}$	40° C
Classe d'isolation	B
Raccordement	Borne à vis
Mode de raccordement	Flexible avec et sans bague plastique
Section de conducteur max.	6 – 35 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage	2,5 Nm
Longueur de dénudage	17 mm
Montage	Vis
Stipulation	EN 61558-2-20
UL Recognized Component (CAN ; USA)	Oui
Symboles et marquages	cURus, CE

Tab. 56: Caractéristiques techniques TEP

## Dimensions

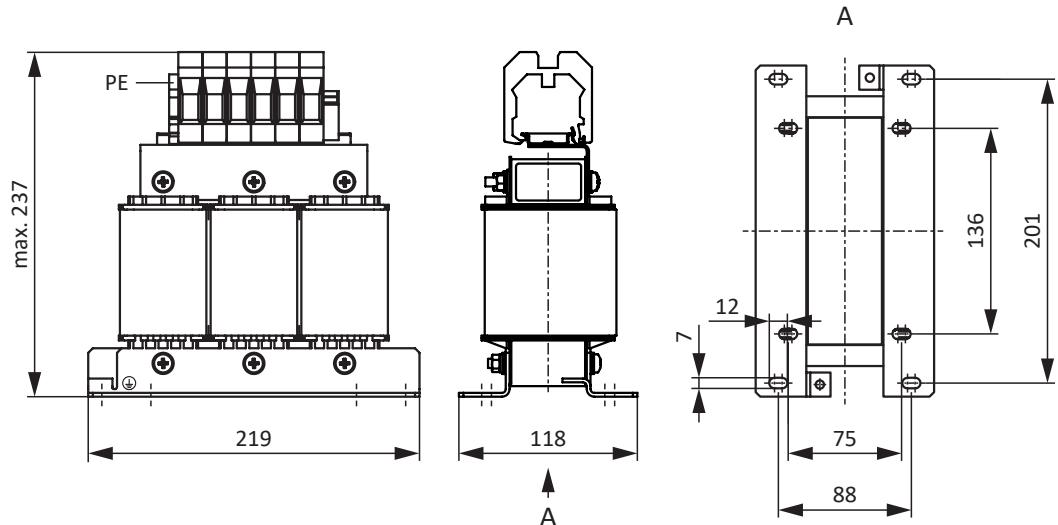


Fig. 13: Croquis coté self de réseau

Dimensions	TEP4010-2US00
Hauteur [mm]	237 max.
Largeur [mm]	219
Profondeur [mm]	118
Distance verticale 1 – Alésages de fixation [mm]	201
Distance verticale 2 – Alésages de fixation [mm]	136
Distance horizontale 1 – Alésages de fixation [mm]	88
Distance horizontale 2 – Alésages de fixation [mm]	75
Trous – Profondeur [mm]	7
Trous – Largeur [mm]	12
Raccord à vis – M	M6
Poids sans emballage [g]	9900

Tab. 57: Dimensions et poids TEP

## 4.4.6.2 Self de sortie TEP

Les selfs de sortie sont nécessaires pour le raccordement de servo-variateurs de taille 0 à 2 aux moteurs brushless synchrones ou aux moteurs asynchrones à partir d'une longueur de câble > 50 m afin de réduire les impulsions parasites et de ménager le système d'entraînement. Lors du raccordement de moteurs Lean, aucun self de sortie ne doit être utilisé.

## Information

Les caractéristiques techniques ci-dessous s'appliquent pour une fréquence du champ tournant de 200 Hz. Vous atteindrez cette fréquence par exemple avec un moteur à quatre paires de pôles et à la vitesse de rotation nominale de 3000 tr/min. Pour les fréquences du champ tournant supérieures, respectez dans tous les cas la réduction de charge indiquée. Par ailleurs, tenez également compte de la dépendance de la cadence.

## Propriétés

Caractéristiques techniques	TEP3720-0ES41	TEP3820-0CS41	TEP4020-0RS41
Nº ID	53188	53189	53190
Plage de tension		$3 \times 0 \text{ à } 480 \text{ V}_{\text{CA}}$	
Gamme de fréquence		0 – 200 Hz	
Courant nominal $I_{\text{N,MF}}$ à 4 kHz	4 A	17,5 A	38 A
Courant nominal $I_{\text{N,MF}}$ à 8 kHz	3,3 A	15,2 A	30,4 A
Longueur de câble moteur max. admissible avec self de sortie		100 m	
Température ambiante max. $\vartheta_{\text{amb,max}}$		40° C	
Degré de protection		IP00	
Pertes d'enroulement	11 W	29 W	61 W
Pertes de fer	25 W	16 W	33 W
Raccordement		Borne à vis	
Section de conducteur max.		10 mm <sup>2</sup>	
UL Recognized		Oui	
Component (CAN ; USA)			
Symboles et marquages		cURus, CE	

Tab. 58: Caractéristiques techniques TEP

## Dimensions

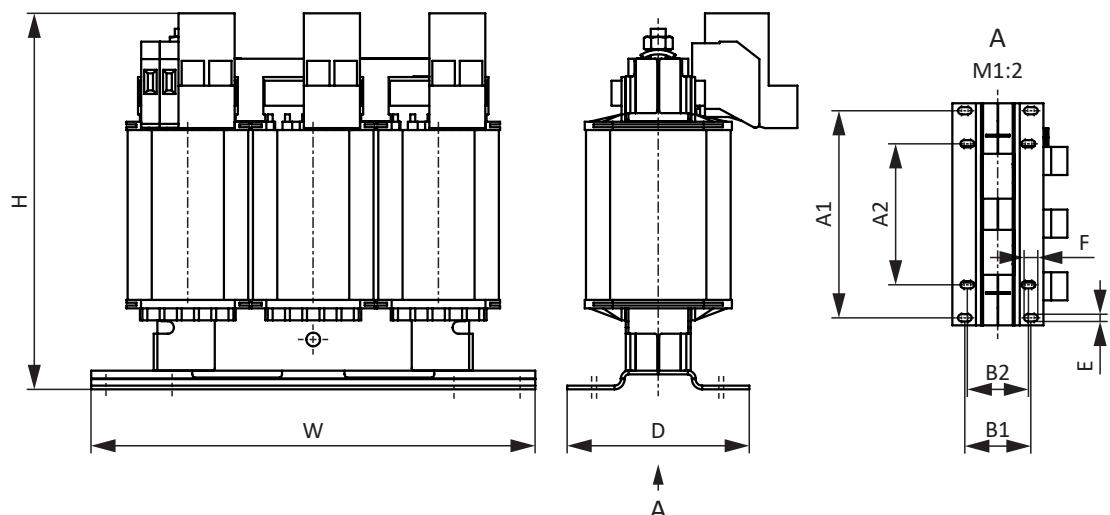


Fig. 14: Croquis coté TEP

Dimensions	TEP3720-0ES41	TEP3820-0CS41	TEP4020-0RS41
Hauteur H [mm]	150 max.	152 max.	172 max.
Largeur W [mm]	178	178	219
Profondeur D [mm]	73	88	119
Distance verticale – Alésages de fixation A1 [mm]	166	166	201
Distance verticale – Alésages de fixation A2 [mm]	113	113	136
Distance horizontale – Alésages de fixation B1 [mm]	53	68	89
Distance horizontale – Alésages de fixation B2 [mm]	49	64	76
Trous percés – Profondeur E [mm]	5,8	5,8	7
Trous percés – Largeur F [mm]	11	11	13
Raccord à vis – M	M5	M5	M6
Poids sans emballage [g]	2900	5900	8800

Tab. 59: Dimensions et poids TEP

## 4.4.7 Adaptateur HTL vers adaptateur TTL

### Adaptateur HTL vers adaptateur TTL HT6



N° ID 56665

Adaptateur pour servo-variateurs des gammes SC6 et SI6 pour la conversion de niveau de signaux HTL aux signaux TTL.

Il sert au raccordement d'un encodeur incrémental HTL différentiel à la borne X4 du servo-variateur.

## 4.5 Informations supplémentaires

### 4.5.1 Directives et normes

Les directives et normes européennes suivantes s'appliquent aux servo-variateurs :

- Directive 2006/42/CE – directive machines
- Directive 2014/30/UE – directive CEM
- Directive 2011/65/UE – directive RoHS
- Directive 2009/125/CE – directive sur l'écoconception
- EN CEI 61800-3:2018
- EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
- EN 61800-5-2:2017
- EN CEI 63000:2018
- EN ISO 13849-1:2015

### 4.5.2 Symboles et marquages

Les caractéristiques techniques mentionnent les symboles et marquages suivants.



#### Marquage sans plomb RoHS

Marquage conformément à la Directive RoHS 2011-65-UE sur la limitation des substances dangereuses.



#### Marquage CE

Auto-déclaration du fabricant : le produit satisfait aux directives UE.



#### Marquage UKCA

Autodéclaration du fabricant : le produit est conforme aux directives du Royaume-Uni.



#### Marquage UL (cULus)

Ce produit est certifié pour une utilisation conforme à la norme UL pour les États-Unis et le Canada.

Plusieurs échantillons représentatifs de ce produit ont été testés pour une utilisation UL et sont conformes aux normes applicables.



#### Marquage UL pour les composants reconnus (cURus)

Ces composants ou ce matériel sont certifiés UL pour les États-Unis et le Canada. Des échantillons représentatifs de ce produit ont fait l'objet d'une évaluation UL et satisfont aux exigences applicables.

### 4.5.3 Autres documentations

Vous trouverez d'autres documentations relatives au produit à l'adresse

<http://www.stoeber.de/fr/download>

Saisissez le n° ID de la documentation dans le champ Terme de recherche.

Documentation	ID
Manuel servo-variateurs SI6	442729



## 5 Servo-variateurs SD6

### Table des matières

5.1	Aperçu .....	116
5.1.1	Caractéristiques.....	117
5.1.2	Composants logiciels .....	119
5.1.3	Formation pratique .....	119
5.2	Caractéristiques techniques .....	120
5.2.1	Désignation de type .....	120
5.2.2	Tailles .....	120
5.2.3	Caractéristiques techniques générales .....	121
5.2.4	Caractéristiques électriques.....	122
5.2.5	Temps de cycles .....	127
5.2.6	Réduction de charge .....	128
5.2.7	Dimensions.....	130
5.2.8	Poids.....	132
5.2.9	Espaces libres minimaux .....	132
5.3	Combinaisons servo-variateurs et moteurs.....	134
5.4	Accessoires .....	140
5.4.1	Technique de sécurité .....	140
5.4.2	Communication .....	141
5.4.3	Module de borne.....	142
5.4.4	Couplage du circuit intermédiaire.....	144
5.4.5	Résistance de freinage .....	145
5.4.6	Self.....	151
5.4.7	Blindage CEM .....	154
5.4.8	Boîtier adaptateur pour encodeur .....	155
5.4.9	Mémoire de données amovible .....	155
5.5	Informations supplémentaires .....	156
5.5.1	Directives et normes .....	156
5.5.2	Symboles et marquages .....	156
5.5.3	Autres documentations.....	156



## 5 Servo-variateurs

**SD6**

### 5.1 Aperçu

Le performant pour les solutions personnalisées

#### Caractéristiques

- Courant nominal de sortie jusqu'à 85 A
- Capacité de surcharge 250 %
- Régulation de moteurs brushless synchrones rotatifs et de moteurs asynchrones
- Régulation de moteurs linéaires et de moteurs couples
- Interfaces encodeur multifonction
- Paramétrage moteur automatique à partir de la plaque signalétique électronique du moteur
- Bus système isochrone (IGB-Motionbus) pour le paramétrage et les applications multiaxes
- Communication via CANopen, EtherCAT ou PROFINET
- Safe Torque Off (STO) en série, technique de sécurité avancée (SS1, SS2, SLS,...) en option
- Entrées et sorties numériques et analogiques en option
- Chopper de freinage, commande de frein et filtre réseau
- Alimentation électrique par injection directe dans le réseau
- Couplage du circuit intermédiaire flexible pour les applications multiaxes
- Unité de commande confortable composée d'un écran graphique et de touches
- Mémoire de données amovible Paramodul pour la mise en service rapide et la maintenance
- Macros EPLAN disponibles dans le portail de données EPLAN

## 5.1.1 Caractéristiques

Réguler les axes d'asservissement avec précision et rapidité, telle est sa mission. En raison de sa grande puissance de calcul, le SD6 recalcule la régulation de la position, de la vitesse et du couple/de la force des axes d'asservissement toutes les 62,5 µs. Cela permet une dynamique et une précision extraordinairement élevées des entraînements avec des temps de régulation très courts ainsi que des réactions rapides aux changements des vitesses de consigne et aux variations brusques de charge. Le servo-variateur SD6 est disponible en quatre tailles avec un courant nominal de sortie pouvant atteindre 85 A. Qui plus est, vous pouvez en option coupler les servo-variateurs dans le cas d'applications multiaxes dans le circuit intermédiaire et améliorer ainsi le bilan énergétique de l'installation dans son ensemble.

Pour les moteurs brushless synchrones STOBER, nous recommandons une utilisation avec l'encodeur En-Dat 2.1/2.2 numérique. Ces systèmes d'encodeur permettent d'obtenir la meilleure qualité de régulation. Le moteur peut être automatiquement paramétré à partir de sa plaque signalétique électronique.



*Servo-variateurs SD6*

### 32 Bits Dual-Core

Équipée d'un processeur double-cœur 32 bits, la pièce de commande du servo-variateur SD6 ouvre de toutes nouvelles perspectives en termes de précision des mouvements et de dynamique. La régulation de la position, de la vitesse de rotation et du couple des axes asservis est calculée avec un temps de cycle de 62,5 µs (16 kHz), ce qui assure de très brefs temps de régulation de changements rapides des valeurs de consigne et de variations brusques de charge.

### Jouer la carte de la sécurité avec STOBER

#### Sécurité intégrée


Les servo-variateurs STOBER disposent de fonctions de sécurité telles que Safe Torque Off (STO) et le Safe Stop 1 (SS1) pouvant être commandées par voie classique, via des bornes ou via les normes de communication sécurisées PROFINET et Fail Safe over EtherCAT (FSoE). Le modèle entièrement électrique fonctionne rapidement et sans usure. Des tests de fonctionnement cycliques supplémentaires ne sont pas nécessaires. Cela augmente la disponibilité et réduit le nombre de contrôles dans l'entreprise.

#### Sécurité avancée

Pour des exigences plus élevées, STOBER propose des fonctions de sécurité optionnelles jusqu'à SIL 3, PL e (catégorie 4). Il s'agit notamment de fonctions telles que Safely Limited Speed (SLS) pour la surveillance sûre de la vitesse, Safe Operating Stop (SOS) pour l'arrêt sûr des axes immobilisés ainsi que Safe Brake Control (SBC) et Safe Brake Test (SBT) pour la commande fiable et le contrôle des freins. Des mécanismes de surveillance optimisés garantissent des temps de réaction courts, des distances de sécurité réduites et une meilleure disponibilité de l'installation – pour une sécurité productive au plus haut niveau.

### Quick DC-Link

Tous les types de servo-variateur SD6 peuvent être équipés du couplage du circuit intermédiaire. Cette technique permet d'utiliser l'énergie générée d'un entraînement par un autre entraînement sous forme d'énergie motrice. L'élément arrière Quick DC-Link a été développé afin de pouvoir installer une connexion de barres fiable et efficace vers le couplage du circuit intermédiaire. Cet accessoire disponible en option relie les circuits intermédiaires de tension continue des différents servo-variateurs à l'aide de barres en cuivre qui peuvent être sollicitées jusqu'à 200 A. Les barres sont montées sans outil par attaches de serrage rapides.



### Mémoire de données amovible Paramodul

Une mémoire de données amovible avec carte Micro SD intégrée est disponible pour la mise en service en série rapide par copie et pour la maintenance aisée au cas où l'appareil est remplacé. Elle est l'outil parfait pour l'enregistrement de données projet supplémentaires et de documentations et peut être utilisée sur l'ordinateur personnel pour l'édition directe.



### Integrated Bus (IGB)

Les servo-variateurs SD6 standard sont équipés de deux interfaces pour IGB. Celui-ci facilite la configuration via Ethernet et sert à l'échange de données isochrone pour les fonctions suivantes :

- Synchronisation multiaxe entre les servo-variateurs (IGB-Motionbus)
- Liaison directe avec la télémaintenance d'un ou de plusieurs servo-variateurs
- Connexion directe entre un ou plusieurs servo-variateurs et un ordinateur personnel




Interface pour IGB

### IGB-Motionbus

IGB-Motionbus assure l'échange de données cyclique et isochrone entre plusieurs servo-variateurs SD6 au sein du réseau IGB. Outre la transmission des valeurs Maître pour une exploitation Maître/Esclave, un nombre quelconque de données supplémentaires peut également être transmis.

### STOBER Concept de télémaintenance

Le service de télémaintenance STOBER permet d'exécuter tous les processus au moyen du logiciel de mise en service comme lors d'une intervention de maintenance in situ. Ce concept permet aux personnes impliquées d'effectuer une maintenance régulière et sécurisée. Cette manière de procéder garantit que le responsable se trouve sur place devant la machine afin de veiller au bon déroulement et à la sécurité d'autres personnes. Le spécialiste de la télémaintenance peut, pour sa part, être sûr de communiquer avec un interlocuteur responsable sur place qui contrôle la situation sur la machine.

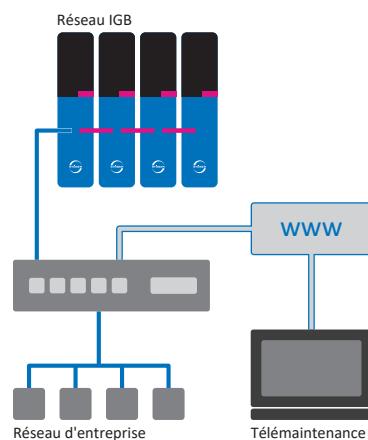

*Le service de télémaintenance permet d'exécuter tous les processus comme lors d'une intervention de maintenance in situ.*

## 5.1.2 Composants logiciels

### Planification et mise en service

Le logiciel de planification et de mise en service génération DriveControlSuite est doté de toutes les fonctions permettant de bénéficier pleinement des avantages des servo-variateurs dans les applications mono-axe et multiaxe. Les assistants dont est doté le programme vous guident pas à pas tout au long du processus de planification et de paramétrage.

### Communication ouverte

La communication entre appareils est possible via EtherCAT, CANopen ou PROFINET.

### Applications

Pour le contrôle de mouvement décentralisé de machines complexes, il est recommandé d'opter pour une application basée sur l'entraînement.

Chaque fois que des solutions universelles et flexibles s'imposent, le paquet d'applications de STOBER basé sur l'entraînement représente le choix approprié. L'application Drive Based Synchronous offre, avec le jeu d'instructions PLCopen Motion Control, une fonctionnalité de commande de mouvement basée sur l'entraînement pour la mode synchrone, le positionnement, la vitesse et le couple/la force. Ces instructions par défaut ont été regroupées pour différents cas d'application afin de constituer des modes d'exploitation et complétées par des fonctions additionnelles comme par exemple le chaînage du bloc de déplacement ou la came. Dans le mode d'exploitation Commande, toutes les propriétés des mouvements sont directement prédéfinies par la Commande. Dans le mode d'exploitation Bloc de déplacement, les propriétés des mouvements sont prédéfinies dans l'entraînement de sorte qu'un seul signal de départ suffit pour exécuter le mouvement. Le chaînage permet de définir des mouvements entiers.

Il existe, par ailleurs, l'application CiA 402 qui offre les modes d'exploitation basés aussi bien sur la commande que sur l'entraînement (csp, csv, cst, ip, pp, vl, pv, pt).

Grâce à une programmation avec CFC sur la base de la norme CEI 61131-3, il est également possible de créer de nouvelles applications ou d'étendre les applications existantes.

## 5.1.3 Formation pratique

STOBER propose un programme de formation échelonné consacré essentiellement au servo-variateur.

### G6 Basic

Contenus de la formation : aperçu du système, montage et mise en service du servo-variateur. Utilisation de modules optionnels. Paramétrage, mise en service et diagnostic via le logiciel de mise en service. Téléaintenance. Notions de base sur l'optimisation du régulateur. Configuration de la chaîne cinématique. Fonctions logicielles intégrées. Applications logicielles. Connexion à une commande supérieure. Notions de base de la technique de sécurité. Exercices pratiques dans le cadre de la formation.

Logiciel utilisé : DriveControlSuite.

### G6 Customized

Contenus de la formation : connaissances spécifiques dans le domaine de la technique de régulation, de commande et de sécurité. Exercices pratiques dans le cadre de la formation.

## 5.2 Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques relatives aux servo-variateurs figurent dans les chapitres suivants.

### 5.2.1 Désignation de type

SD	6	A	0	6	T	E	X
----	---	---	---	---	---	---	---

Tab. 1: Exemple de code pour la désignation de type

Code	Désignation	Modèle
SD	Gamme	
6	Génération	6e génération
A, B	Version	
0 – 3	Taille (TA)	
6 (0 – 9)	Niveau de puissance	Niveau de puissance pour cette taille
T	Module de sécurité	ST6 : STO via les bornes
E		SE6 : technique de sécurité avancée via les bornes
N	Module de communication	Vide
E		EC6 : EtherCAT
C		CA6 : CANopen
P		PN6 : PROFINET
N	Module de borne	Vide
X		XI6 : Extended
R		RI6 : résolveur
I		IO6 : standard

Tab. 2: Signification de l'exemple de code

### 5.2.2 Tailles

Type	Taille
SD6A02	Taille 0
SD6A04	Taille 0
SD6A06	Taille 0
SD6A14	Taille 1
SD6A16	Taille 1
SD6A24	Taille 2
SD6A26	Taille 2
SD6A34	Taille 3
SD6A36	Taille 3
SD6A38	Taille 3

Tab. 3: Types et tailles SD6 disponibles



SD6 dans les tailles 0, 1, 2 et 3

## 5.2.3 Caractéristiques techniques générales

Les informations ci-dessous s'appliquent à tous les types d'appareil.

Caractéristiques de l'appareil	
Degré de protection de l'appareil	IP20
Degré de protection de l'encombrement	Au minimum IP54
Classe de protection	Classe de protection I conformément à EN 61140
Antiparasitage	Filtre réseau intégré conformément à EN 61800-3, émission de parasites classe C3
Catégorie de surtension	III conformément à EN 61800-5-1
Symboles et marquages	CE, cULus, RoHS

Tab. 4: Caractéristiques de l'appareil

Conditions de transport et de stockage	
Température de stockage/transport	-20 °C à +70 °C Modification maximale : 20 K/h
Humidité de l'air	Humidité relative de l'air maximale 85 %, sans condensation
Vibration (transport) conformément à EN 60068-2-6	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz : 3,5 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz : 10 m/s <sup>2</sup> 200 Hz ≤ f ≤ 500 Hz : 15 m/s <sup>2</sup>
Hauteur de chute en cas de chute libre <sup>1</sup> Poids < 100 kg selon EN 61800-2 (ou CEI 60721-3-2, classe 2M4)	0,25 m
Essai de choc selon EN 60068-2-27	Forme de choc : semi-sinusoidal Accélération : 5 g Durée du choc : 30 ms Nombre de chocs : 3 par axe

Tab. 5: Conditions de transport et de stockage

Conditions de fonctionnement	
Température ambiante en service	0 °C à 45 °C pour les caractéristiques nominales 45 °C à 55 °C avec réduction -2,5 % / K
Humidité de l'air	Humidité relative de l'air maximale 85 %, sans condensation
Hauteur d'installation	0 m à 1000 m au-dessus du niveau de la mer sans restriction 1000 m à 2000 m au-dessus du niveau de la mer avec réduction de charge de -1,5 % / 100 m
Degré d'encrassement	Degré d'encrassement 2 conformément à EN 50178
Ventilation	Ventilateur intégré
Vibration (fonctionnement) conformément à EN 60068-2-6	5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz : 0,35 mm 9 Hz ≤ f ≤ 200 Hz : 1 m/s <sup>2</sup>

Tab. 6: Conditions de fonctionnement

Temps de décharge	
Décharge automatique circuit intermédiaire CC	6 min

Tab. 7: Temps de décharge du circuit intermédiaire

<sup>1</sup>Valable uniquement pour les composants dans leur emballage d'origine.

## 5.2.4 Caractéristiques électriques

Vous trouverez les caractéristiques électriques des tailles disponibles ainsi que les propriétés du chopper de freinage dans les chapitres suivants.

Une explication des symboles utilisés figure au chapitre [▶ 9.1].

### 5.2.4.1 Pièce de commande

Caractéristiques électriques	Tous les types
$U_{1CU}$	24 V <sub>CC</sub> , +20 % / -15 %
$I_{1maxCU}$	1,5 A

Tab. 8: Caractéristiques électriques de la pièce de commande

### 5.2.4.2 Bloc de puissance : taille 0

Caractéristiques électriques	SD6A02	SD6A04	SD6A06
$U_{1PU}$	1 × 230 V <sub>CA</sub> , +20 % / -40 %, 50/60 Hz	3 × 400 V <sub>CA</sub> , +32 % / -50 %, 50/60 Hz; 3 × 480 V <sub>CA</sub> , +10 % / -58 %, 50/60 Hz	
$f_{2PU}$		0 – 700 Hz	
$U_{2PU}$		0 – max. $U_{1PU}$	
$U_{2PU,ZK}$		$\sqrt{2} \times U_{1PU}$	
$C_{PU}$	340 $\mu$ F	135 $\mu$ F	135 $\mu$ F
$C_{N,PU}$	1620 $\mu$ F	540 $\mu$ F	540 $\mu$ F

Tab. 9: Caractéristiques électriques SD6, taille 0

**Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)**

Caractéristiques électriques	SD6A02	SD6A04	SD6A06
$f_{PWM,PU}$		4 kHz	
$I_{1N,PU}$	8,3 A	2,8 A	5,4 A
$I_{2N,PU}$	4 A	2,3 A	4,5 A
$I_{2maxPU}$		180 % pour 5 s ; 150 % pour 30 s	

Tab. 10: Caractéristiques électriques SD6, taille 0 pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SD6A02	SD6A04	SD6A06
$f_{PWM,PU}$		8 kHz	
$I_{1N,PU}$	6 A	2,2 A	4 A
$I_{2N,PU}$	3 A	1,7 A	3,4 A
$I_{2maxPU}$		250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s	

Tab. 11: Caractéristiques électriques SD6, taille 0, pour cadence 8 kHz

Caractéristiques électriques	SD6A02	SD6A04	SD6A06
$U_{onCH}$	400 – 420 V <sub>CC</sub>	780 – 800 V <sub>CC</sub>	
$U_{offCH}$	360 – 380 V <sub>CC</sub>	740 – 760 V <sub>CC</sub>	
$R_{2minRB}$		100 $\Omega$	
$P_{maxRB}$	1,8 kW	6,4 kW	
$P_{effRB}$	1,0 kW	2,9 kW	

Tab. 12: Caractéristiques électriques du chopper de freinage, taille 0

### 5.2.4.3 Bloc de puissance : taille 1

Caractéristiques électriques	SD6A14	SD6A16
$U_{1PU}$	$3 \times 400 V_{CA}, +32 \% / -50 \%, 50/60 Hz;$ $3 \times 480 V_{CA}, +10 \% / -58 \%, 50/60 Hz$	
$f_{2PU}$	0 – 700 Hz	
$U_{2PU}$	0 – max. $U_{1PU}$	
$U_{2PU,ZK}$	$\sqrt{2} \times U_{1PU}$	
$C_{PU}$	470 $\mu F$	560 $\mu F$
$C_{N,PU}$	1400 $\mu F$	1400 $\mu F$

Tab. 13: Caractéristiques électriques SD6, taille 1

#### Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)

Caractéristiques électriques	SD6A14	SD6A16
$f_{PWM,PU}$		4 kHz
$I_{1N,PU}$	12 A	19,2 A
$I_{2N,PU}$	10 A	16 A
$I_{2maxPU}$	180 % pour 5 s ; 150 % pour 30 s	

Tab. 14: Caractéristiques électriques SD6, taille 1 pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SD6A14	SD6A16
$f_{PWM,PU}$		8 kHz
$I_{1N,PU}$	9,3 A	15,8 A
$I_{2N,PU}$	6 A	10 A
$I_{2maxPU}$	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s	

Tab. 15: Caractéristiques électriques SD6, taille 1, pour cadence 8 kHz

Caractéristiques électriques	SD6A14	SD6A16
$U_{onCH}$	780 – 800 $V_{CC}$	
$U_{offCH}$	740 – 760 $V_{CC}$	
$R_{2minRB}$	47 $\Omega$	
$P_{maxRB}$	13,6 kW	
$P_{effRB}$	6,2 kW	

Tab. 16: Caractéristiques électriques du chopper de freinage, taille 1

### 5.2.4.4 Bloc de puissance : taille 2

Caractéristiques électriques	SD6A24	SD6A26
$U_{1PU}$	$3 \times 400 V_{CA}, +32 \% / -50 \%, 50/60 Hz;$ $3 \times 480 V_{CA}, +10 \% / -58 \%, 50/60 Hz$	
$f_{2PU}$	0 – 700 Hz	
$U_{2PU}$	0 – max. $U_{1PU}$	
$U_{2PU,ZK}$	$\sqrt{2} \times U_{1PU}$	
$C_{PU}$	680 $\mu F$	1000 $\mu F$
$C_{N,PU}$	1400 $\mu F$	1400 $\mu F$

Tab. 17: Caractéristiques électriques SD6, taille 2

#### Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)

Caractéristiques électriques	SD6A24	SD6A26
$f_{PWM,PU}$		4 kHz
$I_{1N,PU}$	26,4 A	38,4 A
$I_{2N,PU}$	22 A	32 A
$I_{2maxPU}$	180 % pour 5 s ; 150 % pour 30 s	

Tab. 18: Caractéristiques électriques SD6, taille 2 pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SD6A24	SD6A26
$f_{PWM,PU}$		8 kHz
$I_{1N,PU}$	24,5 A	32,6 A
$I_{2N,PU}$	14 A	20 A
$I_{2maxPU}$	250 % pour 2 s ; 200 % pour 5 s	

Tab. 19: Caractéristiques électriques SD6, taille 2, pour cadence 8 kHz

Caractéristiques électriques	SD6A24	SD6A26
$U_{onCH}$	780 – 800 $V_{CC}$	
$U_{offCH}$	740 – 760 $V_{CC}$	
$R_{2minRB}$	22 $\Omega$	
$P_{maxRB}$	29,1 kW	
$P_{effRB}$	13,2 kW	

Tab. 20: Caractéristiques électriques du chopper de freinage, taille 2

### 5.2.4.5 Bloc de puissance : taille 3

Caractéristiques électriques	SD6A34	SD6A36	SD6A38
$U_{1PU}$		3 x 400 V <sub>CA</sub> , +32 % / -50 %, 50/60 Hz; 3 x 480 V <sub>CA</sub> , +10 % / -58 %, 50/60 Hz	
$f_{2PU}$		0 – 700 Hz	
$U_{2PU}$		0 – max. $U_{1PU}$	
$U_{2PU,ZK}$		$\sqrt{2} \times U_{1PU}$	
$C_{PU}$	430 $\mu$ F	900 $\mu$ F	900 $\mu$ F
$C_{N,PU}$	5100 $\mu$ F	5100 $\mu$ F	5100 $\mu$ F

Tab. 21: Caractéristiques électriques SD6, taille 3

#### Courants nominaux jusqu'à +45 °C (dans l'armoire électrique)

Caractéristiques électriques	SD6A34	SD6A36	SD6A38
$f_{PWM,PU}$		4 kHz	
$I_{1N,PU}$	45,3 A	76 A	76 A
$I_{2N,PU}$	44 A	70 A	85 A <sup>2</sup>
$I_{2maxPU}$	180 % pendant 5 s ; 150 % pendant 30 s UL : 200 % pendant 3 s	180 % pendant 5 s ; 150 % pendant 10 s UL : 200 % pendant 3 s	180 % pendant 5 s ; 150 % pendant 10 s UL : 200 % pendant 3 s

Tab. 22: Caractéristiques électriques SD6, taille 3 pour cadence 4 kHz

Caractéristiques électriques	SD6A34	SD6A36	SD6A38
$f_{PWM,PU}$		8 kHz	
$I_{1N,PU}$	37 A	62 A	76 A
$I_{2N,PU}$	30 A	50 A	60 A
$I_{2maxPU}$	250 % pendant 2 s ; 200 % pendant 5 s UL : 200 % pendant 3 s		

Tab. 23: Caractéristiques électriques SD6, taille 3 pour cadence 8 kHz

Caractéristiques électriques	SD6A34	SD6A36	SD6A38
$U_{onCH}$		780 – 800 V <sub>CC</sub>	
$U_{offCH}$		740 – 760 V <sub>CC</sub>	
$R_{intRB}$	30 $\Omega$ (résistance CTP ; 100 W ; 1 kW max. pour 1 s ; $\tau = 40$ s)		
$R_{2minRB}$		15 $\Omega$	
$P_{maxRB}$		42 kW	
$P_{effRB}$		19,4 kW	

Tab. 24: Caractéristiques électriques du chopper de freinage, taille 3

### 5.2.4.6 Couplage du circuit intermédiaire

La capacité de charge des servo-variateurs ne peut être augmentée via un couplage du circuit intermédiaire que si l'alimentation en puissance est activée simultanément sur les servo-variateurs.

<sup>2</sup> S'applique à la valeur par défaut de la limite de tension de shuntage : B92 = 80 %.

## 5.2.4.7 Données de puissance dissipée conformément à EN 61800-9-2

Type	Courant nominal $I_{2N,PU}$	Puissance appa- rente	Pertes absolues $P_{v,cu}^3$	Points de fonctionnement <sup>4</sup>								Classe IE <sup>5</sup>	Compa- raison <sup>6</sup>
				(0/25)	(0/50)	(0/100)	(50/25)	(50/50)	(50/100)	(90/50)	(90/100)		
Pertes relatives													
SD6A02	4	0,9	10	5,01	5,07	5,68	5,20	5,37	6,30	5,88	7,43	EI2	
SD6A04	2,3	1,6	10	2,98	3,13	3,49	3,02	3,22	3,71	3,36	4,09	EI2	
SD6A06	4,5	3,1	12	1,71	1,86	2,24	1,75	1,97	2,51	2,16	3,04	EI2	
SD6A14	10	6,9	12	1,38	1,54	1,93	1,43	1,64	2,17	1,80	2,57	EI2	
SD6A16	16	11,1	12	0,95	1,12	1,66	0,99	1,23	1,98	1,41	2,52	EI2	
SD6A24	22	15,2	15	0,80	0,97	1,49	0,84	1,06	1,75	1,21	2,19	EI2	
SD6A26	32	22,2	15	0,70	0,87	1,40	0,74	0,97	1,67	1,11	2,10	EI2	
SD6A34	44	30,5	35	0,61	0,76	1,21	0,68	0,90	1,53	1,06	1,96	EI2	
SD6A36	70	48,5	35	0,53	0,69	1,18	0,59	0,82	1,49	0,97	1,89	EI2	
SD6A38	85	58,9	35	0,47	0,64	1,18	0,54	0,78	1,50	0,94	1,94	EI2	
Pertes absolues													
				$P_v$									
SD6A02	4	0,9	10	45,1	45,6	51,1	46,8	48,3	56,7	52,9	66,9	EI2	51,8
SD6A04	2,3	1,6	10	47,7	50,1	55,8	48,3	51,5	59,3	53,8	65,4	EI2	40,2
SD6A06	4,5	3,1	12	52,9	57,6	69,3	54,4	61,0	77,9	67,1	94,1	EI2	39,6
SD6A14	10	6,9	12	95,3	106,1	133,3	98,6	113,2	149,9	123,9	177,0	EI2	37,1
SD6A16	16	11,1	12	104,9	124,0	184,6	110,3	136,6	219,8	156,0	279,8	EI2	35,8
SD6A24	22	15,2	15	121,5	146,9	226,1	128,1	161,6	266,0	183,7	332,7	EI2	32,9
SD6A26	32	22,2	15	154,7	192,8	311,3	164,7	214,9	370,5	246,9	465,9	EI2	38,6
SD6A34	44	30,5	35	187,5	232,2	368,7	207,7	273,9	466,8	323,0	597,8	EI2	32,1
SD6A36	70	48,5	35	256,6	332,3	570,8	287,9	397,0	721,5	471,0	915,9	EI2	33,9
SD6A38	85	58,9	35	277,8	376,9	692,3	317,4	459,0	886,1	554,6	1143,1	EI2	35,3

Tab. 25: Données de puissance dissipée des servo-variateurs SD6 conformément à la norme EN 61800-9-2

## Conditions générales

Les données de puissance dissipée s'appliquent pour les servo-variateurs sans accessoires.

Le calcul de la puissance dissipée repose sur une tension de réseau triphasée avec 400 V<sub>CA</sub>/50 Hz.

Les données calculées contiennent un supplément de 10 % conformément à EN 61800-9-2.

Les données relatives à la puissance dissipée se réfèrent à une cadence de 4 kHz.

Les pertes absolues lorsque le bloc de puissance est désactivé se réfèrent à une alimentation 24 V<sub>CC</sub> de l'électronique de commande.

<sup>3</sup> Pertes absolues si le bloc de puissance est désactivé

<sup>4</sup> Points de fonctionnement en cas de cadence du stator moteur relative en % et de courant couple relatif en %

<sup>5</sup> Classe IE conformément à EN 61800-9-2

<sup>6</sup> Comparaison des pertes par rapport à la référence sur la base de EI2 dans le point nominal (90, 100)

### 5.2.4.8 Données de puissance dissipée des accessoires

Si vous commandez le servo-variateur avec les accessoires, les pertes augmentent comme suit :

Type	Pertes absolues $P_v$ [W]
Module de sécurité SE6	< 4
Module de sécurité ST6	1
Module de borne IO6	< 2
Module de borne XI6 ou RI6	< 5
Module de communication CA6	1
Module de communication EC6	< 2
Module de communication PN6	< 4

Tab. 26: Pertes absolues des accessoires

#### Information

Pour le dimensionnement, tenez compte, en outre, de la puissance dissipée absolue de l'encodeur (normalement < 3 W) et du frein.

Les informations relatives à la perte des autres accessoires disponibles en option sont fournies dans les caractéristiques techniques des accessoires correspondants.

### 5.2.5 Temps de cycles

Référez-vous au tableau suivant pour les temps de cycles possibles.

Type	Temps de cycles	Paramètres utiles
Application	1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms	Réglable dans A150
Bus de terrain EtherCAT, communication cyclique	1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms	Réglable dans TwinCAT 3 ou CODESYS
Bus de terrain PROFINET RT, communication cyclique	1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms	Réglable dans le TIA Portal
Noyau Motion (calcul du mouvement)	250 $\mu$ s	—
Cascade de régulation	62,5 $\mu$ s	$B24 \geq 8$ kHz et $B20 = 48, 64$ ou 70
	125 $\mu$ s	$B24 = 4$ kHz

Tab. 27: Temps de cycles

## 5.2.6 Réduction de charge

Lors du dimensionnement du servo-variateur, tenez compte de la réduction du courant nominal de sortie en fonction de la cadence, de la température ambiante et de la hauteur d'installation. Il n'existe aucune restriction si la température ambiante est comprise entre 0 et 45 °C et si la hauteur d'installation est située entre 0 m et 1000 m. Si les valeurs sont différentes, les données décrites ci-dessous s'appliquent.

### 5.2.6.1 Influence de la cadence

Le changement de la cadence  $f_{PWM}$  permet entre autres d'influencer le niveau sonore de l'entraînement. Toutefois, plus la cadence est élevée, plus il y a de pertes. Au moment de la planification, déterminez la cadence maximale qui servira de base au calcul du courant nominal de sortie  $I_{2N,PU}$  pour le dimensionnement du servo-variateur.

Type	$I_{2N,PU}$ 4 kHz	$I_{2N,PU}$ 8 kHz	$I_{2N,PU}$ 16 kHz
SD6A02	4 A	3 A	2 A
SD6A04	2,3 A	1,7 A	1,1 A
SD6A06	4,5 A	3,4 A	2,3 A
SD6A14	10 A	6 A	4 A
SD6A16	16 A	10 A	5,7 A
SD6A24	22 A	14 A	8,1 A
SD6A26	32 A	20 A	12 A
SD6A34	44 A	30 A	18 A
SD6A36	70 A	50 A	31 A
SD6A38	85 A <sup>7</sup>	60 A	37,8 A

Tab. 28: Courant nominal de sortie  $I_{2N,PU}$  en fonction de la cadence

### 5.2.6.2 Influence de la hauteur d'installation

La réduction de charge en fonction de la hauteur d'installation est calculée comme suit :

- de 0 m à 1000 m : aucune restriction ( $D_{IA} = 100\%$ )
- de 1000 m à 2000 m : réduction de charge de  $-1,5\% / 100\text{ m}$

#### Exemple

Le servo-variateur doit être installé à une hauteur de 1500 m au-dessus du niveau de la mer.

Le facteur de réduction  $D_{IA}$  est calculé de la manière suivante :

$$D_{IA} = 100\% - 5 \times 1,5\% = 92,5\%$$

### 5.2.6.3 Influence de la température ambiante

La réduction de charge en fonction de la température ambiante est calculée comme suit :

- 0 °C à 45 °C : aucune restriction ( $D_T = 100\%$ )
- 45 °C à 55 °C : réduction  $-2,5\% / \text{K}$

#### Exemple

Le servo-variateur doit être exploité à une température de 50 °C.

Le facteur de réduction  $D_T$  est calculé de la manière suivante :

$$D_T = 100\% - 5 \times 2,5\% = 87,5\%$$

### 5.2.6.4 Calcul de la réduction de charge

Procédez comme suit lors du calcul :

1. Définissez la cadence maximale ( $f_{PWM}$ ) appliquée pendant le fonctionnement afin de déterminer le courant nominal  $I_{2N,PU}$ .
2. Déterminez les facteurs de réduction pour la hauteur d'installation et la température ambiante.
3. Calculez le courant nominal réduit  $I_{2N,PU(red)}$  d'après la formule suivante :

$$I_{2N,PU(red)} = I_{2N,PU} \times D_T \times D_{IA}$$

#### Exemple

Un servo-variateur de type SD6A06 devrait être exploité à une cadence de 8 kHz à une hauteur d'installation de 1500 m d'altitude et à une température ambiante de 50 °C.

Le courant nominal du SD6A06 à 8 kHz est de 3,4 A. Le facteur de réduction  $D_T$  est calculé de la manière suivante :

$$D_T = 100 \% - 5 \times 2,5 \% = 87,5 \%$$

Le facteur de réduction  $D_{IA}$  est calculé de la manière suivante :

$$D_{IA} = 100 \% - 5 \times 1,5 \% = 92,5 \%$$

Le courant de sortie à respecter pour la planification est de :

$$I_{2N,PU(red)} = 3,4 \text{ A} \times 0,875 \times 0,925 = 2,75 \text{ A}$$

## 5.2.7 Dimensions

Pour obtenir tous les dimensions des tailles de SD6 disponibles, consultez les chapitres suivants.

### 5.2.7.1 Dimensions : tailles 0 à 2

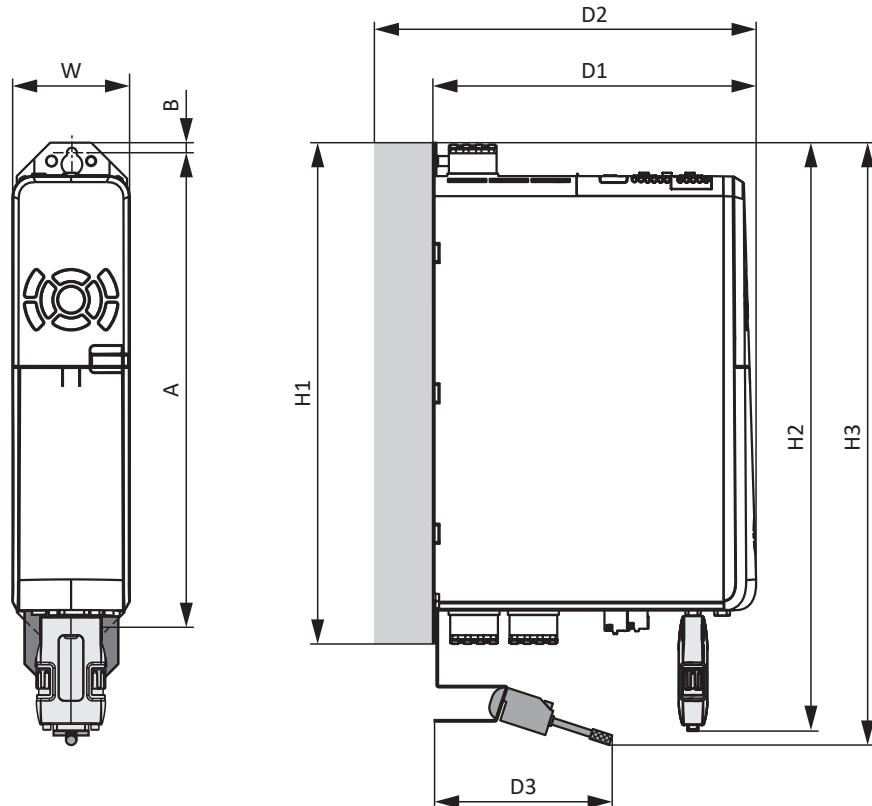


Fig. 1: Croquis coté SD6, tailles 0 à 2

Dimensions		Taille 0	Taille 1	TA 2
Servo-variateur	Largeur	W	70	70
	Profondeur	D1	194	284
	Profondeur y compris résistance de freinage RB 5000	D2	212	302
	Profondeur y compris Quick DC-Link	D2	229	319
	Hauteur avec pattes de fixation incl.	H1	300	
	Hauteur y compris AES	H2	360	
	Hauteur y compris blindage CEM	H3	360	
	Blindage CEM avec borne de blindage incl.	D3	111 env.	
Alésages de fixation	Profondeur			
	Écart vertical	A	283+2	
	Écart vertical par rapport au bord supérieur	B	6	

Tab. 29: Dimensions SD6, tailles 0 à 2 [mm]

### 5.2.7.2 Dimensions : taille 3

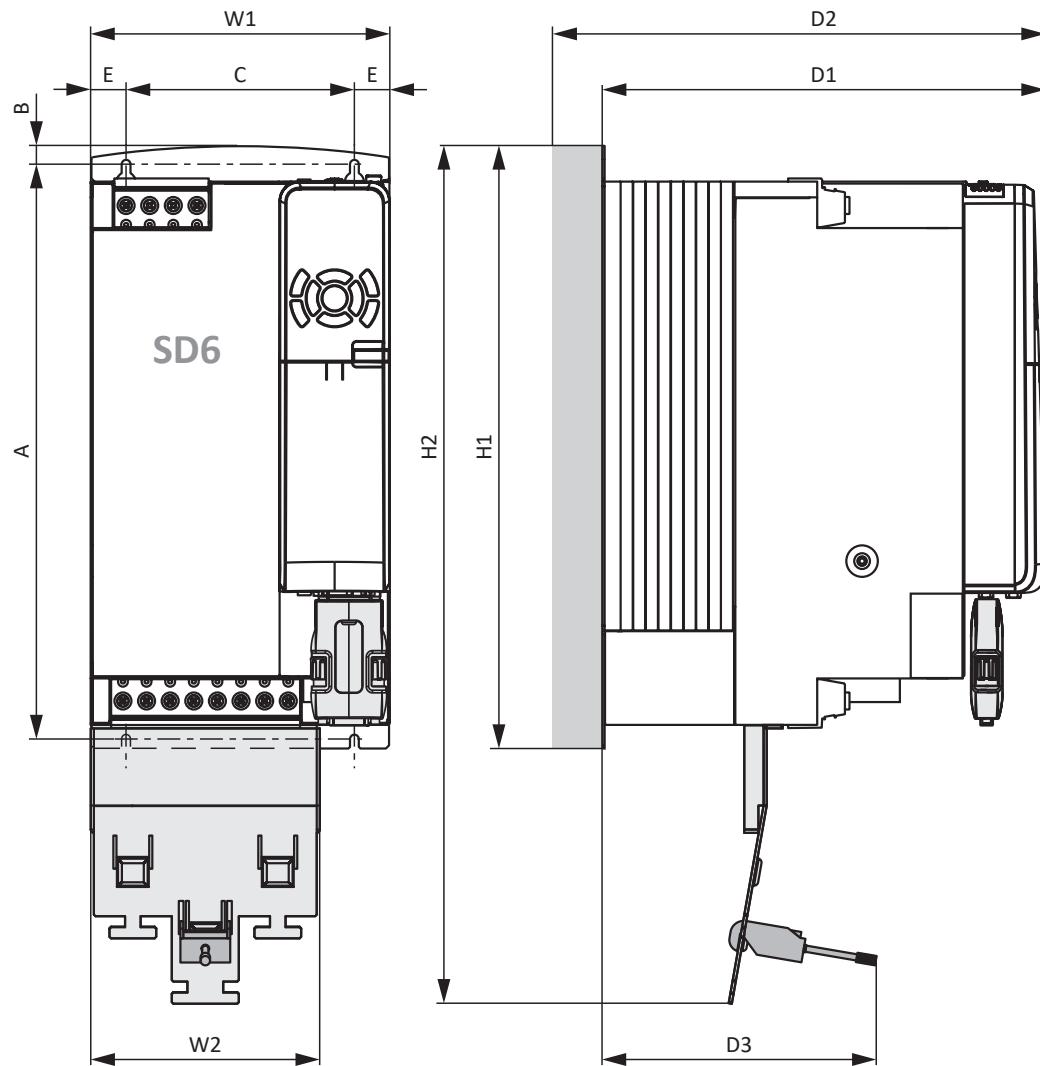


Fig. 2: Croquis coté SD6, taille 3

Dimensions		TA 3	
Servo-variateur	Largeur	W1	190
	Profondeur	D1	305
	Profondeur y compris Quick DC-Link	D2	340
	Hauteur avec pattes de fixation incl.	H1	382,5
	Hauteur y compris blindage CEM	H2	540
Blindage CEM avec borne de blindage incl. Alésages de fixation	Largeur	W2	147
	Profondeur	D3	174 env.
	Écart vertical	A	365+2
	Écart vertical par rapport au bord supérieur	B	11,5
	Écart horizontal des alésages de fixation du servo-variateur	C	150+0,2/-0,2
	Écart horizontal par rapport au bord latéral du servo-variateur	E	20

Tab. 30: Dimensions SD6 : taille 3 [mm]

## 5.2.8 Poids

Taille	Poids sans emballage [g]	Poids avec emballage [g]
Taille 0	2530	3520
TA 1	3700	5470
TA 2	5050	6490
TA 3	13300	14800

Tab. 31: Poids SD6 [g]

Si vous commandez le servo-variateur avec les accessoires, le poids augmente comme suit.

Accessoires	Poids sans emballage [g]
Module de communication	50
Module de borne	135
Module de sécurité	110

Tab. 32: Poids des accessoires [g]

## 5.2.9 Espaces libres minimaux

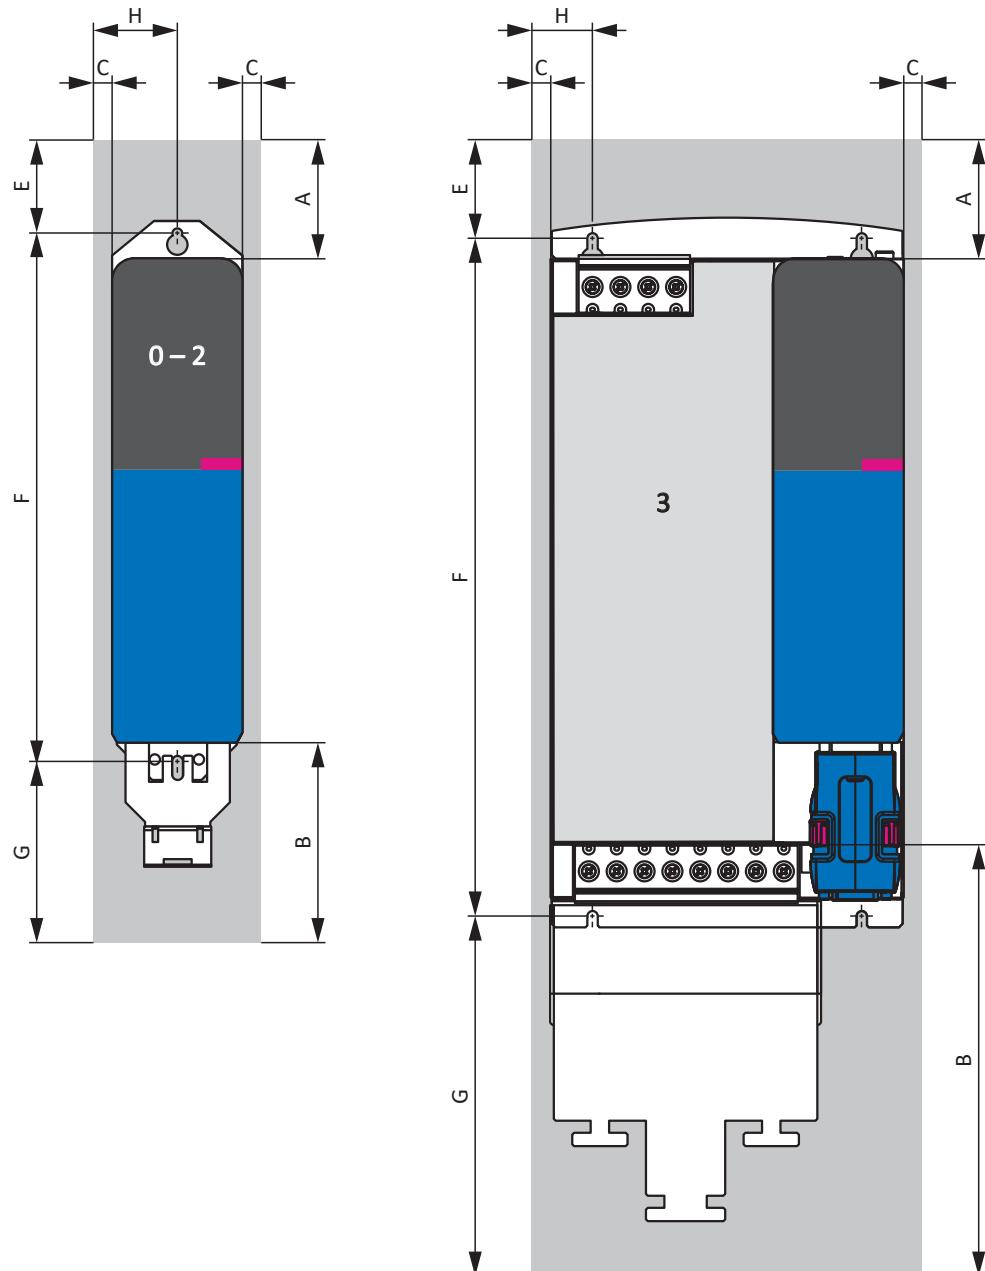


Fig. 3: Espaces libres minimaux

Les dimensions indiquées dans le tableau se rapportent aux bords extérieurs du servo-variateur.

Espace libre minimal	A (vers le haut)	B (vers le bas)	C (latéral) <sup>8</sup>
Taille 0 – Taille 2	100	100	5
... avec blindage CEM	100	120	5
Taille 3	100	100	5
... avec blindage CEM	100	220	5

Tab. 33: Espaces libres minimaux [mm]

Dimensions	E	F	G	H
Taille 0, taille 1	86	283+2	89 env.	40
... avec blindage CEM	86	283+2	109 env.	40
Taille 2	86	283+2	89 env.	57,5
... avec blindage CEM	86	283+2	109 env.	57,5
Taille 3	89	365+2	59,5 env.	25
... avec blindage CEM	89	365+2	179,5 env.	25

Tab. 34: Dimensions [mm]

#### Self et filtre

Évitez une installation sous les servo-variateurs ou sous les modules d'alimentation. Dans le cas d'un montage dans une armoire électrique, nous recommandons d'observer une distance de 100 mm env. par rapport aux composants adjacents. Cette distance garantit la dissipation de chaleur dans les selfs et les filtres.

#### Résistances de freinage

Évitez une installation sous les servo-variateurs ou sous les modules d'alimentation. Pour permettre une évacuation libre de l'air chauffé, il faut observer une distance minimale de 200 mm env. par rapport aux composants ou parois adjacents et de 300 mm env. par rapport aux composants ou plafonds situés au-dessus.

<sup>8</sup> Montage sans module Quick DC-Link

## 5.3 Combinaisons servo-variateurs et moteurs

Une explication des symboles utilisés figure au chapitre [▶ 9.1].

### Refroidissement par convection IC 410

Type	$K_{EM}$ [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	$n_N$ [tr/min]	$M_N$ [Nm]	$I_N$ [A]	$M_0$ [Nm]	$I_0$ [A]	Type	$f_{PWM,PU}$ [kHz]	$I_{2N,PU}$ [A]	$I_{2N,PU}/I_0$
<b>EZ2</b>										
EZ202U	40	6000	0,40	0,99	0,44	1,03	SD6A04	4	2,3	2,2
EZ202U	40	6000	0,40	0,99	0,44	1,03	SD6A04	8	1,7	1,7
EZ203U	40	6000	0,61	1,54	0,69	1,64	SD6A04	4	2,3	1,4
EZ203U	40	6000	0,61	1,54	0,69	1,64	SD6A04	8	1,7	1,0
EZ203U	40	6000	0,61	1,54	0,69	1,64	SD6A06	4	4,5	2,7
EZ203U	40	6000	0,61	1,54	0,69	1,64	SD6A06	8	3,4	2,1
<b>EZ3</b>										
EZ301U	40	3000	0,93	1,99	0,95	2,02	SD6A04	4	2,3	1,1
EZ301U	40	3000	0,93	1,99	0,95	2,02	SD6A06	4	4,5	2,2
EZ301U	40	3000	0,93	1,99	0,95	2,02	SD6A06	8	3,4	1,7
EZ301U	40	3000	0,93	1,99	0,95	2,02	SD6A14	8	6	3,0
EZ301U	40	6000	0,89	1,93	0,95	2,02	SD6A04	4	2,3	1,1
EZ301U	40	6000	0,89	1,93	0,95	2,02	SD6A06	4	4,5	2,2
EZ301U	40	6000	0,89	1,93	0,95	2,02	SD6A06	8	3,4	1,7
EZ301U	40	6000	0,89	1,93	0,95	2,02	SD6A14	8	6	3,0
EZ302U	86	3000	1,59	1,60	1,68	1,67	SD6A04	4	2,3	1,4
EZ302U	86	3000	1,59	1,60	1,68	1,67	SD6A04	8	1,7	1,0
EZ302U	86	3000	1,59	1,60	1,68	1,67	SD6A06	4	4,5	2,7
EZ302U	86	3000	1,59	1,60	1,68	1,67	SD6A06	8	3,4	2,0
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SD6A06	4	4,5	1,3
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SD6A14	4	10	2,9
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SD6A14	8	6	1,7
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	1,68	3,48	SD6A16	8	10	2,9
EZ303U	109	3000	2,07	1,63	2,19	1,71	SD6A04	4	2,3	1,4
EZ303U	109	3000	2,07	1,63	2,19	1,71	SD6A06	4	4,5	2,6
EZ303U	109	3000	2,07	1,63	2,19	1,71	SD6A06	8	3,4	2,0
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SD6A06	4	4,5	1,3
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SD6A14	4	10	2,8
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SD6A14	8	6	1,7
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	2,25	3,55	SD6A16	8	10	2,8
<b>EZ4</b>										
EZ401U	96	3000	2,80	2,74	3,00	2,88	SD6A06	4	4,5	1,6
EZ401U	96	3000	2,80	2,74	3,00	2,88	SD6A06	8	3,4	1,2
EZ401U	96	3000	2,80	2,74	3,00	2,88	SD6A14	8	6	2,1
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SD6A14	4	10	1,9
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SD6A14	8	6	1,1
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SD6A16	4	16	3,0
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SD6A16	8	10	1,9
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	2,80	5,36	SD6A24	8	14	2,6
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	5,20	4,80	SD6A14	4	10	2,1
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	5,20	4,80	SD6A14	8	6	1,3
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	5,20	4,80	SD6A16	8	10	2,1
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	5,20	4,80	SD6A24	8	14	2,9
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SD6A14	4	10	1,4
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SD6A16	4	16	2,2
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SD6A16	8	10	1,4
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SD6A24	4	22	3,0
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SD6A24	8	14	1,9
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	4,90	7,43	SD6A26	8	20	2,7
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SD6A14	4	10	1,5
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SD6A16	4	16	2,4
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SD6A16	8	10	1,5
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	8,60	6,60	SD6A24	8	14	2,1
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SD6A14	4	10	1,0
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SD6A16	4	16	1,6
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SD6A16	8	10	1,0
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SD6A24	4	22	2,3
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SD6A24	8	14	1,4
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	8,40	9,78	SD6A26	8	20	2,0

Type	$K_{EM}$ [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	$n_N$ [tr/min]	$M_N$ [Nm]	$I_N$ [A]	$M_0$ [Nm]	$I_0$ [A]	Type	$f_{PWM,PU}$ [kHz]	$I_{2N,PU}$ [A]	$I_{2N,PU}/I_0$
<b>EZ5</b>										
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SD6A06	4	4,5	1,1
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SD6A14	4	10	2,5
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SD6A14	8	6	1,5
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	4,70	4,00	SD6A16	8	10	2,5
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	4,40	5,80	SD6A14	4	10	1,7
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	4,40	5,80	SD6A14	8	6	1,0
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	4,40	5,80	SD6A16	4	16	2,8
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	4,40	5,80	SD6A16	8	10	1,7
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	4,40	5,80	SD6A24	8	14	2,4
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SD6A14	4	10	1,7
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SD6A14	8	6	1,0
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SD6A16	4	16	2,8
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SD6A16	8	10	1,7
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	8,00	5,76	SD6A24	8	14	2,4
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SD6A14	4	10	1,0
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SD6A16	4	16	1,6
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SD6A16	8	10	1,0
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SD6A24	4	22	2,2
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SD6A24	8	14	1,4
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	7,80	9,80	SD6A26	8	20	2,0
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SD6A14	4	10	1,3
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SD6A16	4	16	2,1
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SD6A16	8	10	1,3
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SD6A24	4	22	2,9
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SD6A24	8	14	1,8
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	11,1	7,67	SD6A26	8	20	2,6
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SD6A16	4	16	1,4
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SD6A24	4	22	1,9
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SD6A24	8	14	1,2
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SD6A26	4	32	2,8
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SD6A26	8	20	1,7
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	10,6	11,6	SD6A34	8	30	2,6
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SD6A14	4	10	1,0
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SD6A16	4	16	1,6
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SD6A16	8	10	1,0
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SD6A24	4	22	2,2
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SD6A24	8	14	1,4
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SD6A26	8	20	2,0
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	16,0	10,0	SD6A34	8	30	3,0
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SD6A16	4	16	1,2
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SD6A24	4	22	1,6
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SD6A24	8	14	1,1
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SD6A26	4	32	2,4
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SD6A26	8	20	1,5
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	15,3	13,4	SD6A34	8	30	2,2
<b>EZ7</b>										
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SD6A14	4	10	1,3
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SD6A16	4	16	2,0
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SD6A16	8	10	1,3
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SD6A24	4	22	2,8
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SD6A24	8	14	1,8
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	8,30	8,00	SD6A26	8	20	2,5
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SD6A14	4	10	1,1
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SD6A16	4	16	1,7
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SD6A16	8	10	1,1
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SD6A24	4	22	2,4
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SD6A24	8	14	1,5
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	7,90	9,38	SD6A26	8	20	2,1
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SD6A14	4	10	1,0
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SD6A16	4	16	1,7
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SD6A16	8	10	1,0
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SD6A24	4	22	2,3
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SD6A24	8	14	1,5
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	14,4	9,60	SD6A26	8	20	2,1
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	14,3	16,5	SD6A24	4	22	1,3

Type	$K_{EM}$ [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	$n_N$ [tr/min]	$M_N$ [Nm]	$I_N$ [A]	$M_0$ [Nm]	$I_0$ [A]	Type	$f_{PWM,PU}$ [kHz]	$I_{2N,PU}$ [A]	$I_{2N,PU}/I_0$
<b>EZ7</b>										
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	14,3	16,5	SD6A26	4	32	1,9
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	14,3	16,5	SD6A26	8	20	1,2
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	14,3	16,5	SD6A34	4	44	2,7
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	14,3	16,5	SD6A34	8	30	1,8
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SD6A16	4	16	1,1
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SD6A24	4	22	1,6
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SD6A24	8	14	1,0
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SD6A26	4	32	2,3
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SD6A26	8	20	1,4
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	20,8	14,0	SD6A34	8	30	2,1
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SD6A24	4	22	1,2
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SD6A26	4	32	1,8
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SD6A26	8	20	1,1
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SD6A34	4	44	2,5
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SD6A34	8	30	1,7
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	20,0	17,8	SD6A36	8	50	2,8
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SD6A24	4	22	1,1
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SD6A26	4	32	1,6
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SD6A26	8	20	1,0
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SD6A34	4	44	2,3
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SD6A34	8	30	1,5
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	30,2	19,5	SD6A36	8	50	2,6
EZ705U	106	4500	16,4	14,8	30,0	25,2	SD6A26	4	32	1,3
EZ705U	106	4500	16,4	14,8	30,0	25,2	SD6A34	4	44	1,8
EZ705U	106	4500	16,4	14,8	30,0	25,2	SD6A34	8	30	1,2
EZ705U	106	4500	16,4	14,8	30,0	25,2	SD6A36	4	70	2,8
EZ705U	106	4500	16,4	14,8	30,0	25,2	SD6A36	8	50	2,0
EZ705U	106	4500	16,4	14,8	30,0	25,2	SD6A38	8	60	2,4
<b>EZ8</b>										
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	43,7	16,5	SD6A24	4	22	1,3
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	43,7	16,5	SD6A26	4	32	1,9
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	43,7	16,5	SD6A26	8	20	1,2
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	43,7	16,5	SD6A34	4	44	2,7
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	43,7	16,5	SD6A34	8	30	1,8
EZ813U	117	4000	25,2	19,8	43,7	32,8	SD6A34	4	44	1,3
EZ813U	117	4000	25,2	19,8	43,7	32,8	SD6A36	4	70	2,1
EZ813U	117	4000	25,2	19,8	43,7	32,8	SD6A36	8	50	1,5
EZ813U	117	4000	25,2	19,8	43,7	32,8	SD6A38	4	85	2,6
EZ813U	117	4000	25,2	19,8	43,7	32,8	SD6A38	8	60	1,8
EZ815U	239	2000	57,8	21,5	68,8	25,2	SD6A26	4	32	1,3
EZ815U	239	2000	57,8	21,5	68,8	25,2	SD6A34	4	44	1,7
EZ815U	239	2000	57,8	21,5	68,8	25,2	SD6A34	8	30	1,2
EZ815U	239	2000	57,8	21,5	68,8	25,2	SD6A36	4	70	2,8
EZ815U	239	2000	57,8	21,5	68,8	25,2	SD6A36	8	50	2,0
EZ815U	239	2000	57,8	21,5	68,8	25,2	SD6A38	8	60	2,4
EZ815U	117	4000	26,1	20,9	67,1	50,3	SD6A36	4	70	1,4
EZ815U	117	4000	26,1	20,9	67,1	50,3	SD6A38	4	85	1,7
EZ815U	117	4000	26,1	20,9	67,1	50,3	SD6A38	8	60	1,2

## Ventilation forcée IC 416

Type	K <sub>EM</sub> [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	n <sub>N</sub> [tr/min]	M <sub>N</sub> [Nm]	I <sub>N</sub> [A]	M <sub>0</sub> [Nm]	I <sub>0</sub> [A]	Type	f <sub>PWM,PU</sub> [kHz]	I <sub>2N,PU</sub> [A]	I <sub>2N,PU</sub> /I <sub>0</sub>
<b>EZ4</b>										
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SD6A06	4	4,5	1,3
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SD6A14	4	10	2,8
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SD6A14	8	6	1,7
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	3,70	3,60	SD6A16	8	10	2,8
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SD6A14	4	10	1,5
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SD6A16	4	16	2,3
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SD6A16	8	10	1,5
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SD6A24	8	14	2,1
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	3,50	6,83	SD6A26	8	20	2,9
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SD6A14	4	10	1,7
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SD6A14	8	6	1,0
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SD6A16	4	16	2,8
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SD6A16	8	10	1,7
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	6,30	5,80	SD6A24	8	14	2,4
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SD6A14	4	10	1,1
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SD6A16	4	16	1,7
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SD6A16	8	10	1,1
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SD6A24	4	22	2,4
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SD6A24	8	14	1,5
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	6,40	9,34	SD6A26	8	20	2,1
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SD6A14	4	10	1,2
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SD6A16	4	16	1,8
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SD6A16	8	10	1,2
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SD6A24	4	22	2,5
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SD6A24	8	14	1,6
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	11,2	8,70	SD6A26	8	20	2,3
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SD6A16	4	16	1,3
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SD6A24	4	22	1,8
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SD6A24	8	14	1,2
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SD6A26	4	32	2,7
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SD6A26	8	20	1,7
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	10,5	12,0	SD6A34	8	30	2,5
<b>EZ5</b>										
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SD6A14	4	10	2,0
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SD6A14	8	6	1,2
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SD6A16	8	10	2,0
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	5,80	5,00	SD6A24	8	14	2,8
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SD6A14	4	10	1,3
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SD6A16	4	16	2,1
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SD6A16	8	10	1,3
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SD6A24	4	22	2,9
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SD6A24	8	14	1,9
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	5,70	7,50	SD6A26	8	20	2,7
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SD6A14	4	10	1,2
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SD6A16	4	16	2,0
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SD6A16	8	10	1,2
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SD6A24	4	22	2,7
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SD6A24	8	14	1,7
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	11,2	8,16	SD6A26	8	20	2,5
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SD6A16	4	16	1,2
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SD6A24	4	22	1,6
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SD6A24	8	14	1,0
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SD6A26	4	32	2,4
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SD6A26	8	20	1,5
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	10,5	13,4	SD6A34	8	30	2,2
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SD6A16	4	16	1,4
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SD6A24	4	22	1,9
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SD6A24	8	14	1,2
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SD6A26	4	32	2,7
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SD6A26	8	20	1,7
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	15,9	11,8	SD6A34	8	30	2,5
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SD6A16	4	16	1,0
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SD6A24	4	22	1,4
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SD6A26	4	32	2,0

Type	K <sub>EM</sub> [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	n <sub>N</sub> [tr/min]	M <sub>N</sub> [Nm]	I <sub>N</sub> [A]	M <sub>0</sub> [Nm]	I <sub>0</sub> [A]	Type	f <sub>PWM,PU</sub> [kHz]	I <sub>2N,PU</sub> [A]	I <sub>2N,PU</sub> /I <sub>0</sub>
<b>EZ5</b>										
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SD6A26	8	20	1,3
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SD6A34	4	44	2,8
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	14,8	15,9	SD6A34	8	30	1,9
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SD6A16	4	16	1,1
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SD6A24	4	22	1,5
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SD6A26	4	32	2,2
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SD6A26	8	20	1,4
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SD6A34	4	44	3,0
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	23,4	14,7	SD6A34	8	30	2,0
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SD6A24	4	22	1,1
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SD6A26	4	32	1,7
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SD6A26	8	20	1,0
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SD6A34	4	44	2,3
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SD6A34	8	30	1,6
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	22,0	19,4	SD6A36	8	50	2,6
<b>EZ7</b>										
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SD6A14	4	10	1,0
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SD6A16	4	16	1,6
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SD6A16	8	10	1,0
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SD6A24	4	22	2,2
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SD6A24	8	14	1,4
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SD6A26	8	20	2,0
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	10,5	10,0	SD6A34	8	30	3,0
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SD6A16	4	16	1,3
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SD6A24	4	22	1,8
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SD6A24	8	14	1,1
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SD6A26	4	32	2,6
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SD6A26	8	20	1,6
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	10,2	12,4	SD6A34	8	30	2,4
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SD6A16	4	16	1,2
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SD6A24	4	22	1,7
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SD6A24	8	14	1,1
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SD6A26	4	32	2,5
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SD6A26	8	20	1,6
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	19,3	12,9	SD6A34	8	30	2,3
EZ702B	82	6000	12,5	16,7	19,3	22,1	SD6A24	4	22	1,0
EZ702B	82	6000	12,5	16,7	19,3	22,1	SD6A26	4	32	1,5
EZ702B	82	6000	12,5	16,7	19,3	22,1	SD6A34	4	44	2,0
EZ702B	82	6000	12,5	16,7	19,3	22,1	SD6A34	8	30	1,4
EZ702B	82	6000	12,5	16,7	19,3	22,1	SD6A36	8	50	2,3
EZ702B	82	6000	12,5	16,7	19,3	22,1	SD6A38	8	60	2,7
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SD6A24	4	22	1,1
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SD6A26	4	32	1,6
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SD6A34	4	44	2,2
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SD6A34	8	30	1,5
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SD6A36	8	50	2,5
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	28,0	20,0	SD6A38	8	60	3,0
EZ703B	99	4500	19,8	20,3	27,2	24,2	SD6A26	4	32	1,3
EZ703B	99	4500	19,8	20,3	27,2	24,2	SD6A34	4	44	1,8
EZ703B	99	4500	19,8	20,3	27,2	24,2	SD6A34	8	30	1,2
EZ703B	99	4500	19,8	20,3	27,2	24,2	SD6A36	4	70	2,9
EZ703B	99	4500	19,8	20,3	27,2	24,2	SD6A36	8	50	2,1
EZ703B	99	4500	19,8	20,3	27,2	24,2	SD6A38	8	60	2,5
EZ705B	140	3000	33,8	22,9	41,8	26,5	SD6A26	4	32	1,2
EZ705B	140	3000	33,8	22,9	41,8	26,5	SD6A34	4	44	1,7
EZ705B	140	3000	33,8	22,9	41,8	26,5	SD6A34	8	30	1,1
EZ705B	140	3000	33,8	22,9	41,8	26,5	SD6A36	4	70	2,6
EZ705B	140	3000	33,8	22,9	41,8	26,5	SD6A36	8	50	1,9
EZ705B	140	3000	33,8	22,9	41,8	26,5	SD6A38	8	60	2,3
EZ705B	106	4500	27,7	25,4	39,4	32,8	SD6A34	4	44	1,3
EZ705B	106	4500	27,7	25,4	39,4	32,8	SD6A36	4	70	2,1
EZ705B	106	4500	27,7	25,4	39,4	32,8	SD6A36	8	50	1,5
EZ705B	106	4500	27,7	25,4	39,4	32,8	SD6A38	4	85	2,6
EZ705B	106	4500	27,7	25,4	39,4	32,8	SD6A38	8	60	1,8

Type	$K_{EM}$ [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	$n_N$ [tr/min]	$M_N$ [Nm]	$I_N$ [A]	$M_0$ [Nm]	$I_0$ [A]	Type	$f_{PWM,PU}$ [kHz]	$I_{2N,PU}$ [A]	$I_{2N,PU}/I_0$
<b>EZ8</b>										
EZ813B	239	2000	57,3	21,9	61,6	22,9	SD6A26	4	32	1,4
EZ813B	239	2000	57,3	21,9	61,6	22,9	SD6A34	4	44	1,9
EZ813B	239	2000	57,3	21,9	61,6	22,9	SD6A34	8	30	1,3
EZ813B	239	2000	57,3	21,9	61,6	22,9	SD6A36	8	50	2,2
EZ813B	239	2000	57,3	21,9	61,6	22,9	SD6A38	8	60	2,6
EZ813B	117	4000	49,5	38,1	62,9	46,6	SD6A36	4	70	1,5
EZ813B	117	4000	49,5	38,1	62,9	46,6	SD6A36	8	50	1,1
EZ813B	117	4000	49,5	38,1	62,9	46,6	SD6A38	4	85	1,8
EZ813B	117	4000	49,5	38,1	62,9	46,6	SD6A38	8	60	1,3
EZ815B	239	2000	91,0	33,7	100	36,3	SD6A34	4	44	1,2
EZ815B	239	2000	91,0	33,7	100	36,3	SD6A36	4	70	1,9
EZ815B	239	2000	91,0	33,7	100	36,3	SD6A36	8	50	1,4
EZ815B	239	2000	91,0	33,7	100	36,3	SD6A38	4	85	2,3
EZ815B	239	2000	91,0	33,7	100	36,3	SD6A38	8	60	1,7
EZ815B	117	4000	73,6	56,2	90,8	65,0	SD6A36	4	70	1,1
EZ815B	117	4000	73,6	56,2	90,8	65,0	SD6A38	4	85	1,3

## 5.4 Accessoires

Pour tous renseignements complémentaires sur les accessoires disponibles, voir les chapitres suivants.

### 5.4.1 Technique de sécurité

#### Information

Le servo-variateur est livré en modèle standard avec le module de sécurité ST6. Si vous souhaitez un servo-variateur avec technique de sécurité avancée, vous devez commander cette option avec le servo-variateur. Les modules de sécurité font partie intégrante des servo-variateurs et ne doivent en aucun cas être modifiés.

#### Module de sécurité ST6 – STO via les bornes

Compris dans le modèle standard.

Nº ID 56431



Accessoires pour l'utilisation de la fonction de sécurité Safe Torque Off (STO) dans des applications de sécurité (PL e, SIL 3) conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Connexion au circuit de sécurité superposé via la borne X12.

#### Module de sécurité SE6 – technique de sécurité avancée via les bornes



NºID 56432

Accessoires optionnels pour l'utilisation dans les applications de sécurité jusqu'à PL e, SIL 3 conformément à EN ISO 13849-1 et EN 61800-5-2. Outre la fonction de sécurité de base Safe Torque Off (STO), SE6 offre d'autres fonctions de sécurité spécifiées dans la norme EN 61800-5-2. Il s'agit entre autres, en plus des fonctions d'arrêt sécurisé Safe Stop 1 (SS1) et Safe Stop 2 (SS2), des fonctions Safely-Limited Speed (SLS), Safe Brake Control (SBC), Safe Direction (SDI), et Safely-Limited Increment (SLI). Les fonctions de sécurité normatives sont complétées par des fonctions additionnelles orientées vers la pratique, telles que Safe Brake Test (SBT). Connexion au circuit de sécurité prioritaire via les bornes X14 et X15.

#### Câble adaptateur X50 (option SE6)



Nº ID 56434

Câble adaptateur pour l'interface encodeur X50 du module de sécurité SE6 avec les extrémités de câble ouvertes, longueur : 1,5 m.

## 5.4.2 Communication

Le servo-variateur SD6 est doté par défaut de deux interfaces pour la communication IGB situées sur le dessus de l'appareil.

Le module de communication qui permet de relier le servo-variateur au système de bus de terrain est monté dans l'emplacement situé sur le dessus de l'appareil.

Les modules de communication suivants sont disponibles :

- EC6 pour la connexion EtherCAT
- CA6 pour la connexion CANopen
- PN6 pour la connexion PROFINET

### Câble de connexion IGB



Câble pour le couplage de l'interface X3A ou X3B pour IGB, CAT5e, magenta.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 56489 : 0,4 m.

N° ID 56490 : 2 m.

### Câble de connexion à l'ordinateur personnel



N° ID 49857

Câble de couplage de l'interface X3A ou X3B à l'ordinateur personnel, CAT5e, bleu, longueur : 5 m.

### Adaptateur Ethernet USB 2.0



N° ID 49940

Adaptateur pour le couplage d'Ethernet sur un port USB.

### Module de communication EC6



N° ID 138425

Module de communication pour la connexion EtherCAT.

### Câbles EtherCAT



Câble patch Ethernet, CAT5e, jaune.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 49313 : longueur 0,25 m env.

N° ID 49314 : longueur 0,5 m env.

**Module de communication CA6**

Nº ID 138427

Module de communication pour la connexion CANopen.

**Module de communication PN6**

Nº ID 138426

Module de communication pour la connexion PROFINET.

**5.4.3 Module de borne****Module de borne XI6**

Nº ID 138421

Module de borne pour le raccordement de signaux analogiques et numériques ainsi que d'encodeurs.

Entrées et sorties :

- 13 entrées numériques (24 V<sub>CC</sub>)
- 10 sorties numériques (24 V<sub>CC</sub>)
- 3 entrées analogiques ( $\pm 10$  V<sub>CC</sub>, 1 x 0 – 20 mA, 16 bits)
- 2 sorties analogiques ( $\pm 10$  V<sub>CC</sub>, 12 bits)

Encodeurs et interfaces pris en charge :

- Encodeur SSI (analyse et simulation)
- Encodeur incrémental TTL différentiel (analyse et simulation)
- Encodeur incrémental HTL single-ended (analyse et simulation)
- Interface impulsion/direction TTL différentielle (analyse et simulation)
- Interface impulsion/direction HTL single-ended (analyse et simulation)

### Module de borne RI6



Nº ID 138422

Module de borne pour le raccordement de signaux analogiques et numériques ainsi que d'encodeurs.

Entrées et sorties :

- 5 entrées numériques (24 V<sub>CC</sub>)
- 2 sorties numériques (24 V<sub>CC</sub>)
- 2 entrées analogiques ( $\pm 10$  V<sub>CC</sub>, 1 x 0 – 20 mA, 16 bits)
- 2 sorties analogiques ( $\pm 10$  V<sub>CC</sub>,  $\pm 20$  mA, 12 bits)

Encodeurs et interfaces pris en charge :

- Résolveur (analyse)
- Encodeur EnDat 2.1 sin/cos (analyse)
- Encodeur EnDat 2.1/2.2 numérique (analyse)
- Encodeur sin/cos (analyse)
- Encodeur SSI (simulation et analyse)
- Encodeur incrémental TTL différentiel (analyse et simulation)
- Encodeur incrémental TTL single-ended (analyse)
- Encodeur incrémental HTL single-ended (analyse et simulation)
- Interface impulsion/direction TTL différentielle (analyse et simulation)
- Interface impulsion/direction TTL single-ended (analyse)
- Interface impulsion/direction HTL single-ended (analyse et simulation)

#### Information

Pour le raccordement de câbles Sin/Cos EnDat 2.1 à un connecteur mâle D-sub à 15 pôles avec sonde thermique du moteur intégrée, utilisez l'adaptateur d'interface AP6A02 (nº ID 56523) disponible séparément pour le guidage vers l'extérieur des fils de la sonde de température.

### Module de borne IO6



Nº ID 138420

Module de borne pour le raccordement de signaux analogiques et numériques ainsi que d'encodeurs.

Entrées et sorties :

- 5 entrées numériques (24 V<sub>CC</sub>)
- 2 sorties numériques (24 V<sub>CC</sub>)
- 2 entrées analogiques ( $\pm 10$  V<sub>CC</sub>, 1 x 0 – 20 mA, 12 bits)
- 2 sorties analogiques ( $\pm 10$  V<sub>CC</sub>,  $\pm 20$  mA, 12 bits)

Encodeurs et interfaces pris en charge :

- Encodeur incrémental HTL single-ended (analyse et simulation)
- Interface impulsion/direction HTL single-ended (analyse et simulation)

## 5.4.4 Couplage du circuit intermédiaire

Si vous souhaitez coupler le servo-variateur SD6 au sein du bus CC, vous avez besoin des modules Quick DC-Link de type DL6A.

Pour le couplage horizontal, vous recevrez les modules arrière DL6A dans différents modèles adaptés à la taille du servo-variateur.

Les attaches de serrage rapides pour la fixation des rails en cuivre, ainsi qu'un raccord isolant, font partie de la livraison. Les rails en cuivre ne font pas partie de la livraison. Ils doivent présenter une section de 5 x 12 mm. Les embouts isolants sont disponibles séparément.

### Quick DC-Link DL6A – module arrière pour servo-variateurs



Les modèles suivants sont disponibles :

DL6A0

Nº ID 56440

Module arrière pour servo-variateurs de taille 0.

DL6A1

Nº ID 56441

Module arrière pour servo-variateurs de taille 1.

DL6A2

Nº ID 56442

Module arrière pour servo-variateurs de taille 2.

DL6A3

Nº ID 56443

Module arrière pour servo-variateurs de taille 3.

### Quick DC-Link DL6A – Embout isolant



Nº ID 56494

Embout isolant pour les extrémités droite et gauche du réseau, 2 pièces.

## 5.4.5 Résistance de freinage

Outre les servo-variateurs, STOBER propose les résistances de freinage décrites ci-dessous, de construction et de classe de puissance différentes. Au moment de votre choix, tenez compte des résistances de freinage minimales admissibles indiquées dans les caractéristiques techniques des différents types de servo-variateur.

### 5.4.5.1 Résistance tubulaire fixe FZMU, FZZMU

Type	FZMU 400x65			FZZMU 400x65		
Nº ID	49010	55445	55446	53895	55447	55448
SD6A02	X	—	—	—	—	—
SD6A04	X	—	—	—	—	—
SD6A06	X	—	—	—	—	—
SD6A14	(X)	—	—	X	—	—
SD6A16	(X)	—	—	X	—	—
SD6A24	(—)	X	—	(X)	X	—
SD6A26	(—)	X	—	(X)	X	—
SD6A34	(—)	(X)	X	(—)	(X)	X
SD6A36	(—)	(X)	X	(—)	(X)	X
SD6A38	(—)	(X)	X	(—)	(X)	X

Tab. 35: Affectation résistance de freinage FZMU, FZZMU – Servo-variateur SD6

- X Recommandé
- (X) Possible
- (—) Raisonnable sous condition
- Impossible

#### Propriétés

Caractéristiques techniques	FZMU 400x65			FZZMU 400x65		
Nº ID	49010	55445	55446	53895	55447	55448
Type	Résistance tubulaire fixe			Résistance tubulaire fixe		
Résistance [Ω]	100 ±10 %	22 ±10 %	15 ±10 %	47 ±10 %	22 ±10 %	15 ±10 %
Dérive de température	±10 %			±10 %		
Puissance [W]	600			1200		
Const. temps therm. $\tau_{th}$ [s]	40			40		
Puissance d'impulsion pour < 1 s [kW]	18			36		
$U_{max}$ [V]	848			848		
Poids sans emballage [g]	2200			4170		
Degré de protection	IP20			IP20		
Symboles et marquages	cURus, CE, UKCA			cURus, CE, UKCA		

Tab. 36: Caractéristiques techniques FZMU, FZZMU

## Dimensions

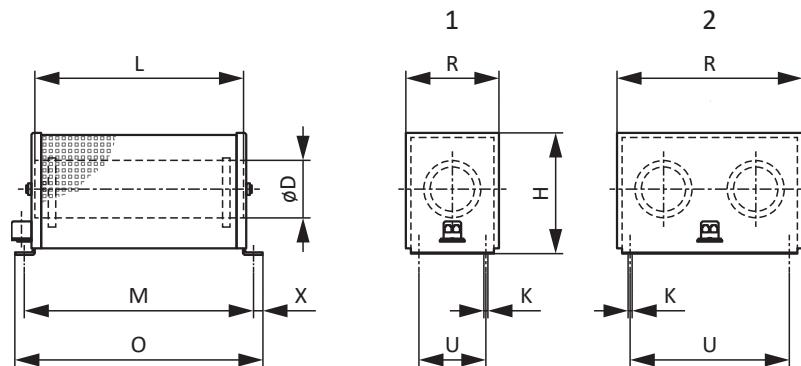


Fig. 4: Croquis coté FZMU (1), FZZMU (2)

Dimension	FZMU 400×65			FZZMU 400×65		
	49010	55445	55446	53895	55447	55448
L x D	400 × 65			400 × 65		
H	120			120		
K	6,5 × 12			6,5 × 12		
M	430			426		
O	485			485		
R	92			185		
U	64			150		
X	10			10		

Tab. 37: Dimensions FZMU, FZZMU [mm]

### 5.4.5.2 Résistance plane GVADU, GBADU

Type	GVADU 210x20	GBADU 265x30	GBADU 405x30	GBADU 335x30	GBADU 265x30
Nº ID	55441	55442	55499	55443	55444
SD6A02	X	X	X	—	—
SD6A04	X	X	X	—	—
SD6A06	X	X	X	—	—
SD6A14	(X)	(X)	(X)	X	—
SD6A16	(X)	(X)	(X)	X	—
SD6A24	(—)	(—)	(—)	(X)	X
SD6A26	(—)	(—)	(—)	(X)	X
SD6A34	(—)	(—)	(—)	(—)	(X)
SD6A36	(—)	(—)	(—)	(—)	(X)
SD6A38	(—)	(—)	(—)	(—)	(X)

Tab. 38: Affectation résistance de freinage GVADU, GBADU – Servo-variateur SD6

X Recommandé

(X) Possible

(—) Raisonnables sous condition

— Impossible

#### Propriétés

Caractéristiques techniques	GVADU 210x20	GBADU 265x30	GBADU 405x30	GBADU 335x30	GBADU 265x30
Nº ID	55441	55442	55499	55443	55444
Type	Résistance plane				
Résistance [Ω]	100 ±10 %	100 ±10 %	100 ±10 %	47 ±10 %	22 ±10 %
Dérive de température	±10 %	±10 %	±10 %	±10 %	±10 %
Puissance [W]	150	300	500	400	300
Const. temps therm. $\tau_{th}$ [s]	60	60	60	60	60
Puissance d'impulsion pour < 1 s [kW]	3,3	6,6	11	8,8	6,6
$U_{max}$ [V]	848	848	848	848	848
Exécution de câble	Radox	FEP	FEP	FEP	FEP
Longueur de câble [mm]	500	1500	500	1500	1500
Section de conducteur [AWG]	18/19 (0,82 mm <sup>2</sup> )	14/19 (1,9 mm <sup>2</sup> )			
Poids sans emballage [g]	300	930	1410	1200	930
Degré de protection	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Marquage	cURus, CE, UKCA				

Tab. 39: Caractéristiques techniques GVADU, GBADU

## Dimensions

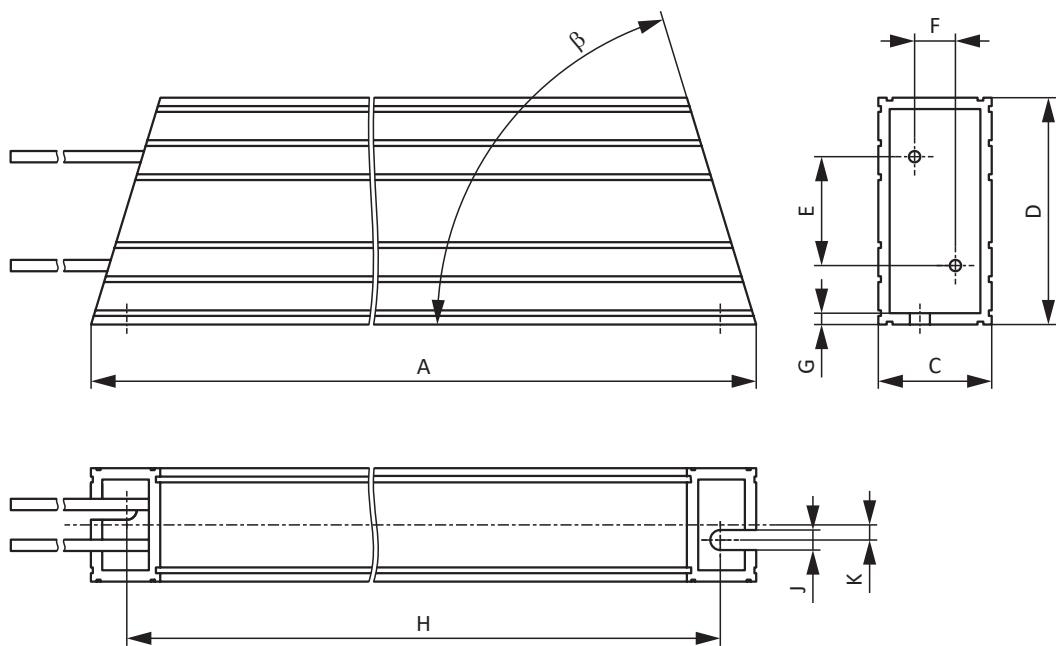


Fig. 5: Croquis coté GVADU, GBADU

Dimension	GVADU 210x20	GBADU 265x30	GBADU 405x30	GBADU 335x30	GBADU 265x30
Nº ID	55441	55442	55499	55443	55444
A	210	265	405	335	265
H	192	246	386	316	246
C	20	30	30	30	30
D	40	60	60	60	60
E	18,2	28,8	28,8	28,8	28,8
F	6,2	10,8	10,8	10,8	10,8
G	2	3	3	3	3
K	2,5	4	4	4	4
J	4,3	5,3	5,3	5,3	5,3
$\beta$	65°	73°	73°	73°	73°

Tab. 40: Dimensions GVADU, GBADU [mm]

### 5.4.5.3 Résistance fixe de grille en acier FGFKU

Type	FGFKU 3100502	FGFKU 3100502	FGFKU 3111202
Nº ID	55449	55450	55451
SD6A24	X	—	—
SD6A26	X	—	—
SD6A34	(X)	X	X
SD6A36	(X)	X	X
SD6A38	(X)	X	X

Tab. 41: Affectation résistance de freinage FGFKU – Servo-variateur SD6

X Recommandé  
(X) Possible  
— Impossible

#### Propriétés

Caractéristiques techniques	FGFKU 3100502	FGFKU 3100502	FGFKU 3111202
Nº ID	55449	55450	55451
Type	Résistance fixe de grille en acier		
Résistance [Ω]	22 ±10 %	15 ±10 %	15 ±10 %
Dérive de température	±10 %	±10 %	±10 %
Puissance [W]	2500	2500	6000
Const. temps therm. $\tau_{th}$ [s]	30	30	20
Puissance d'impulsion pour < 1 s [kW]	50	50	120
$U_{max}$ [V]	848	848	848
Poids sans emballage [g]	7500	7500	12000
Degré de protection	IP20	IP20	IP20
Symboles et marquages	cURus, CE, UKCA		

Tab. 42: Caractéristiques techniques FGFKU

#### Dimensions

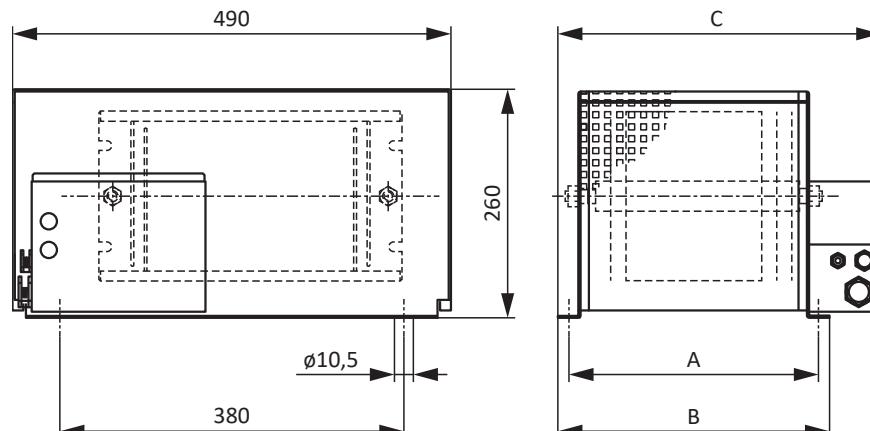


Fig. 6: Croquis coté FGFKU

Dimension	FGFKU 3100502	FGFKU 3100502	FGFKU 3111202
Nº ID	55449	55450	55451
A	270	270	370
B	295	295	395
C	355	355	455

Tab. 43: Dimensions FGFKU [mm]

#### 5.4.5.4 Résistance de freinage arrière RB 5000

Type	RB 5022	RB 5047	RB 5100
Nº ID	45618	44966	44965
SD6A02	—	—	X
SD6A04	—	—	X
SD6A06	—	—	X
SD6A14	—	X	(X)
SD6A16	—	X	(X)
SD6A24	X	—	—
SD6A26	X	—	—
SD6A34	—	—	—
SD6A36	—	—	—
SD6A38	—	—	—

Tab. 44: Affectation résistance de freinage RB 5000 – Servo-variateur SD6

X Recommandé

(X) Possible

— Impossible

#### Propriétés

Caractéristiques techniques	RB 5022	RB 5047	RB 5100
Nº ID	45618	44966	44965
Résistance [ $\Omega$ ]	$22 \pm 10 \%$	$47 \pm 10 \%$	$100 \pm 10 \%$
Dérive de température	$\pm 10 \%$	$\pm 10 \%$	$\pm 10 \%$
Puissance [W]	100	60	60
Const. temps therm. $\tau_{th}$ [s]	8	8	8
Puissance d'impulsion pour < 1 s [kW]	1,5	1,0	1,0
$U_{max}$ [V]	800	800	800
Poids sans emballage [g]	640	460	440
Exécution de câble	Radox	Radox	Radox
Longueur de câble [mm]	250	250	250
Section de conducteur [AWG]	18/19 (0,82 mm <sup>2</sup> )	18/19 (0,82 mm <sup>2</sup> )	18/19 (0,82 mm <sup>2</sup> )
Couple max. goujon fileté M5 [Nm]	5	5	5
Degré de protection	IP40	IP40	IP40
Symboles et marquages	cURus, CE, UKCA	cURus, CE, UKCA	cURus, CE, UKCA

Tab. 45: Caractéristiques techniques RB 5000

#### Dimensions

Dimensions	RB 5022	RB 5047	RB 5100
Nº ID	45618	44966	44965
Hauteur	300	300	300
Largeur	94	62	62
Profondeur	18	18	18
Le plan de perçage correspond à la taille	Taille 2	TA 1	Tailles 0 et 1

Tab. 46: Dimensions RB 5000 [mm]

## 5.4.6 Self

Pour les caractéristiques techniques relatives aux selfs de sortie correspondants, consultez les chapitres suivants.

### 5.4.6.1 Self de réseau TEP

Pour chaque servo-variateur SD6 de taille 3, il vous faut un self de réseau. Ce dernier atténue les pics de tension et les pointes de courant et allège l'injection dans le réseau des servo-variateurs.

#### Propriétés

Caractéristiques techniques	TEP4010-2US00
Nº ID	56528
Phases	3
Courant permanent thermiquement admissible	100 A
Courant nominal $I_{N,MF}$	90 A
Perte absolue $P_V$	103 W
Inductance	0,14 mH
Plage de tension	$3 \times 400 V_{CA}$ , +32 % / -50 % $3 \times 480 V_{CA}$ , +10 % / -58 %
Chute de tension $U_k$	2 %
Gamme de fréquence	50/60 Hz
Degré de protection	IP00
Température ambiante max. $\theta_{amb,max}$	40° C
Classe d'isolation	B
Raccordement	Borne à vis
Mode de raccordement	Flexible avec et sans bague plastique
Section de conducteur max.	6 – 35 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage	2,5 Nm
Longueur de dénudage	17 mm
Montage	Vis
Stipulation	EN 61558-2-20
UL Recognized Component (CAN ; USA)	Oui
Symboles et marquages	cURus, CE

Tab. 47: Caractéristiques techniques TEP

## Dimensions

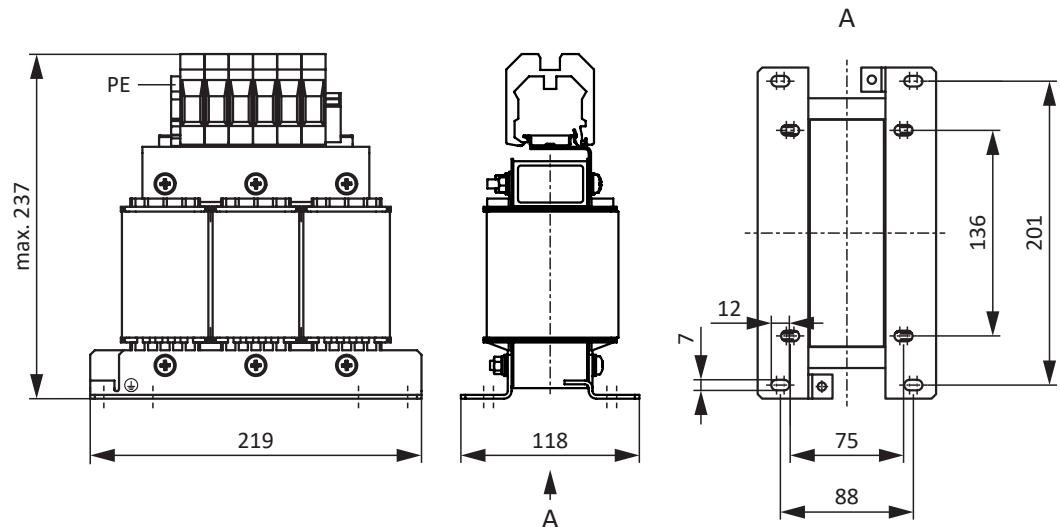


Fig. 7: Croquis coté self de réseau

Dimensions	TEP4010-2US00
Hauteur [mm]	237 max.
Largeur [mm]	219
Profondeur [mm]	118
Distance verticale 1 – Alésages de fixation [mm]	201
Distance verticale 2 – Alésages de fixation [mm]	136
Distance horizontale 1 – Alésages de fixation [mm]	88
Distance horizontale 2 – Alésages de fixation [mm]	75
Trous – Profondeur [mm]	7
Trous – Largeur [mm]	12
Raccord à vis – M	M6
Poids sans emballage [g]	9900

Tab. 48: Dimensions et poids TEP

### 5.4.6.2 Self de sortie TEP

Des selfs de sortie sont nécessaires pour le raccordement de servo-variateurs des tailles 0 à 2 à partir d'une longueur de câble > 50 m, afin de réduire les impulsions parasites et de ménager le système d'entraînement.

#### Information

Les caractéristiques techniques ci-dessous s'appliquent pour une fréquence du champ tournant de 200 Hz. Vous atteindrez cette fréquence par exemple avec un moteur à quatre paires de pôles et à la vitesse de rotation nominale de 3000 tr/min. Pour les fréquences du champ tournant supérieures, respectez dans tous les cas la réduction de charge indiquée. Par ailleurs, tenez également compte de la dépendance de la cadence.

#### Propriétés

Caractéristiques techniques	TEP3720-0ES41	TEP3820-0CS41	TEP4020-0RS41
Nº ID	53188	53189	53190
Plage de tension	3 x 0 à 480 V <sub>CA</sub>		
Gamme de fréquence	0 – 200 Hz		
Courant nominal I <sub>N,MF</sub> à 4 kHz	4 A	17,5 A	38 A
Courant nominal I <sub>N,MF</sub> à 8 kHz	3,3 A	15,2 A	30,4 A
Longueur de câble moteur max. admissible avec self de sortie		100 m	
Température ambiante max. θ <sub>amb,max</sub>		40° C	
Degré de protection		IP00	
Pertes d'enroulement	11 W	29 W	61 W
Pertes de fer	25 W	16 W	33 W
Raccordement		Borne à vis	
Section de conducteur max.		10 mm <sup>2</sup>	
UL Recognized		Oui	
Component (CAN ; USA)			
Symboles et marquages		cURus, CE	

Tab. 49: Caractéristiques techniques TEP

#### Dimensions

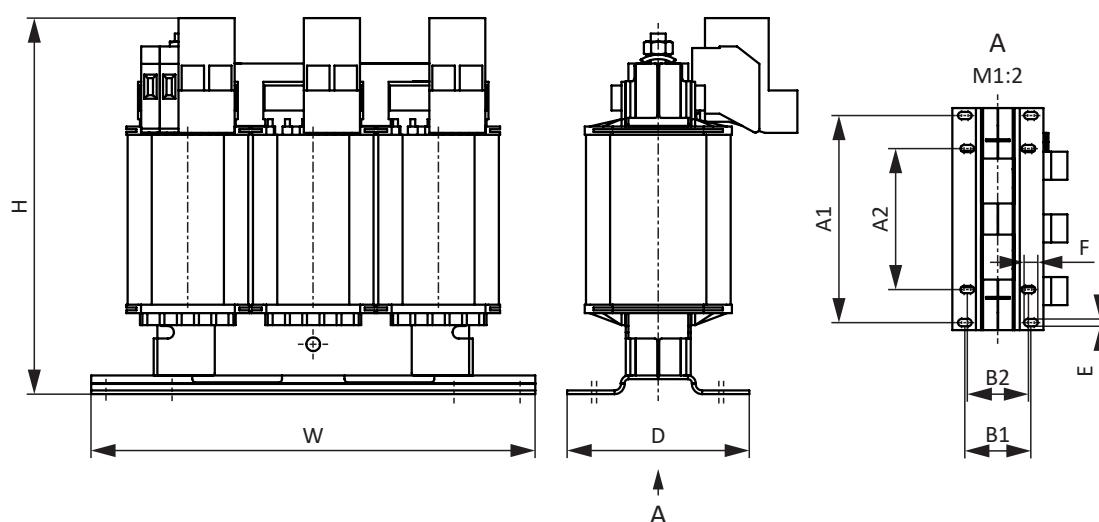


Fig. 8: Croquis coté TEP

Dimensions	TEP3720-0ES41	TEP3820-0CS41	TEP4020-0RS41
Hauteur H [mm]	150 max.	152 max.	172 max.
Largeur W [mm]	178	178	219
Profondeur D [mm]	73	88	119
Distance verticale – Alésages de fixation A1 [mm]	166	166	201
Distance verticale – Alésages de fixation A2 [mm]	113	113	136
Distance horizontale – Alésages de fixation B1 [mm]	53	68	89
Distance horizontale – Alésages de fixation B2 [mm]	49	64	76
Trous percés – Profondeur E [mm]	5,8	5,8	7
Trous percés – Largeur F [mm]	11	11	13
Raccord à vis – M	M5	M5	M6
Poids sans emballage [g]	2900	5900	8800

Tab. 50: Dimensions et poids TEP

## 5.4.7 Blindage CEM

Le blindage CEM EM6A sert à poser le blindage du câble de puissance. Deux modèles sont disponibles.

### Blindage CEM EM6A0



Nº ID 135115

Blindage CEM pour les servo-variateurs des gammes SB6 et SD6 jusqu'à la taille 2.

Accessoire pour la connexion blindée du câble de puissance.

Peut être monté sur le carter du servo-variateur.

Borne de blindage incluse.

### Blindage CEM EM6A3



Nº ID 135120

Blindage CEM pour le servo-variateur de la gamme SD6 de taille 3.

Accessoire pour la connexion blindée du câble de puissance.

Peut être monté sur le carter du servo-variateur.

Borne de blindage incluse.

Si nécessaire, vous pouvez poser le blindage du câble de la résistance de freinage et du couplage du circuit intermédiaire sur la tôle de blindage.

## 5.4.8 Boîtier adaptateur pour encodeur

Boîtier adaptateur pour encodeur LA6A00



N° ID 56510

Adaptateur d'interface pour les signaux incrémentaux TTL différentiel et les signaux de capteur à effet Hall TTL single-ended.

L'adaptateur sert à la conversion et à la transmission de signaux TTL de moteurs linéaires synchrones vers le servo-variateur SD6. Une interface variable interne convertit les signaux d'entrée conformément aux interfaces standard STOBER.

Câble de connexion SSI/TTL X120



N° ID 49482

Câble de couplage de l'interface X120 pour les signaux TTL incrémentaux et SSI. Utilisable en combinaison avec les modules de borne G5 RI6 et XI6, le module de borne SB6 XB6 et l'interface X301 du boîtier adaptateur LA6, longueur : 0,3 m.

Câble de connexion LA6/AX 5000



Câble de connexion du port X4 au servo-variateur SD6 avec X300 sur le boîtier adaptateur LA6 pour la transmission des signaux d'encodeur incrémental.

Les modèles suivants sont disponibles :

N° ID 45405 : 0,5 m.

N° ID 45386 : 2,5 m.

## 5.4.9 Mémoire de données amovible

Mémoire de données amovible Paramodul

Compris dans le modèle standard.



N° ID 56403

Le Paramodul avec carte Micro SD intégrée (à partir de 512 Mo, type industriel) est disponible en guise de mémoire enfichable.

## 5.5 Informations supplémentaires

### 5.5.1 Directives et normes

Les directives et normes européennes suivantes s'appliquent aux servo-variateurs :

- Directive 2006/42/CE – directive machines
- Directive 2014/30/UE – directive CEM
- Directive 2011/65/UE – directive RoHS
- Directive 2009/125/CE – directive sur l'écoconception
- EN CEI 61800-3:2018
- EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
- EN 61800-5-2:2017
- EN 61800-9-2:2017
- EN CEI 63000:2018
- EN ISO 13849-1:2015

### 5.5.2 Symboles et marquages

Les caractéristiques techniques mentionnent les symboles et marquages suivants.



#### Marquage sans plomb RoHS

Marquage conformément à la Directive RoHS 2011-65-UE sur la limitation des substances dangereuses.



#### Marquage CE

Auto-déclaration du fabricant : le produit satisfait aux directives UE.



#### Marquage UL (cULus)

Ce produit est certifié pour une utilisation conforme à la norme UL pour les États-Unis et le Canada.

Plusieurs échantillons représentatifs de ce produit ont été testés pour une utilisation UL et sont conformes aux normes applicables.

#### Marquage UL pour les composants reconnus (cURus)

Ces composants ou ce matériel sont certifiés UL pour les États-Unis et le Canada. Des échantillons représentatifs de ce produit ont fait l'objet d'une évaluation UL et satisfont aux exigences applicables.

### 5.5.3 Autres documentations

Vous trouverez d'autres documentations relatives au produit à l'adresse

<http://www.stoeber.de/fr/download>


Saisissez le n° ID de la documentation dans le champ Terme de recherche.

Documentation	N° ID
Manuel du servo-variateur SD6	442589
Manuel du module de sécurité SE6	442797

## 6 Technique de raccordement

### Table des matières

6.1	Aperçu .....	158
6.2	Conventions applicables aux câbles .....	159
6.3	Définition de longueurs des câbles connectorisés .....	159
6.4	One Cable Solution EnDat 3 .....	160
6.4.1	Affectation du moteur.....	161
6.4.2	Description du raccordement .....	162
6.5	Câbles de puissance .....	163
6.5.1	Affectation du moteur.....	163
6.5.2	Description du raccordement .....	164
6.6	Câbles d'encodeur.....	167
6.6.1	Encodeurs EnDat 2.1/2.2 numériques.....	167
6.6.2	Encodeurs EnDat 2.1 sin/cos .....	169
6.6.3	Résolveur.....	171
6.7	Autres documentations.....	172

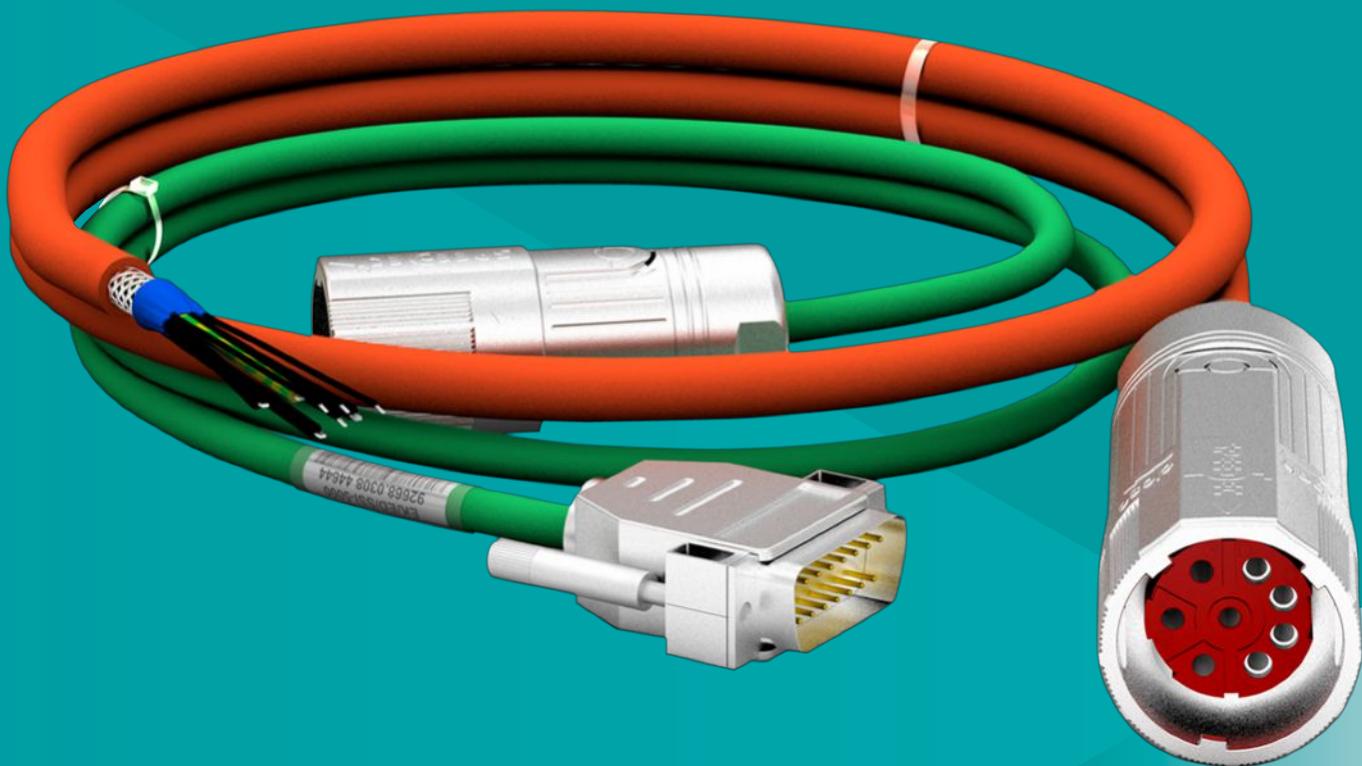

## 6

# Technique de raccordement

## 6.1 Aperçu

Une technique de raccordement assortie

### Caractéristiques

- One Cable Solution EnDat 3 et Hiperface DSL disponibles
- Sollicitation de torsion  $\pm 30^\circ/m$
- Résistante à la flexion
- Résistante à l'huile
- Résistante aux produits chimiques

Une absence de coordination entre le servo-variateur, le câble et le moteur peut entraîner des pics de tension inadmissibles dans le système d' entraînement qui risquent d'endommager principalement le moteur. Par ailleurs, les prescriptions légales de la directive (CEM) 2014/30/UE doivent être respectées.

La combinaison de moteurs STOBER avec des câbles STOBER et des servo-variateurs STOBER permet de respecter les prescriptions légales.

STOBER propose un assortiment de câbles adaptés. Les câbles se déclinent en différentes longueurs et sont connectorisés des deux côtés.

## 6.2 Conventions applicables aux câbles

Dans les descriptions des raccordements des câbles, les couleurs des fils sont abrégées et utilisées comme suit.

### Couleurs de câbles

BK :	BLACK (noir)	PK :	PINK (rose)
BN :	BROWN (marron)	RD :	RED (rouge)
BU :	BLUE (bleu)	VT :	VIOLET (violet)
GN :	GREEN (vert)	WH :	WHITE (blanc)
GY :	GRAY (gris)	YE :	YELLOW (jaune)
OG :	ORANGE (orange)		

### Conventions de représentation

Fil bicolore :	WHYE	WHITEYELLOW (fil blanc-jaune)
Fil unicolore :	BK/BN	BLACK/BROWN (fil noir ou marron)
Paire de fils :	BU-BK	BLUE-BLACK (fils bleus et noirs)

## 6.3 Définition de longueurs des câbles connectorisés

Les définitions de longueurs suivantes s'appliquent aux câbles connectorisés de STOBER.

### Câbles d'encodeur

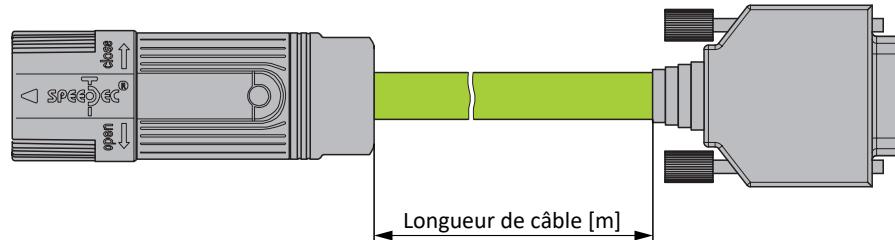


Fig. 1: Définition de longueurs des câbles d'encodeurs connectorisés

### Câbles de puissance

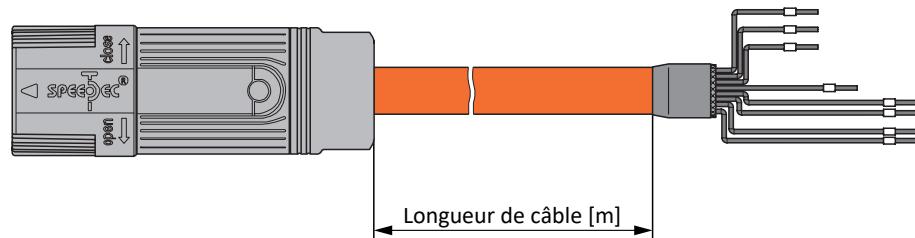


Fig. 2: Définition de longueurs des câbles de puissance connectorisés – SB6, SC6, SI6

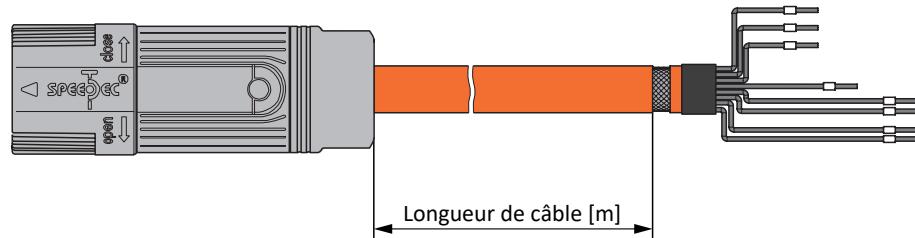


Fig. 3: Définition de longueurs des câbles de puissance connectorisés – FDS 5000, MDS 5000, SDS 5000 et SD6

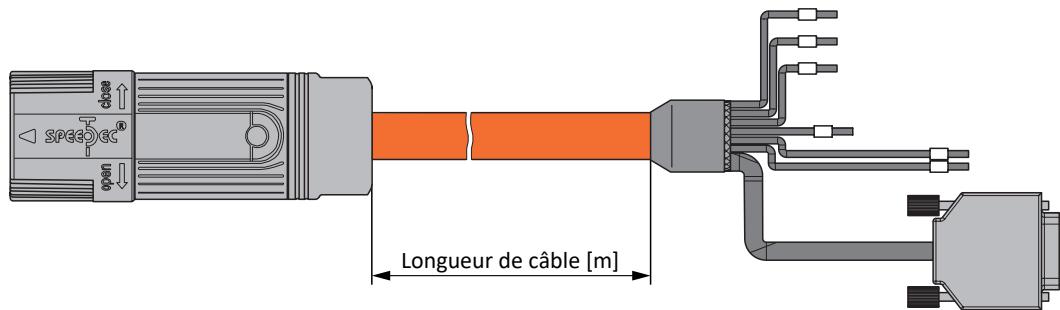
**One Cable Solution**

Fig. 4: Définition de longueurs des câbles hybrides connectorisés

## 6.4 One Cable Solution EnDat 3

Les moteurs brushless synchrones sont équipés en série de connecteurs enfichables.

Pour un raccordement du moteur comme One Cable Solution (OCS) en combinaison avec l'encodeur EnDat 3, vous avez besoin de câbles hybrides alliant la communication encodeur et la transmission de puissance dans un câble commun.

STOBER propose les câbles adaptés dans différentes longueurs, sections de conducteur et tailles de connecteur.

Les câbles sont connectorisés et disponibles dans les longueurs 2,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 12,5 m, 15 m, 18 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m et 50 m.

Autres longueurs sur demande.

Pour les applications avec une longueur de câble jusqu'à 12,5 m et des sections de conducteur de 1,0 ou 1,5 mm<sup>2</sup> ainsi qu'une pose sans mouvement, STOBER recommande les câbles hybrides OCS-Basic. Pour des longueurs plus importantes ou une pose dans des chemins de câbles en mouvement (p. ex. une chaîne porte-câbles), veuillez utiliser les câbles hybrides OCS-Advanced.

### Information

Pour un raccordement One Cable Solution, utilisez exclusivement des câbles hybrides STOBER. L'utilisation de câbles inappropriés ou de raccordements mal réalisés peut provoquer des dommages consécutifs. Par conséquent, nous nous réservons, le cas échéant, le droit d'exclure les droits à la garantie.

## 6.4.1 Affectation du moteur

Les moteurs STOBER sont équipés en série de câbles présentant une section minimale. Certaines applications peuvent toutefois exiger des sections de conducteur supérieures. C'est pourquoi vous devez également tenir compte des points ci-dessous pour le dimensionnement du câble :

- Courant à l'arrêt  $I_0$  du moteur
- Intensité maximale admissible des conducteurs
- Longueur de câble
- Spécifications des bornes du servo-variateur ou du self de sortie
- Taille du connecteur moteur

### Moteurs EZ – Refroidissement par convection IC 410

	n <sub>N</sub> 3000 tr/min			n <sub>N</sub> 4500 tr/min			n <sub>N</sub> 6000 tr/min		
	K <sub>EM</sub> V/1000 tr/min	Taille conn. enfich.	Section mini- male mm <sup>2</sup>	K <sub>EM</sub> V/1000 tr/min	Taille conn. enfich.	Section mini- male mm <sup>2</sup>	K <sub>EM</sub> V/1000 tr/min	Taille conn. enfich.	Section mini- male mm <sup>2</sup>
EZ202U	—	—	—	—	—	—	40	con.23	1,0 / 1,5
EZ203U	—	—	—	—	—	—	40	con.23	1,0 / 1,5
EZ301U	40	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	40	con.23	1,0 / 1,5
EZ302U	86	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	42	con.23	1,0 / 1,5
EZ303U	109	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	55	con.23	1,0 / 1,5
EZ401U	96	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	47	con.23	1,0 / 1,5
EZ402U	94	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	60	con.23	1,0 / 1,5
EZ404U	116	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	78	con.23	1,0 / 1,5
EZ501U	97	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	68	con.23	1,0 / 1,5
EZ502U	121	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	72	con.23	1,0 / 1,5
EZ503U	119	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	84	con.23	1,0 / 1,5
EZ505U	141	con.23	1,0 / 1,5	103	con.23	1,5	—	—	—
EZ701U	95	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	76	con.23	1,0 / 1,5
EZ702U	133	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	82	con.23	2,5
EZ703U	122	con.23	1,5	99	con.23	2,5	—	—	—
EZ705U	140	con.23	2,5	—	—	—	—	—	—

Tab. 1: Taille du connecteur enfichable et section minimale, moteurs brushless synchrones EZ avec refroidissement par convection

Indication de la section minimale pour les moteurs avec frein d'arrêt intégré : la section inférieure s'applique aux longueurs de câble jusqu'à 12,5 m maximum.

### Moteurs EZ – Ventilation forcée IC 416


	n <sub>N</sub> 3000 tr/min			n <sub>N</sub> 4500 tr/min			n <sub>N</sub> 6000 tr/min		
	K <sub>EM</sub> V/1000 tr/min	Taille conn. enfich.	Section mini- male mm <sup>2</sup>	K <sub>EM</sub> V/1000 tr/min	Taille conn. enfich.	Section mini- male mm <sup>2</sup>	K <sub>EM</sub> V/1000 tr/min	Taille conn. enfich.	Section mini- male mm <sup>2</sup>
EZ401B	96	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	47	con.23	1,0 / 1,5
EZ402B	94	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	60	con.23	1,0 / 1,5
EZ404B	116	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	78	con.23	1,0 / 1,5
EZ501B	97	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	68	con.23	1,0 / 1,5
EZ502B	121	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	72	con.23	1,5
EZ503B	119	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	84	con.23	2,5
EZ505B	141	con.23	1,5	103	con.23	1,5	—	—	—
EZ701B	95	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	76	con.23	1,0 / 1,5
EZ702B	133	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	—	—	—
EZ703B	122	con.23	2,5	—	—	—	—	—	—

Tab. 2: Taille du connecteur enfichable et section minimale, moteurs brushless synchrones EZ avec ventilation forcée

Indication de la section minimale pour les moteurs avec frein d'arrêt intégré : la section inférieure s'applique aux longueurs de câble jusqu'à 12,5 m maximum.

## 6.4.2 Description du raccordement

Les câbles hybrides sont disponibles dans la taille de connecteur con.23 avec une fermeture rapide speed-tec.

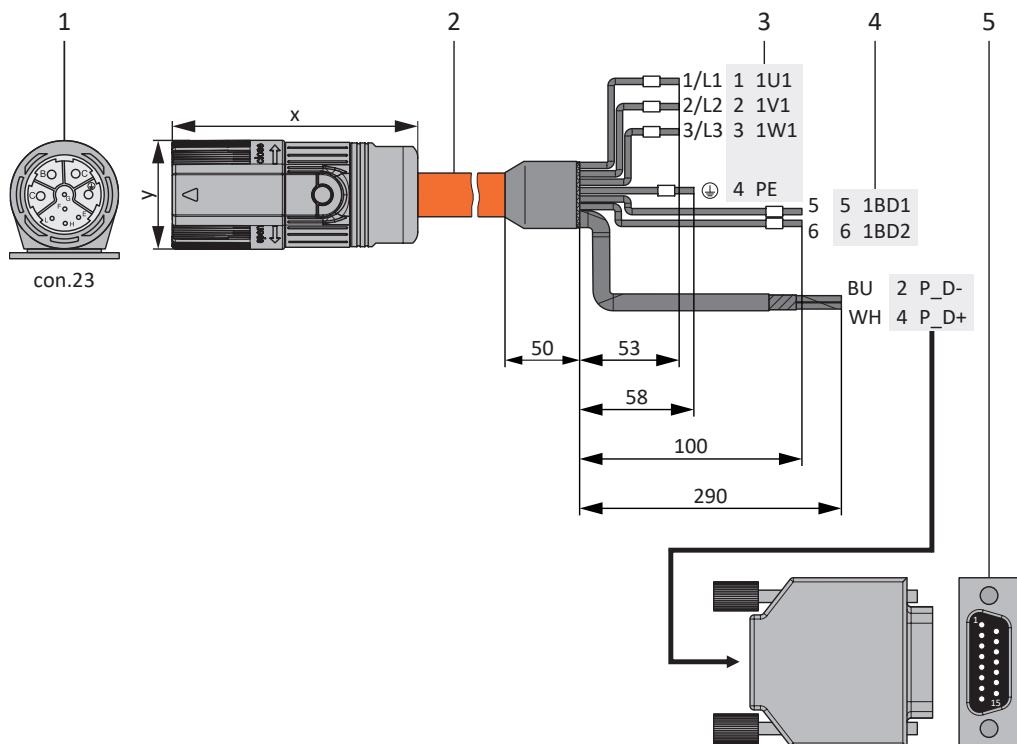

- 1 Connecteurs enfichables
- 2 Câble hybride
- 3 Raccordement borne X20, moteur
- 4 Raccordement borne X2, frein
- 5 D-Sub X4

### Câbles hybrides – connecteurs enfichables con.23

Schéma des connexions	Moteur (1)		Câble (2)	Servo-variateur (3) – (5)		
	Broche	Désignation		Nº de fil/ couleur de fil	Broche X20	Broche X2
	A	1U1		1/L1	1	—
	B	1V1		2/L2	2	—
	C	1W1		3/L3	3	—
	E	P_D-		BU	—	—
	F	Blindage P_D		—	—	Carter
	G	1BD1		5	—	5
	H	P_D+		WH	—	—
	L	1BD2		6	—	6
		PE		GNYE	4	—
	Carter	Blindage		—	Raccordement de blindage	—

Tab. 3: Brochage câbles hybrides con.23

Longueur x [mm]	Diamètre y [mm]
78	26

Tab. 4: Dimensions connecteur mâle, con.23

## 6.5 Câbles de puissance

Les moteurs brushless synchrones sont équipés en série de connecteurs enfichables.

STOBER propose les câbles adaptés dans différentes longueurs, sections de conducteur et tailles de connecteur.

Les câbles sont connectorisés et disponibles dans les longueurs 2,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 12,5 m, 15 m, 18 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m et 50 m.

Autres longueurs sur demande.

### 6.5.1 Affectation du moteur

Les moteurs STOBER sont équipés en série de câbles présentant une section minimale. Certaines applications peuvent toutefois exiger des sections de conducteur supérieures. C'est pourquoi vous devez également tenir compte des points ci-dessous pour le dimensionnement du câble :

- Courant à l'arrêt  $I_0$  du moteur
- Intensité maximale admissible des conducteurs
- Longueur de câble
- Spécifications des bornes du servo-variateur ou du self de sortie
- Taille du connecteur moteur

#### Moteurs EZ – refroidissement par convection IC 410

	n <sub>N</sub> 2000 tr/min				n <sub>N</sub> 3000 tr/min				n <sub>N</sub> = 4000 tr/min / 4500 tr/min				n <sub>N</sub> 6000 tr/min			
	K <sub>EM</sub> [V/ 1000 tr/ min]	I <sub>0</sub> [A]	Taille conn. enfich.	Section minimale [mm <sup>2</sup> ]	K <sub>EM</sub> [V/ 1000 tr/ min]	I <sub>0</sub> [A]	Taille conn. enfich.	Section minimale [mm <sup>2</sup> ]	K <sub>EM</sub> [V/ 1000 tr/ min]	I <sub>0</sub> [A]	Taille conn. enfich.	Section minimale [mm <sup>2</sup> ]	K <sub>EM</sub> [V/ 1000 tr/ min]	I <sub>0</sub> [A]	Taille conn. enfich.	Section minimale [mm <sup>2</sup> ]
EZ202U	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	1,03	con.15	1,0
EZ203U	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	1,64	con.15	1,0
EZ301U	—	—	—	—	40	2,02	con.15	1,0	—	—	—	—	40	2,02	con.15	1,0
EZ302U	—	—	—	—	86	1,67	con.15	1,0	—	—	—	—	42	3,48	con.15	1,0
EZ303U	—	—	—	—	109	1,71	con.15	1,0	—	—	—	—	55	3,55	con.15	1,0
EZ401U	—	—	—	—	96	2,88	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	—	47	5,36	con.23	1,0 / 1,5
EZ402U	—	—	—	—	94	4,8	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	—	60	7,43	con.23	1,0 / 1,5
EZ404U	—	—	—	—	116	6,6	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	—	78	9,78	con.23	1,0 / 1,5
EZ501U	—	—	—	—	97	4	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	—	68	5,8	con.23	1,0 / 1,5
EZ502U	—	—	—	—	121	5,76	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	—	72	9,8	con.23	1,0 / 1,5
EZ503U	—	—	—	—	119	7,67	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	—	84	11,6	con.23	1,0 / 1,5
EZ505U	—	—	—	—	141	10	con.23	1,0 / 1,5	103	13,4	con.23	1,5	—	—	—	—
EZ701U	—	—	—	—	95	8	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	—	76	9,38	con.23	1,0 / 1,5
EZ702U	—	—	—	—	133	9,6	con.23	1,0 / 1,5	—	—	—	—	82	16,5	con.23	2,5
EZ703U	—	—	—	—	122	14	con.23	1,5	99	17,8	con.23	2,5	—	—	—	—
EZ705U	—	—	—	—	140	19,5	con.40	2,5	106	25,2	con.40	4,0	—	—	—	—

Tab. 5: Taille du connecteur enfichable et section minimale, moteurs brushless synchrones EZ avec refroidissement par convection

Indication de la section minimale pour les moteurs avec frein d'arrêt intégré : la section inférieure s'applique aux longueurs de câble jusqu'à 12,5 m maximum.

## Moteurs EZ – ventilation forcée IC 416

	n <sub>N</sub> 2000 tr/min				n <sub>N</sub> 3000 tr/min				n <sub>N</sub> = 4000 tr/min / 4500 tr/min				n <sub>N</sub> 6000 tr/min			
	K <sub>EM</sub> [V/ 1000 tr/ min]	I <sub>0</sub> [A]	Taille conn. enfich.	Section minimale [mm <sup>2</sup> ]	K <sub>EM</sub> [V/ 1000 tr/ min]	I <sub>0</sub> [A]	Taille conn. enfich.	Section minimale [mm <sup>2</sup> ]	K <sub>EM</sub> [V/ 1000 tr/ min]	I <sub>0</sub> [A]	Taille conn. enfich.	Section minimale [mm <sup>2</sup> ]	K <sub>EM</sub> [V/ 1000 tr/ min]	I <sub>0</sub> [A]	Taille conn. enfich.	Section minimale [mm <sup>2</sup> ]
EZ401B	—	—	—	—	96	3,6	con.23	1,0/1,5	—	—	—	—	47	6,83	con.23	1,0/1,5
EZ402B	—	—	—	—	94	5,8	con.23	1,0/1,5	—	—	—	—	60	9,34	con.23	1,0/1,5
EZ404B	—	—	—	—	116	8,7	con.23	1,0/1,5	—	—	—	—	78	12	con.23	1,0/1,5
EZ501B	—	—	—	—	97	5	con.23	1,0/1,5	—	—	—	—	68	7,5	con.23	1,0/1,5
EZ502B	—	—	—	—	121	8,16	con.23	1,0/1,5	—	—	—	—	72	13,4	con.23	1,5
EZ503B	—	—	—	—	119	11,8	con.23	1,0/1,5	—	—	—	—	84	15,9	con.23	2,5
EZ505B	—	—	—	—	141	14,7	con.23	1,5	103	19,4	con.23	2,5	—	—	—	—
EZ701B	—	—	—	—	95	10	con.23	1,0/1,5	—	—	—	—	76	12,4	con.23	1,0/1,5
EZ702B	—	—	—	—	133	12,9	con.23	1,0/1,5	—	—	—	—	82	22,1	con.23	2,5/4,0
EZ703B	—	—	—	—	122	20	con.23	2,5	99	24,2	con.23	4,0	—	—	—	—
EZ705B	—	—	—	—	140	26,5	con.40	4,0	106	32,8	con.40	6,0	—	—	—	—
EZ813B	239	22,9	con.40	4,0	—	—	—	—	117	46,6	con.40	10,0	—	—	—	—
EZ815B	239	36,3	con.40	10,0	—	—	—	—	117	65,0	con.40	16,0	—	—	—	—

Tab. 6: Taille du connecteur enfichable et section minimale, moteurs brushless synchrones EZ avec ventilation forcée

Indication de la section minimale pour les moteurs avec frein d'arrêt intégré : la section inférieure s'applique aux longueurs de câble jusqu'à 12,5 m maximum.

## 6.5.2 Description du raccordement

Selon la taille du connecteur du moteur, les câbles de puissance sont disponibles dans les modèles suivants :


- Fermeture rapide pour con.15
- Fermeture rapide speedtec pour con.23 et con.40

### Information

Pour le raccordement correct des fils, observez les désignations figurant sur les clips d'identification.

### Information

Le modèle du raccordement de blindage du câble côté variateur dépend de la gamme de servo-variateur.

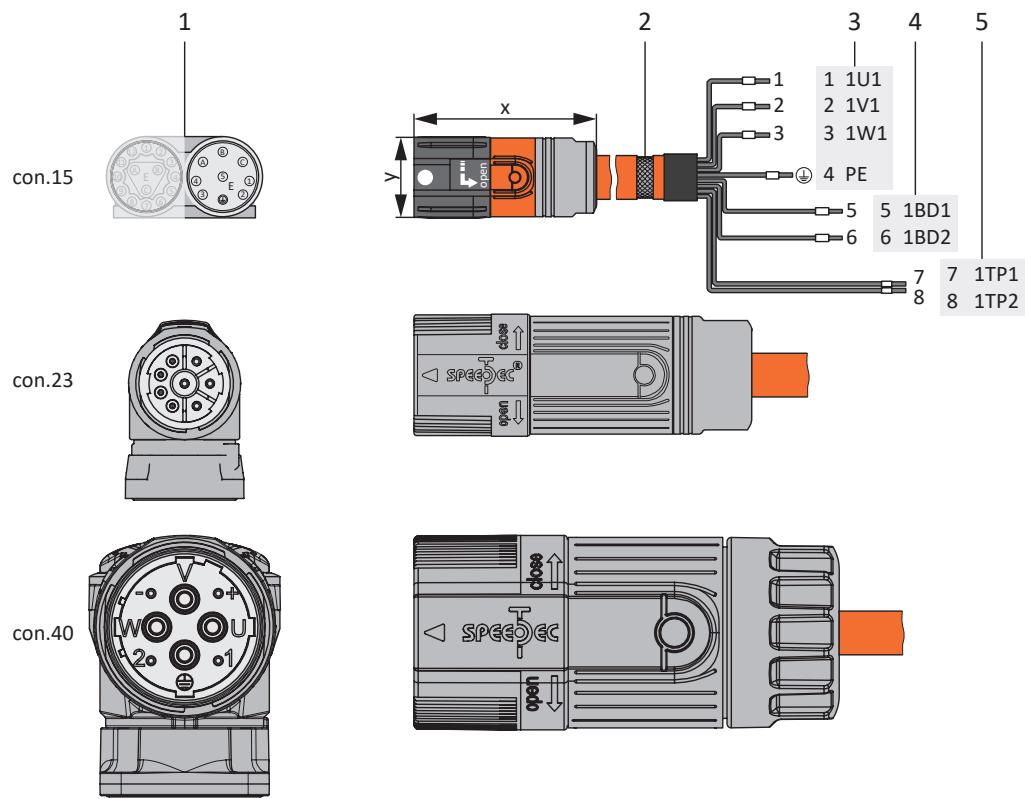

- 1 Connecteurs enfichables
- 2 Câble de puissance, blindage du câble
- 3 Raccordement borne X20, moteur
- 4 Raccordement borne X2/X5, frein
- 5 Raccordement borne X2, sonde de température

#### Longueur de câble maximale

Raccordement	TA 0 à TA 2	TA 3
Sans self de sortie	50 m, blindé	100 m, blindé
Avec self de sortie	100 m, blindé	—

Tab. 7: Longueur maximale du câble de puissance [m]

#### Câbles de puissance – connecteurs enfichables con.15


Schéma des connexions moteur	Moteur (1)		Câble (2) Identifica- tion/ couleur de fil	Servo-variateur (3) – (5)		
	Broche	Désignation		Broche X20	Broche X2/X5	Broche X2
	A	1U1	1	1	—	—
	B	1V1	2	2	—	—
	C	1W1	3	3	—	—
	1	1TP1	7	—	—	7
	2	1TP2	8	—	—	8
	3	1BD1	5	—	5	—
	4	1BD2	6	—	6	—
	5	—	—	—	—	—
		PE	GNYE	4	—	—
	Carter	Blindage	—	Raccorde- ment de blin- dage	—	—

Tab. 8: Affectation des broches câble de puissance con.15

Longueur x [mm]	Diamètre y [mm]
42	18,7

Tab. 9: Dimensions connecteur, con.15

## Câbles de puissance – connecteurs enfichables con.23


Schéma des connexions moteur	Moteur (1)		Câble (2)	Servo-variateur (3) – (5)		
	Broche	Désignation		Identifica- tion/ couleur de fil	Broche X20	Broche X2/X5
	1	1U1	1	1	—	—
	3	1V1	2	2	—	—
	4	1W1	3	3	—	—
	A	1BD1	5	—	5	—
	B	1BD2	6	—	6	—
	C	1TP1	7	—	—	7
	D	1TP2	8	—	—	8
		PE	GNYE	4	—	—
	Carter	Blindage	—	Raccorde- ment de blin- dage	—	—

Tab. 10: Affectation des broches câble de puissance con.23

Longueur x [mm]	Diamètre y [mm]
78	26

Tab. 11: Dimensions connecteur mâle, con.23

## Câbles de puissance – connecteurs enfichables con.40

Schéma des connexions moteur	Moteur (1)		Câble (2)	Servo-variateur (3) – (5)		
	Broche	Désignation		Identifica- tion/ couleur de fil	Broche X20	Broche X2/X5
	U	1U1	1	1	—	—
	V	1V1	2	2	—	—
	W	1W1	3	3	—	—
	+	1BD1	5	—	5	—
	-	1BD2	6	—	6	—
	1	1TP1	7	—	—	7
	2	1TP2	8	—	—	8
		PE	GNYE	4	—	—
	Carter	Blindage	—	Raccorde- ment de blin- dage	—	—

Tab. 12: Affectation des broches câble de puissance con.40

Longueur x [mm]	Diamètre y [mm]
99	46

Tab. 13: Dimensions connecteur mâle, con.40

## 6.6 Câbles d'encodeur

Les moteurs sont équipés en série de systèmes d'encodeur et de connecteurs enfichables.

STOBER propose les câbles adaptés dans différentes longueurs, sections de conducteur et tailles de connecteur.

Les câbles sont connectorisés et disponibles dans les longueurs 2,5 m, 5 m, 7,5 m, 10 m, 12,5 m, 15 m, 18 m, 20 m, 25 m, 30 m, 35 m, 40 m et 50 m.

Autres longueurs sur demande.


### 6.6.1 Encodeurs EnDat 2.1/2.2 numériques

Les câbles d'encodeur adéquats sont décrits ci-dessous.

#### 6.6.1.1 Description du raccordement

Les câbles d'encodeur sont disponibles dans les modèles suivants en fonction de la taille du connecteur du moteur :

- Fermeture rapide pour pour con.15
- Fermeture rapide speedtec pour pour con.17

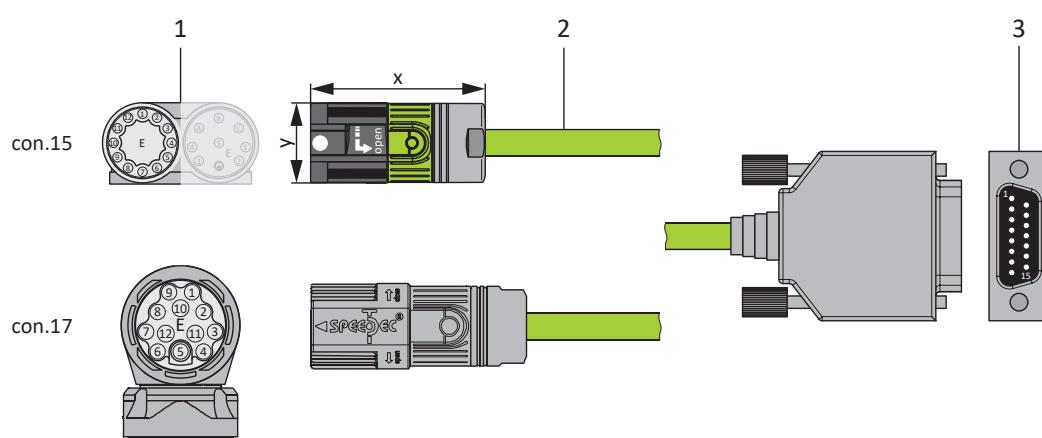

1 Connecteurs enfichables

2 Câbles d'encodeur

3 D-sub X4/X140

#### Câbles d'encodeur – connecteur enfichable con.15


Schéma des connexions	Moteur (1)		Câble (2)	Servo-variateur (3)	
	Broche	Désignation		Couleur de fil	Broche X4/X140
	1	Clock +	YE	8	
	2	Up Sense	PK	12	
	3	—	—	—	
	4	—	—	—	
	5	Data -	BN	13	
	6	Data +	WH	5	
	7	—	—	—	
	8	Clock -	GN	15	
	9	—	—	—	
	10	0 V GND	BU	2	
	11	—	—	—	
	12	U <sub>2</sub>	RD	4	
	Carter	Blindage	—	Carter	

Tab. 14: Brochage câble d'encodeur con.15, EnDat 2.1/2.2 numérique

Longueur x [mm]	Diamètre y [mm]
42	18,7

Tab. 15: Dimensions connecteur, con.15

## Câbles d'encodeur – connecteurs enfichables con.17

Schéma des connexions	Moteur (1)		Câble (2)	Servo-variateur (3)	
	Broche	Désignation		Broche X4/X140	
	1	Clock +	YE	8	
	2	Up Sense	PK	12	
	3	—	—	—	
	4	—	—	—	
	5	Data –	BN	13	
	6	Data +	WH	5	
	7	—	—	—	
	8	Clock –	GN	15	
	9	—	—	—	
	10	0 V GND	BU	2	
	11	—	—	—	
	12	U <sub>2</sub>	RD	4	
Carter		Blindage	—	Carter	

Tab. 16: Brochage câble d'encodeur con.17, EnDat 2.1/2.2 numérique

Longueur x [mm]	Diamètre y [mm]
56	22

Tab. 17: Dimensions connecteur mâle, con.17


## 6.6.2 Encodeurs EnDat 2.1 sin/cos

Les câbles d'encodeur adéquats sont décrits ci-dessous.

### 6.6.2.1 Description du raccordement

Les câbles d'encodeur sont disponibles dans les modèles suivants en fonction de la taille du connecteur du moteur :

- Fermeture rapide pour pour con.15
- Fermeture rapide speedtec pour pour con.17

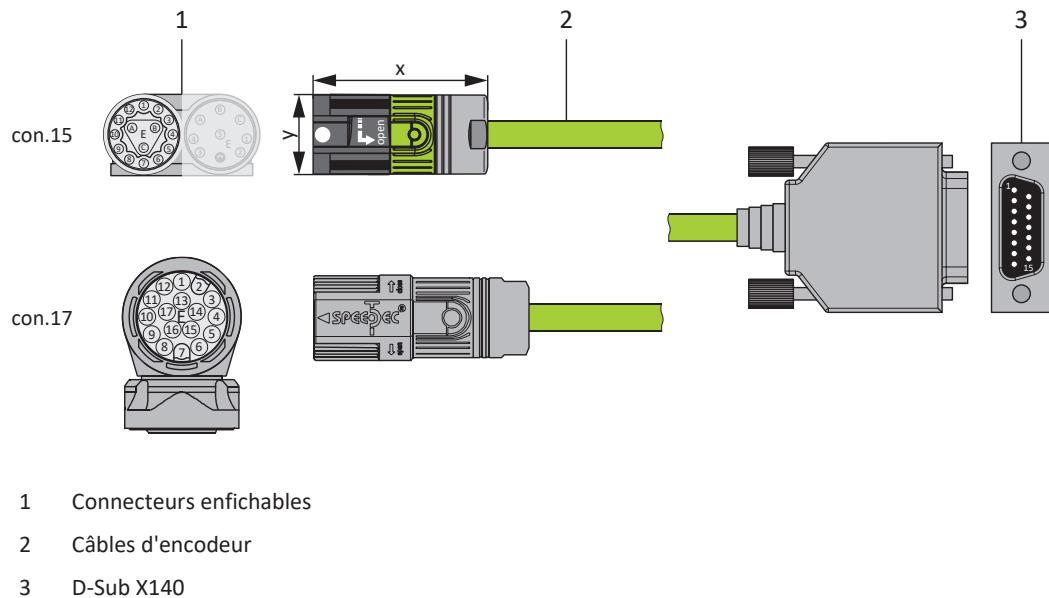

#### Information

Pour le raccordement de câbles Sin/Cos EnDat 2.1 à un connecteur mâle D-sub à 15 pôles avec sonde thermique du moteur intégrée, utilisez l'adaptateur d'interface AP6A02 (nº ID 56523) disponible séparément pour le guidage vers l'extérieur des fils de la sonde de température.

#### Câbles d'encodeur – connecteurs enfichables con.15

Schéma des connexions	Moteur (1)		Câble (2)	Servo-variateur (3)	
	Broche	Désignation		Broche X140	
	1	U <sub>2</sub> Sense	GNRD	12	
	2	0 V Sense	GNBK	10	
	3	U <sub>2</sub>	BNRD	4	
	4	Clock +	WHBK	8	
	5	Clock -	WHYE	15	
	6	0 V GND	BNBU	2	
	7	B + (Sin +)	RD	9	
	8	B - (Sin -)	OG	1	
	9	Data +	GY	5	
	10	A + (Cos +)	GN	11	
	11	A - (Cos -)	YE	3	
	12	Data -	BU	13	
	A	1TP2	BNGY	14	
	B	1TP1	BNYE	7	
	C	—	—	—	
	Carter	Blindage	—	Carter	

Tab. 18: Brochage câble d'encodeur con.15, EnDat 2.1 sin/cos

Longueur x [mm]	Diamètre y [mm]
42	18,7

Tab. 19: Dimensions connecteur, con.15

## Câbles d'encodeur – connecteur enfichable con.17

Schéma des connexions	Moteur (1)		Câble (2)	Servo-variateur (3)	
	Broche	Désignation		Broche X140	
	1	U <sub>2</sub> Sense	GNRD	12	
	2	—	—	—	
	3	—	—	—	
	4	0 V Sense	GNBK	10	
	5	1TP2	BNGY	14	
	6	1TP1	BNYE	7	
	7	U <sub>2</sub>	BNRD	4	
	8	Clock +	WHBK	8	
	9	Clock -	WHYE	15	
	10	0 V GND	BNBU	2	
	11	—	—	—	
	12	B + (Sin +)	RD	9	
	13	B - (Sin -)	OG	1	
	14	Data +	GY	5	
	15	A + (Cos +)	GN	11	
	16	A - (Cos -)	YE	3	
	17	Data -	BU	13	
Carter		Blindage	—	Carter	

Tab. 20: Brochage câble d'encodeur con.17, EnDat 2.1 sin/cos

Longueur x [mm]	Diamètre y [mm]
56	22

Tab. 21: Dimensions connecteur mâle, con.17


## 6.6.3 Résolveur

Les câbles d'encodeur adéquats sont décrits ci-dessous.

### 6.6.3.1 Description du raccordement

Les câbles d'encodeur sont disponibles dans les modèles suivants en fonction de la taille du connecteur du moteur :

- Fermeture rapide pour pour con.15
- Fermeture rapide speedtec pour pour con.17

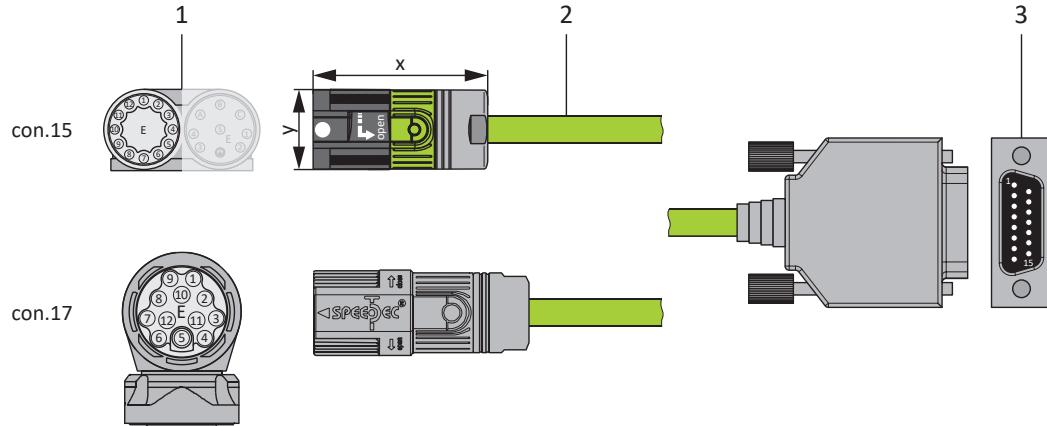

1 Connecteurs enfichables

2 Câbles d'encodeur

3 D-sub X4/X140

#### Câbles d'encodeur – connecteurs enfichables con.15

Schéma des connexions	Moteur (1)		Câble (2)		Servo-variateur (3)
	Broche	Désignation	Couleur de fil	Paire	Broche X4/X140
	1	S3 Cos +	GN	GN-BK	3
	2	S1 Cos -	BK	GN-BK	11
	3	S4 Sin +	WH	WH-BK	1
	4	S2 Sin -	BK	WH-BK	9
	5	1TP1	RD	RD-BK	7
	6	1TP2	BK	RD-BK	14
	7	R2 Ref +	BU	BU-BK	6
	8	R1 Ref -	BK	BU-BK	2
	9	—	—	—	—
	10	—	—	—	—
	11	—	—	—	—
	12	—	—	—	—
	Carter	Blindage	—	—	Carter

Tab. 22: Brochage du câble d'encodeur con.15, résolveur, impression « Motion Resolver » sur le câble

Longueur x [mm]	Diamètre y [mm]
42	18,7

Tab. 23: Dimensions connecteur, con.15

## Câbles d'encodeur – connecteur enfichable con.17

Schéma des connexions	Moteur (1)		Câble (2)		Servo-variateur (3)
	Broche	Désignation	Couleur de fil	Paire	Broche X4/X140
	1	S3 Cos +	GN	GN-BK	3
	2	S1 Cos -	BK	GN-BK	11
	3	S4 Sin +	WH	WH-BK	1
	4	S2 Sin -	BK	WH-BK	9
	5	1TP1	RD	RD-BK	7
	6	1TP2	BK	RD-BK	14
	7	R2 Ref +	BU	BU-BK	6
	8	R1 Ref -	BK	BU-BK	2
	9	—	—	—	—
	10	—	—	—	—
	11	—	—	—	—
	12	—	—	—	—
	Carter	Blindage	—	—	Carter

Tab. 24: Brochage du câble d'encodeur con.17, résolveur, impression « Motion Resolver » sur le câble

Longueur x [mm]	Diamètre y [mm]
56	22

Tab. 25: Dimensions connecteur mâle, con.17

## 6.7 Autres documentations

Vous trouverez d'autres documentations relatives au produit à l'adresse  
<http://www.stoeber.de/fr/download>


Saisissez le n° ID de la documentation dans le champ Terme de recherche.

Documentation	ID
Manuel technique de raccordement	443103

# 7 Moteurs brushless synchrones EZ

## Sommaire

7.1	Aperçu .....	174
7.2	Tableaux de sélection .....	175
7.2.1	Moteurs EZ avec refroidissement par convection.....	176
7.2.2	Moteurs EZ avec ventilation forcée .....	177
7.3	Courbes caractéristiques couple-vitesse de rotation.....	178
7.4	Croquis cotés .....	188
7.4.1	Moteurs EZ2 – EZ3 (One Cable Solution) .....	188
7.4.2	Moteurs EZ2 – EZ3 avec refroidissement par convection .....	189
7.4.3	Moteurs EZ4 – EZ7 avec refroidissement par convection (One Cable Solution) .....	190
7.4.4	Moteurs EZ4 – EZ8 avec refroidissement par convection .....	191
7.4.5	Moteurs EZ4 – EZ7 avec ventilation forcée (One Cable Solution).....	192
7.4.6	Moteurs EZ4 – EZ8 avec ventilation forcée .....	193
7.5	Désignation de type.....	194
7.5.1	Plaque signalétique .....	195
7.6	Description du produit .....	196
7.6.1	Caractéristiques générales .....	196
7.6.2	Caractéristiques électriques.....	196
7.6.3	Conditions ambiantes.....	196
7.6.4	Encodeurs.....	197
7.6.5	Sonde de température .....	199
7.6.6	Refroidissement .....	201
7.6.7	Frein d'arrêt.....	202
7.6.8	Technique de raccordement .....	204
7.7	Planification .....	209
7.7.1	Sélection de l' entraînement .....	210
7.7.2	Charges admissibles exercées sur l'arbre .....	212
7.7.3	Réduction de charge .....	213
7.8	Autres informations .....	214
7.8.1	Directives et normes .....	214
7.8.2	Marquages .....	214
7.8.3	Autres documentations.....	214

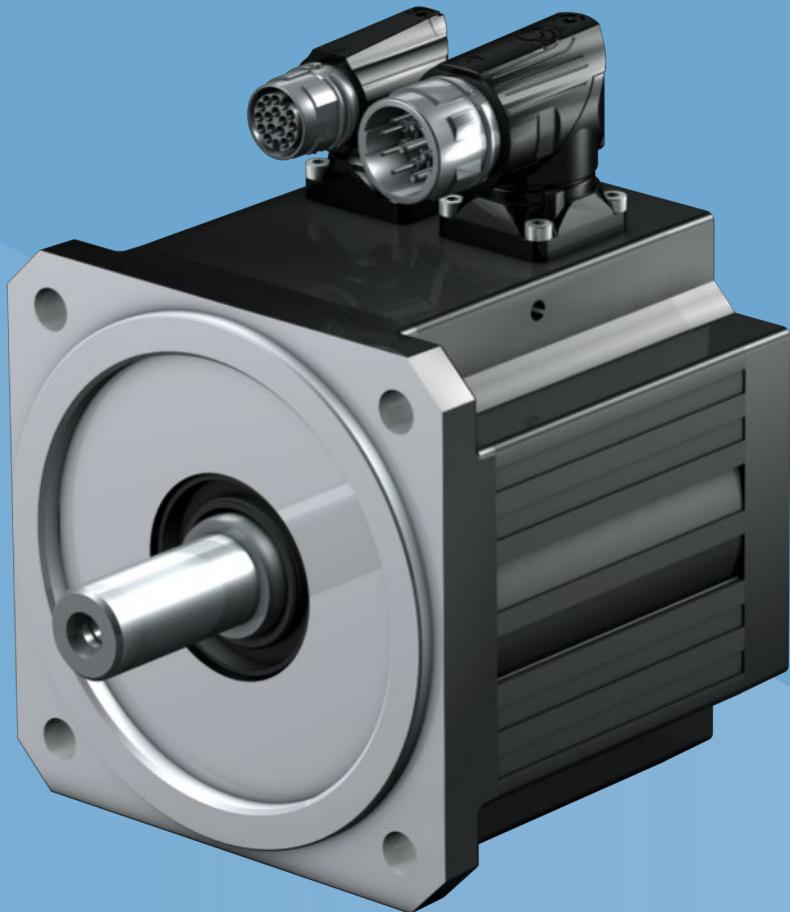

## 7 Moteurs brushless synchrones

EZ

### 7.1 Aperçu

Moteurs brushless synchrones avec enroulement à denture

#### Caractéristiques

Dynamique élevée	✓
Longueur hors tout courte	✓
Ultra compacte grâce à la technique d'enroulement à denture avec facteur de remplissage de cuivre maximal	✓
Frein sans jeu (option)	✓
Plaque signalétique électronique pour mise en service rapide et fiable	✓
Refroidissement par convection ou ventilation forcée (option)	✓
Encodeurs absolu EnDat optiques, inductifs ou résolveur	✓
Suppression des courses de référencage inutiles avec encodeurs de valeur absolue Multiturn (option)	✓
One Cable Solution (OCS) avec encodeur EnDat 3 (option)	✓
Connecteurs enfichables rotatifs <sup>1</sup> équipés d'une fermeture rapide	✓

#### Couples

$M_N$	0,4 – 91 Nm
$M_0$	0,44 – 100 Nm

## 7.2 Tableaux de sélection

Les caractéristiques techniques indiquées dans les tableaux de sélection sont applicables pour :

- Hauteurs d'installation jusqu'à 1000 m max. au-dessus du niveau de la mer
- Températures ambiantes de -15° C à +40° C
- Exploitation sur un STOBER servo-variateur
- Tension du circuit intermédiaire  $U_{ZK} = CC$  540 V
- Laque : RAL 9005 noir foncé, mat

Par ailleurs, les caractéristiques techniques pour un montage non isolé dans les conditions de montage thermiques suivantes s'appliquent :

Type	Dimensions bride de montage en acier (épaisseur x largeur x hauteur)	Surface de convection bride de montage en acier
EZ2 – EZ5	23 x 210 x 275 mm	0,14 m <sup>2</sup>
EZ7 – EZ8	28 x 300 x 400 mm	0,3 m <sup>2</sup>

Si les conditions ambiantes sont différentes, observez le chapitre [7.7.3](#)

### Symbole de formule

Notez les informations supplémentaires relatives aux symboles de formules suivants :

- $I_0$  = valeur effective du courant de phase en cas de génération du couple à l'arrêt  $M_0$  (tolérance  $\pm 5\%$ ).
- $I_{max}$  = valeur effective du courant de phase maximal de courte durée en cas de génération du couple maximal  $M_{max}$  (tolérance  $\pm 5\%$ ). Chaque dépassement de  $I_{max}$  peut provoquer un endommagement irréversible (démagnétisation) du rotor.
- $I_N$  = valeur effective du courant de phase en cas de génération du couple nominal  $M_N$  au point nominal (tolérance  $\pm 5\%$ ).
- $M_0$  = couple que le moteur peut générer durablement à une vitesse de rotation de 10 tr/min (tolérance  $\pm 5\%$ ). À une vitesse de rotation de 0 tr/min, il faut tenir compte d'un couple permanent plus faible.

Dans ces cas, n'hésitez pas à contacter votre conseiller STOBER.

## 7.2.1 Moteurs EZ avec refroidissement par convection

Type	$K_{EM}$ [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	$n_N$ [tr/min]	$M_N$ [Nm]	$I_N$ [A]	$K_{M,N}$ [Nm/A]	$P_N$ [kW]	$M_0$ [Nm]	$I_0$ [A]	$K_{MO}$ [Nm/A]	$M_R$ [Nm]	$M_{max}$ [Nm]	$I_{max}$ [A]	$R_{U,V}$ [Ω]	$L_{U,V}$ [mH]	$T_{el}$ [ms]	$J_{dyn}$ [kgcm <sup>2</sup> ]	$m_{dyn}$ [kg]
EZ202U	40	6000	0,40	0,99	0,41	0,25	0,44	1,03	0,45	0,03	1,48	3,48	26,00	15,80	0,61	0,13	1,43
EZ203U	40	6000	0,61	1,54	0,40	0,38	0,69	1,64	0,44	0,03	2,70	5,80	13,20	10,30	0,76	0,17	1,67
EZ301U	40	6000	0,89	1,93	0,46	0,56	0,95	2,02	0,49	0,04	2,80	12,7	11,70	39,80	3,40	0,19	1,50
EZ301U	40	3000	0,93	1,99	0,47	0,29	0,95	2,02	0,49	0,04	2,80	12,7	11,70	39,80	3,40	0,19	1,50
EZ302U	42	6000	1,50	3,18	0,47	0,94	1,68	3,48	0,49	0,04	5,00	17,8	4,50	18,70	4,16	0,29	2,10
EZ302U	86	3000	1,59	1,60	0,99	0,50	1,68	1,67	1,03	0,04	5,00	8,55	17,80	75,00	4,21	0,29	2,10
EZ303U	55	6000	1,96	3,17	0,62	1,2	2,25	3,55	0,65	0,04	7,00	16,9	4,90	21,10	4,31	0,40	2,60
EZ303U	109	3000	2,07	1,63	1,27	0,65	2,19	1,71	1,30	0,04	7,00	8,25	20,30	68,70	5,24	0,40	2,60
EZ401U	47	6000	2,30	4,56	0,50	1,4	2,80	5,36	0,53	0,04	8,50	33,0	1,94	11,52	5,94	0,93	4,00
EZ401U	96	3000	2,80	2,74	1,02	0,88	3,00	2,88	1,06	0,04	8,50	16,5	6,70	37,70	5,63	0,93	4,00
EZ402U	60	6000	3,50	5,65	0,62	2,2	4,90	7,43	0,66	0,04	16,0	43,5	1,20	8,88	7,40	1,63	5,10
EZ402U	94	3000	4,70	4,40	1,07	1,5	5,20	4,80	1,09	0,04	16,0	26,5	3,00	21,80	7,26	1,63	5,10
EZ404U	78	6000	5,80	7,18	0,81	3,6	8,40	9,78	0,86	0,04	29,0	51,0	0,89	7,07	7,94	2,98	7,20
EZ404U	116	3000	6,90	5,80	1,19	2,2	8,60	6,60	1,31	0,04	29,0	35,0	1,85	15,00	8,11	2,98	7,20
EZ501U	68	6000	3,40	4,77	0,71	2,1	4,40	5,80	0,77	0,06	16,0	31,0	2,10	12,10	5,76	2,90	5,00
EZ501U	97	3000	4,30	3,74	1,15	1,4	4,70	4,00	1,19	0,06	16,0	22,0	3,80	23,50	6,18	2,90	5,00
EZ502U	72	6000	5,20	7,35	0,71	3,3	7,80	9,80	0,80	0,06	31,0	59,0	0,76	5,60	7,37	5,20	6,50
EZ502U	121	3000	7,40	5,46	1,36	2,3	8,00	5,76	1,40	0,06	31,0	33,0	2,32	16,80	7,24	5,20	6,50
EZ503U	84	6000	6,20	7,64	0,81	3,9	10,6	11,6	0,92	0,06	43,0	63,5	0,62	5,00	8,06	7,58	8,00
EZ503U	119	3000	9,70	6,90	1,41	3,1	11,1	7,67	1,46	0,06	43,0	41,0	1,25	10,00	8,00	7,58	8,00
EZ505U	103	4500	9,50	8,94	1,06	4,5	15,3	13,4	1,15	0,06	67,0	73,0	0,50	4,47	8,94	12,2	10,9
EZ505U	141	3000	13,5	8,80	1,53	4,2	16,0	10,0	1,61	0,06	67,0	52,0	0,93	8,33	8,96	12,2	10,9
EZ701U	76	6000	5,20	6,68	0,78	3,3	7,90	9,38	0,87	0,24	20,0	31,0	0,87	8,13	9,34	8,50	8,30
EZ701U	95	3000	7,40	7,20	1,03	2,3	8,30	8,00	1,07	0,24	20,0	25,0	1,30	12,83	9,87	8,50	8,30
EZ702U	82	6000	7,20	8,96	0,80	4,5	14,3	16,5	0,88	0,24	41,0	60,5	0,34	3,90	11,47	13,7	10,8
EZ702U	133	3000	12,0	8,20	1,46	3,8	14,4	9,60	1,53	0,24	41,0	36,0	1,00	11,73	11,73	13,7	10,8
EZ703U	99	4500	12,1	11,5	1,05	5,7	20,0	17,8	1,14	0,24	65,0	78,0	0,36	4,42	12,28	21,6	12,8
EZ703U	122	3000	16,5	11,4	1,45	5,2	20,8	14,0	1,50	0,24	65,0	62,0	0,52	6,80	13,08	21,6	12,8
EZ705U	106	4500	16,4	14,8	1,11	7,7	30,0	25,2	1,20	0,24	104	114	0,22	2,76	12,55	34,0	18,3
EZ705U	140	3000	21,3	14,2	1,50	6,7	30,2	19,5	1,56	0,24	104	87,0	0,33	4,80	14,55	34,0	18,3
EZ813U	117	4000	25,2	19,8	1,27	11	43,7	32,8	1,34	0,30	140	130	0,13	1,20	9,09	104	35,8
EZ813U	239	2000	39,0	14,9	2,62	8,1	43,7	16,5	2,67	0,30	140	64,9	0,69	5,10	7,41	104	35,8
EZ815U	117	4000	26,1	20,9	1,25	11	67,1	50,3	1,34	0,30	200	169	0,04	0,72	18,00	167	48,4
EZ815U	239	2000	57,8	21,5	2,68	12	68,8	25,2	2,74	0,30	200	92,4	0,40	3,63	9,08	167	48,4

## 7.2.2 Moteurs EZ avec ventilation forcée

Type	$K_{EM}$ [V/1000 min <sup>-1</sup> ]	$n_N$ [tr/min]	$M_N$ [Nm]	$I_N$ [A]	$K_{M,N}$ [Nm/A]	$P_N$ [kW]	$M_0$ [Nm]	$I_0$ [A]	$K_{MO}$ [Nm/A]	$M_R$ [Nm]	$M_{max}$ [Nm]	$I_{max}$ [A]	$R_{U,V}$ [Ω]	$L_{U,V}$ [mH]	$T_{el}$ [ms]	$J_{dyn}$ [kgcm <sup>2</sup> ]	$m_{dyn}$ [kg]
EZ401B	47	6000	2,90	5,62	0,52	1,8	3,50	6,83	0,52	0,04	8,50	33,0	1,94	11,52	5,94	0,93	5,40
EZ401B	96	3000	3,40	3,40	1,00	1,1	3,70	3,60	1,04	0,04	8,50	16,5	6,70	37,70	5,63	0,93	5,40
EZ402B	60	6000	5,10	7,88	0,65	3,2	6,40	9,34	0,69	0,04	16,0	43,5	1,20	8,88	7,40	1,63	6,50
EZ402B	94	3000	5,90	5,50	1,07	1,9	6,30	5,80	1,09	0,04	16,0	26,5	3,00	21,80	7,26	1,63	6,50
EZ404B	78	6000	8,00	9,98	0,80	5,0	10,5	12,0	0,88	0,04	29,0	51,0	0,89	7,07	7,94	2,98	8,60
EZ404B	116	3000	10,2	8,20	1,24	3,2	11,2	8,70	1,29	0,04	29,0	35,0	1,85	15,00	8,11	2,98	8,60
EZ501B	68	6000	4,50	6,70	0,67	2,8	5,70	7,50	0,77	0,06	16,0	31,0	2,10	12,10	5,76	2,90	7,00
EZ501B	97	3000	5,40	4,70	1,15	1,7	5,80	5,00	1,17	0,06	16,0	22,0	3,80	23,50	6,18	2,90	7,00
EZ502B	72	6000	8,20	11,4	0,72	5,2	10,5	13,4	0,79	0,06	31,0	59,0	0,76	5,60	7,37	5,20	8,50
EZ502B	121	3000	10,3	7,80	1,32	3,2	11,2	8,16	1,38	0,06	31,0	33,0	2,32	16,80	7,24	5,20	8,50
EZ503B	84	6000	10,4	13,5	0,77	6,5	14,8	15,9	1,07	0,06	43,0	63,5	0,62	5,00	8,06	7,58	10,0
EZ503B	119	3000	14,4	10,9	1,32	4,5	15,9	11,8	1,35	0,06	43,0	41,0	1,25	10,00	8,00	7,58	10,0
EZ505B	103	4500	16,4	16,4	1,00	7,7	22,0	19,4	1,14	0,06	67,0	73,0	0,50	4,47	8,94	12,2	12,9
EZ505B	141	3000	20,2	13,7	1,47	6,4	23,4	14,7	1,60	0,06	67,0	52,0	0,93	8,33	8,96	12,2	12,9
EZ701B	76	6000	7,50	10,6	0,71	4,7	10,2	12,4	0,84	0,24	20,0	31,0	0,87	8,13	9,34	8,50	11,2
EZ701B	95	3000	9,70	9,50	1,02	3,1	10,5	10,0	1,07	0,24	20,0	25,0	1,30	12,83	9,87	8,50	11,2
EZ702B	82	6000	12,5	16,7	0,75	7,9	19,3	22,1	0,89	0,24	41,0	60,5	0,34	3,90	11,47	13,7	13,7
EZ702B	133	3000	16,6	11,8	1,41	5,2	19,3	12,9	1,51	0,24	41,0	36,0	1,00	11,73	11,73	13,7	13,7
EZ703B	99	4500	19,8	20,3	0,98	9,3	27,2	24,2	1,13	0,24	65,0	78,0	0,36	4,42	12,28	21,6	15,7
EZ703B	122	3000	24,0	18,2	1,32	7,5	28,0	20,0	1,41	0,24	65,0	62,0	0,52	6,80	13,08	21,6	15,7
EZ705B	106	4500	27,7	25,4	1,09	13	39,4	32,8	1,21	0,24	104	114	0,22	2,76	12,55	34,0	21,2
EZ705B	140	3000	33,8	22,9	1,48	11	41,8	26,5	1,59	0,24	104	87,0	0,33	4,80	14,55	34,0	21,2
EZ813B	117	4000	49,5	38,1	1,30	21	62,9	46,6	1,36	0,30	140	130	0,13	1,20	9,09	104	41,8
EZ813B	239	2000	57,3	21,9	2,62	12	61,6	22,9	2,71	0,30	140	64,9	0,69	5,10	7,41	104	41,8
EZ815B	117	4000	73,6	56,2	1,31	31	90,8	65,0	1,40	0,30	200	169	0,04	0,72	18,00	167	54,4
EZ815B	239	2000	91,0	33,7	2,70	19	100	36,3	2,76	0,30	200	92,4	0,40	3,63	9,08	167	54,4

## 7.3 Courbes caractéristiques couple-vitesse de rotation

Les courbes caractéristiques couple-vitesse de rotation dépendent de la vitesse de rotation nominale ou du modèle d'enroulement du moteur et de la tension du circuit intermédiaire du servo-variateur utilisé. Les courbes caractéristiques couple-vitesse de rotation suivantes s'appliquent à la tension de circuit intermédiaire de 540 V DC.













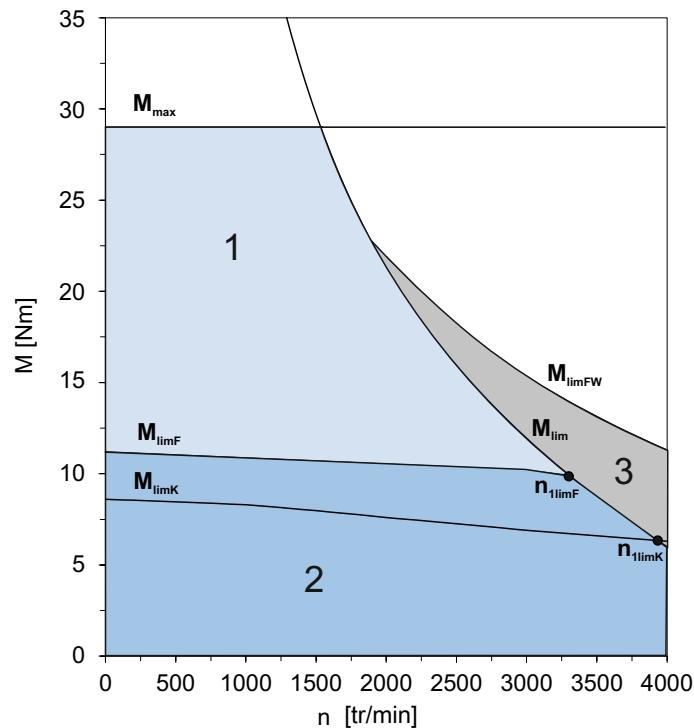






Fig. 1: Explication d'une courbe caractéristique couple-vitesse de rotation





1	Plage de couple pour fonctionnement intermittent ( $ED_{10} < 100\%$ ) à $\Delta\theta = 100\text{ K}$	2	Plage de couple pour fonctionnement continu avec charge constante (mode S1, $ED_{10} = 100\%$ ) à $\Delta\theta = 100\text{ K}$
3	Plage de shuntage (utilisable seulement en cas d'exploitation sur des servo-variateurs STOBER)		

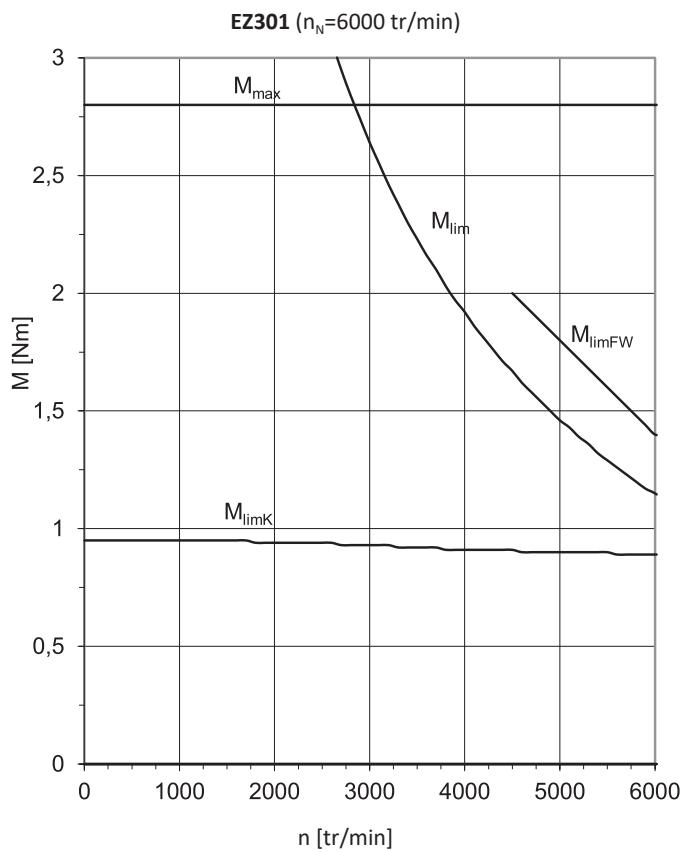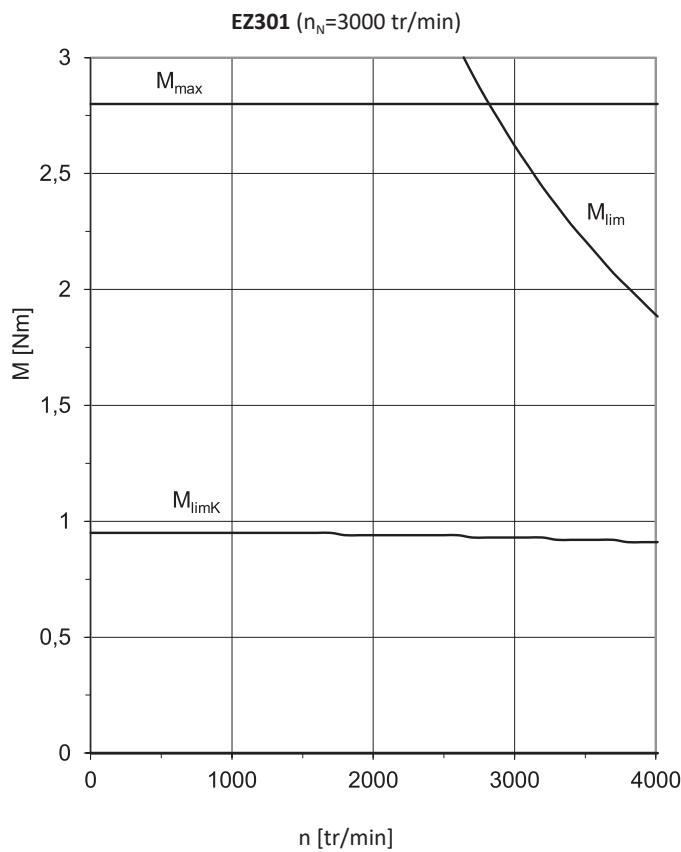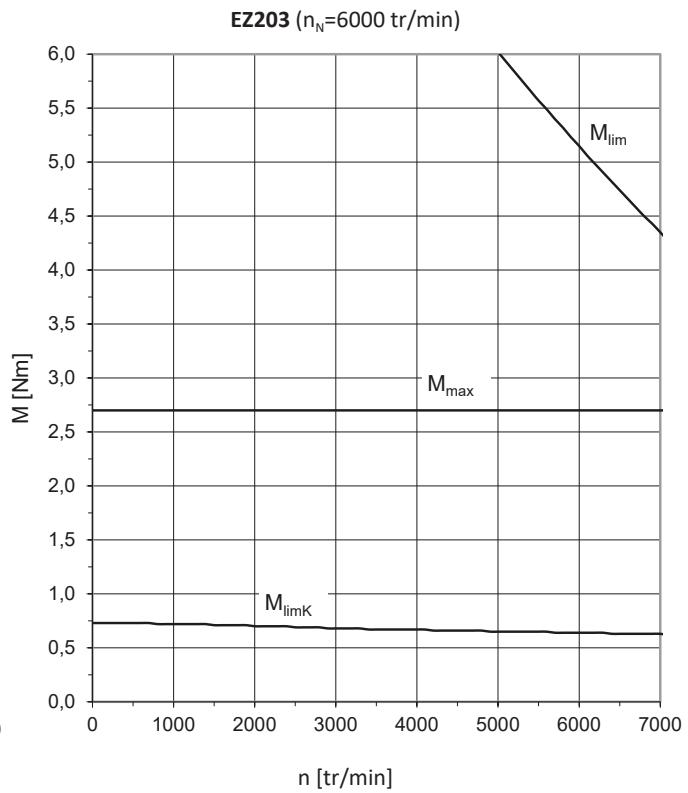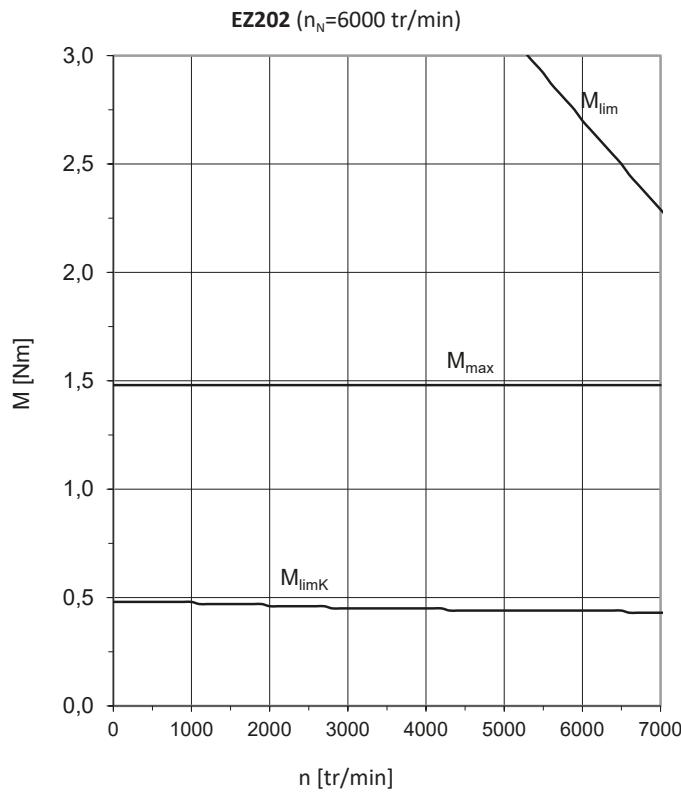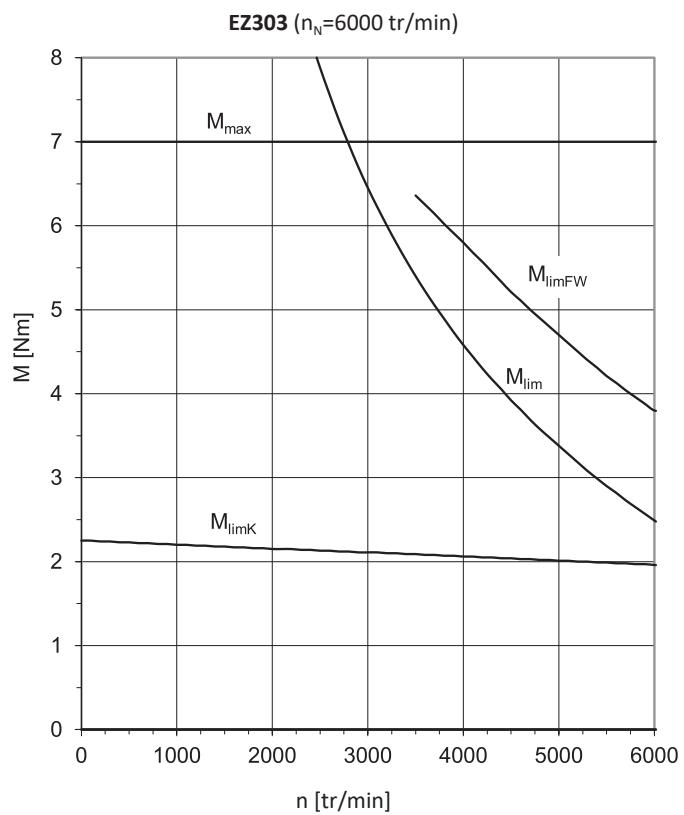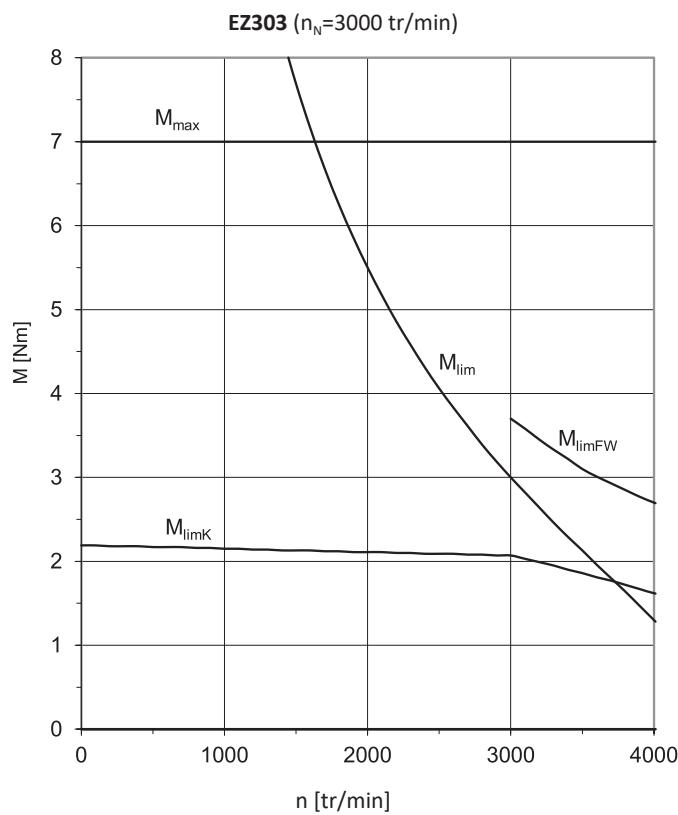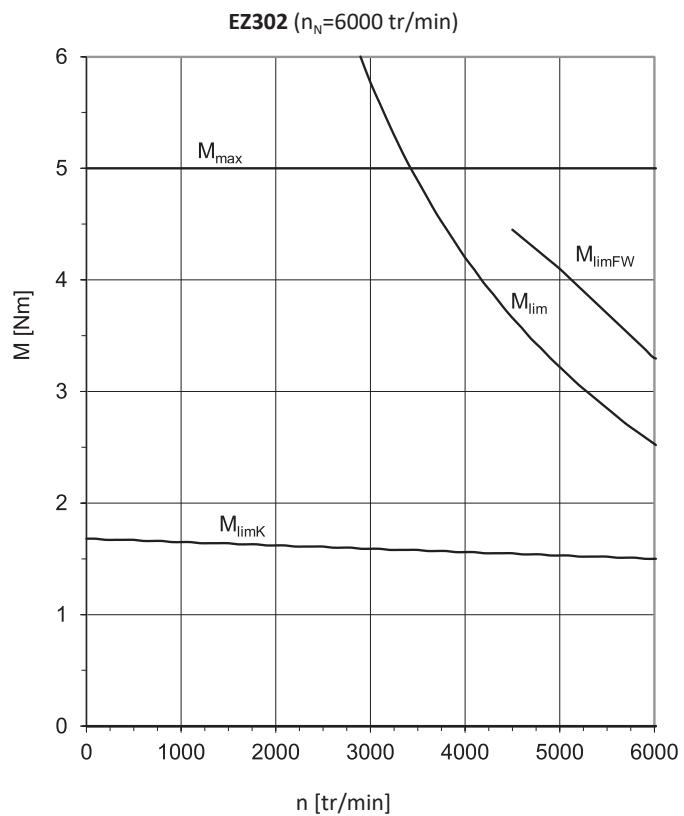
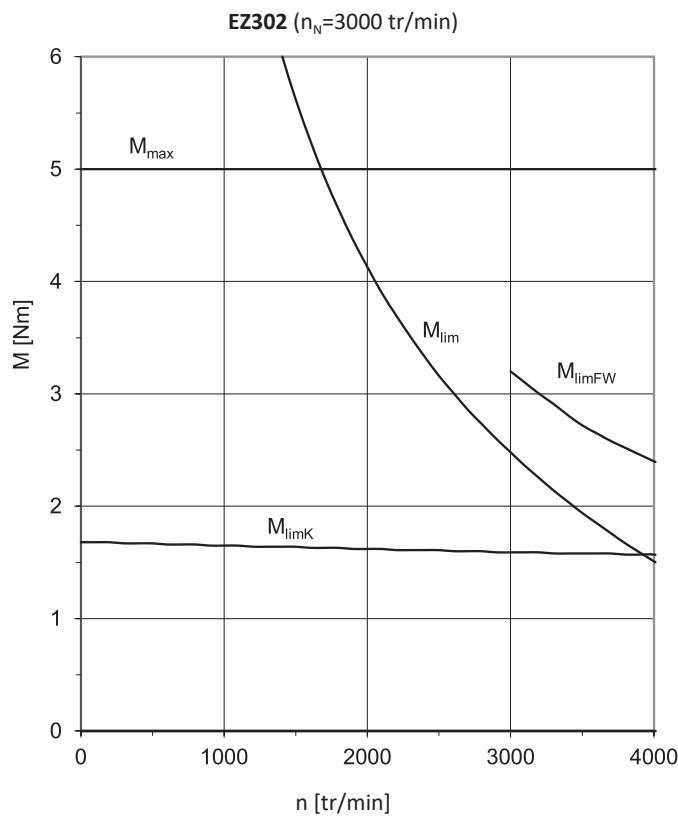
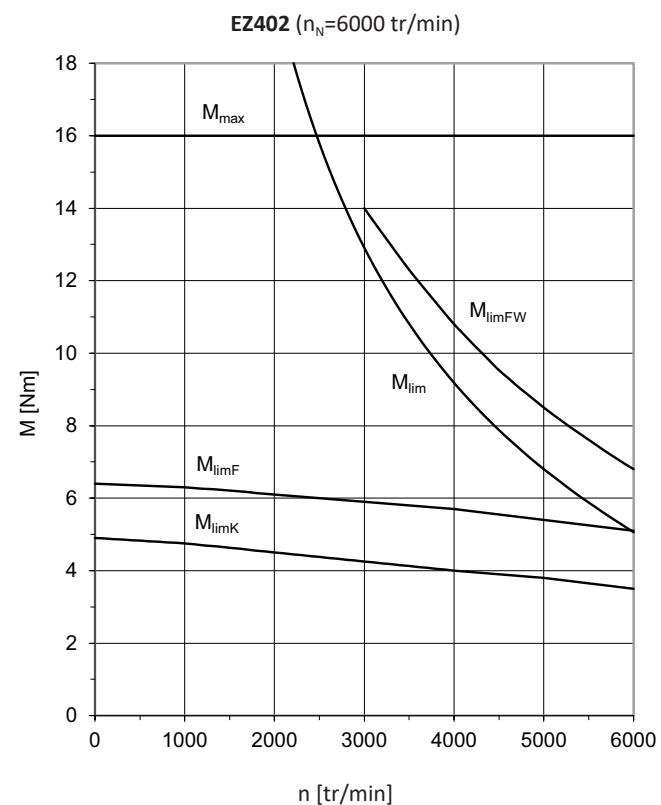
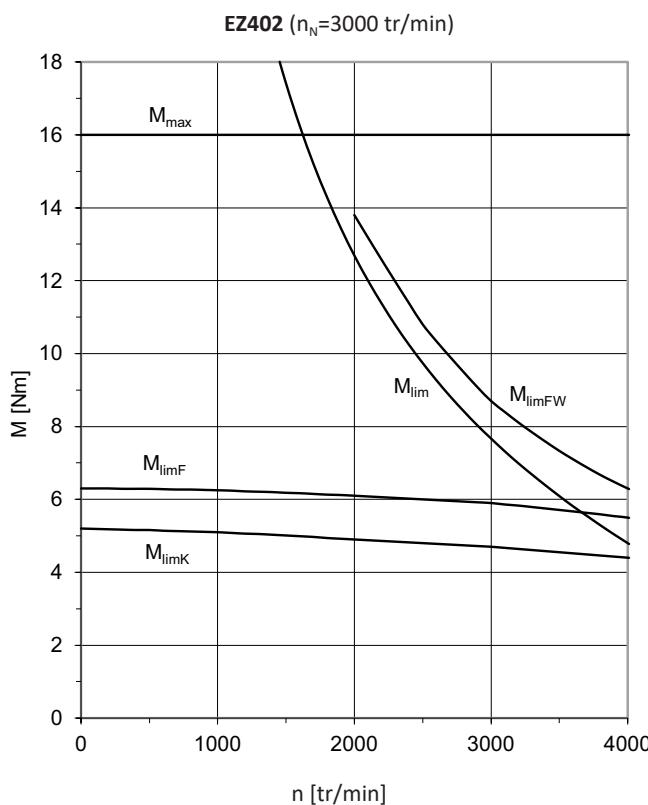





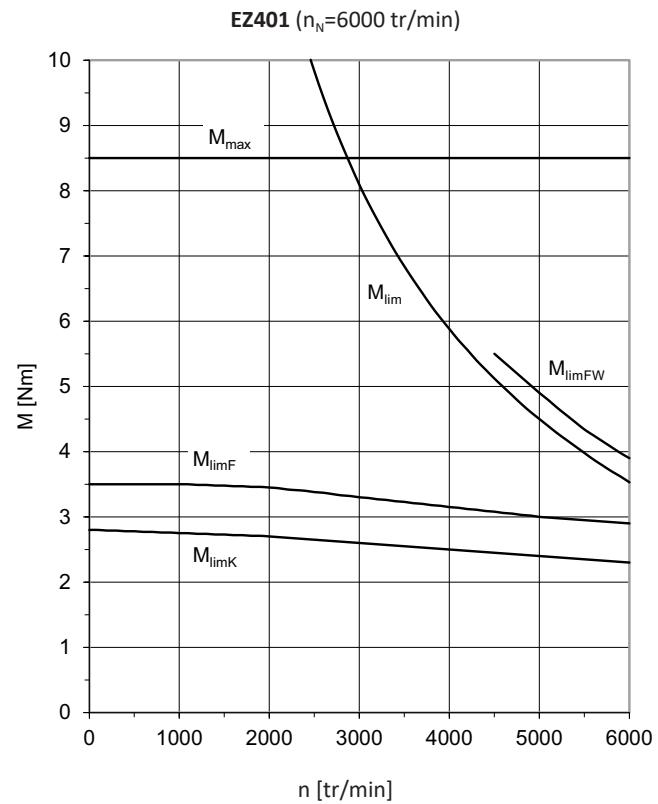





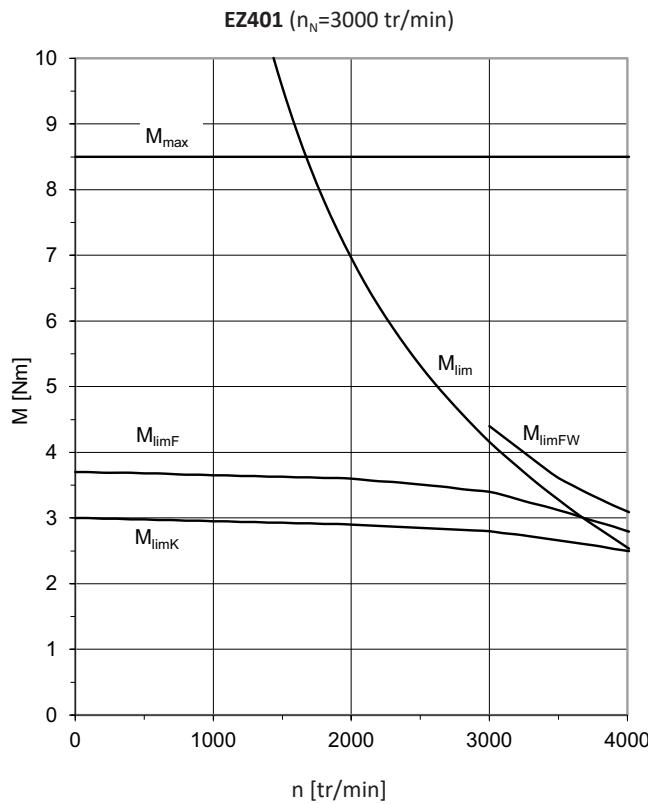


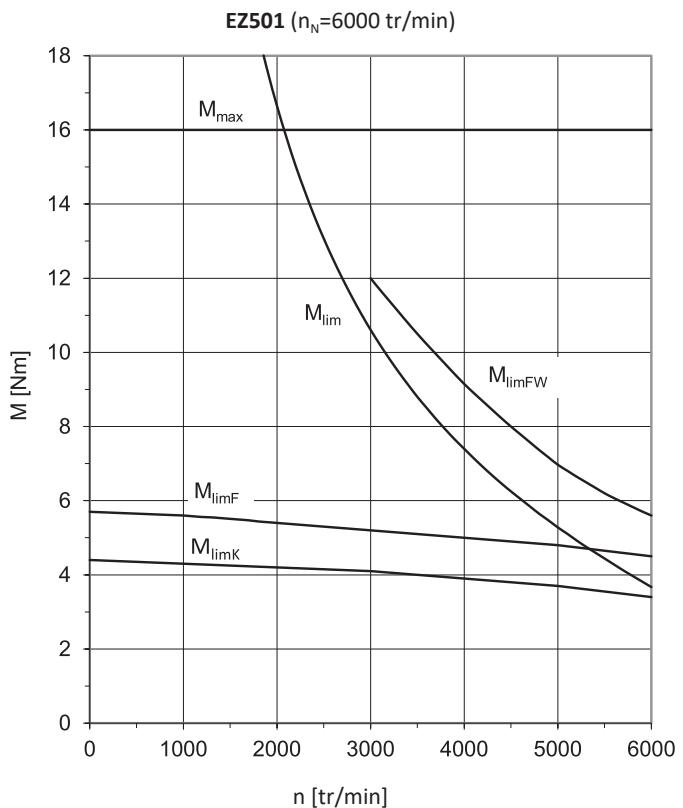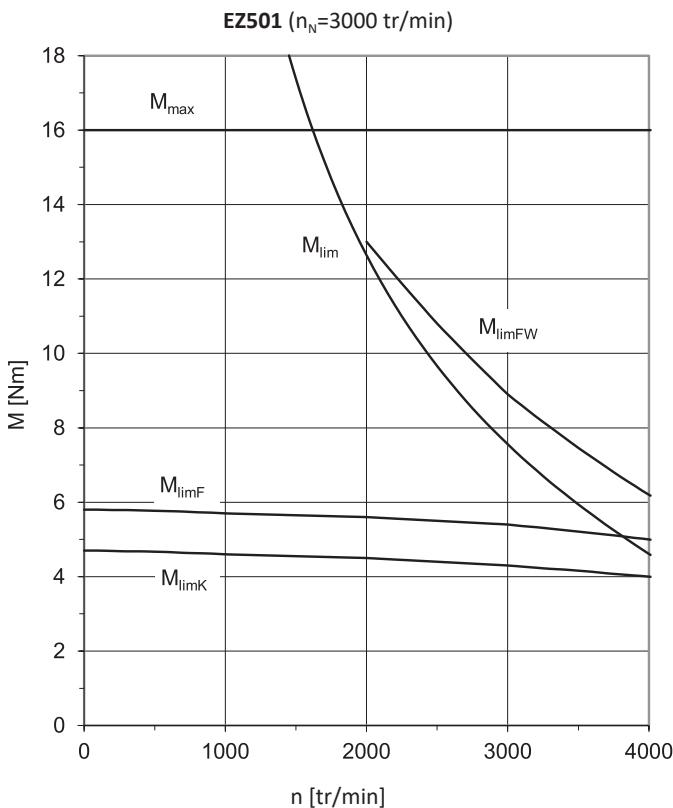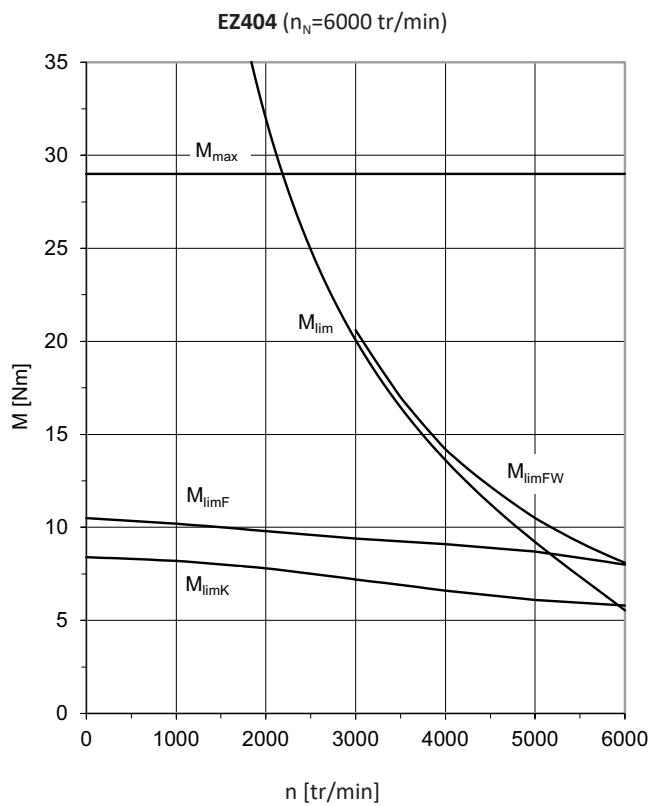
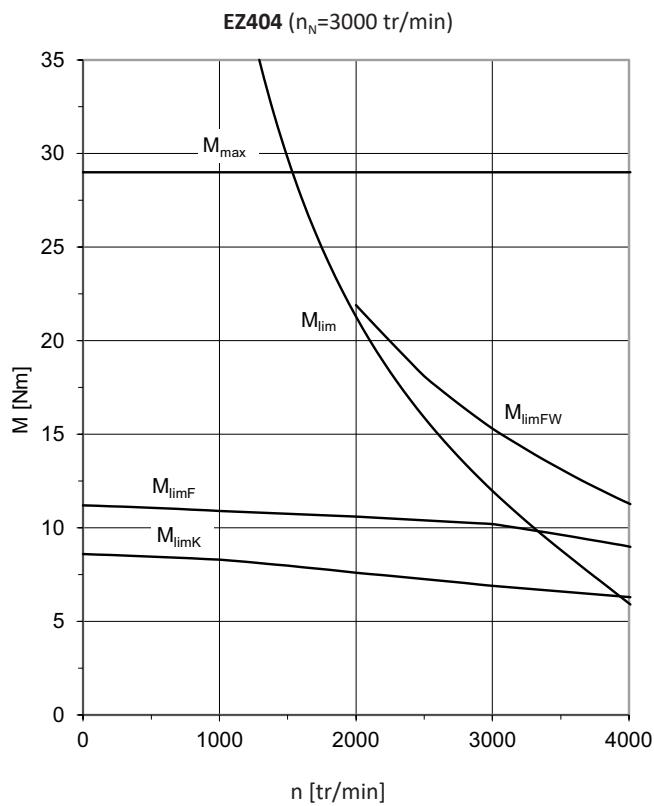


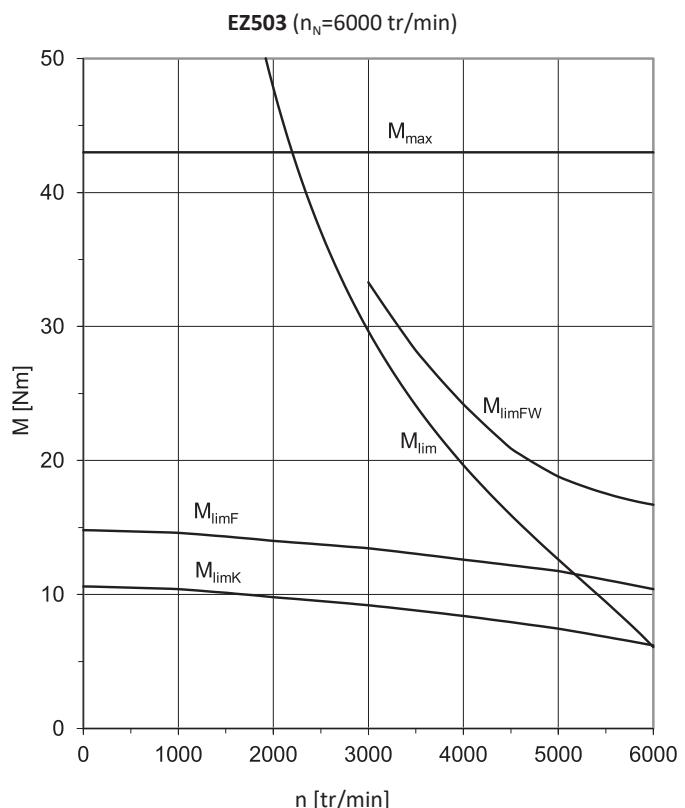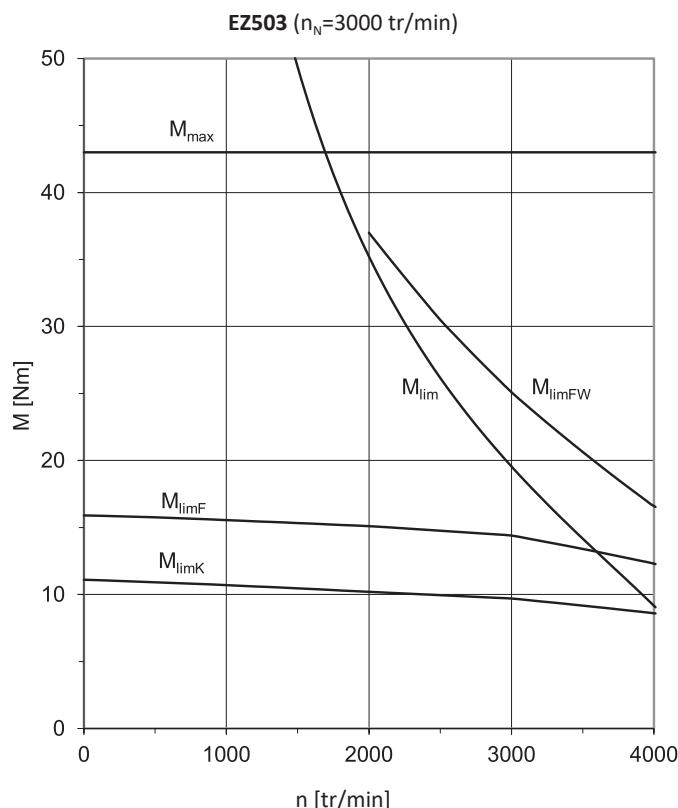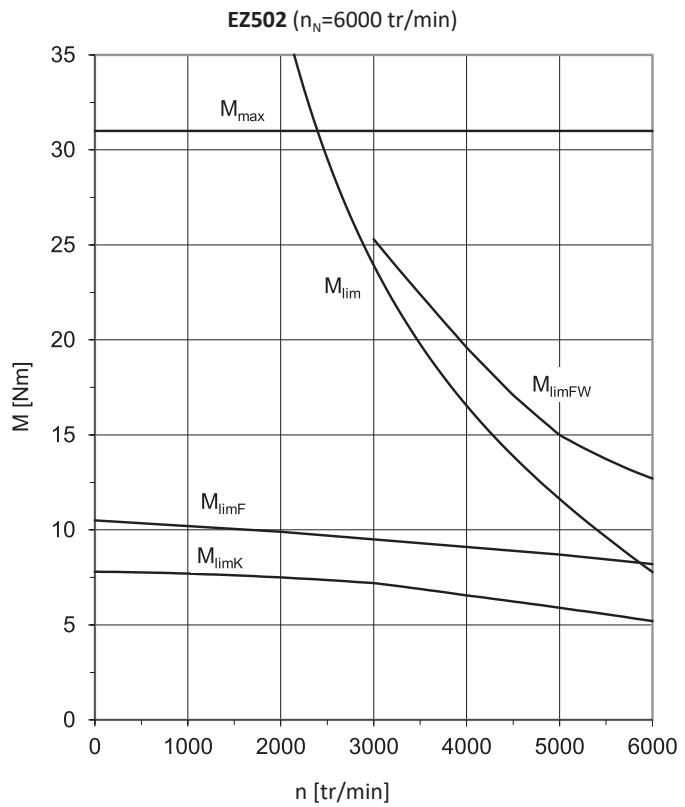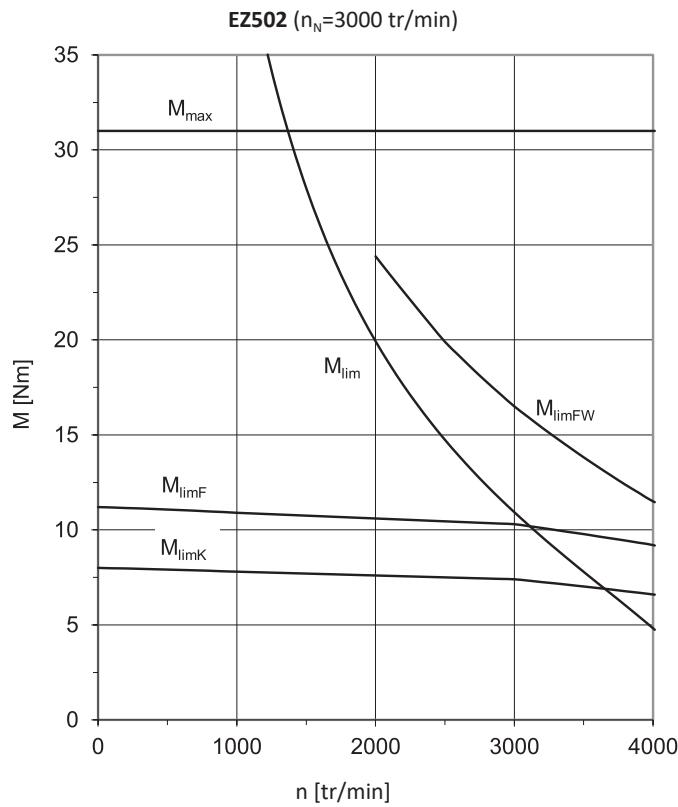

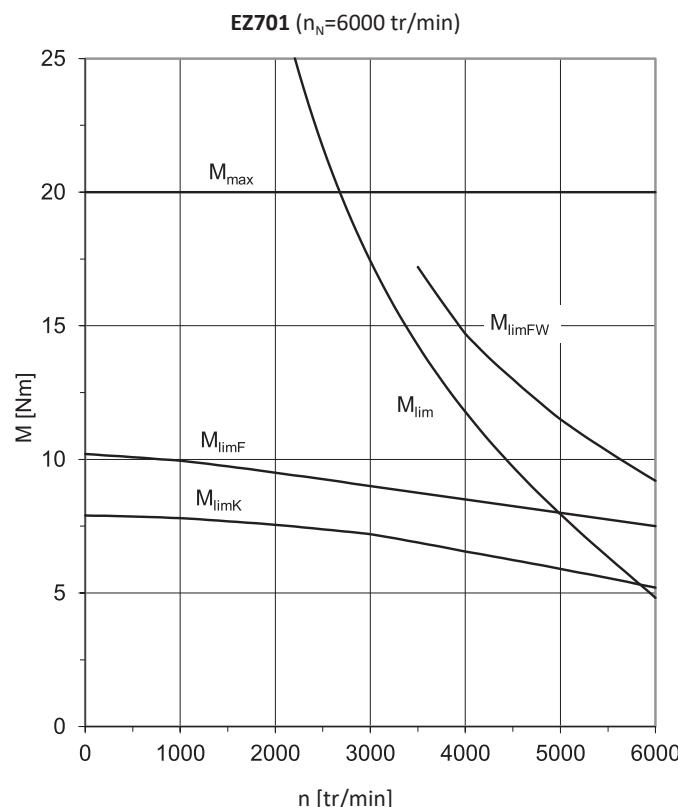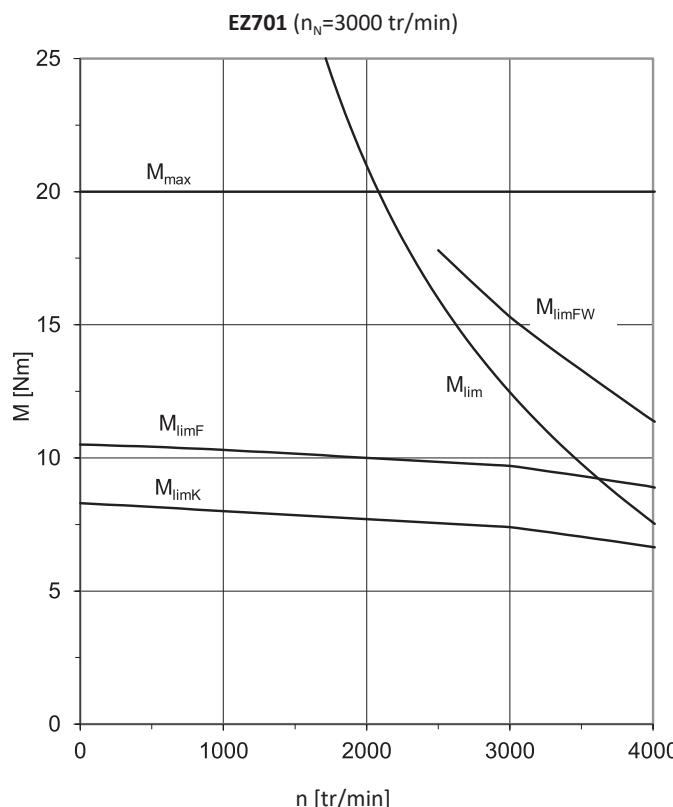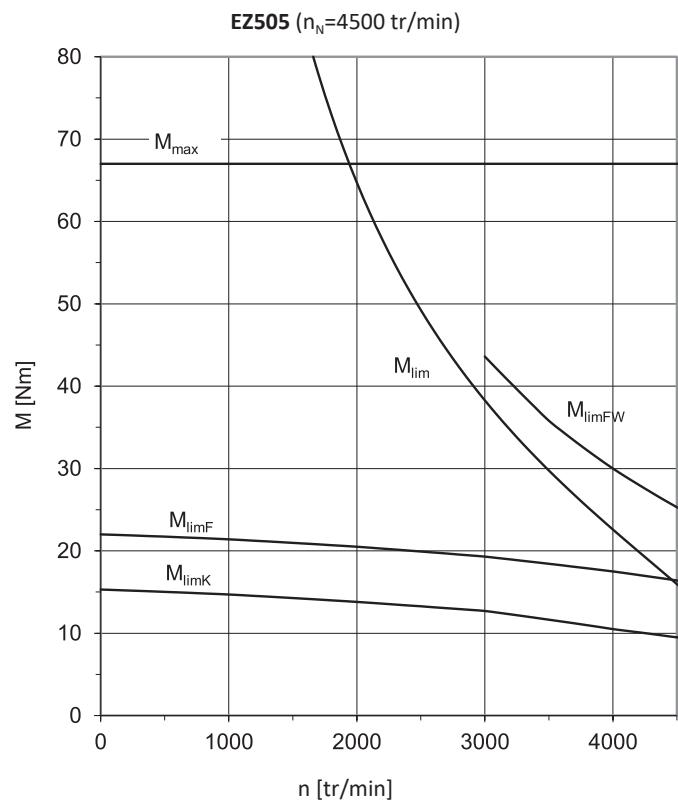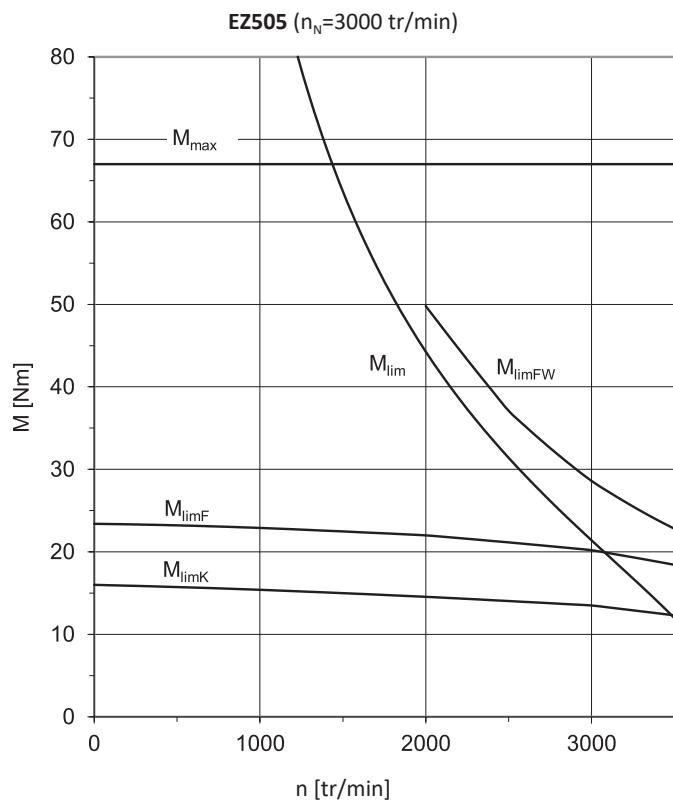

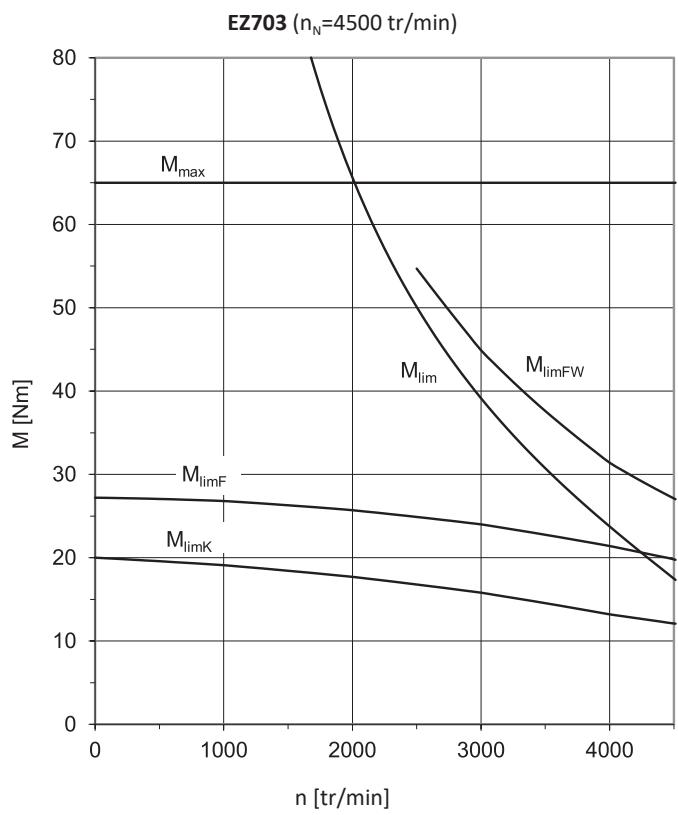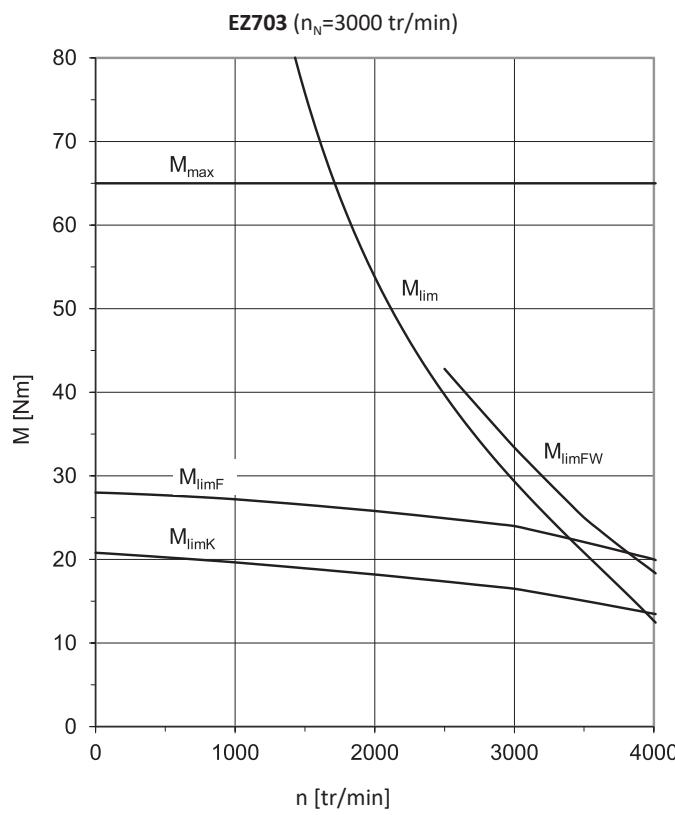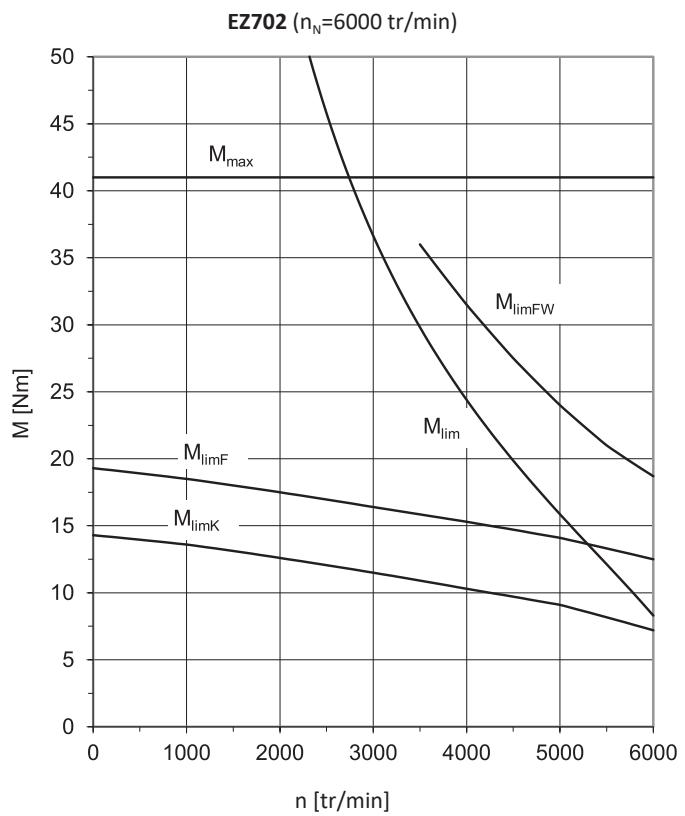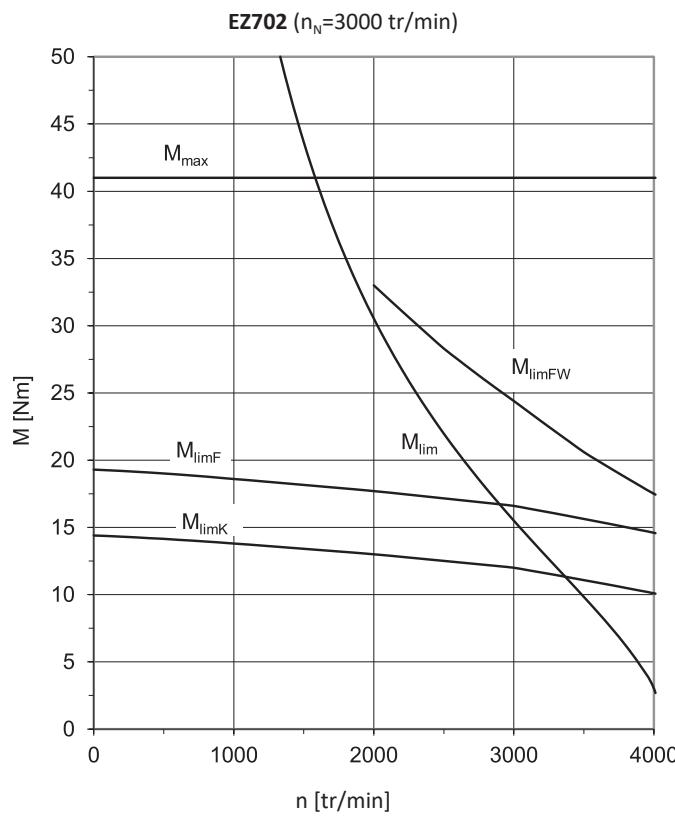

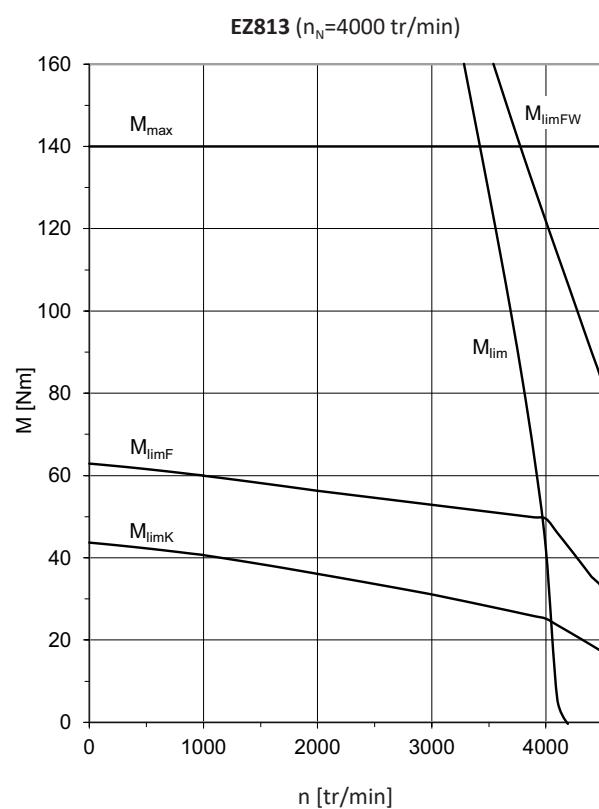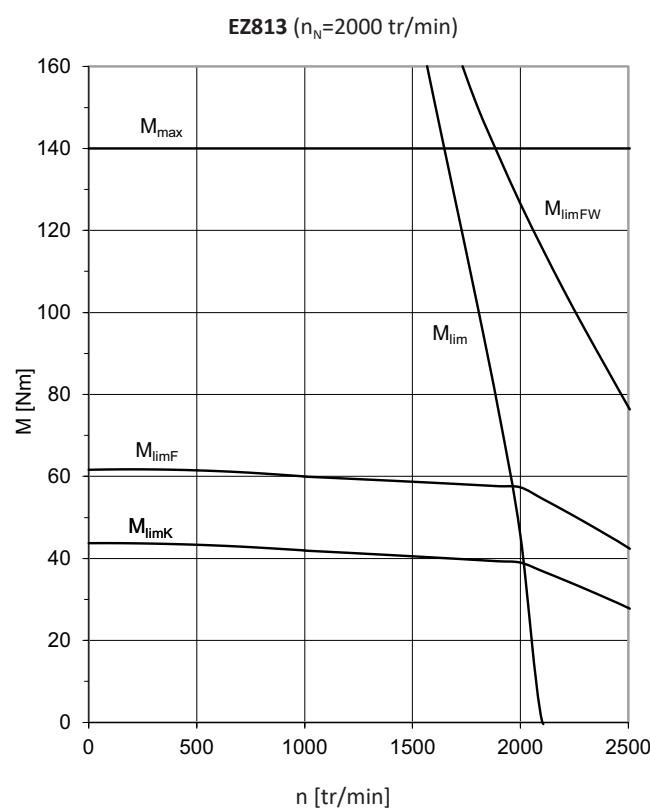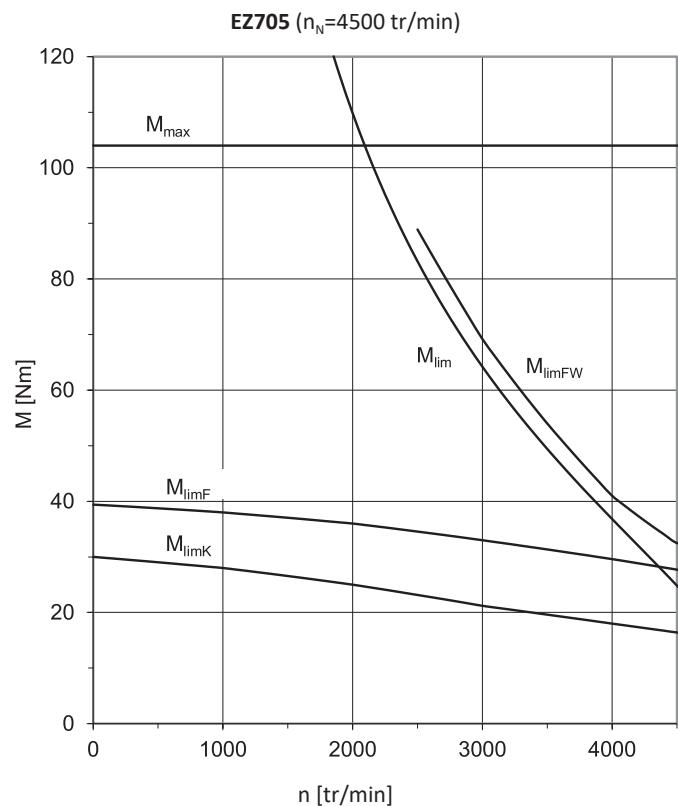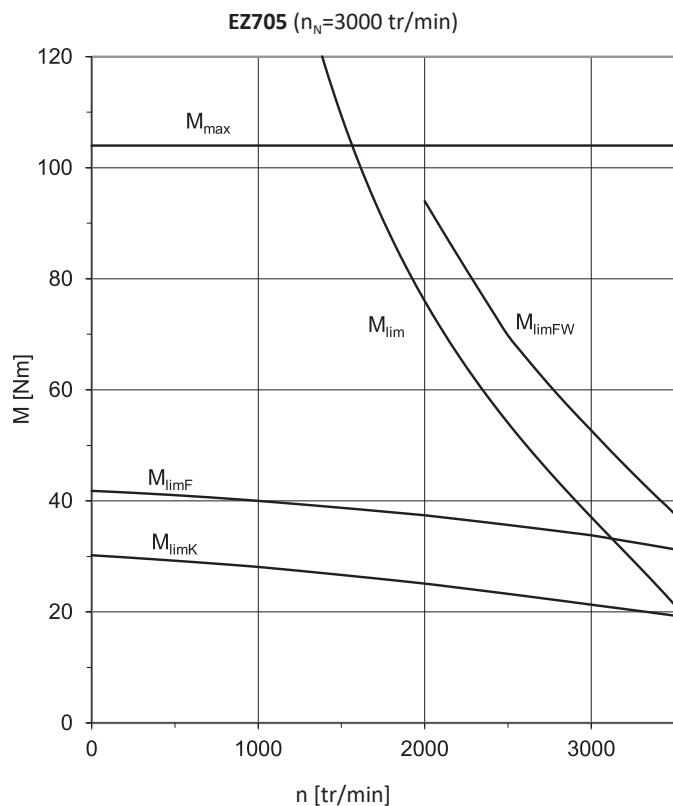

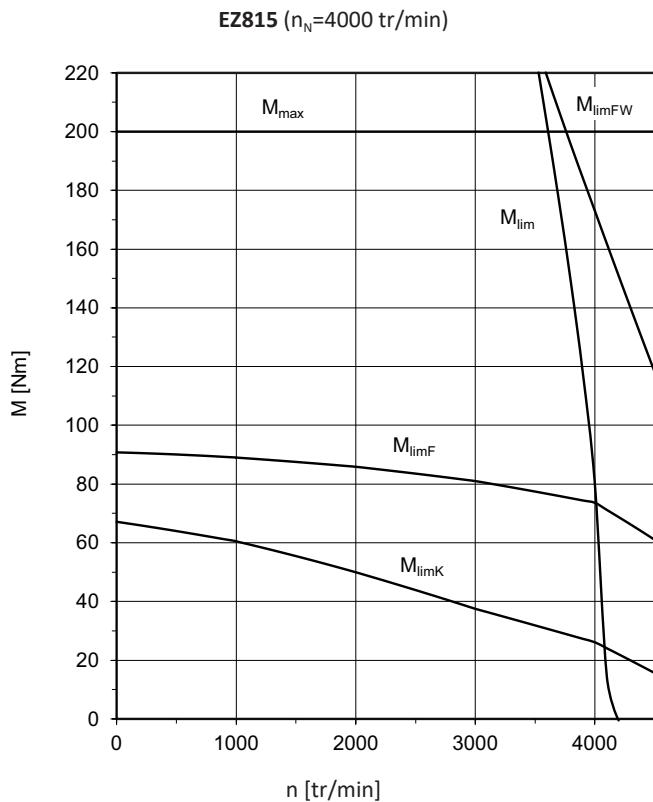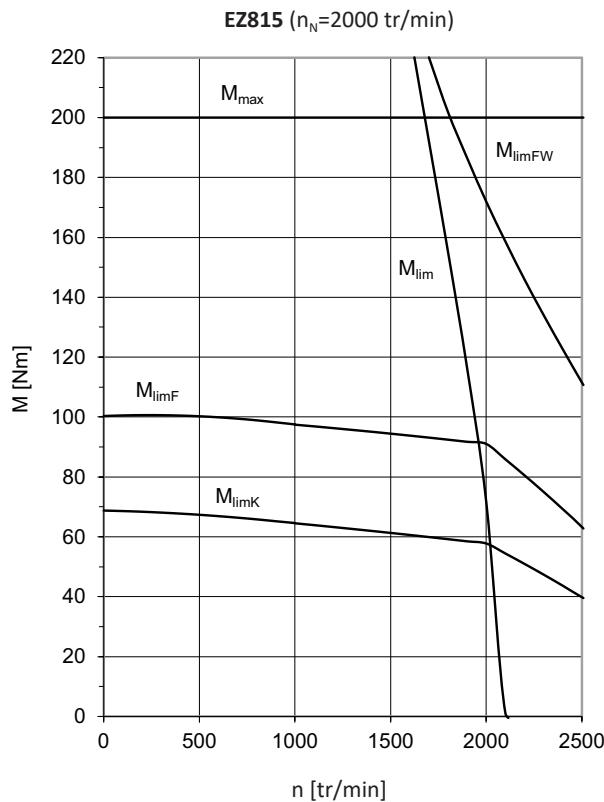

## 7.4 Croquis cotés

Ce chapitre vous donne des informations sur les dimensions des moteurs.

Les dimensions indiquées peuvent dépasser les spécifications de la norme ISO 2768-mK en raison des tolérances de moulage ou de la somme des tolérances individuelles.

Sous réserve de modifications des dimensions en raison du perfectionnement technique.

Vous pouvez télécharger les modèles 3D de nos entraînements standard à l'adresse <https://configurator.stoeber.de/fr-FR/>.


### Tolérances

Arbre plein	Tolérance
Ø d'ajustement arbre ≤ 50 mm	DIN 748-1, ISO k6
Ø d'ajustement arbre > 50 mm	DIN 748-1, ISO m6

Trous de centrage dans les arbres pleins conformément à la norme DIN 332-2, forme DR

Taille de filetage	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Profondeur de filetage [mm]	10	12,5	16	19	22	28	36	42	50

### 7.4.1 Moteurs EZ2 – EZ3 (One Cable Solution)

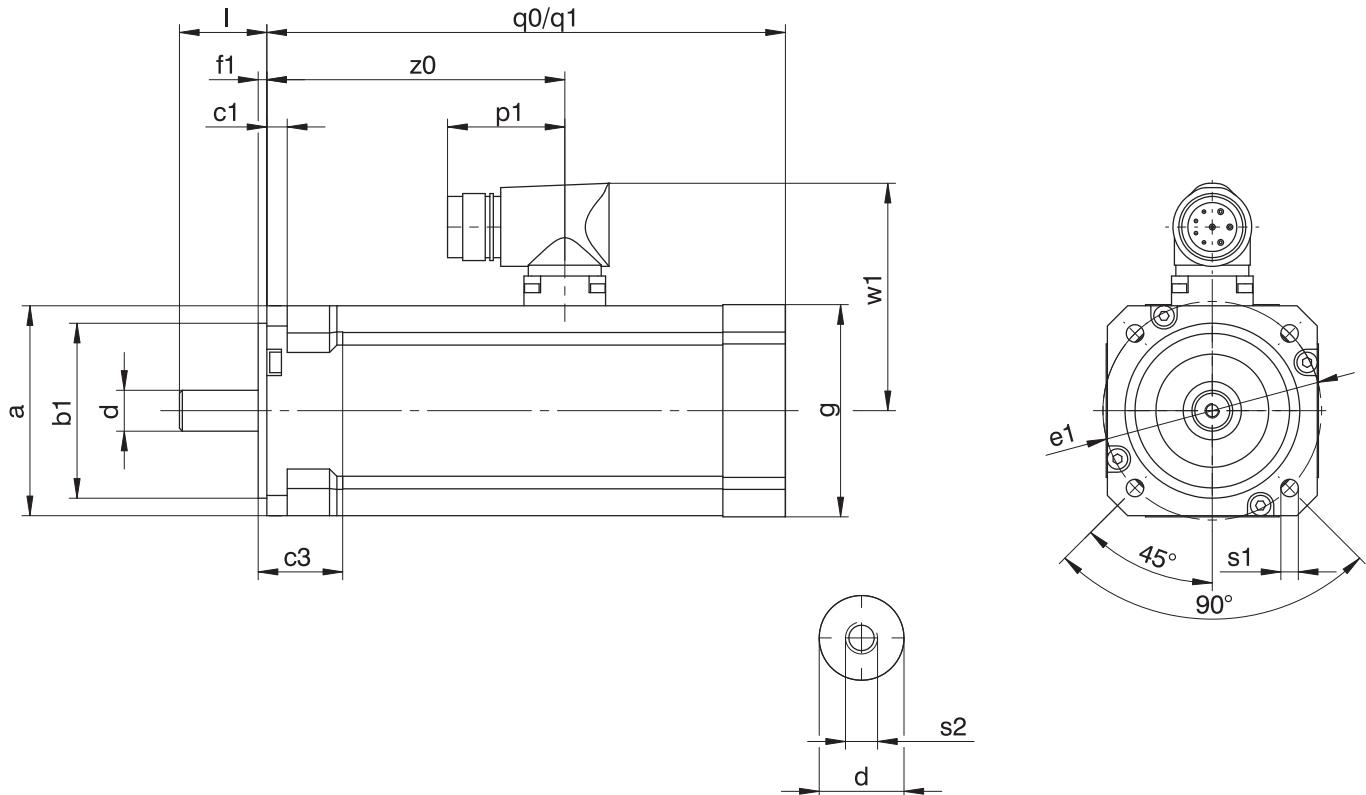


q0 S'applique aux moteurs sans frein

q1 S'applique aux moteurs avec frein

Type	a	Øb1	c1	c3	Ød	Øe1	f1	g	l	p1	q0	q1	Øs1	s2	w1	z0
EZ202U	55	40 <sub>j6</sub>	7	7	9 <sub>k6</sub>	63	3,5	55	20	40	148	182	5,8	M4	69,5	93,0
EZ203U	55	40 <sub>j6</sub>	7	7	9 <sub>k6</sub>	63	3,5	55	20	40	166	200	5,8	M4	69,5	111,0
EZ301U	72	60 <sub>j6</sub>	7	26	14 <sub>k6</sub>	75	3,0	72	30	40	116	156	6,0	M5	78,0	80,5
EZ302U	72	60 <sub>j6</sub>	7	26	14 <sub>k6</sub>	75	3,0	72	30	40	138	178	6,0	M5	78,0	102,5
EZ303U	72	60 <sub>j6</sub>	7	26	14 <sub>k6</sub>	75	3,0	72	30	40	160	200	6,0	M5	78,0	124,5

## 7.4.2 Moteurs EZ2 – EZ3 avec refroidissement par convection

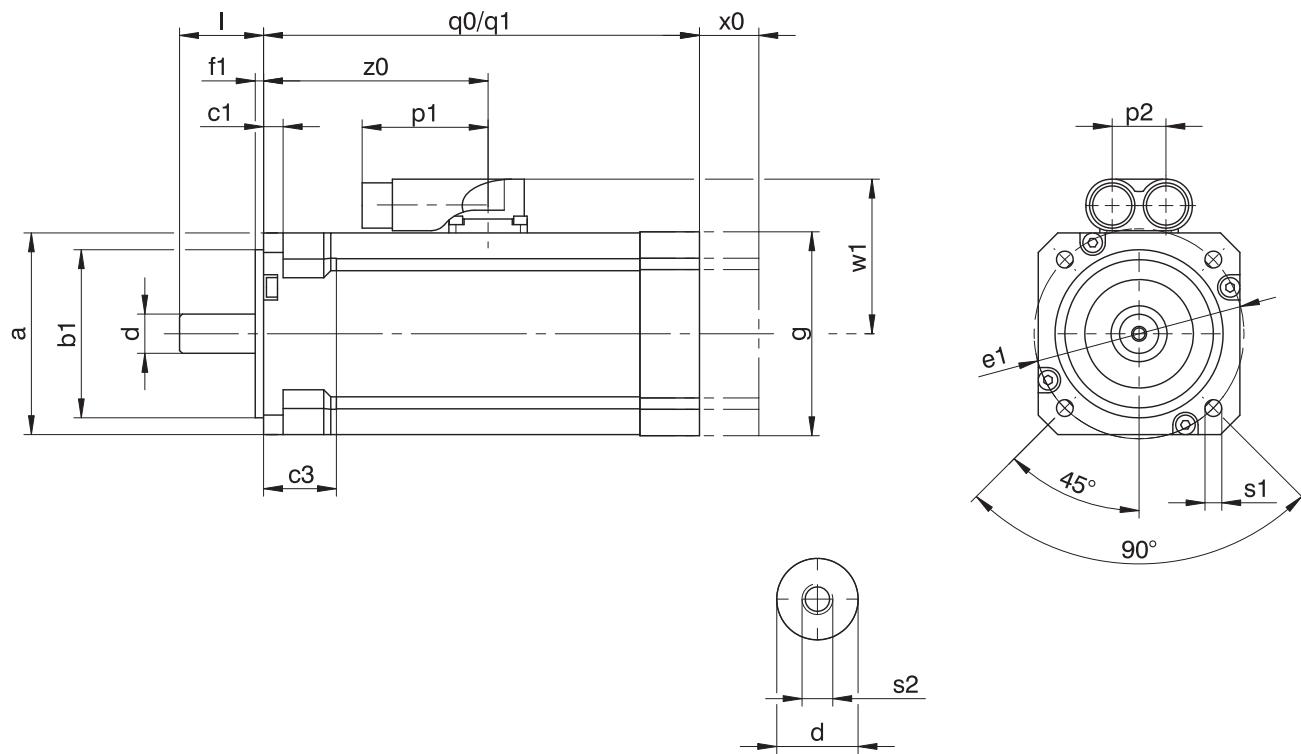

q0 S'applique aux moteurs sans frein d'arrêt


x0 EZ2 : ne s'applique qu'aux moteurs avec frein d'arrêt et encodeurs fonctionnant selon le principe de mesure optique ou inductif

EZ3 : s'applique aux encodeurs avec principe de mesure optique

q1 S'applique aux moteurs avec frein d'arrêt

Type	a	Øb1	c1	c3	Ød	Øe1	f1	g	I	p1	p2	q0	q1	Øs1	s2	w1	x0	z0
EZ202U	55	40 <sub>6</sub>	7	7	9 <sub>k6</sub>	63	3,5	55	20	45	19	148	157	5,8	M4	47,0	25	93,0
EZ203U	55	40 <sub>6</sub>	7	7	9 <sub>k6</sub>	63	3,5	55	20	45	19	166	175	5,8	M4	47,0	25	111,0
EZ301U	72	60 <sub>6</sub>	7	26	14 <sub>k6</sub>	75	3,0	72	30	45	19	116	156	6,0	M5	55,5	21	80,5
EZ302U	72	60 <sub>6</sub>	7	26	14 <sub>k6</sub>	75	3,0	72	30	45	19	138	178	6,0	M5	55,5	21	102,5
EZ303U	72	60 <sub>6</sub>	7	26	14 <sub>k6</sub>	75	3,0	72	30	45	19	160	200	6,0	M5	55,5	21	124,5

### 7.4.3 Moteurs EZ4 – EZ7 avec refroidissement par convection (One Cable Solution)

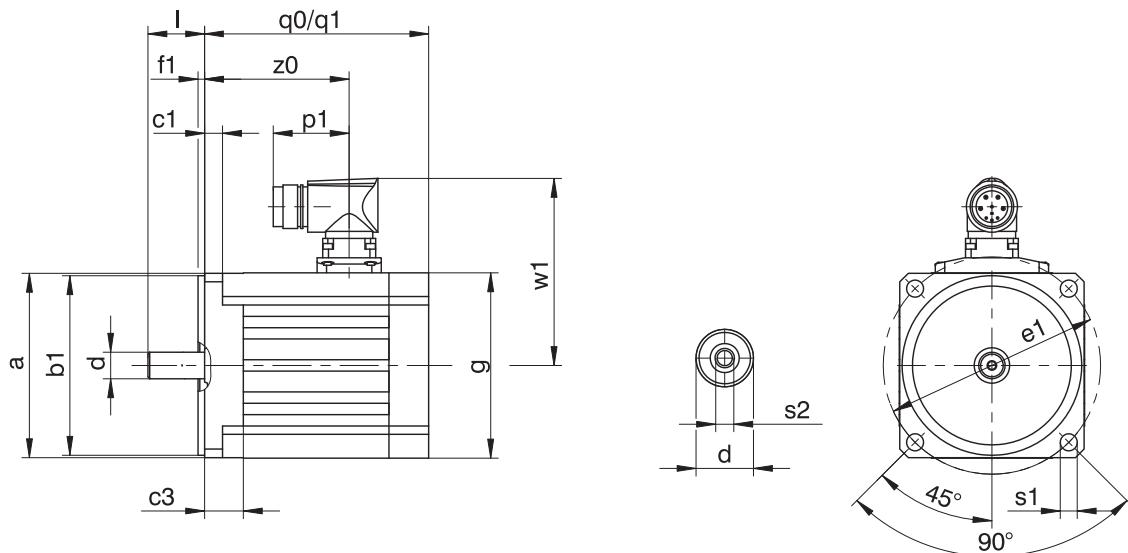


q0 S'applique aux moteurs sans frein

q1 S'applique aux moteurs avec frein

Type	$\square a$	$\emptyset b_1$	$c_1$	$c_3$	$\emptyset d$	$\emptyset e_1$	$f_1$	$\square g$	$l$	$p_1$	$q_0$	$q_1$	$\emptyset s_1$	$s_2$	$w_1$	$z_0$
EZ401U	98	95 <sub>6</sub>	9,5	20,5	14 <sub>k6</sub>	115	3,5	98	30	40	118,5	167,0	9	M5	99	76,5
EZ402U	98	95 <sub>6</sub>	9,5	20,5	19 <sub>k6</sub>	115	3,5	98	40	40	143,5	192,0	9	M6	99	101,5
EZ404U	98	95 <sub>6</sub>	9,5	20,5	19 <sub>k6</sub>	115	3,5	98	40	40	193,5	242,0	9	M6	99	151,5
EZ501U	115	110 <sub>6</sub>	10,0	16,0	19 <sub>k6</sub>	130	3,5	115	40	40	109,0	163,5	9	M6	110	74,5
EZ502U	115	110 <sub>6</sub>	10,0	16,0	19 <sub>k6</sub>	130	3,5	115	40	40	134,0	188,5	9	M6	110	99,5
EZ503U	115	110 <sub>6</sub>	10,0	16,0	24 <sub>k6</sub>	130	3,5	115	50	40	159,0	213,5	9	M8	110	124,5
EZ505U	115	110 <sub>6</sub>	10,0	16,0	24 <sub>k6</sub>	130	3,5	115	50	40	209,0	263,5	9	M8	110	174,5
EZ701U	145	130 <sub>6</sub>	10,0	19,0	24 <sub>k6</sub>	165	3,5	145	50	40	121,0	180,0	11	M8	125	83,0
EZ702U	145	130 <sub>6</sub>	10,0	19,0	24 <sub>k6</sub>	165	3,5	145	50	40	146,0	205,0	11	M8	125	108,0
EZ703U	145	130 <sub>6</sub>	10,0	19,0	24 <sub>k6</sub>	165	3,5	145	50	40	171,0	230,0	11	M8	125	133,0
EZ705U	145	130 <sub>6</sub>	10,0	19,0	32 <sub>k6</sub>	165	3,5	145	58	40	226,0	285,0	11	M12	125	184,0

## 7.4.4 Moteurs EZ4 – EZ8 avec refroidissement par convection

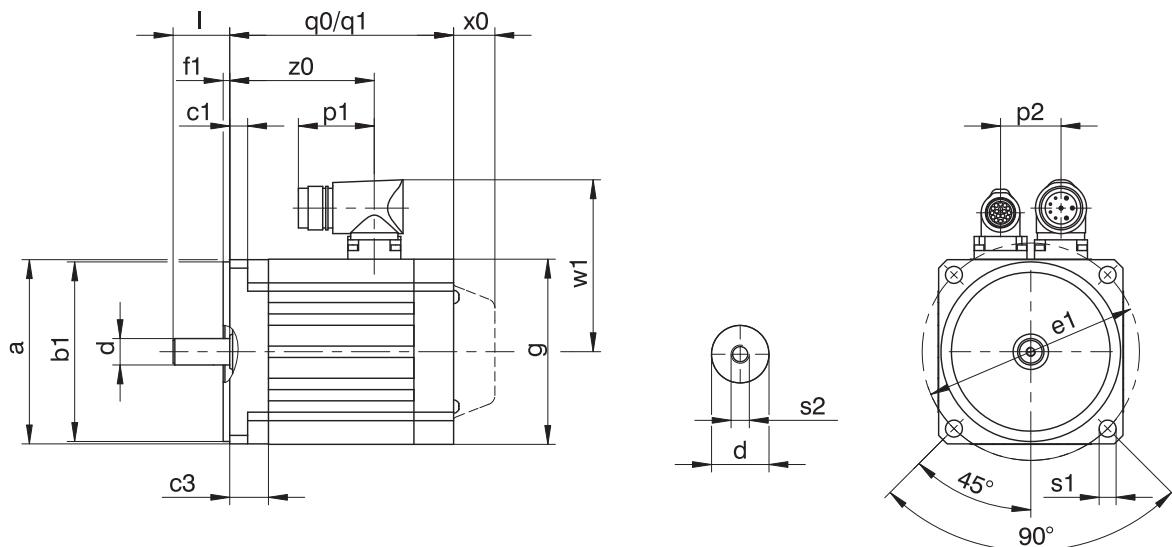


q0 S'applique aux moteurs sans frein d'arrêt

x0 S'applique aux encodeurs fonctionnant selon le principe de mesure optique

q1 S'applique aux moteurs avec frein d'arrêt

Type	a	$\emptyset b_1$	c1	c3	$\emptyset d$	$\emptyset e_1$	f1	g	I	p1	p2	q0	q1	$\emptyset s_1$	s2	w1	x0	z0
EZ401U	98	95 <sub>6</sub>	9,5	20,5	14 <sub>k6</sub>	115	3,5	98	30	40	32	118,5	167,0	9,0	M5	91,0	22	76,5
EZ402U	98	95 <sub>6</sub>	9,5	20,5	19 <sub>k6</sub>	115	3,5	98	40	40	32	143,5	192,0	9,0	M6	91,0	22	101,5
EZ404U	98	95 <sub>6</sub>	9,5	20,5	19 <sub>k6</sub>	115	3,5	98	40	40	32	193,5	242,0	9,0	M6	91,0	22	151,5
EZ501U	115	110 <sub>6</sub>	10,0	16,0	19 <sub>k6</sub>	130	3,5	115	40	40	36	109,0	163,5	9,0	M6	100,0	22	74,5
EZ502U	115	110 <sub>6</sub>	10,0	16,0	19 <sub>k6</sub>	130	3,5	115	40	40	36	134,0	188,5	9,0	M6	100,0	22	99,5
EZ503U	115	110 <sub>6</sub>	10,0	16,0	24 <sub>k6</sub>	130	3,5	115	50	40	36	159,0	213,5	9,0	M8	100,0	22	124,5
EZ505U	115	110 <sub>6</sub>	10,0	16,0	24 <sub>k6</sub>	130	3,5	115	50	40	36	209,0	263,5	9,0	M8	100,0	22	174,5
EZ701U	145	130 <sub>6</sub>	10,0	19,0	24 <sub>k6</sub>	165	3,5	145	50	40	42	121,0	180,0	11,0	M8	115,0	22	83,0
EZ702U	145	130 <sub>6</sub>	10,0	19,0	24 <sub>k6</sub>	165	3,5	145	50	40	42	146,0	205,0	11,0	M8	115,0	22	108,0
EZ703U	145	130 <sub>6</sub>	10,0	19,0	24 <sub>k6</sub>	165	3,5	145	50	40	42	171,0	230,0	11,0	M8	115,0	22	133,0
EZ705U	145	130 <sub>6</sub>	10,0	19,0	32 <sub>k6</sub>	165	3,5	145	58	71	42	226,0	285,0	11,0	M12	134,0	22	184,0
EZ813U	190	180 <sub>6</sub>	15,0	25,0	38 <sub>k6</sub>	215	3,5	190	80	71	60	263,0	340,0	13,5	M12	156,5	22	209,0
EZ815U	190	180 <sub>6</sub>	15,0	25,0	38 <sub>k6</sub>	215	3,5	190	80	71	60	345,0	422,0	13,5	M12	156,5	22	291,0

### 7.4.5 Moteurs EZ4 – EZ7 avec ventilation forcée (One Cable Solution)

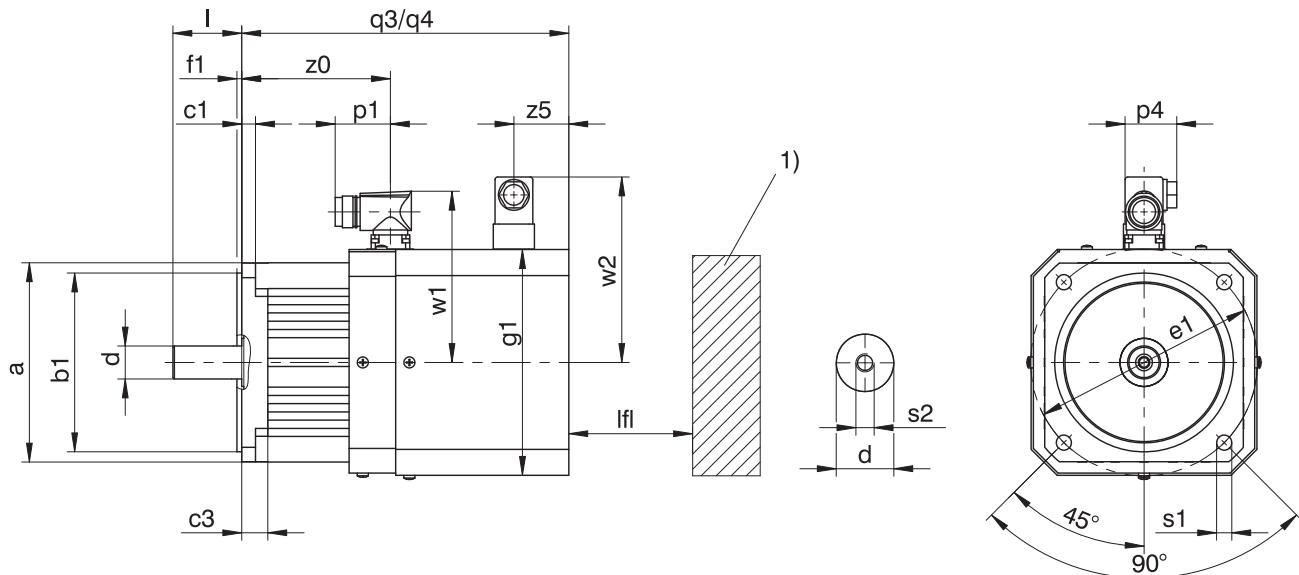


q3 S'applique aux moteurs sans frein

1) Paroi de la machine

q4 S'applique aux moteurs avec frein

Type	a	Øb1	c1	c3	Ød	Øe1	f1	g1	l	lfl <sub>min</sub>	p1	p4	q3	q4	Øs1	s2	w1	w2	z0	z5
EZ401B	98	95 <sub>6</sub>	9,5	20,5	14 <sub>k6</sub>	115	3,5	118	30	20	40	37,5	175	224	9,0	M5	99	111	76,5	25
EZ402B	98	95 <sub>6</sub>	9,5	20,5	19 <sub>k6</sub>	115	3,5	118	40	20	40	37,5	200	249	9,0	M6	99	111	101,5	25
EZ404B	98	95 <sub>6</sub>	9,5	20,5	19 <sub>k6</sub>	115	3,5	118	40	20	40	37,5	250	299	9,0	M6	99	111	151,5	25
EZ501B	115	110 <sub>6</sub>	10,0	16,0	19 <sub>k6</sub>	130	3,5	135	40	20	40	37,5	179	234	9,0	M6	110	120	74,5	25
EZ502B	115	110 <sub>6</sub>	10,0	16,0	19 <sub>k6</sub>	130	3,5	135	40	20	40	37,5	204	259	9,0	M6	110	120	99,5	25
EZ503B	115	110 <sub>6</sub>	10,0	16,0	24 <sub>k6</sub>	130	3,5	135	50	20	40	37,5	229	284	9,0	M8	110	120	124,5	25
EZ505B	115	110 <sub>6</sub>	10,0	16,0	24 <sub>k6</sub>	130	3,5	135	50	20	40	37,5	279	334	9,0	M8	110	120	174,5	25
EZ701B	145	130 <sub>6</sub>	10,0	19,0	24 <sub>k6</sub>	165	3,5	165	50	30	40	37,5	213	272	11,0	M8	125	134	83,0	40
EZ702B	145	130 <sub>6</sub>	10,0	19,0	24 <sub>k6</sub>	165	3,5	165	50	30	40	37,5	238	297	11,0	M8	125	134	108,0	40
EZ703B	145	130 <sub>6</sub>	10,0	19,0	24 <sub>k6</sub>	165	3,5	165	50	30	40	37,5	263	322	11,0	M8	125	134	133,0	40

## 7.4.6 Moteurs EZ4 – EZ8 avec ventilation forcée

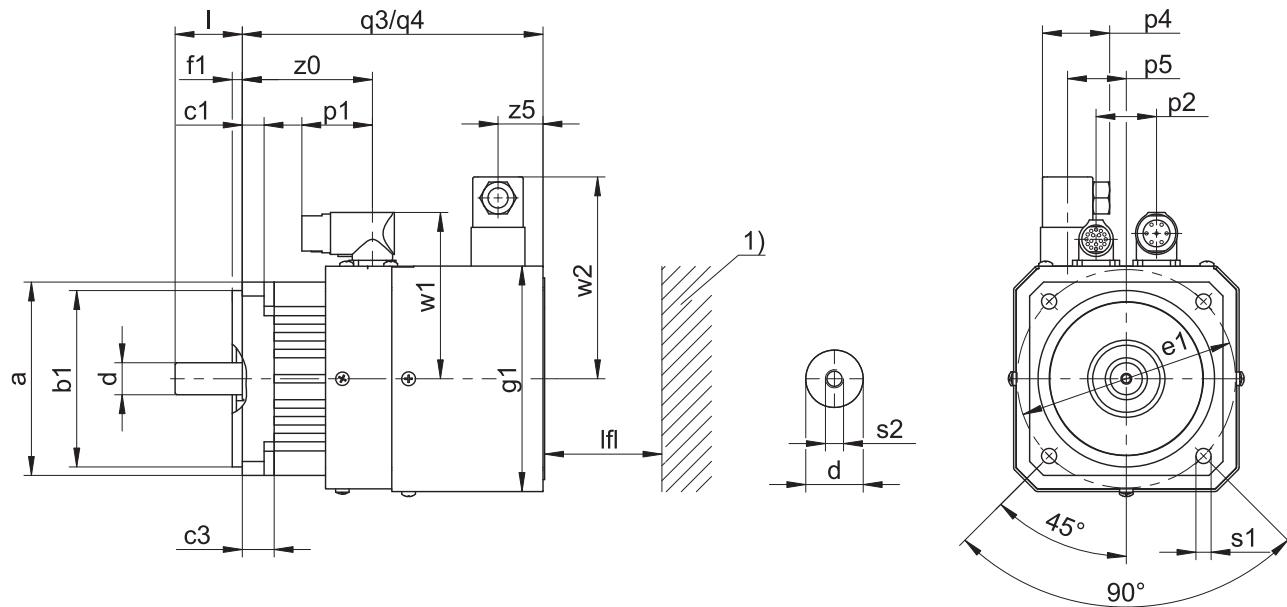

q3 S'applique aux moteurs sans frein d'arrêt

1) Paroi de la machine

q4 S'applique aux moteurs avec frein d'arrêt

Type	a	Øb1	c1	c3	Ød	Øe1	f1	g1	l	lfl <sub>min</sub>	p1	p2	p4	p5	q3	q4	Øs1	s2	w1	w2	z0	z5
EZ401B	98	95 <sub>j6</sub>	9,5	20,5	14 <sub>k6</sub>	115	3,5	118	30	20	40	32	37,5	0	175	224	9,0	M5	91,0	111	76,5	25
EZ402B	98	95 <sub>j6</sub>	9,5	20,5	19 <sub>k6</sub>	115	3,5	118	40	20	40	32	37,5	0	200	249	9,0	M6	91,0	111	101,5	25
EZ404B	98	95 <sub>j6</sub>	9,5	20,5	19 <sub>k6</sub>	115	3,5	118	40	20	40	32	37,5	0	250	299	9,0	M6	91,0	111	151,5	25
EZ501B	115	110 <sub>j6</sub>	10,0	16,0	19 <sub>k6</sub>	130	3,5	135	40	20	40	36	37,5	0	179	234	9,0	M6	100,0	120	74,5	25
EZ502B	115	110 <sub>j6</sub>	10,0	16,0	19 <sub>k6</sub>	130	3,5	135	40	20	40	36	37,5	0	204	259	9,0	M6	100,0	120	99,5	25
EZ503B	115	110 <sub>j6</sub>	10,0	16,0	24 <sub>k6</sub>	130	3,5	135	50	20	40	36	37,5	0	229	284	9,0	M8	100,0	120	124,5	25
EZ505B	115	110 <sub>j6</sub>	10,0	16,0	24 <sub>k6</sub>	130	3,5	135	50	20	40	36	37,5	0	279	334	9,0	M8	100,0	120	174,5	25
EZ701B	145	130 <sub>j6</sub>	10,0	19,0	24 <sub>k6</sub>	165	3,5	165	50	30	40	42	37,5	0	213	272	11,0	M8	115,0	134	83,0	40
EZ702B	145	130 <sub>j6</sub>	10,0	19,0	24 <sub>k6</sub>	165	3,5	165	50	30	40	42	37,5	0	238	297	11,0	M8	115,0	134	108,0	40
EZ703B	145	130 <sub>j6</sub>	10,0	19,0	24 <sub>k6</sub>	165	3,5	165	50	30	40	42	37,5	0	263	322	11,0	M8	115,0	134	133,0	40
EZ705B	145	130 <sub>j6</sub>	10,0	19,0	32 <sub>k6</sub>	165	3,5	165	58	30	71	42	37,5	0	318	377	11,0	M12	134,0	134	184,0	40
EZ813B	190	180 <sub>j6</sub>	15,0	25,0	38 <sub>k6</sub>	215	3,5	215	80	30	71	60	37,5	62	363	440	13,5	M12	156,5	160	209,0	40
EZ815B	190	180 <sub>j6</sub>	15,0	25,0	38 <sub>k6</sub>	215	3,5	215	80	30	71	60	37,5	62	445	522	13,5	M12	156,5	160	291,0	40

## 7.5 Désignation de type

### Exemple de code

EZ	4	0	1	U	D	BB	S7	O	096
----	---	---	---	---	---	----	----	---	-----

### Explication

Code	Désignation	Modèle
<b>EZ</b>	Type	Moteur brushless synchrone
<b>4</b>	Taille	4 (exemple)
<b>0</b>	Génération	0
<b>1</b>	Longueur hors tout	1 (exemple)
<b>U</b>	Refroidissement <sup>2</sup>	Refroidissement par convection Ventilation forcée
<b>D</b>	Modèle	Dynamique
<b>BB</b>	Servo-variateur	SI6 (exemple)
<b>S7</b>	Encodeur	EnDat 3 EQI 1131 Safety (Exemple)
<b>O</b>	Frein	Sans frein Frein à aimant permanent
<b>096</b>	Constante de tension $K_{EM}$	96 V/1000 tr/min (exemple)

### Remarques

- Le chapitre [7.6.4](#) contient des informations sur les encodeurs disponibles.
- Le chapitre [7.6.4.6](#) contient des informations sur le raccordement des moteurs brushless synchrones à d'autres servo-variateurs STOBER.

## 7.5.1 Plaque signalétique

La plaque signalétique d'un moteur brushless synchrone EZ401 est expliquée en exemple dans la figure suivante.



Ligne	Valeur	Description
1	STÖBER Antriebstechnik GmbH & Co. KG	Logo et adresse du fabricant
2	SN: 10087606	Numéro de série du moteur
3	EZ401BDAPS2P096	Désignation de type selon le fabricant
	S1 operation	Mode d'exploitation
	TE	Degré de protection conformément à UL1004
4	KEM=96 V/1000 tr/min	Constante de tension
	KMN=1,02 Nm/A	Constante de couple
	PN=2,9 kW	Puissance nominale
5	Th. Prot. Résistance CTP	Type de sonde de température
	145 ° C	
6	Brake	Frein d'arrêt (option)
	4,0 Nm	Couple de freinage statique à 100 °C
	24,00 V	Tension nominale (CC) du frein d'arrêt
	0,75 A	Courant nominal du frein d'arrêt à 20 °C
7	CE	Marquage CE
	UKCA	Marquage UKCA
8	cURus E488992	Marquage cURus, enregistré sous le numéro UL E488992
9	3~ synchronous servo motor	Type de moteur : moteur brushless synchrone triphasé
	16/01	Date de fabrication (année/semaine calendaire)
10	M0=3,00 Nm	Couple à l'arrêt
	MN=2,80 Nm	Couple nominal
	IO=2,88 A	Courant à l'arrêt
	IN=2,74 A	Courant nominal
11	nN=3000 tr/min	Vitesse de rotation nominale
	IP56	Degré de protection
	Therm. class 155 (F)	Classe thermique
12	EnDat 2.2	Interface encodeur
13	Code QR	Lien vers les informations produit
14	Fan	Ventilation forcée (option)
	230 V ± 5 % ; 50/60 Hz	Tension nominale de la ventilation forcée
	INF = 0,07 A	Courant nominal de la ventilation forcée

## 7.6 Description du produit

### 7.6.1 Caractéristiques générales

Caractéristique	Description
Version	IM B5, IM V1, IM V3 conformément à EN 60034-7
Degré de protection	IP56 / IP66 (option)
Classe thermique	155 (F) conformément à EN 60034-1 (155 °C, réchauffement $\Delta\theta = 100$ K)
Surface	Noir mat conformément à RAL 9005
Refroidissement	IC 410 Refroidissement par convection (IC 416 Refroidissement par convection avec ventilation forcée, en option)
Roulement	Roulement à billes avec lubrification permanente et joint sans contact
Joint	Joints à lèvre radial en FKM (côté A)
Arbre	Arbre sans clavette, qualité du diamètre k6
Concentricité	Classe de tolérance normale conformément à CEI 60072-1
Coaxialité	Classe de tolérance normale conformément à CEI 60072-1
Planéité	Classe de tolérance normale conformément à CEI 60072-1
Intensité des vibrations	A conformément à EN 60034-14
Niveau sonore	Valeurs limites conformément à EN 60034-9

### 7.6.2 Caractéristiques électriques

Ce chapitre est consacré aux caractéristiques électriques générales du moteur. Consultez le chapitre [7.2](#) pour plus de détails.

Caractéristique	Description
Tension du circuit intermédiaire	DC 540 V (750 V max.) sur les STOBER servo-variateurs
Enroulement	Triphasé
Couplage	Étoile, pivot non sorti
Classe de protection	I (mise à la terre) conformément à EN 61140
Classe d'isolation de la tension pulsée (IVIC)	C conformément à DIN EN 60034-18-41 (tension de raccordement du convertisseur 0 – 480 V $\pm 10\%$ )
Nombre de paires de pôles	2 (EZ2) 5 (EZ3) 7 (EZ4/EZ5/EZ7) 4 (EZ81)

### 7.6.3 Conditions ambiantes

Ce chapitre est consacré aux conditions ambiantes standard pour le transport, le stockage et le fonctionnement du moteur. Vous trouverez des informations sur d'autres conditions ambiantes au chapitre [7.7.3](#).

Caractéristique	Description
Température ambiante transport/stockage	de -30 à +85 °C
Température ambiante pendant le fonctionnement	de -15 °C à +40 °C
Humidité de l'air relative	5 % à 95 %, sans condensation
Hauteur d'installation	$\leq 1000$ m au-dessus du niveau de la mer
Tenue aux chocs	$\leq 50$ m/s <sup>2</sup> (5 g), 6 ms conformément à EN 60068-2-27

#### Remarques

- STOBER Les moteurs brushless synchrones ne sont pas conçus pour une exploitation en atmosphère explosive.
- Interceptez les câbles de puissance à proximité du moteur afin de protéger les connecteurs moteur des vibrations générées par le câble.
- Notez que les chocs sont susceptibles de réduire les couples de freinage du frein (option).
- Tenez compte du fait que les disques du frein d'arrêt (en option) peuvent givrer à des températures de fonctionnement inférieures à 0 °C.
- Tenez également compte des chocs auxquels le moteur est soumis sous l'effet des groupes de sortie (par exemple les réducteurs ou les pompes) auxquels le moteur est accouplé.

## 7.6.4 Encodeurs

Les moteurs brushless synchrones STOBER peuvent être équipés de différents types d'encodeur. Les chapitres suivants vous guident dans le choix d'un encodeur adapté à votre application.

### 7.6.4.1 Guide de sélection principe de mesure par encodeur

Le tableau suivant vous guide dans la sélection d'un principe de mesure par encodeur parfaitement adapté à votre application.

Caractéristique	Encodeur de valeur absolue	Résolveur
Principe de mesure	Optique	Inductif
Stabilité thermique	★★★	★★★
Résistance aux vibrations et aux chocs	★★★	★★★
Précision système	★★★	★★★
Système de sécurité pour la mesure de la position en vue d'une utilisation dans les applications de sécurité	✓ <sup>3</sup>	✓ <sup>4</sup>
Suppression des courses de référençage inutiles dans le cas du modèle Multiturn (option)	✓	✓
Mise en service facile via la plaque signalétique électronique	✓	✓

Légende : ★☆☆ = satisfaisant, ★★☆ = bien, ★★★ = très bien

### 7.6.4.2 Guide de sélection interface EnDat

Le tableau suivant vous sert de guide de sélection produits pour trouver l'interface EnDat des encodeurs absolus.

Caractéristique	EnDat 2.1	EnDat 2.2	EnDat 3
Temps de cycles courts	★★★	★★★	★★★
Transmission d'informations supplémentaires avec la valeur de position	–	✓	✓
Plage d'alimentation en tension élargie	★★★	★★★	★★★
One Cable Solution OCS	–	–	✓

Légende : ★★☆ = bien, ★★★ = très bien

### 7.6.4.3 Encodeur EnDat 3

EnDat 3 est un protocole robuste entièrement numérique qui s'en sort avec un minimum de connexions. EnDat 3 permet l'utilisation de One Cable Solution avec entraînement des connexions entre l'encodeur et le servo-variateur dans le câble de puissance du moteur.

One Cable Solution offre les avantages suivants :

- Nette réduction du volume de câblage, le câble d'encodeur n'étant pas nécessaire
- Pour des longueurs de câble jusqu'à 50 m, pas de self nécessaire entre le servo-variateur et le moteur
- Fonctions de sécurité avancées possibles (jusqu'à SIL 2/catégorie 3, PL d)
- Encombrement considérablement réduit, le connecteur d'encodeur n'étant pas nécessaire
- Transmission des valeurs mesurées de la sonde de température via le protocole EnDat 3.

Un moteur équipé de l'encodeur EnDat 3 peut être utilisé sur les servo-variateurs SB6, SC6 ou SI6 de STOBER.

Les caractéristiques de l'encodeur EnDat 3 sont les suivantes :

Type d'encodeur	Code	Principe de mesure	Nombre de tours saisis-sables	Résolu-tion	Valeurs de position par tour	MTTF [an-nées]	PFH [h]
EnDat 3 EQI 1131 Safety	S7	Inductif	4096	19 bits	524288	> 100	≤ 15 × 10 <sup>-9</sup>

<sup>3</sup> Le fabricant de l'encodeur EnDat 2.1 EQN 1125 n'a pas de certification FS correspondante. STOBER l'installe toutefois de manière identique aux appareils Safety.

<sup>4</sup> Pas pour l'encodeur EnDat 2.2 ECI 1118-G2

### 7.6.4.4 Encodeur EnDat 2

Dans ce chapitre, vous trouverez les caractéristiques techniques détaillées des types d'encodeurs sélectionnables avec interface EnDat.

#### Encodeurs avec interface EnDat 2.2

Type d'encodeur	Code	Principe de mesure	Nombre de tours saisis-sables	Résolu-tion	Valeurs de po-sition par tour	MTTF [an-nées]	PFH [h]
EnDat 2.2 EQI 1131 Sa-fety	S2	Inductif	4096	19 bits	524288	> 100	$\leq 15 \times 10^{-9}$
EnDat 2.2 ECI 1118-G2	C5	Inductif	–	18 bits	262144	> 76	$\leq 1,5 \times 10^{-6}$
EnDat 2.2 EQN 1135 Safety	S3	Optique	4096	23 bits	8388608	> 100	$\leq 15 \times 10^{-9}$

#### Encodeurs avec interface EnDat 2.1

Type d'encodeur	Code	Principe de mesure	Nombre de tours saisis-sables	Résolu-tion	Valeurs de po-sition par tour	Périodes par tour	MTTF [an-nées]	PFH [h]
EnDat 2.1 EQN 1125	Q4	Optique	4096	13 bits	8192	Sin/Cos 512	> 57	$\leq 2 \times 10^{-6}$
EnDat 2.1 ECI 1118-G3	C2	Inductif	–	18 bits	262144	Sin/Cos 16	> 100	$\leq 6 \times 10^{-7}$
EnDat 2.1 EQI 1130-G3	Q2	Inductif	4096	18 bits	262144	Sin/Cos 16	> 100	$\leq 6 \times 10^{-7}$

#### Remarques

- Le code de l'encodeur fait partie intégrante de la désignation de type du moteur.
- Safety = système de sécurité pour la mesure de la position en vue d'une utilisation dans les applications de sécurité.
- MTTF = temps moyen avant défaillance dangereuse. Les valeurs MTTF supérieures à 100 ans ont été réduites conformément à la norme DIN EN ISO 13849.
- PFH = probabilité de défaillance dangereuse par heure.
- Seuls les encodeurs Multiturn sont en mesure de saisir plusieurs tours de l'arbre du moteur.

### 7.6.4.5 Résolveur

Ce chapitre fournit des informations détaillées sur les caractéristiques techniques du résolveur pouvant être monté comme encodeur dans un moteur STOBER.

Caractéristique	Description
Code	R0
Nombre de pôles	2
Tension d'entrée $U_{1\text{eff}}$	$7 \text{ V} \pm 5 \%$
Fréquence d'entrée $f_1$	10 kHz
Tension de sortie $U_{2,S1-S3}$	$K_{\text{tr}} \cdot U_{R1-R2} \cdot \cos \theta$
Tension de sortie $U_{2,S2-S4}$	$K_{\text{tr}} \cdot U_{R1-R2} \cdot \sin \theta$
Rapport de transformation $K_{\text{tr}}$	$0,5 \pm 5 \%$
Erreur électrique	$\pm 10 \text{ arcmin}$
MTTF	> 100 ans
PFH	$\leq 10^{-9}$

### 7.6.4.6 Possibilités de combinaison avec servo-variateurs

Le tableau suivant récapitule les possibilités de combinaison des servo-variateurs STOBER avec des types d'encodeur sélectionnables.

Servo-variateur		SB6			SC6			SI6			SD6	
Code servo-variateur	N° ID du plan de raccordement	BC	BD	BE	AU	AV	BA	AP	AQ	BB	AD	AE
		443376	443377	443378	443052	443053	<b>443174</b>	442771	442772	<b>443175</b>	442450	442451
Encodeur	Code enco-deur											
EnDat 3 EQI 1131 Safety	S7	–	✓	–	–	–	✓	–	–	✓	–	–
EnDat 2.2 EQI 1131 Safety	S2	✓	–	–	✓	–	–	✓	–	–	✓	–
EnDat 2.2 EQN 1135 Safety	S3	✓	–	–	✓	–	–	✓	–	–	✓	–
EnDat 2.2 ECI 1118-G2	C5	✓	–	–	✓	–	–	✓	–	–	✓	–
EnDat 2.1 EQN 1125	Q4	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓
EnDat 2.1 ECI 1118-G3	C2	–	–	✓	–	–	–	–	–	–	–	✓
Résolveur	RO	–	–	✓	–	✓	–	–	✓	–	–	✓

#### Remarques

- Le code du servo-variateur et de l'encodeur font partie intégrante de la désignation de type du moteur (voir chapitre [\[ 7.5\]](#)).

### 7.6.5 Sonde de température

Ce chapitre contient des informations sur les caractéristiques techniques des sondes de température pouvant être montées dans les moteurs brushless synchrones STOBER afin de réaliser la protection thermique de l'enroulement. Afin d'éviter un endommagement du moteur, il est impératif que vous surveilliez la sonde de température au moyen d'appareils correspondants qui coupent le moteur en cas de dépassement de la température d'enroulement maximale admissible.

Certains encodeurs sont dotés d'un dispositif de surveillance thermique intégré dont les seuils d'avertissement et de coupure peuvent se chevaucher avec les valeurs correspondantes réglées dans le servo-variateur pour la sonde de température. Le cas échéant, cela peut conduire à ce qu'un encodeur avec dispositif propre de surveillance thermique force une coupure du moteur bien avant qu'il n'ait atteint ses données nominales.

Vous trouverez les informations sur le raccordement électrique de la sonde de température au chapitre [\[ 7.6.8\]](#).

### 7.6.5.1 Résistance CTP

La résistance CTP est montée en série comme sonde de température dans les moteurs brushless synchrones STOBER.

La résistance CTP est une thermistance triple conformément à DIN 44082 permettant de surveiller la température de chaque phase d'enroulement. Les valeurs de résistance indiquées dans le tableau et la courbe caractéristique suivants sont celles d'une thermistance simple conformément à DIN 44081. Pour une thermistance triple conformément à DIN 44082, multipliez ces valeurs par 3.

Caractéristique	Description
Température nominale de fonctionnement $\vartheta_{NAT}$	145° C $\pm$ 5 K
Résistance R de -20° C à $\vartheta_{NAT} - 20$ K	$\leq 250 \Omega$
Résistance R à $\vartheta_{NAT} - 5$ K	$\leq 550 \Omega$
Résistance R à $\vartheta_{NAT} + 5$ K	$\geq 1330 \Omega$
Résistance R à $\vartheta_{NAT} + 15$ K	$\geq 4000 \Omega$
Tension de service	$\leq CC 7,5$ V
Temps de réponse thermique	< 5 s
Classe thermique	155 (F) conformément à EN 60034-1 (155 °C, réchauffement $\Delta\vartheta = 100$ K)

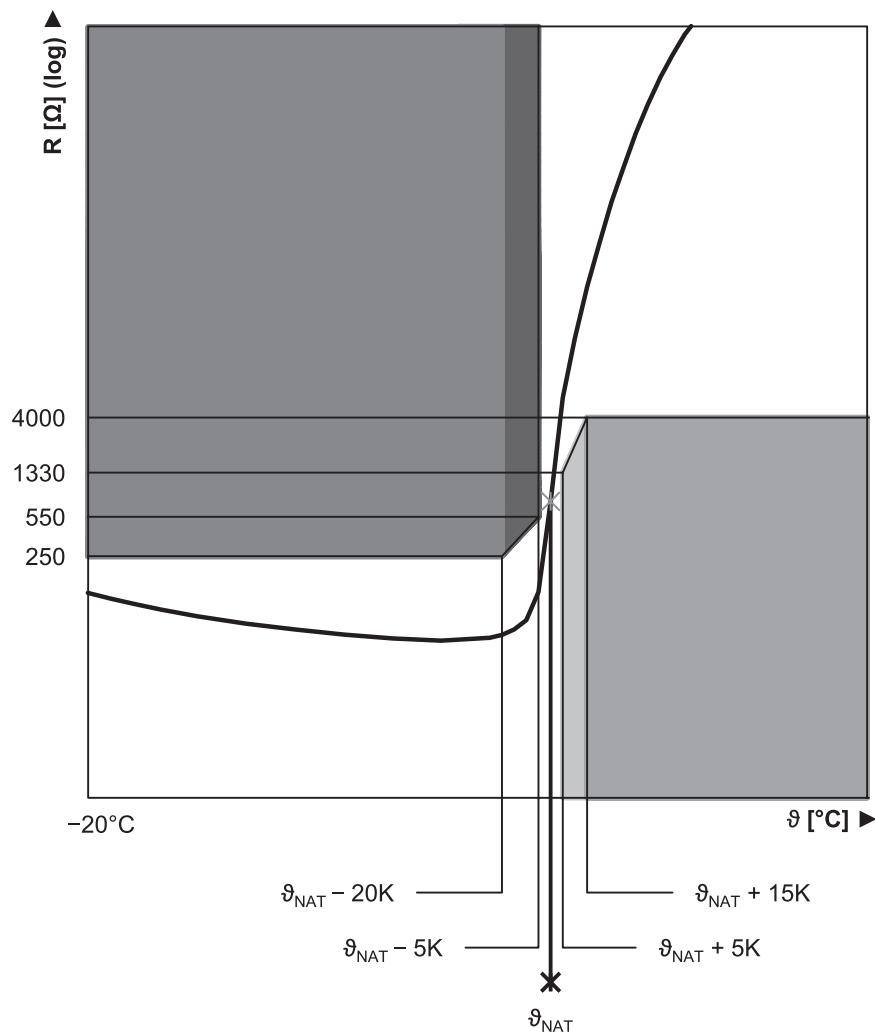


Fig. 2: Courbe caractéristique résistance CTP (thermistance simple)

### 7.6.5.2 Sonde de température Pt1000

Les moteurs brushless synchrones STOBER peuvent être équipés en option d'une sonde de température Pt1000. La sonde de température Pt1000 est une résistance dépendante de la température avec une courbe caractéristique de résistance suivant la température de manière linéaire. La sonde de température Pt1000 permet ainsi des mesures de la température d'enroulement. Ces mesures sont toutefois limitées à une phase de l'enroulement moteur. Afin de protéger suffisamment le moteur contre le dépassement de la température d'enroulement maximale admissible, réalisez dans le servo-variateur un dispositif de surveillance de la température d'enroulement via un modèle  $i^2t$ .

Les sondes de température Pt1000 peuvent également être utilisées avec One Cable Solution.

Afin de ne pas fausser les valeurs mesurées en raison de la propre chaleur de la sonde de température, évitez de dépasser le courant de mesure indiqué.

Caractéristique	Description
Courant de mesure (constant)	2 mA
Résistance R à $\vartheta = 0^\circ\text{C}$	1000 $\Omega$
Résistance R à $\vartheta = 80^\circ\text{C}$	1300 $\Omega$
Résistance R à $\vartheta = 150^\circ\text{C}$	1570 $\Omega$

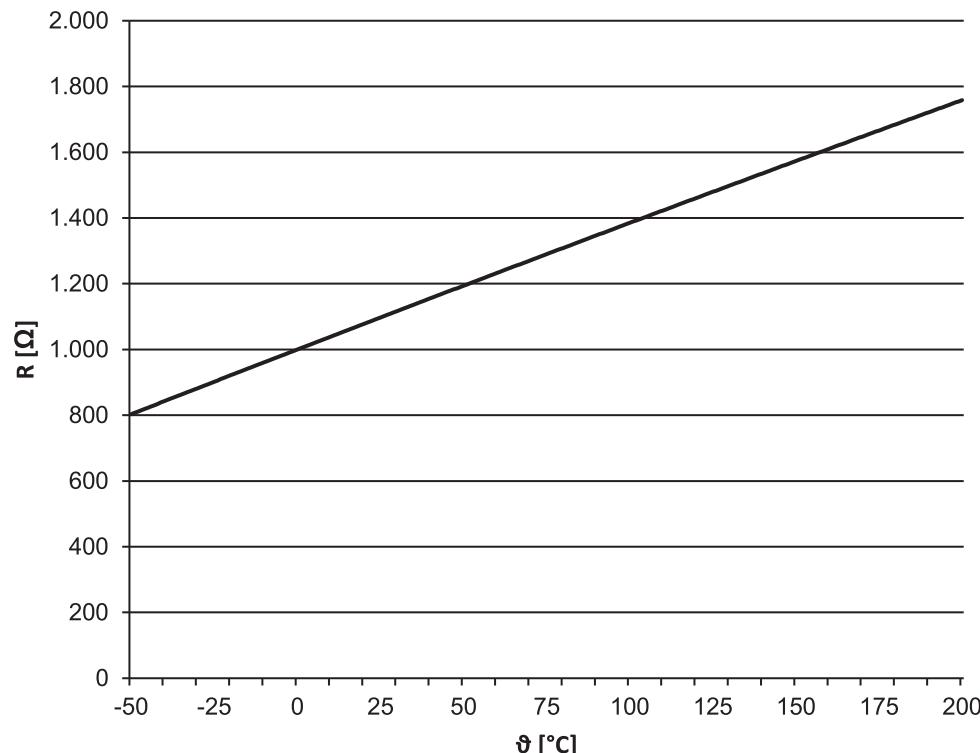


Fig. 3: Courbe caractéristique sonde de température Pt1000

### 7.6.6 Refroidissement

Le refroidissement d'un moteur brushless synchrone standard est effectué par convection (IC 410 conformément à EN 60034-6). En option, le moteur peut être refroidi par une ventilation forcée.

#### 7.6.6.1 Ventilation forcée

Les moteurs brushless synchrones STOBER peuvent être refroidis en option par ventilation forcée afin d'augmenter les caractéristiques de puissance à taille égale. L'installation a posteriori d'une ventilation forcée est également possible afin d'optimiser l'entraînement. Dans ce cas, vérifiez si la section de conducteur des câbles de puissance du moteur doit être augmentée. Tenez également compte des dimensions de la ventilation forcée.

Les caractéristiques de puissance des moteurs avec ventilation forcée sont indiquées au chapitre [▶ 7.2], les dimensions au chapitre [▶ 7.4].

## Caractéristiques techniques

Moteur	Ventilation forcée	$U_{N,F}$ [V]	$I_{N,F}$ [A]	$P_{N,F}$ [W]	$q_{VF}$ [m³/h]	$L_{pA,F}$ [dBA]	$m_F$ [kg]	Degré de protection
EZ4_B	FL4		0,07	10	59	41	1,4	IP44
EZ5_B	FL5	230 V ± 5 %,	0,10	14	160	45	1,9	IP54
EZ7_B	FL7	50/60 Hz	0,10	14	160	45	2,9	IP54
EZ8_B	FL8		0,20	26	420	54	5,0	IP55

## Affectation des broches des connecteurs enfichables de ventilation forcée

Schéma des connexions	Broche	Raccordement
	1	L1 (phase)
	2	N (conducteur neutre)
	3	
		Conducteur de protection

## 7.6.7 Frein d'arrêt

Les moteurs brushless synchrones STOBER peuvent être équipés en option d'un frein d'arrêt à aimant permanent sans jeu pour retenir l'arbre du moteur lorsque le moteur est à l'arrêt. Le frein d'arrêt se serre automatiquement en cas de chute de tension.

Le frein d'arrêt est conçu pour un nombre élevé de commutations ( $B_{10} = 10$  millions de commutation,  $B_{10d} = 20$  millions de commutation).

Tension nominale du frein d'arrêt à aimant permanent : DC 24 V ± 5 %, lissée.

## Au moment de la planification, observez les points suivants :

- Le frein d'arrêt est conçu pour le freinage de l'arbre du moteur à l'arrêt. Pendant le fonctionnement, effectuez les freinages en utilisant les fonctions électriques correspondantes du servo-variateur. Le frein d'arrêt peut être exceptionnellement utilisé pour les freinages à pleine vitesse de rotation en cas de panne de courant ou lors du réglage de la machine. Dans ce contexte, il faut veiller à ne pas dépasser le travail de frottement maximal admissible  $W_{B,Rmax/h}$ .
- Notez que lors de freinages à pleine vitesse de rotation, le couple de freinage  $M_{Bdyn}$  peut être de 50 % plus faible qu'au début. En conséquence, le freinage est retardé et les distances de freinage sont plus longues.
- Effectuez régulièrement un test de frein afin de garantir le fonctionnement fiable des freins. Pour trouverez des informations détaillées dans la documentation du moteur et du servo-variateur.
- Raccordez une varistance de type S14 K35 (ou autre semblable) parallèlement à la bobine de frein afin de protéger votre machine des surtensions de commutations. (Pas nécessaire en cas de raccordement du frein d'arrêt au servo-variateur STOBER de 6e et de 5e génération avec module de freinage BRS/BRM).
- Le frein d'arrêt du moteur n'offre pas de sécurité suffisante aux personnes se trouvant dans la zone dangereuse des axes verticaux soumis à la force de gravité. C'est la raison pour laquelle vous devez prendre des mesures supplémentaires visant à minimiser le risque, comme par ex. prévoir un soubassement mécanique pour les travaux d'entretien.
- Tenez compte des chutes de tension dans les câbles de raccordement entre la source de tension et les raccordements du frein d'arrêt.
- Le couple d'arrêt du frein peut être réduit sous l'effet de la tenue aux chocs. Pour de plus amples informations sur la tenue aux chocs, voir le chapitre [7.6.3](#).
- À des températures de services comprises entre -15 ° C et 0 ° C, des bruits liés au fonctionnement peuvent se faire entendre lorsque le frein d'arrêt est froid et débloqué. Au fur et à mesure que la température du frein d'arrêt augmente, ces bruits diminuent jusqu'à disparaître complètement lorsque le frein d'arrêt se trouve à sa température de fonctionnement.

### Calcul du travail de frottement par freinage

$$W_{B,R/B} = \frac{J_{\text{tot}} \cdot n^2}{182,4} \cdot \frac{M_{\text{Bdyn}}}{M_{\text{Bdyn}} \pm M_L}, M_{\text{Bdyn}} > M_L$$

Le signe de  $M_L$  est positif lorsque le mouvement est vertical vers le haut ou horizontal, et négatif lorsque le mouvement est vertical vers le bas.

### Calcul du temps de freinage

$$t_{\text{dec}} = 2,66 \cdot t_{1B} + \frac{n \cdot J_{\text{tot}}}{9,55 \cdot M_{\text{Bdyn}}}$$

### Comportement de commutation

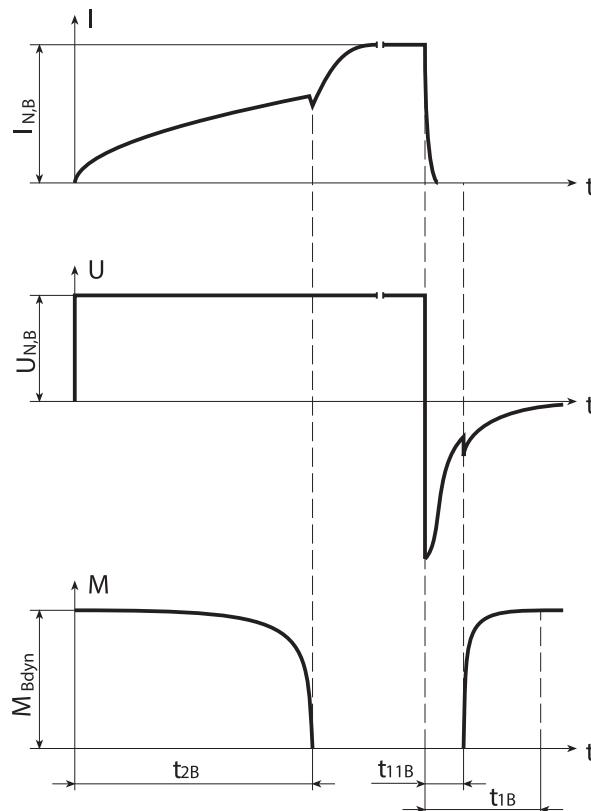


Fig. 4: Frein d'arrêt – Comportement de commutation

### Caractéristiques techniques

Type	$M_{\text{Bstat}}$ [Nm]	$M_{\text{Bdyn}}$ [Nm]	$I_{N,B}$ [A]	$W_{B,Rmax/h}$ [kJ/h]	$N_{\text{Bstop}}$	$J_{\text{Bstop}}$ [kgcm <sup>2</sup> ]	$W_{B,Rlim}$ [kJ]	$t_{2B}$ [ms]	$t_{11B}$ [ms]	$t_{1B}$ [ms]	$x_{B,N}$ [mm]	$\Delta J_B$ [kgcm <sup>2</sup> ]	$\Delta m_B$ [kg]
EZ202	1,2	1,0	0,36	3,0	45000	0,310	70	10	2,0	5	0,15	0,03	0,25
EZ203	1,2	1,0	0,38	3,0	36000	0,390	70	10	2,0	5	0,15	0,03	0,25
EZ301	2,5	2,3	0,51	6,0	48000	0,752	180	25	3,0	20	0,20	0,19	0,55
EZ302	4,0	3,8	0,50	8,5	38000	0,952	180	44	4,0	26	0,30	0,19	0,55
EZ303	4,0	3,8	0,50	8,5	30000	1,17	180	44	4,0	26	0,30	0,19	0,55
EZ401	4,0	3,8	0,50	8,5	16000	2,24	180	44	4,0	26	0,30	0,19	0,76
EZ402	8,0	7,0	0,75	8,5	13500	4,39	300	40	2,0	20	0,30	0,57	0,97
EZ404	8,0	7,0	0,75	8,5	8500	7,09	300	40	2,0	20	0,30	0,57	0,97
EZ501	8,0	7,0	0,75	8,5	8700	6,94	300	40	2,0	20	0,30	0,57	1,19
EZ502	8,0	7,0	0,80	8,5	5200	11,5	300	40	2,0	20	0,30	0,57	1,19
EZ503	15	12	1,0	11,0	5900	18,6	550	60	5,0	30	0,30	1,72	1,62
EZ505	15	12	1,0	11,0	4000	27,8	550	60	5,0	30	0,30	1,72	1,62
EZ701	15	12	1,0	11,0	5400	20,5	550	60	5,0	30	0,30	1,74	1,94
EZ702	15	12	1,0	11,0	3600	30,9	550	60	5,0	30	0,30	1,74	1,94
EZ703	32	28	1,1	25,0	5200	54,6	1400	100	5,0	25	0,40	5,68	2,81
EZ705	32	28	1,1	25,0	3500	79,4	1400	100	5,0	25	0,40	5,68	2,81
EZ813	65	35	1,7	45,0	4500	200	2250	200	10	50	0,40	16,5	5,40
EZ815	115	70	2,1	65,0	7000	376	6500	190	12	65	0,50	55,5	8,40

## 7.6.8 Technique de raccordement

Les chapitres suivants décrivent la technique de raccordement des moteurs brushless synchrones STOBER standard aux servo-variateurs STOBER. Pour de plus amples informations sur le type de servo-variateur indiqué dans votre commande, consultez le schéma de raccordement accompagnant chaque moteur brushless synchrone.

### 7.6.8.1 Raccordement du carter moteur au dispositif de mise à la terre

Raccordez le carter moteur au dispositif de mise à la terre de la machine afin de protéger les personnes.

Toutes les pièces de fixation requises pour le raccordement du conducteur de protection au carter moteur sont livrées avec le moteur. La vis de mise à la terre du moteur est marquée par le symbole  conformément à CEI 60417-DB. La section du conducteur de protection doit être au minimum égale à celle des fils du câble de puissance.


### 7.6.8.2 Connecteurs (One Cable Solution)

Dans le cas du modèle One Cable Solution, le raccordement de puissance et d'encodeur est effectué via un connecteur commun.


Dans le cas de moteurs avec ventilation forcée, évitez des collisions entre le câble de raccordement du moteur et le connecteur enfichable de la ventilation forcée. En cas de collision, tournez les connecteurs enfichables du moteur en conséquence. Voir le chapitre [▶ 7.4.5] pour de plus amples détails sur la position du connecteur enfichable de la ventilation forcée.

Les illustrations montrent la position des connecteurs enfichables à la livraison.

#### Plages de rotation des connecteurs enfichables (moteurs EZ2 – EZ3)

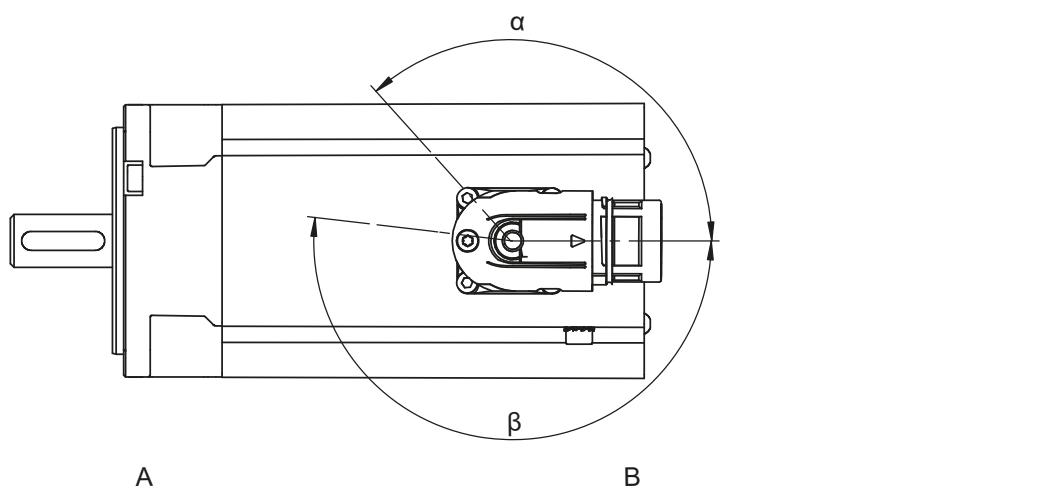

#### Plages de rotation des connecteurs enfichables (moteurs EZ4 – EZ7)

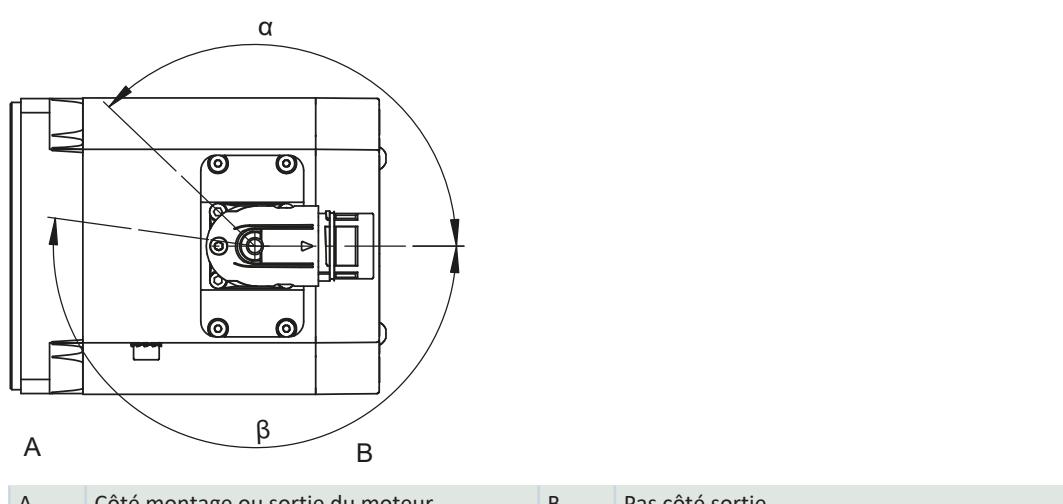

## Caractéristiques des connecteurs enfichables

Type de moteur	Taille	Connexion	Plage de rotation
			α      β
EZ2 – EZ5, EZ701 – EZ703, EZ705U	con.23	Fermeture rapide	130°      190°

## Remarques

- Le chiffre après « con. » indique le diamètre du filetage extérieur approximatif du connecteur enfichable en mm (con.23 désigne par ex. un connecteur enfichable de diamètre du filetage extérieur d'env. 23 mm).


## 7.6.8.3 Connecteurs

STOBER Les moteurs brushless synchrones sont équipés de série de connecteurs enfichables rotatifs à fermeture rapide<sup>5</sup> fermeture rapide. Consultez le présent chapitre pour plus de détails.

Dans le cas de moteurs avec ventilation forcée, évitez des collisions entre le câble de raccordement du moteur et le connecteur enfichable de la ventilation forcée. En cas de collision, tournez les connecteurs enfichables du moteur en conséquence. Voir le chapitre [▶ 7.4.6] pour de plus amples détails sur la position du connecteur enfichable de la ventilation forcée.


Les illustrations montrent la position des connecteurs enfichables à la livraison.

## Plages de rotation des connecteurs enfichables (moteurs EZ2 – EZ3)

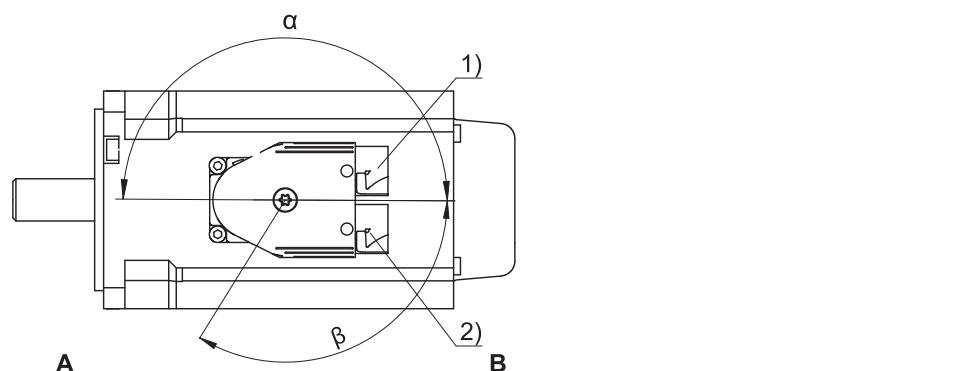

1	Connecteur de puissance	2	Connecteur d'encodeur
A	Côté montage ou sortie du moteur	B	Pas côté sortie

## Plages de rotation des connecteurs enfichables (moteurs EZ4 – EZ8)

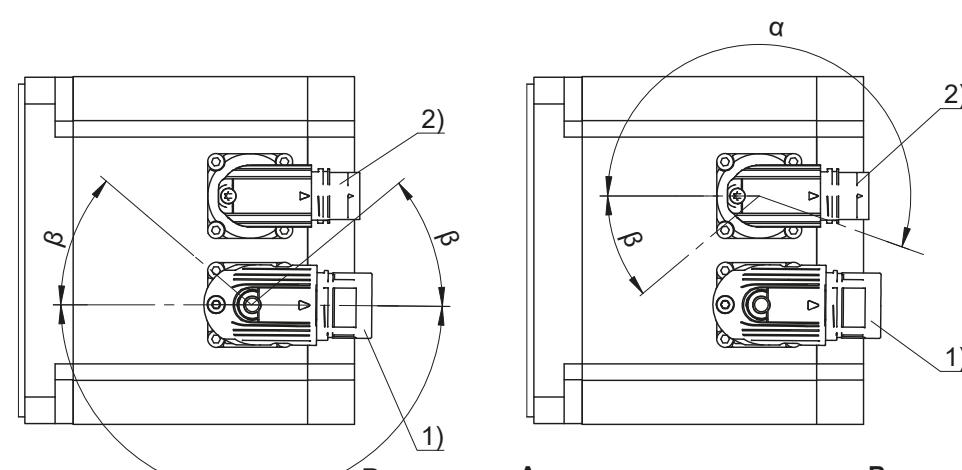

1	Connecteur de puissance	2	Connecteur d'encodeur
A	Côté montage ou sortie du moteur	B	Pas côté sortie

<sup>5</sup> Les connecteurs enfichables peuvent pivoter jusqu'à dix fois à un angle donné. Il ne s'agit pas d'une rotation permanente.

**Caractéristiques connecteur de puissance**

Type de moteur	Taille	Connexion	Plage de rotation	
			$\alpha$	$\beta$
EZ2, EZ3	con.15	Fermeture rapide	180°	120°
EZ4, EZ5, EZ701, EZ702, EZ703	con.23	Fermeture rapide	180°	40°
EZ705, EZ8	con.40	Fermeture rapide	180°	40°

**Caractéristiques connecteur encodeur**

Type de moteur	Taille	Connexion	Plage de rotation	
			$\alpha$	$\beta$
EZ2, EZ3	con.15	Fermeture rapide	180°	120°
EZ4, EZ5, EZ7, EZ8	con.17	Fermeture rapide	190°	35°

**Remarques**

- Le chiffre après « con. » indique le diamètre du filetage extérieur approximatif du connecteur enfichable en mm (con.23 désigne par ex. un connecteur enfichable de diamètre du filetage extérieur d'env. 23 mm).
- Dans la plage de rotation  $\beta$ , les connecteurs de puissance ou d'encodeur ne peuvent être tournés que s'ils n'entrent pas en collision pendant la rotation.
- Sur un moteur EZ2/EZ3, les connecteurs de puissance et d'encodeur sont reliés mécaniquement et ne peuvent être tournés qu'en ensemble.

**7.6.8.4 Affectation des broches des connecteurs enfichables (One Cable Solution)**

Dans le cas du modèle One Cable Solution, le raccordement de puissance et d'encodeur est effectué via un connecteur commun.

La sonde de température du moteur est raccordée par voie interne à l'encodeur. Les valeurs mesurées de la sonde de température sont transmises via le protocole EnDat 3 de l'encodeur.

**Taille de connecteur con.23**

Schéma des connexions	Broche	Raccordement
	A	Phase U
	B	Phase V
	C	Phase W
	E	P_SD –
	F	
	G	Frein +
	H	P_SD +
	L	Frein –
		Conducteur de protection

**7.6.8.5 Affectation des broches des connecteurs de puissance**

La taille et le schéma des connexions du connecteur de puissance dépendent de la taille du moteur.

**Taille de connecteur con.15**

Schéma des connexions	Broche	Raccordement
	A	Phase U
	B	Phase V
	C	Phase W
	1	Sonde de température +
	2	Sonde de température –
	3	Frein +
	4	Frein –
	5	
		Conducteur de protection

## Taille de connecteur con.23

Schéma des connexions	Broche	Raccordement
	1	Phase U
	3	Phase V
	4	Phase W
	A	Frein +
	B	Frein -
	C	Sonde de température +
	D	Sonde de température -
		Conducteur de protection

## Taille de connecteur con.40

Schéma des connexions	Broche	Raccordement
	U	Phase U
	V	Phase V
	W	Phase W
	+	Frein +
	-	Frein -
	1	Sonde de température +
	2	Sonde de température -
		Conducteur de protection

## 7.6.8.6 Affectation des broches des connecteurs d'encodeur

La taille et l'affectation des broches des connecteurs d'encodeur dépendent du type d'encodeur installé et de la taille du moteur.

## Encodeur EnDat 2.2 numérique, taille de connecteur con.15

Schéma des connexions	Broche	Raccordement
	1	Clock +
	2	Up sense
	3	
	4	
	5	Data -
	6	Data +
	7	
	8	Clock -
	9	
	10	0 V GND
	11	
	12	Up +

## Encodeur EnDat 2.2 numérique, taille de connecteur con.17

Schéma des connexions	Broche	Raccordement
	1	Clock +
	2	Up sense
	3	
	4	
	5	Data -
	6	Data +
	7	
	8	Clock -
	9	
	10	0 V GND
	11	
	12	Up +

Encodeur EnDat 2.1 avec signaux incrémentaux sin/cos, taille de connecteur con.15

Schéma des connexions	Broche	Raccordement
	1	Up sense
	2	0 V sense
	3	Up +
	4	Clock +
	5	Clock -
	6	0 V GND
	7	B + (Sin +)
	8	B - (Sin -)
	9	Data +
	10	A + (Cos +)
	11	A - (Cos -)
	12	Data -
	A	
	B	
	C	


Encodeur EnDat 2.1 avec signaux incrémentaux sin/cos, taille de connecteur con.17

Schéma des connexions	Broche	Raccordement
	1	Up sense
	2	
	3	
	4	0 V sense
	5	
	6	
	7	Up +
	8	Clock +
	9	Clock -
	10	0 V GND
	11	
	12	B + (Sin +)
	13	B - (Sin -)
	14	Data +
	15	A + (Cos +)
	16	A - (Cos -)
	17	Data -

Résolveur, taille de connecteur con.15

Schéma des connexions	Broche	Raccordement
	1	S3 Cos +
	2	S1 Cos -
	3	S4 Sin +
	4	S2 Sin -
	5	
	6	
	7	R2 Ref +
	8	R1 Ref -
	9	
	10	
	11	
	12	E

## Résolveur, taille de connecteur con.17

Schéma des connexions	Broche	Raccordement
	1	S3 Cos +
	2	S1 Cos -
	3	S4 Sin +
	4	S2 Sin -
	5	
	6	
	7	R2 Ref +
	8	R1 Ref -
	9	
	10	
	11	
	12	

## 7.7 Planification


Planifiez vos entraînements avec notre logiciel de conception SERVOsoft. Après l'inscription, téléchargez gratuitement SERVOsoft sous <https://www.stoeber.de/fr/services/info-servosoft/>.

C'est la méthode de sélection de l'entraînement la plus confortable et la plus sûre, car elle permet de représenter et d'évaluer l'évolution complète du couple et de la vitesse de rotation de l'application sur la courbe caractéristique du motoréducteur.

Dans ce chapitre, seules des considérations de valeurs limites pour des points de fonctionnement concrets peuvent être faites pour la sélection manuelle de l'entraînement.

Les symboles des valeurs existant réellement dans l'application sont désignés par un \*.


### 7.7.1 Sélection de l'entraînement

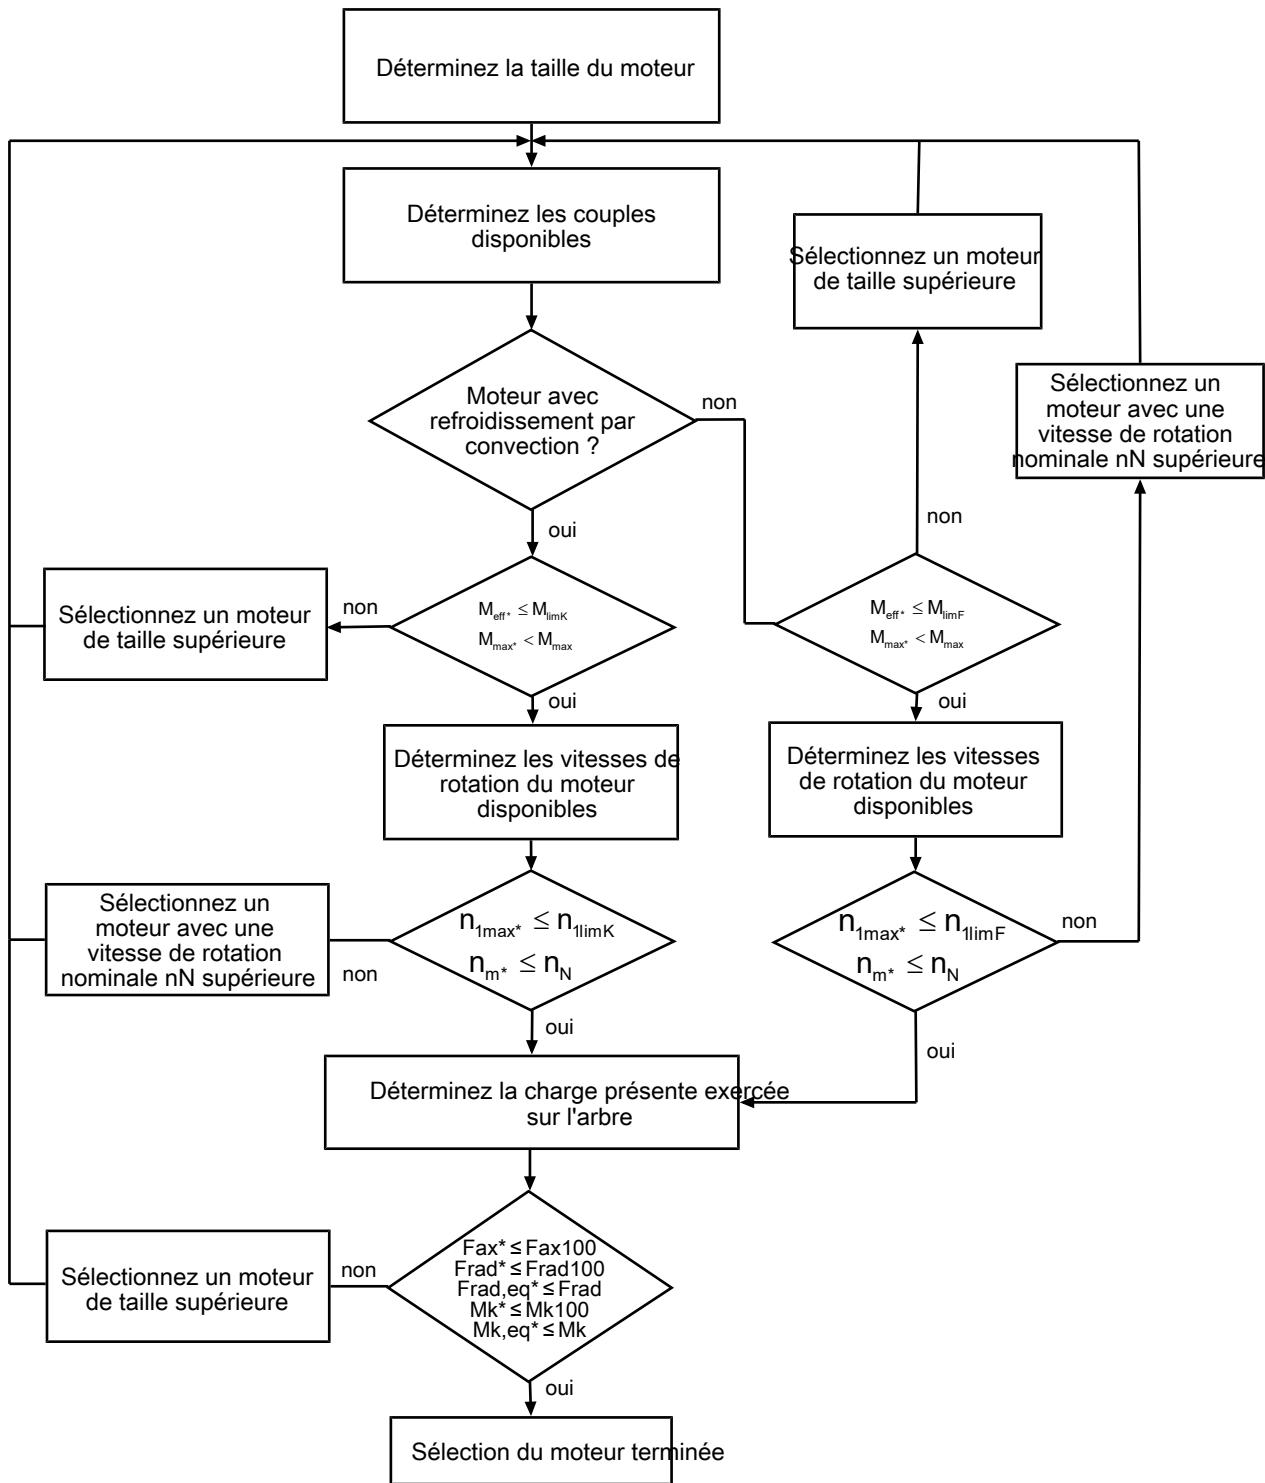

Relevez sur la courbe caractéristique du moteur au chapitre [► 7.3] la valeur pour  $M_{lim}$ ,  $M_{limK}$ ,  $M_{limF}$ ,  $M_{max}$ ,  $n_{1limK}$  et  $n_{1limF}$ . Tenez compte de la taille, de la vitesse de rotation nominale  $n_N$  et du type de refroidissement du moteur.

### Exemple de fonctionnement cyclique

Les calculs suivants se rapportent à une représentation de la puissance mesurée au niveau de l'arbre du moteur conformément à l'exemple suivant :

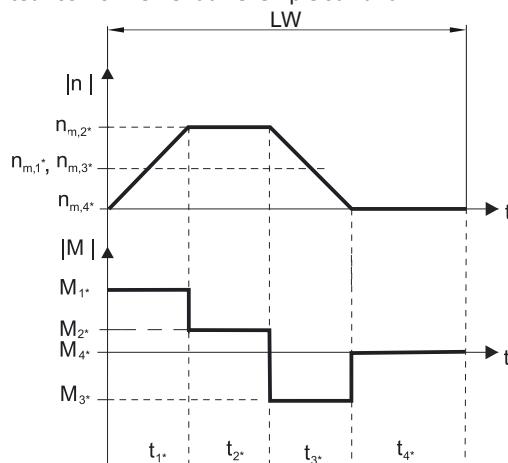

### Calcul de la vitesse à l'entrée moyenne disponible

$$n_{m*} = \frac{|n_{m,1*}| \cdot t_{1*} + \dots + |n_{m,n*}| \cdot t_{n*}}{t_{1*} + \dots + t_{n*}}$$


Si  $t_{1*} + \dots + t_{3*} \geq 6$  min, calculez  $n_{m*}$  sans la pause  $t_{4*}$ .

### Calcul du couple effectif disponible

$$M_{\text{eff}*} = \sqrt{\frac{t_{1*} \cdot M_{1*}^2 + \dots + t_{n*} \cdot M_{n*}^2}{t_{1*} + \dots + t_{n*}}}$$

## 7.7.2 Charges admissibles exercées sur l'arbre

Ce chapitre contient les informations sur les charges maximales admissibles exercées sur l'arbre de sortie du moteur.

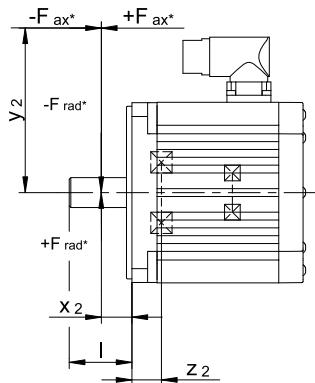

Type	$z_2$ [mm]	$F_{ax100}$ [N]	$F_{rad100}$ [N]	$M_{k100}$ [Nm]
EZ202	12,0	250	750	20
EZ203	12,0	250	750	20
EZ301	24,0	350	1000	39
EZ302	24,0	350	1000	39
EZ303	24,0	350	1000	39
EZ401	19,5	550	1800	62
EZ402	19,5	550	1800	71
EZ404	19,5	550	1800	71
EZ501	19,5	750	2000	79
EZ502	19,5	750	2400	95
EZ503	19,5	750	2400	107
EZ505	19,5	750	2400	107
EZ701	24,5	1300	3500	173
EZ702	24,5	1300	4200	208
EZ703	24,5	1300	4200	208
EZ705	24,5	1300	4200	225
EZ813	28,5	1750	5600	384
EZ815	28,5	1750	5600	384

Les valeurs indiquées dans le tableau pour les charges admissibles exercées sur l'arbre sont applicables pour :

- Les dimensions d'arbre conformes au catalogue
- Pour une application de force au centre de l'arbre de sortie :  $x_2 = l / 2$  (dimensions de l'arbre indiquées au chapitre [► 7.4]),
- Pour les vitesses à la sortie  $n_{m*} \leq 100$  tr/min ( $F_{ax} = F_{ax100}$  ;  $F_{rad} = F_{rad100}$  ;  $M_k = M_{k100}$ )

Pour les vitesses de sortie  $n_{m*} > 100$  tr/min, les formules suivantes s'appliquent :

$$F_{ax} = \frac{F_{ax100}}{\sqrt[3]{\frac{n_{m*}}{100 \text{ tr/min}}}} \quad F_{rad} = \frac{F_{rad100}}{\sqrt[3]{\frac{n_{m*}}{100 \text{ tr/min}}}} \quad M_k = \frac{M_{k100}}{\sqrt[3]{\frac{n_{m*}}{100 \text{ tr/min}}}}$$

Les formules suivantes s'appliquent pour d'autres points d'application de force :

$$M_{k*} = \frac{2 \cdot F_{ax*} \cdot y_2 + F_{rad*} \cdot (x_2 + z_2)}{1000}$$

Dans le cas d'applications avec plusieurs forces axiales et/ou radiales, vous devez additionner les forces vectoriellement.

Par ailleurs, tenez compte du calcul des valeurs équivalentes :

$$M_{k,eq*} = \sqrt[3]{\frac{|n_{m,1*}| \cdot t_{1*} \cdot |M_{k,1*}|^3 + \dots + |n_{m,n*}| \cdot t_{n*} \cdot |M_{k,n*}|^3}{|n_{m,1*}| \cdot t_{1*} + \dots + |n_{m,n*}| \cdot t_{n*}}}$$

$$F_{rad,eq*} = \sqrt[3]{\frac{|n_{m,1*}| \cdot t_{1*} \cdot |F_{rad,1*}|^3 + \dots + |n_{m,n*}| \cdot t_{n*} \cdot |F_{rad,n*}|^3}{|n_{m,1*}| \cdot t_{1*} + \dots + |n_{m,n*}| \cdot t_{n*}}}$$

### 7.7.3 Réduction de charge

Si vous utilisez le moteur dans des conditions ambiantes différentes des conditions ambiantes standard, le couple nominal  $M_N$  du moteur est réduit. Ce chapitre contient des informations nécessaires au calcul du couple nominal réduit.

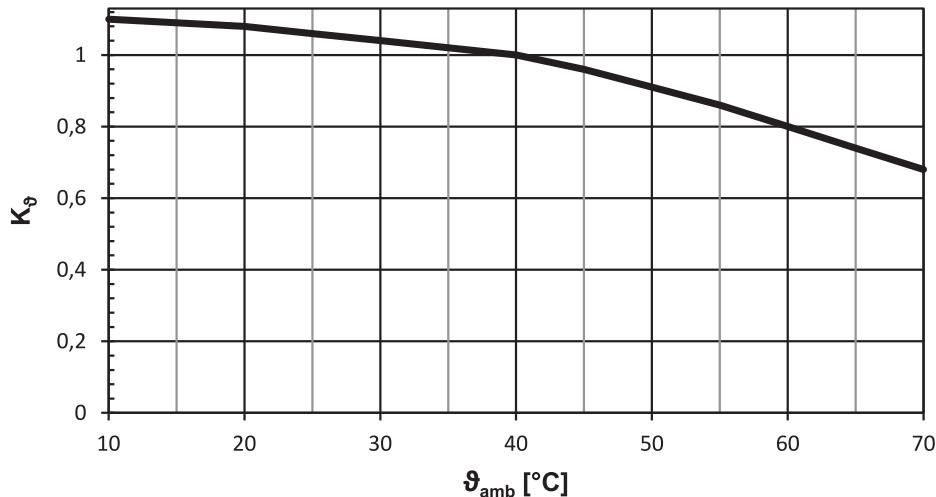


Fig. 5: Réduction de charge en fonction de la température ambiante

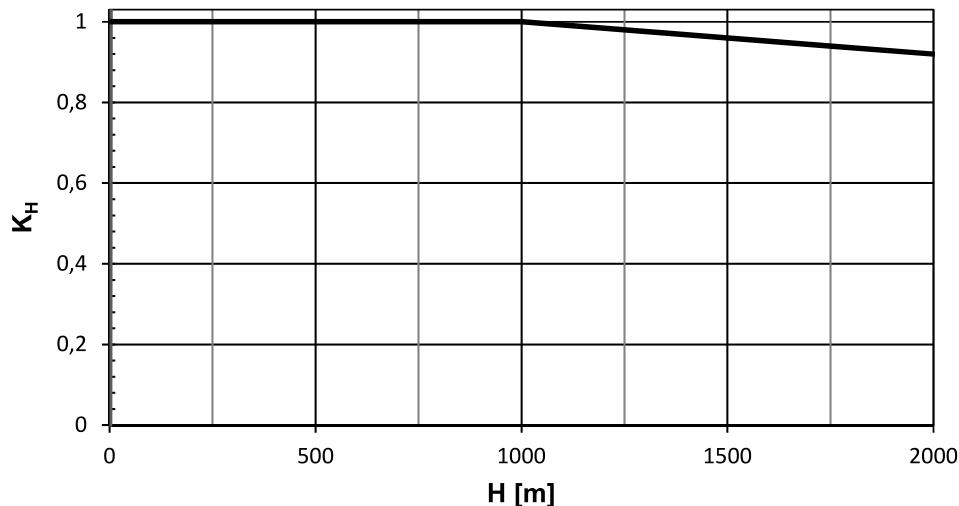


Fig. 6: Réduction de charge en fonction de la hauteur d'installation

#### Calcul

Si la température ambiante  $\vartheta_{\text{amb}} > 40^{\circ}\text{C}$  :

$$M_{N\text{red}} = M_N \cdot K_{\theta}$$

Si la hauteur d'installation  $H > 1000$  m :

$$M_{N\text{red}} = M_N \cdot K_H$$

Si la température ambiante  $\vartheta_{\text{amb}} > 40^{\circ}\text{C}$  et la hauteur d'installation  $H > 1000$  m :

$$M_{N\text{red}} = M_N \cdot K_H \cdot K_{\theta}$$

## 7.8 Autres informations

### 7.8.1 Directives et normes

Les moteurs brushless synchrones STOBER satisfont aux directives et normes suivantes :

- Directive (basse tension) 2014/35/UE
- EN 60034-1:2010 + Cor.:2010
- EN 60034-5:2001 + A1:2007
- EN 60034-6:1993

### 7.8.2 Marquages

Les moteurs brushless synchrones STOBER portent les marquages suivants :



Marquage CE : le produit est conforme aux directives UE.



Marquage UKCA : le produit est conforme aux directives du Royaume-Uni.



Marquage cURus « Servo and Stepper Motors – Component » ; enregistré sous le numéro UL E488992 auprès des Underwriters Laboratories USA.

### 7.8.3 Autres documentations

Vous trouverez d'autres documentations relatives au produit à l'adresse

<http://www.stoeber.de/fr/download>

Saisissez le n° ID de la documentation dans le champ Terme de recherche.

Documentation	N° ID
Instructions de service des moteurs brushless synchrones EZ	443032_fr





8

## À proximité des clients dans le monde entier

### Réseau SAV

Faites confiance à la grande fiabilité de nos partenaires SAV. Ils vous accompagnent dans les mises en service et vous fournissent des conseils techniques compétents.

### Réseau SAV international

Grâce à notre vaste réseau international qui s'est développé au fil des ans, nous offrons un service après-vente dans le monde entier et une assistance continue. Dans plus de 40 pays. Faites confiance à notre expertise.

### Assistance téléphonique

+49 7231 582-3000. Nous sommes joignables 24 heures sur 24.

Vous appréciez la disponibilité internationale et le service après-vente mondial ? Vous pouvez compter sur nous.

#### STOBER AUSTRIA

[www.stoeber.at](http://www.stoeber.at)  
+43 7613 7600-0  
[sales@stoeber.at](mailto:sales@stoeber.at)

#### STOBER FRANCE

[www.stober.fr](http://www.stober.fr)  
+33 478 98 91 80  
[sales@stober.fr](mailto:sales@stober.fr)

#### STOBER ITALY

[www.stober.it](http://www.stober.it)  
+39 02 93909570  
[sales@stober.it](mailto:sales@stober.it)

#### STOBER KOREA

[www.stober.kr](http://www.stober.kr)  
+82 10 5681 6298  
[sales@stober.kr](mailto:sales@stober.kr)

#### STOBER SWITZERLAND

[www.stoeber.ch](http://www.stoeber.ch)  
+41 56 496 96 50  
[sales@stoeber.ch](mailto:sales@stoeber.ch)

#### STOBER TURKEY

[www.stober.com](http://www.stober.com)  
+90 216 510 2290  
[sales-turkey@stober.com](mailto:sales-turkey@stober.com)

#### STOBER USA

[www.stober.com](http://www.stober.com)  
+1 606 759 5090  
[sales@stober.com](mailto:sales@stober.com)

#### STOBER CHINA

[www.stoeber.cn](http://www.stoeber.cn)  
+86 512 5320 8850  
[sales@stoeber.cn](mailto:sales@stoeber.cn)

#### STOBER Germany

[www.stoeber.de](http://www.stoeber.de)  
+49 7231 582-0  
[sales@stoeber.de](mailto:sales@stoeber.de)

#### STOBER JAPAN

[www.stober.co.jp](http://www.stober.co.jp)  
+81-3-5875-7583  
[sales@stober.co.jp](mailto:sales@stober.co.jp)

#### STOBER SWEDEN

[www.stober.com](http://www.stober.com)  
+46 702 394 675  
[neil.arstad@stoeber.de](mailto:neil.arstad@stoeber.de)

#### STOBER TAIWAN

[www.stober.tw](http://www.stober.tw)  
+886 4 2358 6089  
[sales@stober.tw](mailto:sales@stober.tw)

#### STOBER UK

[www.stober.co.uk](http://www.stober.co.uk)  
+44 1543 458 858  
[sales@stober.co.uk](mailto:sales@stober.co.uk)

## 9 Annexe

### Table des matières

9.1 Symboles.....	218
9.2 Marques .....	221
9.3 Conditions de vente et de livraison .....	221
9.4 Mentions légales .....	221

## 9.1 Symboles

Les symboles des valeurs existant réellement dans l'application sont désignés par un \*.

Signes convenus	Unité	Explication
$B_{10}$	—	Nombre de cycles à la fin desquels 10 % des composants sont tombés en panne
$B_{10D}$	—	Nombre de cycles à la fin desquels jusqu'à 10 % des composants sont tombés en panne, compromettant la sécurité
$C_{dyn}$	N	Capacité de charge dynamique
$C_{maxPU}$	F	Capacité de charge maximale du bloc de puissance
$C_{N,PU}$	F	Capacité de charge nominale du bloc de puissance
$C_{PU}$	F	Capacité intrinsèque du bloc de puissance
$D_{IA}$	%	Réduction du courant nominal en fonction de la hauteur d'installation
$D_T$	%	Réduction du courant nominal en fonction de la température ambiante
$\Delta J_B$	kgcm <sup>2</sup>	Moment d'inertie de masse additionnel d'un moteur avec frein
$\Delta m_B$	kg	Poids additionnel d'un moteur avec frein
$ED_{10}$	%	Durée de mise en service rapportée à 10 minutes
$\eta_{gt}$	%	Rendement de la vis à billes
$f_{2PU}$	Hz	Fréquence de sortie du bloc de puissance
$F_{ax}$	N	Force axiale admissible à la sortie
$F_{ax0}$	N	Force axiale admissible à l'arrêt du moteur pour l'arrêt de la charge via le couple moteur
$F_{ax,1*} - F_{ax,n*}$	N	Force axiale disponible au cours de la période respective
$F_{ax100}$	N	Force axiale admissible à la sortie pour $n_{m*} \leq 100$ tr/min
$F_{ax300}$	N	Force axiale admissible à la sortie pour $n_{m*} \leq 300$ tr/min
$F_{ax,eff*}$	N	Force axiale effective disponible à la sortie
$F_{ax,ss}$	N	Force axiale pouvant être transmise par la frette de serrage
$f_N$	Hz	Fréquence du champ tournant à vitesse de rotation nominale
$f_{PWM,PU}$	Hz	Fréquence de la modulation de largeur d'impulsion du bloc de puissance
$F_{rad}$	N	Force radiale admissible à la sortie
$F_{rad100}$	N	Force radiale admissible à la sortie pour $n_{m*} \leq 100$ tr/min
$F_{rad300}$	N	Force radiale admissible à la sortie pour $n_{m*} \leq 300$ tr/min
$H$	m	Hauteur d'installation au-dessus du niveau de la mer
$I_0$	A	Courant à l'arrêt
$I_{1maxCU}$	A	Courant d'entrée maximal de la pièce de commande
$I_{1maxPU}$	%	Courant d'entrée maximal du bloc de puissance (par rapport au courant nominal d'entrée)
$I_{1N,PU}$	A	Courant nominal d'entrée du bloc de puissance
$I_{2maxPU}$	%	Courant de sortie maximal du bloc de puissance (par rapport au courant nominal de sortie)
$I_{2N,PU}$	A	Courant nominal de sortie du bloc de puissance
$I_{2N,PU(red)}$	A	Courant nominal de sortie réduit du bloc de puissance
$I_{2PU(A)}$	A	Courant de sortie du bloc de puissance pour l'axe A
$I_{2PU(B)}$	A	Courant de sortie du bloc de puissance pour l'axe B
$I_{max}$	A	Courant maximal
$I_N$	A	Courant nominal
$I_{N,B}$	A	Courant nominal du frein à 20 °C
$I_{N,F}$	A	Courant nominal de la ventilation forcée
$I_{N,MF}$	A	Courant nominal du self ou du filtre moteur
$J_{Bstop}$	kgcm <sup>2</sup>	Moment d'inertie de masse de référence en cas de freinages à pleine vitesse de rotation : $J_{Bstop} = J_{dyn} \times 2$
$J_{dyn}$	kgcm <sup>2</sup>	Moment d'inertie de masse d'un moteur dynamique
$J_{tot}$	kgm <sup>2</sup>	Moment d'inertie de masse total (par rapport à l'arbre du moteur)
$K_{EM}$	V/1000 tr/min	Constante de tension : valeur de crête de la tension induite entre les phases U, V, W du moteur à température de fonctionnement à une vitesse de rotation de 1000 tr/min
$K_H$	—	Facteur de réduction de charge hauteur d'installation

Signes convenus	Unité	Explication
$K_{M_0}$	Nm/A	Constante de couple : rapport entre le couple à l'arrêt et couple de frottement et le courant à l'arrêt ; $K_{M_0} = (M_0 + M_R) / I_0$ (tolérance $\pm 10\%$ )
$K_{M_N}$	Nm/A	Constante de couple : rapport entre le couple nominal $M_N$ et le courant nominal $I_N$ ; $K_{M_N} = M_N / I_N$ (tolérance $\pm 10\%$ )
$K_{mot,th}$	—	Facteur de détermination du couple limite thermique
$K_\theta$	—	Facteur de réduction des caractéristiques de la température ambiante
$l$	mm	Longueur de l'arbre de sortie
$L_{10}$	—	Durée de vie nominale des roulements pour une durée de vie probable de 90 % dans $10^6$ roulements
$L_{10h}$	h	Durée de vie des roulements
$L_{pA,F}$	dBA	Niveau sonore de la ventilation forcée dans la plage de fonctionnement optimale
$L_{U-V}$	mH	Inductance d'enroulement d'un moteur entre deux phases (calculée dans le circuit oscillant)
$m$	kg	Poids (pour les réducteurs sans lubrifiant)
$M_0$	Nm	Couple à l'arrêt : couple que le moteur peut générer durablement à une vitesse de rotation de 10 tr/min (tolérance $\pm 5\%$ )
$M_{Bdyn}$	Nm	Couple de freinage dynamique à 100 °C
$M_{Bstat}$	Nm	Couple de freinage statique du frein moteur à 100 °C
$m_{dyn}$	kg	Poids d'un moteur dynamique
$M_{eff*}$	Nm	Couple moteur effectif disponible
$m_F$	kg	Poids de la ventilation forcée
$M_k$	Nm	Couple de décrochage disponible à la sortie
$M_{k100}$	Nm	Couple de décrochage admissible à la sortie pour $n_{m*} \leq 100$ tr/min
$M_{k300}$	Nm	Couple de décrochage admissible à la sortie pour $n_{m*} \leq 300$ tr/min
$M_L$	Nm	Couple de charge
$M_{lim}$	Nm	Limite de couple sans shuntage
$M_{limF}$	Nm	Courbe caractéristique de couple du moteur avec ventilation forcée en fonctionnement continu
$M_{limFW}$	Nm	Limite de couple avec shuntage (s'applique uniquement au fonctionnement sur les servo-variateurs STOBER)
$M_{limK}$	Nm	Courbe caractéristique de couple du moteur avec refroidissement par convection en fonctionnement continu
$M_{max}$	Nm	Couple maximal : couple maximal admissible que le moteur peut générer brièvement (à l'accélération ou au freinage) (tolérance $\pm 10\%$ )
$M_{n*}$	Nm	Couple moteur disponible au cours de la $n^{th}$ période
$M_N$	Nm	Couple nominal : couple maximal d'un moteur en mode S1 à vitesse de rotation nominale $n_N$ (tolérance $\pm 5\%$ )
		Vous pouvez calculer approximativement d'autres couples de la manière suivante : $M_{N*} = K_{M_0} \cdot I^* - M_R$ .
$M_{Nred}$	Nm	Couple nominal du moteur réduit
$M_{op}$	Nm	Couple du moteur dans le point de fonctionnement à partir de la courbe caractéristique du moteur si $n_{1m*}$
$M_R$	Nm	Couple de frottement (des roulements et joints) d'un moteur à température d'enroulement $\Delta\theta = 100$ K
$n$	tr/min	Vitesse de rotation
$n_{1m*}$	tr/min	Vitesse à l'entrée moyenne disponible
$n_{1max}$	$min^{-1}$	Vitesse à l'entrée maximale admissible
$N_{Bstop}$	—	Nombre admissible de freinages à pleine vitesse de rotation ( $n = 3000$ tr/min) avec $J_{Bstop}$ ( $M_L = 0$ ). Si les valeurs de $n$ et $J_{Bstop}$ sont différentes, la formule suivante s'applique : $N_{Bstop} = W_{B,Rlim} / W_{B,R/B}$ .
$n_{m*}$	tr/min	Vitesse de rotation moyenne du moteur disponible
$n_{m,n*}$	tr/min	Vitesse de rotation moyenne du moteur disponible au cours de la $n^{th}$ période
$n_{mot}$	tr/min	Vitesse de rotation du moteur
$n_N$	tr/min	Vitesse de rotation nominale : vitesse de rotation indiquée pour le couple nominal $M_N$

Signes convenus	Unité	Explication
$p$	—	Nombre de paires de pôles
$P_{\text{effRB}}$	W	Puissance effective sur la résistance de freinage externe
$P_{\text{maxRB}}$	W	Puissance maximale sur la résistance de freinage externe
$P_N$	kW	Puissance nominale : puissance que le moteur peut générer en mode S1 au point nominal (tolérance $\pm 5\%$ )
$P_{N,F}$	W	Puissance nominale de la ventilation forcée
$P_{2N,PU}$	W	Puissance nominale de sortie du bloc de puissance
$P_{\text{st}}$	mm	Pente de la vis à billes
$R_{U-V}$	$\Omega$	Résistance d'enroulement d'un moteur entre deux phases à une température d'enroulement de 20 °C
$P_V$	W	Puissance dissipée
$P_{V,CU}$	W	Puissance dissipée de la pièce de commande
$q_{VF}$	$\text{m}^3/\text{h}$	Puissance de refoulement de la ventilation forcée à l'air libre
$R_{2\text{minRB}}$	$\Omega$	Résistance minimale de la résistance de freinage externe
$R_{\text{intRB}}$	$\Omega$	Résistance de la résistance de freinage interne
$\vartheta_{\text{amb,max}}$	°C	Température ambiante maximale
$t$	s	Temps
$t_{1B}$	ms	Temps de liaison : intervalle entre la coupure du courant et l'atteinte du couple de freinage nominal
$t_{11B}$	ms	Retard de réponse : intervalle entre la coupure du courant et la montée en couple
$t_{2B}$	ms	Temps de déblocage (aussi : temps de coupure) du frein ; intervalle de temps entre l'activation du courant et l'ouverture totale du frein
$t_{\text{dec}}$	ms	Temps de freinage
$T_{\text{el}}$	ms	Constante de temps électrique : rapport entre l'inductance et la résistance d'enroulement d'un moteur : $T_{\text{el}} = L_{U-V} / R_{U-V}$
$t_{n*}$	s	Durée de la énième période
$\tau_{\text{th}}$	°C	Constante de temps thermique
$\vartheta_{\text{amb}}$	°C	Température ambiante
$U_{1CU}$	V	Tension d'entrée de la pièce de commande
$U_{1PU}$	V	Tension d'entrée du bloc de puissance
$U_{2PU}$	V	Tension de sortie du bloc de puissance
$U_{2PU,ZK}$	V	Tension de sortie du bloc de puissance pour le couplage du circuit intermédiaire (valeurs typiques : 400 V <sub>CA</sub> correspondent à 560 V <sub>CC</sub> , 480 V <sub>CA</sub> correspondent à 680 V <sub>CC</sub> )
$U_{\text{max}}$	V	Tension maximale
$U_{N,B}$	V	Tension nominale du frein
$U_{N,F}$	V	Tension nominale de la ventilation forcée
$U_{\text{offCH}}$	V	Seuil de coupure du hacheur de freinage
$U_{\text{onCH}}$	V	Seuil d'enclenchement du hacheur de freinage
$U_{ZK}$	V	Tension du circuit intermédiaire : caractéristique d'un servo-variateur
$v_{ax}$	mm/s	Vitesse axiale
$v_{ax,m*}$	mm/s	Vitesse axiale moyenne disponible
$v_{ax,m1*} - v_{ax,mn*}$	mm/s	Vitesse axiale moyenne disponible au cours de la période respective
$W_{B,R/B}$	J	Travail de frottement par freinage
$W_{B,R,\text{lim}}$	J	Travail de frottement jusqu'à la limite d'usure
$W_{B,R\text{max/h}}$	J/h	Travail de frottement maximal par heure en cas de freinage individuel
$x_2$	mm	Écart de l'épaulement de l'arbre au point d'application de force
$x_{B,N}$	mm	Entrefer nominal du frein
$y_2$	mm	Écart de l'axe de l'arbre au point d'application de la force axiale
$z_2$	mm	Écart de l'épaulement de l'arbre au centre du roulement de sortie

## 9.2 Marques

Les noms suivants utilisés en association avec l'appareil, ses options et ses accessoires, sont des marques ou des marques déposées d'autres entreprises :

CANopen®, CiA®	CANopen® et CiA® sont des marques déposées de l'association internationale d'utilisateurs et de fabricants CAN in AUTOMATION e.V. en Allemagne.
CODESYS®	CODESYS® est une marque déposée de la société CODESYS GmbH basée en Allemagne.
DESINA®	DESINA® est une marque déposée du VDW (Association des constructeurs allemands de machines-outils) e. V., Allemagne.
EnDat®	EnDat® et le logo EnDat® sont des marques déposées de la société Dr. Johannes Heidenhain GmbH basée en Allemagne.
EtherCAT®, Safety over EtherCAT®	EtherCAT® and Safety over EtherCAT® sont des marques déposées et des technologies brevetées sous licence de Beckhoff Automation GmbH, Allemagne.
HIPERFACE®	HIPERFACE® et le logo HIPERFACE DSL® sont des marques déposées de la société SICK AG basée en Allemagne.
Intel®, Intel® Atom™, Intel® Core™	Intel®, le logo Intel®, Intel® Atom™ et Intel® Core™ sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de leurs filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.
PLCopen®	PLCopen® est une marque déposée de PLCopen-Organisation aux Pays-Bas.
PROFIBUS®, PROFINET®	PROFIBUS® et PROFINET® sont des marques déposées de PROFIBUS Nutzeorganisation e. V. en Allemagne.
PROFIdrive®, PROFIsafe®	PROFIdrive® et PROFIsafe® sont des marques déposées de la société Siemens AG basée en Allemagne.
RINGFEDER®	RINGFEDER® est une marque déposée de VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT GmbH, Allemagne.
speedtec®	speedtec® est une marque déposée de la société TE Connectivity Industrial GmbH basée en Allemagne.
Windows®, Windows® 7, Windows® 10, Windows® 11	Windows®, le logo Windows®, Windows® XP, Windows® 7, Windows® 10 et Windows® 11 sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

## 9.3 Conditions de vente et de livraison

Vous trouverez nos conditions de vente et de livraison toujours à jour à l'adresse <http://www.stoeber.de/fr/gtc>.

## 9.4 Mentions légales

Catalogue Entraînements et Automation ID 442711\_fr.

Pour les motoréducteurs correspondants, voir notre catalogue Motoréducteurs brushless synchrones ID 442437\_fr.

Reportez-vous à la page <http://www.stoeber.de/fr/download> pour les fichiers PDF actuels.







STÖBER Antriebstechnik GmbH + Co. KG  
Kieselbronner Straße 12  
75177 Pforzheim  
Deutschland  
Tél. +49 7231 582-0  
[mail@stoeber.de](mailto:mail@stoeber.de)  
[www.stober.com](http://www.stober.com)

Assistance téléphonique  
24 heures sur 24  
+49 7231 582-3000