


Servoréducteurs ServoFit®



Besoin d'un réducteur?
Pensez STÖBER!

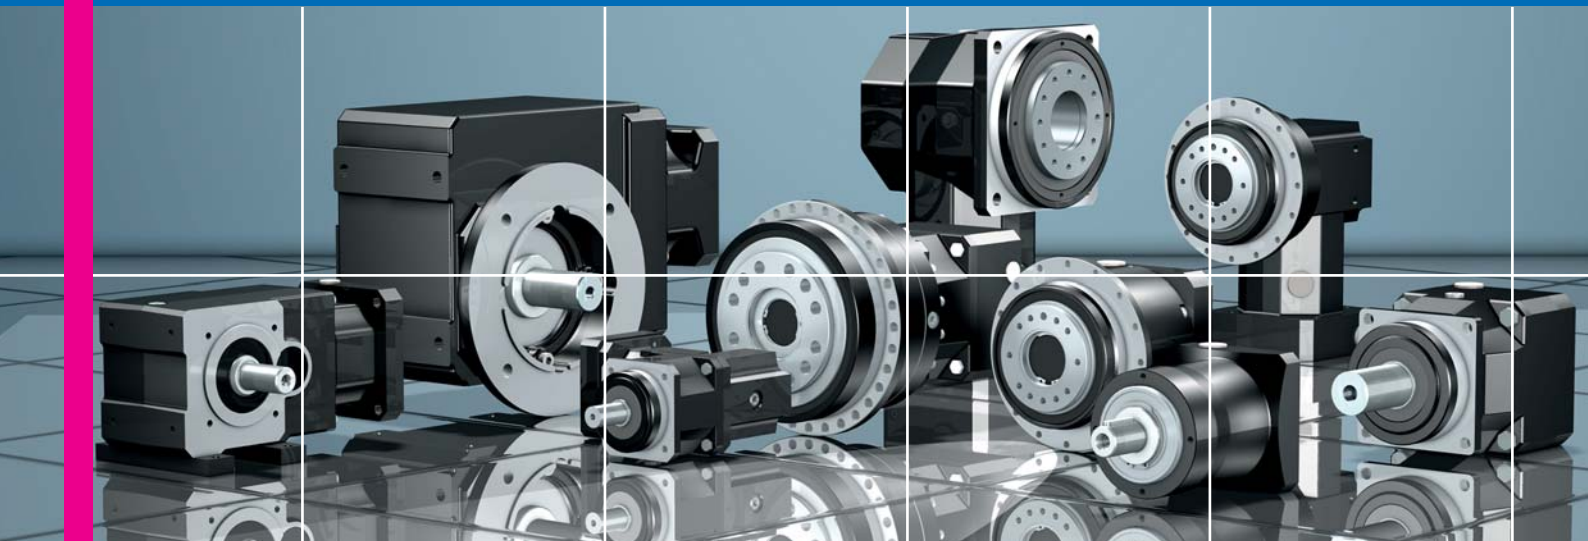

Une denture hélicoïdale en standard pour un fonctionnement stable et silencieux

- Réduction du niveau de bruit
- Vitesse d'entrée élevée (jusqu'à 8.000 tr/min)
- Servoréducteur sans entretien
- Version agro-alimentaire disponible



STÖBER

Servoréducteurs ServoFit®

Réducteurs axiaux

NOUVEAU



Réducteurs planétaires PE

Réducteurs planétaires compacts économiques à denture hélicoïdale.

Rapport: 3 - 100

Couple d'accélération: 13 - 305 Nm

Jeu angulaire < 8 - 13 arcmin



Réducteurs planétaires P(A)/PH(A)/PHQ(A)

Réducteurs planétaires compacts avec arbre de sortie ou plateau pour une fiabilité maximale.

Rapport: 3 - 600

Couple d'accélération: 18 - 22 000 Nm

Jeu angulaire < 1 - 8 arcmin



Réducteurs coaxiaux C

Réducteurs coaxiaux à carter mono-bloc et haut rendement.

Rapport: 2 - 276

Couple d'accélération: 43 - 8 000 Nm

Jeu angulaire < 10 - 20 arcmin



Réducteurs à arbres parallèles F

Réducteurs à arbres parallèles avec arbre de sortie ou arbre creux. Carter mono-bloc et haut rendement.

Rapport: 4 - 552

Couple d'accélération: 92 - 1 100 Nm

Jeu angulaire < 5 - 11 arcmin

Réducteurs à couple conique



Réducteurs planétaires PK/PKX/PHK/PHQK/PHKX

Réducteurs planétaires à couple conique avec arbre de sortie ou plateau. Précision et rigidité.

Rapport: 3 - 591

Couple d'accélération: 18 - 22 000 Nm

Jeu angulaire < 3 - 8,5 arcmin



Réducteurs servo KS

Réducteurs servos sans décalage d'axe avec arbre de sortie ou arbre creux traversant. Silencieux et dynamique.

Rapport: 6 - 200

Couple d'accélération: 90 - 400 Nm

Jeu angulaire: < 4 - 6 arcmin



Réducteurs K/KL

Réducteurs compacts à couple conique pour haute cadence. Carter mono-bloc et haut rendement.

Rapport: 4 - 381

Couple d'accélération: 22 - 13 200 Nm

Jeu angulaire < 1,5 - 25 arcmin



Réducteurs à roue et vis sans fin S

Réducteurs économiques à renvoi d'angle pour des applications standards.

Rapport: 6 - 683

Couple d'accélération: 55 - 960 Nm

Adaptateur de moteur ME

Pour le montage universel de moteurs



- Montage très simple (4 vis)
- Accouplement sans jeu
- Design compact pour moteur brushless synchrone

STOBER S.a.r.l.

131, Chemin du Bac à Traille
Les Portes du Rhône
69300 CALUIRE ET CUIRE
Téléphone 04.78.98.91.80
Téléfax 04.78.98.59.01
mail@stober.fr
www.stober.fr



STÖBER