
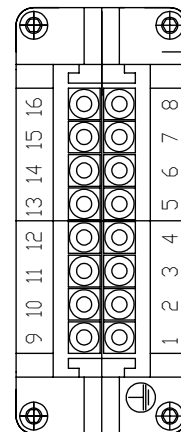
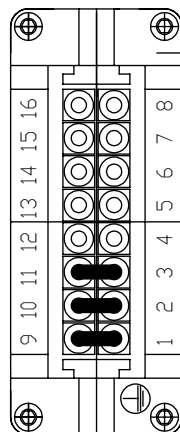


Stern-Schaltung (Y) Dreieck-Schaltung (D) Stern/Dreieck-Schaltung (Y/D)

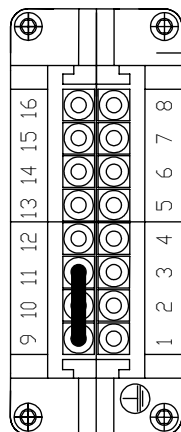

Motoranschlussplan Standard

Pin	Klemme	Anschluss Y-Schaltung	Anschluss D-Schaltung	Anschluss Y/D-Schaltung
1	U1	L1	L1	U1
2	V1	L2	L2	V1
3	W1	L3	L3	W1
4		U_AC	U_AC	U_AC
5				
6		Schaltkontakt Gleichrichter	Schaltkontakt Gleichrichter	Schaltkontakt Gleichrichter
7		U_DC (GND)	U_DC (GND)	U_DC (GND)
8		Temperaturfühler	Temperaturfühler	Temperaturfühler
9	W2	Verbindungsbrücke zu Pin 10	Verbindungsbrücke zu Pin 1	W2
10	U2	Verbindungsbrücke zu Pin 11	Verbindungsbrücke zu Pin 2	U2
11	V2		Verbindungsbrücke zu Pin 3	V2
12		U_AC	U_AC	U_AC
13				
14		Schaltkontakt Gleichrichter	Schaltkontakt Gleichrichter	Schaltkontakt Gleichrichter
15		+ U_DC	+ U_DC	+ U_DC
16		Temperaturfühler	Temperaturfühler	Temperaturfühler
⊕		Schutzleiter (PE)	Schutzleiter (PE)	Schutzleiter (PE)

Motoranschlussplan mit Stillstandsheizung

Pin	Klemme	Anschluss Y-Schaltung	Anschluss D-Schaltung	Anschluss Y/D-Schaltung
1	U1	L1	L1	U1
2	V1	L2	L2	V1
3	W1	L3	L3	W1
4		U_AC	U_AC	U_AC
5				
6		Stillstandsheizung HE1	Stillstandsheizung HE1	Stillstandsheizung HE1
7		U_DC (GND)	U_DC (GND)	U_DC (GND)
8		Temperaturfühler	Temperaturfühler	Temperaturfühler
9	W2	Verbindungsbrücke zu Pin 10	Verbindungsbrücke zu Pin 1	W2
10	U2	Verbindungsbrücke zu Pin 11	Verbindungsbrücke zu Pin 2	U2
11	V2		Verbindungsbrücke zu Pin 3	V2
12		U_AC	U_AC	U_AC
13				
14		Stillstandsheizung HE2	Stillstandsheizung HE2	Stillstandsheizung HE2
15		+ U_DC	+ U_DC	+ U_DC
16		Temperaturfühler	Temperaturfühler	Temperaturfühler
⊕		Schutzleiter (PE)	Schutzleiter (PE)	Schutzleiter (PE)