PE22 – Wettbewerb

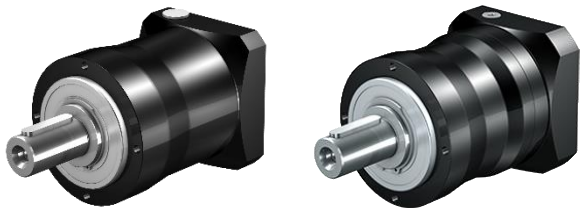

Übersetzung nicht vorhanden

Comparison acceleration torque [Nm]				
		Stöber M2acc	Wittenstein T2B	Neugart T2N
		PE22	NP005S	PLPE050
i =	4	20	11	15
	5	20	14	13
	7	18	14	9
	10	17	13	5
	16	19	11	15
	20	20	14	15
	25	20	14	13
	28/32	19	11	15
	35	20	13	14
	40	19	14	13
	50	20	11	10
	70/64	18	13	8
	100	17	13	5

Comparison torsional stiffness [Nm/arcmin]					
		Stöber	Wittenstein	Neugart	Apex
		PE22	NP005S	PLPE050	PEII 050
i =	4	1,4	1,2	1,0	0,9
	5	1,4	1,2	1,0	0,9
	7	1,3	1,2	1,0	0,9
	10	1,2	0,9	1,0	0,9
	16	1,4	1,2	1,1	0,9
	20	1,4	1,2	1,1	0,9
	25	1,4	1,2	1,1	0,9
	28/32/30	1,4	1,2	1,1	0,9
	35	1,4	1,2	1,1	0,9
	40	1,4	1,2	1,1	0,9
	50	1,4	1,2	1,1	0,9
	70/64	1,3	1,2	1,1	0,9
	100	1,2	0,9	1,1	0,9

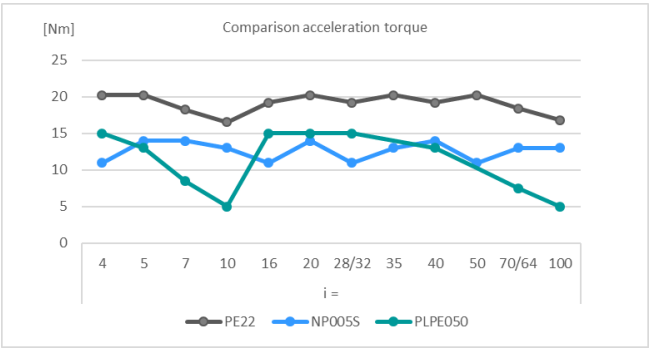

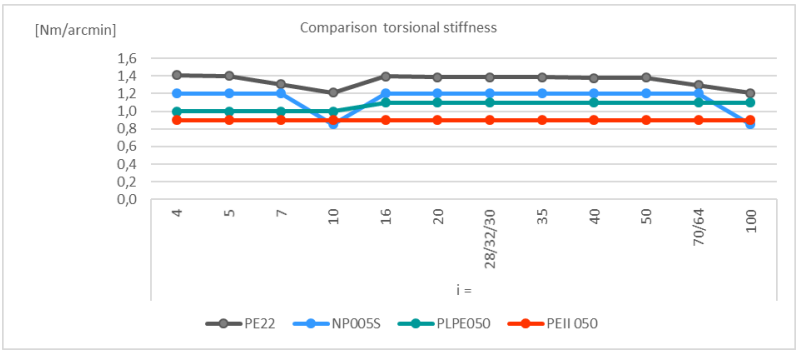

Comparison max. perm. continuous speed [1/min]					
		Stöber	Wittenstein	Neugart	Apex
		PE22	NP005S	PLPE050	PEII 050
i =	4	4000	3800	5000	4500
	5	4000	4000	5000	4500
	7	4500	4300	5000	4500
	10	4500	4600	5000	4500
	16	4000	4000	5000	4500
	20	4000	4000	5000	4500
	25	4000	4000	5000	4500
	28/32/30	4000	4300	5000	4500
	35	4000	4300	5000	4500
	40	4500	4600	5000	4500
	50	4500	4600	5000	4500
	70/64	4500	4600	5000	4500
	100	4500	4600	5000	4500
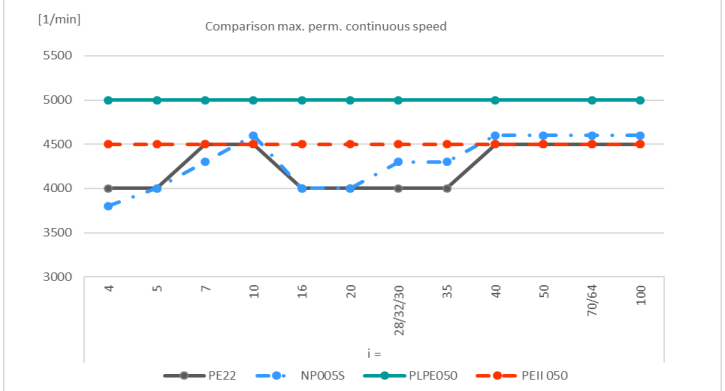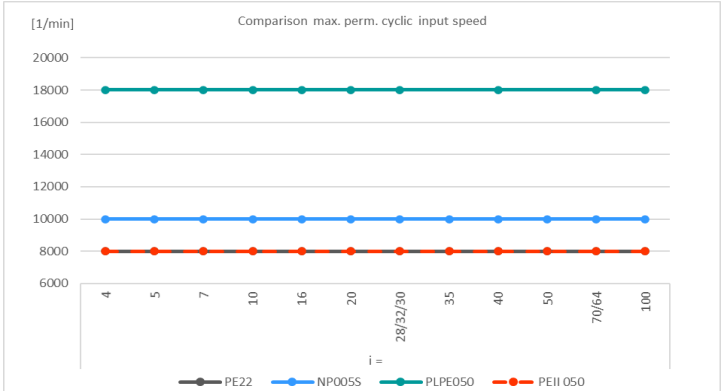
Comparison max. perm. cyclic input speed [1/min]					
		Stöber	Wittenstein	Neugart	Apex
		PE22	NP005S	PLPE050	PEII 050
i =	4	8000	10000	18000	8000
	5	8000	10000	18000	8000
	7	8000	10000	18000	8000
	10	8000	10000	18000	8000
	16	8000	10000	18000	8000
	20	8000	10000	18000	8000
	25	8000	10000	18000	8000
	28/32/30	8000	10000	18000	8000
	35	8000	10000	18000	8000
	40	8000	10000	18000	8000
	50	8000	10000	18000	8000
	70/64	8000	10000	18000	8000
	100	8000	10000	18000	8000